

CPDH5V0U-HF

RoHS Device

Halogen Free




Features

- Uni-directional ESD protection.
- IEC61000-4-2 Level 4 ESD protection.
- Surface mount package.
- High component density.

Mechanical data

- Case: SOD-523 standard package , molded plastic.
- Terminals: Tin plated, solderable per MIL-STD-750,method 2026.
- Marking code: E5
- Mounting position: Any
- Weight: 0.0012 grams(approx.).

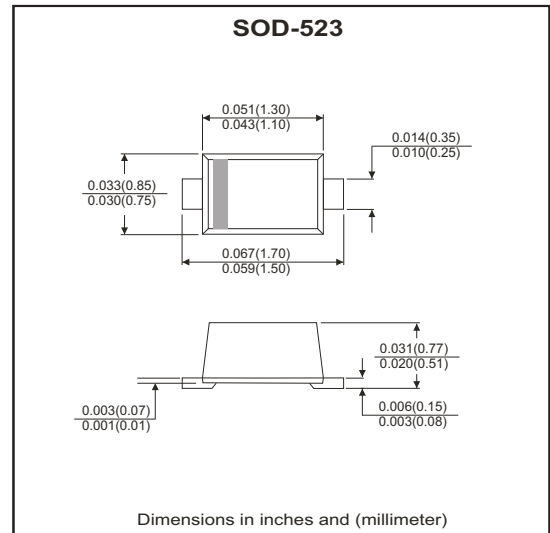

Circuit Diagram



Maximum Rating (at TA=25°C unless otherwise noted)

Parameter	Conditions	Symbol	Value	Unit
Peak pulse power	$T_P = 8/20\mu s$	P_{PP}	200	W
Peak pulse current	$T_P = 8/20\mu s$	I_{PP}	16	A
ESD capability	IEC 61000-4-2(air) IEC 61000-4-2(contact)	ESD	± 20 ± 15	kV
Operation temperature range		T_j	-55~+125	°C
Storage temperature range		T_{STG}	-55~+150	°C

Electrical Characteristics (at TA=25°C unless otherwise noted)

Parameter	Conditions	Symbol	Min	Typ	Max	Unit
Working peak reverse voltage		V_{RWM}			5.0	V
Forward voltage	$I_F = 10mA$	V_F		0.8		V
Breakdown voltage	$I_T = 1mA$	V_{BR}	6.0			V
Reverse leakage current	$V_{RWM} = 5V$	I_R		0.3	2.0	μA
Clamping voltage	$I_{PP} = 1A, T_P = 8/20\mu s$ $I_{PP} = 5A, T_P = 8/20\mu s$ $I_{PP} = 16A, T_P = 8/20\mu s$	V_C			9.0 9.8 12.5	V
Junction capacitance	$V_R = 0V, f = 1MHz$	C_J		90	120	pF

RATING AND CHARACTERISTIC CURVES (CPDH5V0U-HF)

Fig.1 - 8/20us Peak Pulse Current Waveform Acc. IEC 61000-4-5

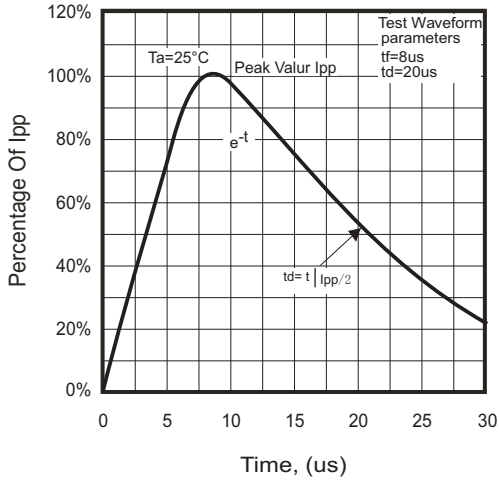


Fig. 2 - Power Rating Derating Curve

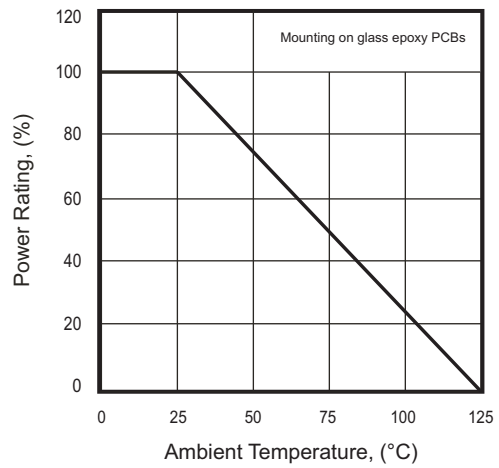


Fig.3 - Clamping Voltage Vs. Peak Pulse Current





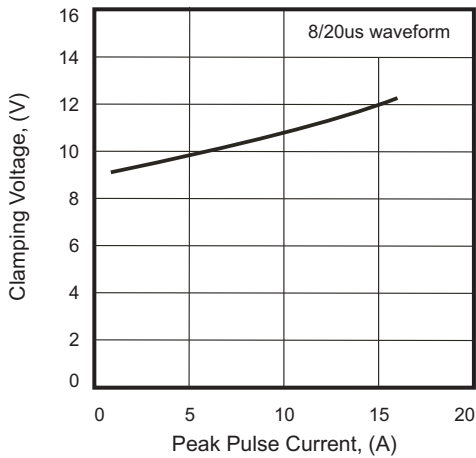


Fig.4 - Capacitance Between Terminals Characteristics

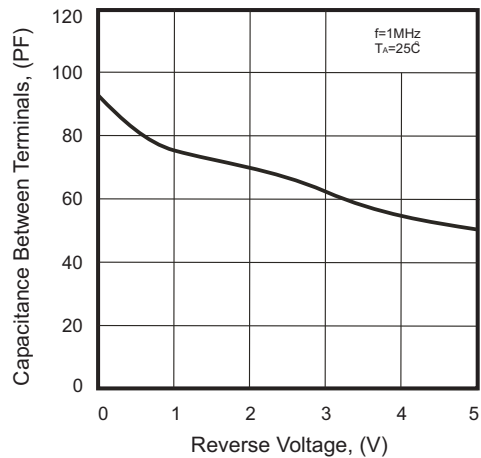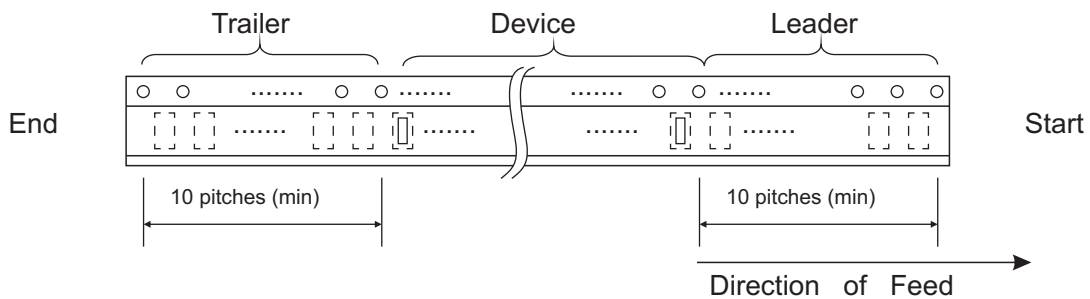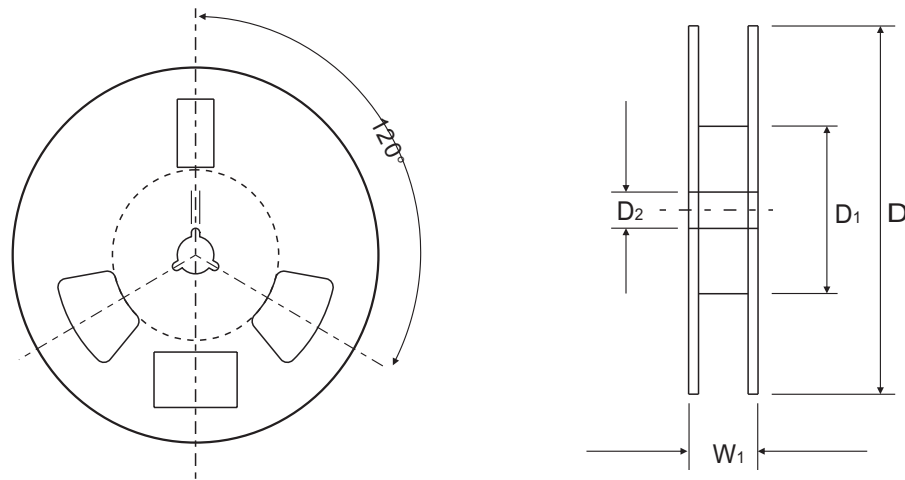

Reel Taping Specification

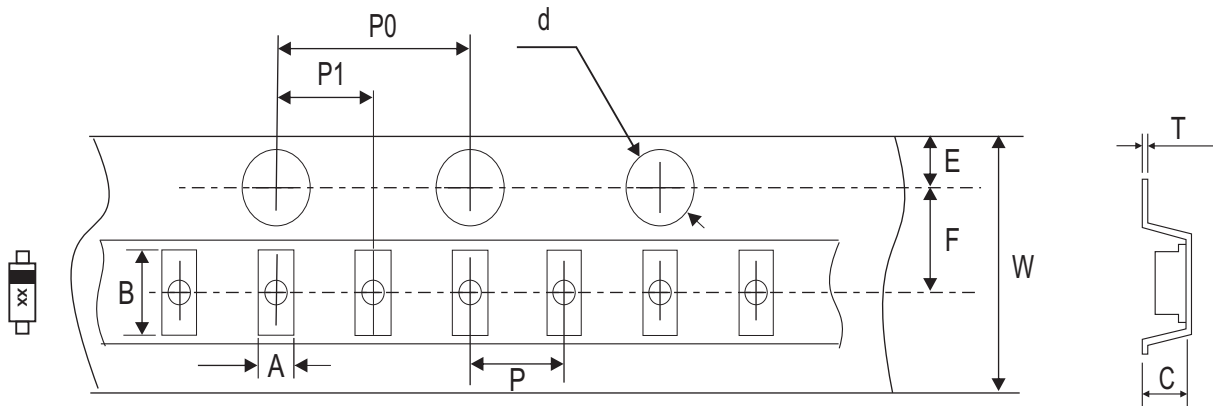

SOD-523	SYMBOL	A	B	C	d	D	D ₁	D ₂
	(mm)	0.90 ± 0.05	1.94 ± 0.05	0.73 ± 0.05	1.50 ± 0.10	178 ± 2.00	54.40 ± 1.00	13.00 ± 1.00
	(inch)	0.035 ± 0.002	0.076 ± 0.002	0.029 ± 0.002	0.059 ± 0.004	7.008 ± 0.079	2.142 ± 0.039	0.511 ± 0.039

SOD-523	SYMBOL	E	F	P	P ₀	P ₁	W	W ₁
	(mm)	1.75 ± 0.10	3.50 ± 0.10	2.00 ± 0.10	4.00 ± 0.10	2.00 ± 0.10	8.00 + 0.30 / - 0.10	12.30 ± 1.0
	(inch)	0.069 ± 0.004	0.138 ± 0.004	0.157 ± 0.004	0.157 ± 0.004	0.079 ± 0.004	0.315 + 0.012 / - 0.004	0.484 ± 0.039


Marking Code

Part Number	Marking Code
CPDH5V0U-HF	E5



Suggested PAD Layout

SIZE	SOD-523	
	(mm)	(inch)
A	1.42	0.055
B	0.60	0.024
C	0.70	0.028
D	2.02	0.079
E	0.82	0.031

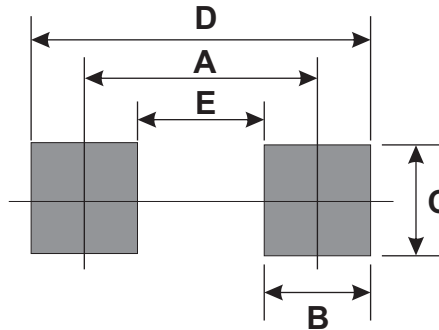

Standard Packaging

Case Type	REEL PACK	
	REEL (pcs)	Reel Size (inch)
SOD-523	3,000	7

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А