



LOC	DIST	REVISIONS					
AD	00	P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
			D3	REVISED PER ECO-14-010935	19JUL2014	NK	RH

Materials			
No.	Component name	Base material	Finish
1	Housing	High Temp., UL 94V-0, green	
2	End terminal	silver clad copper alloy	5 microinches min. gold
3	Center terminal	copper alloy	5 microinches min. gold
4	Rocker contact	silver clad copper alloy	5 microinches min. gold
5	Actuator	Phenol resin, UL94 HB, black	
6	Plunger	stainless steel	
7	Spring	music wire	
8	Toggle	brass	nickel, see chart
9	Retainer	Polyamide, UL94 HB, black	
10	Frame	cold rolled steel	zinc or nickel
11	Bushing	brass	100 microinches min. nickel over 10 microinches min. copper
12	Mounting nuts (1)	brass	200 microinches min. bright nickel
13	Locating ring	cold rolled steel	zinc or nickel
14	Internal tooth lockwasher	steel	zinc or nickel
15	Dress Nut	Brass	200 microinches min bright nickel



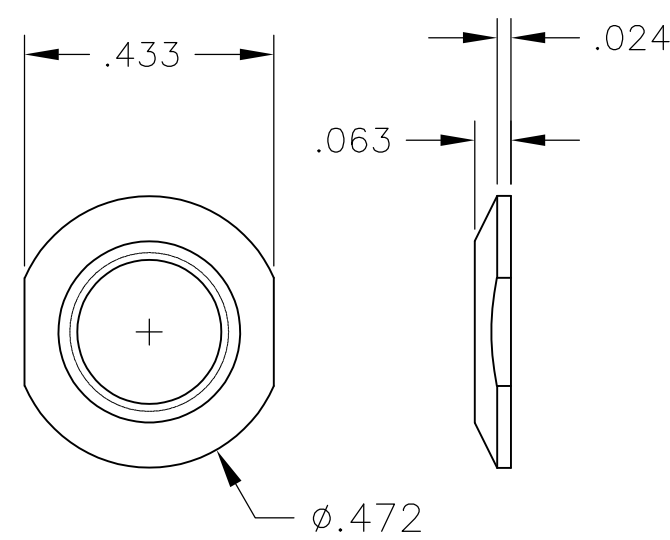




DRESS NUT

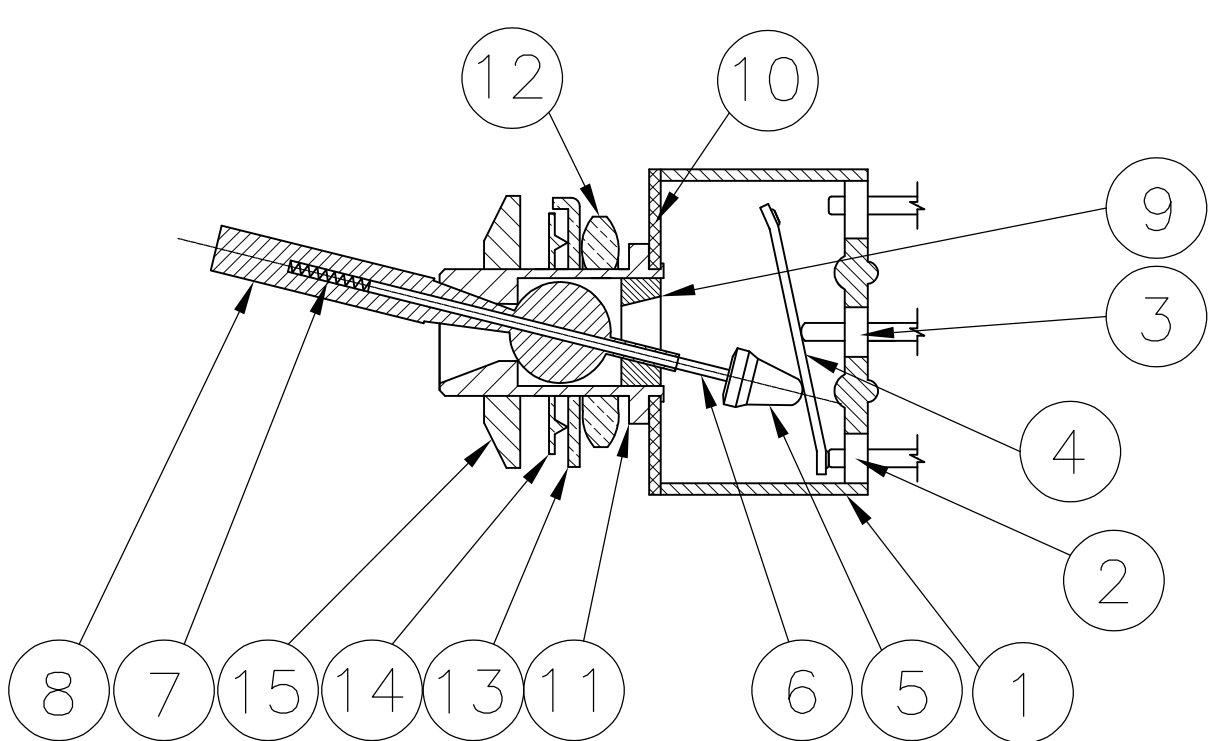

NOT TO SCALE

Specifications—see note 3				
Current rating UL & CSA	6A @ 125 VAC (resistive)			
	3A @ 250 VAC (resistive)			
	4A @ 28 VDC (resistive)			
Termination resistance	20 milliohms max @ 2–4 VDC, 1A			
Insulation resistance	1,000 megohms min.			
Withstanding voltage	1,000 VAC			
Travel	24 +/–6 degrees			
Actuation force	.05 to 1.5 kgf			
Operating temperature	–20C to +85C			
Storage temperature	–40C to +85C			
Contact timing	break before make			
Terminal seal	epoxy or insert molded			
Durability	Parameter	2 Position	3 Position	Momentary
	mechanical (no load)	150,000	100,000	80,000
	250 VAC (3A resistive)	80,000	60,000	60,000
	125 VAC (6A resistive)	80,000	60,000	60,000
	28 VDC (4A resistive)	60,000	50,000	40,000

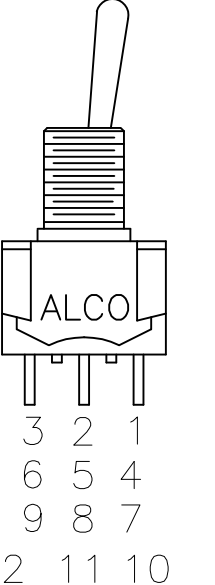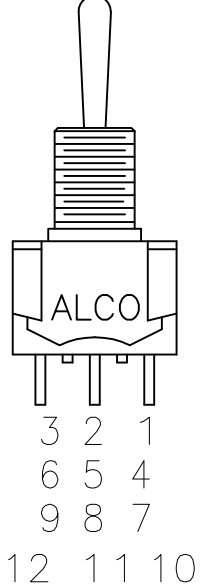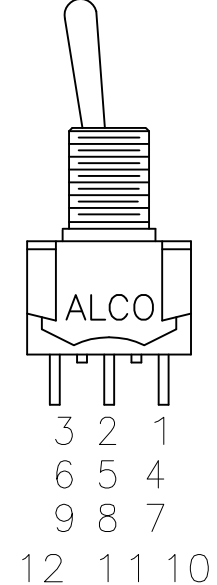Part Number	Alco Model	Poles	Throws	Function	Terminal	Toggle Finish				Comments
1437559-9	MTF426N	4	2	ON ON	Wire lug	bright nickel	2-3, 5-6, 8-9, 11-12	---	2-1, 5-4, 8-7, 11-10	
1437559-8	MTF406N	4	2	ON ON	Wire lug	matte nickel	2-3, 5-6, 8-9, 11-12	---	2-1, 5-4, 8-7, 11-10	
1437559-7	MTF326D	3	2	ON ON	Wire lug	bright nickel	2-3, 5-6, 8-9	---	2-1, 5-4, 8-7	
1437559-6	MTF306D	3	2	ON ON	Wire lug	matte nickel	2-3, 5-6, 8-9	---	2-1, 5-4, 8-7	
1437559-5	MTF226SA	1	3	(ON) ON (ON)	Wire lug	bright nickel	5-6	5-3	5-1	note 6
1437559-4	MTF226S	2	2	(ON) OFF (ON)	Wire lug	bright nickel	2-3, 5-6	Off	2-1, 5-4	
1437559-3	MTF226R	2	2	ON (ON)	Wire lug	bright nickel	2-3, 5-6	---	2-1, 5-4	
1437559-2	MTF226PA	1	3	ON ON ON	Wire lug	bright nickel	5-6	5-3	5-1	note 6
1437559-1	MTF226P	2	2	ON OFF ON	Wire lug	bright nickel	2-3, 5-6	Off	2-1, 5-4	
9-1437558-9	MTF226N	2	2	ON ON	Wire lug	bright nickel	2-3, 5-6	---	2-1, 5-4	
9-1437558-8	MTF206T	2	2	ON OFF(ON)	Wire lug	matte nickel	2-3, 5-6	Off	2-1, 5-4	
9-1437558-7	MTF206SA	1	3	(ON) ON (ON)	Wire lug	matte nickel	5-6	5-3	5-1	note 6
9-1437558-6	MTF206S	2	2	(ON) OFF (ON)	Wire lug	matte nickel	2-3, 5-6	Off	2-1, 5-4	
9-1437558-5	MTF206R	2	2	ON (ON)	Wire lug	matte nickel	2-3, 5-6	---	2-1, 5-4	
9-1437558-4	MTF206PA	1	3	ON ON ON	Wire lug	matte nickel	5-6	5-3	5-1	note 6
9-1437558-3	MTF206P	2	2	ON OFF ON	Wire lug	matte nickel	2-3, 5-6	Off	2-1, 5-4	
9-1437558-2	MTF206N	2	2	ON ON	Wire lug	matte nickel	2-3, 5-6	---	2-1, 5-4	
9-1437558-1	MTF126G	1	2	(ON) OFF (ON)	Wire lug	bright nickel	2-3	Off	2-1	
9-1437558-0	MTF126F	1	2	ON (ON)	Wire lug	bright nickel	2-3	---	2-1	
8-1437558-9	MTF126E	1	2	ON OFF ON	Wire lug	bright nickel	2-3	Off	2-1	
8-1437558-8	MTF126D	1	2	ON ON	Wire lug	bright nickel	2-3	---	2-1	
8-1437558-7	MTF106H	1	2	ON OFF(ON)	Wire lug	matte nickel	2-3	Off	2-1	
8-1437558-6	MTF106G	1	2	(ON) OFF (ON)	Wire lug	matte nickel	2-3	Off	2-1	
8-1437558-5	MTF106F	1	2	ON (ON)	Wire lug	matte nickel	2-3	---	2-1	
8-1437558-4	MTF106E	1	2	ON OFF ON	Wire lug	matte nickel	2-3	Off	2-1	
8-1437558-3	MTF106D	1	2	ON ON	Wire lug	matte nickel	2-3	---	2-1	

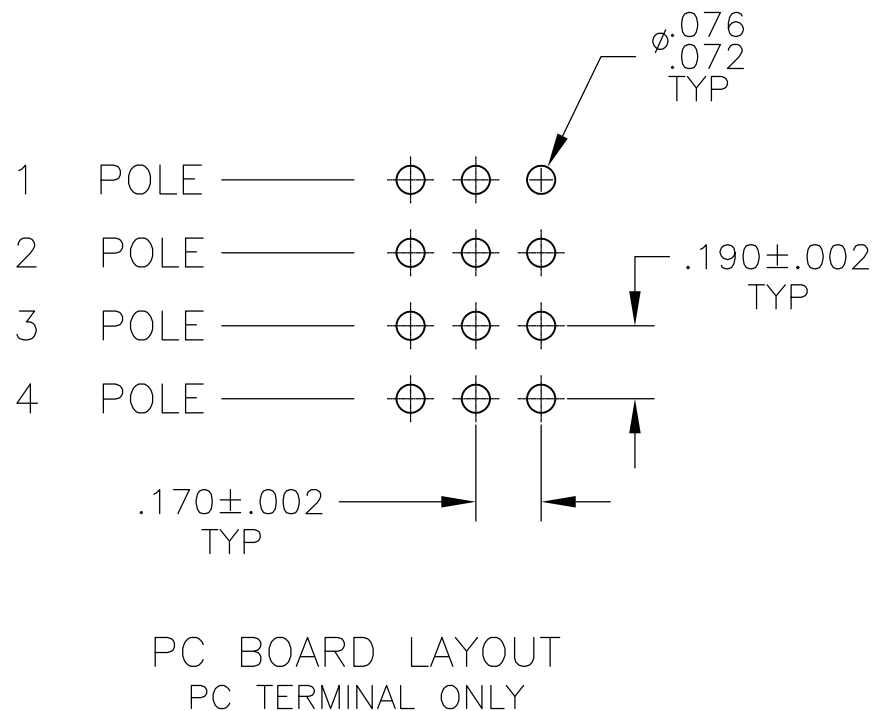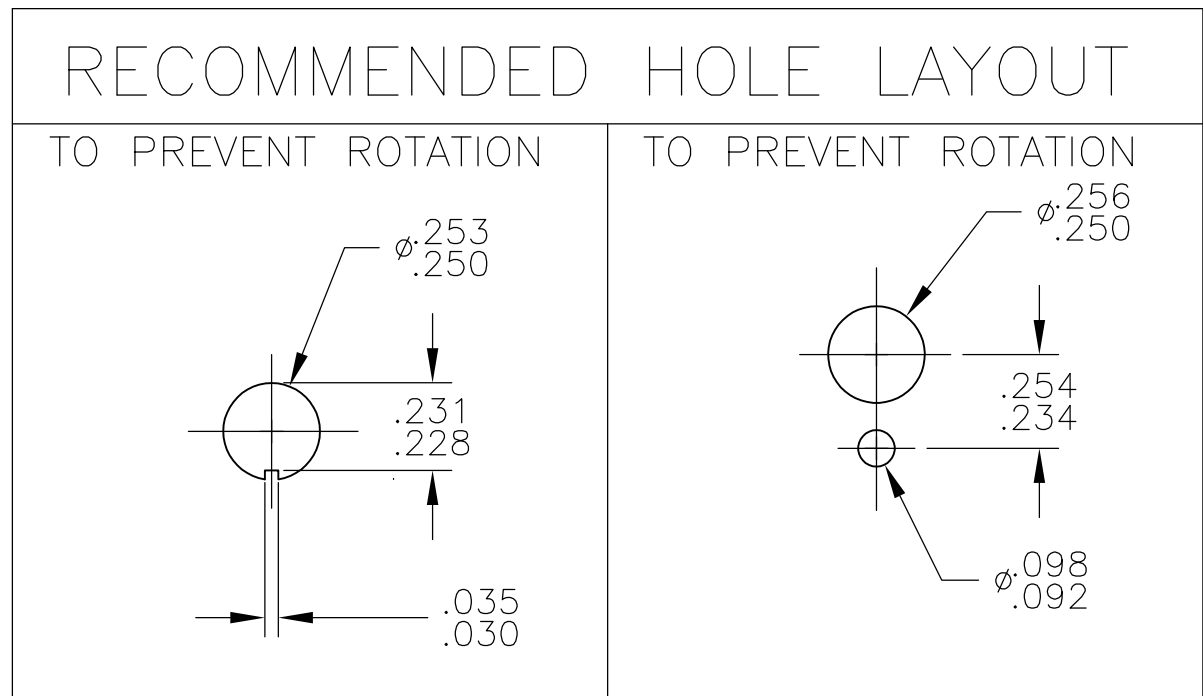

NOTES:


1. TERMINAL NUMBERS ARE FOR REFERENCE ONLY AND DO NOT APPEAR ON THE SWITCHES.
2. EACH SWITCH SUPPLIED WITH THE FOLLOWING MOUNTING HARDWARE:
 - (1) 1/4-40 UNS-2B HEX NUTS, (1) 1/4-40 UNS-2B DRESS NUTS
 - (1) INTERNAL TOOTH LOCKWASHER
 - (1) LOCATING RING

5. WIRE LUG CONTACTS WILL ACCEPT 2 #20 AWG SOLID OR STRANDED WIRES.


6. CUSTOMER INSTALLED EXTERNAL JUMPER BETWEEN TERMINALS 2 AND 4 REQUIRED FOR 1 POLE 3 THROW FUNCTION.

 OBSOLETE



8. LASER MARKING USED FOR PARTS.

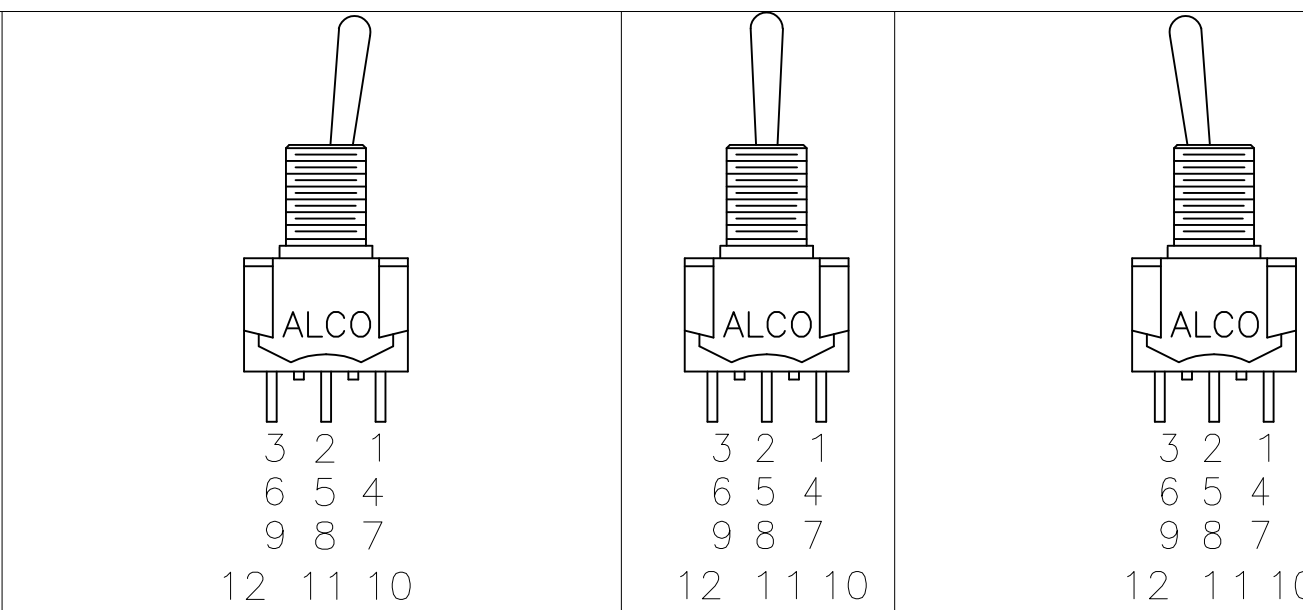


LOC		DIST		REVISIONS				
AD		00		REV	DATE	BY	CHK	APP
				1	00			
				SEE SHEET 1				

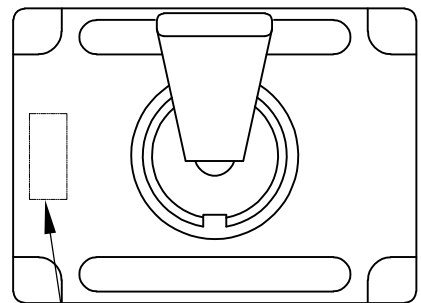


COUNTRY
OF ORGIN
STAMPED HERE
EXISTING
SWITCHES ONLY

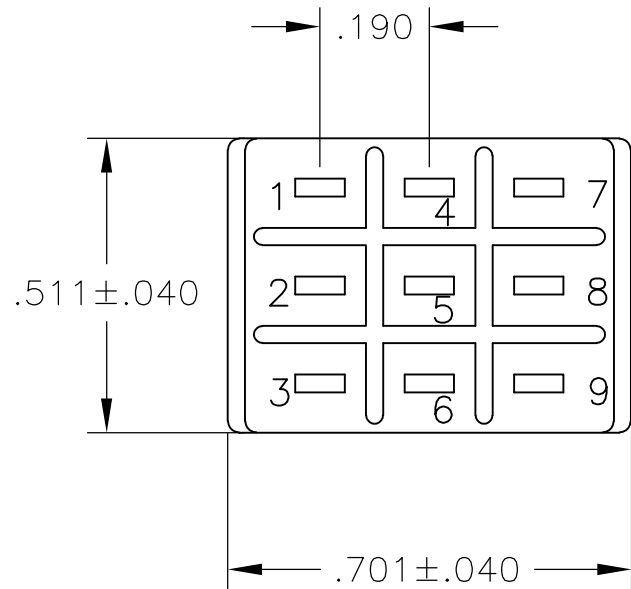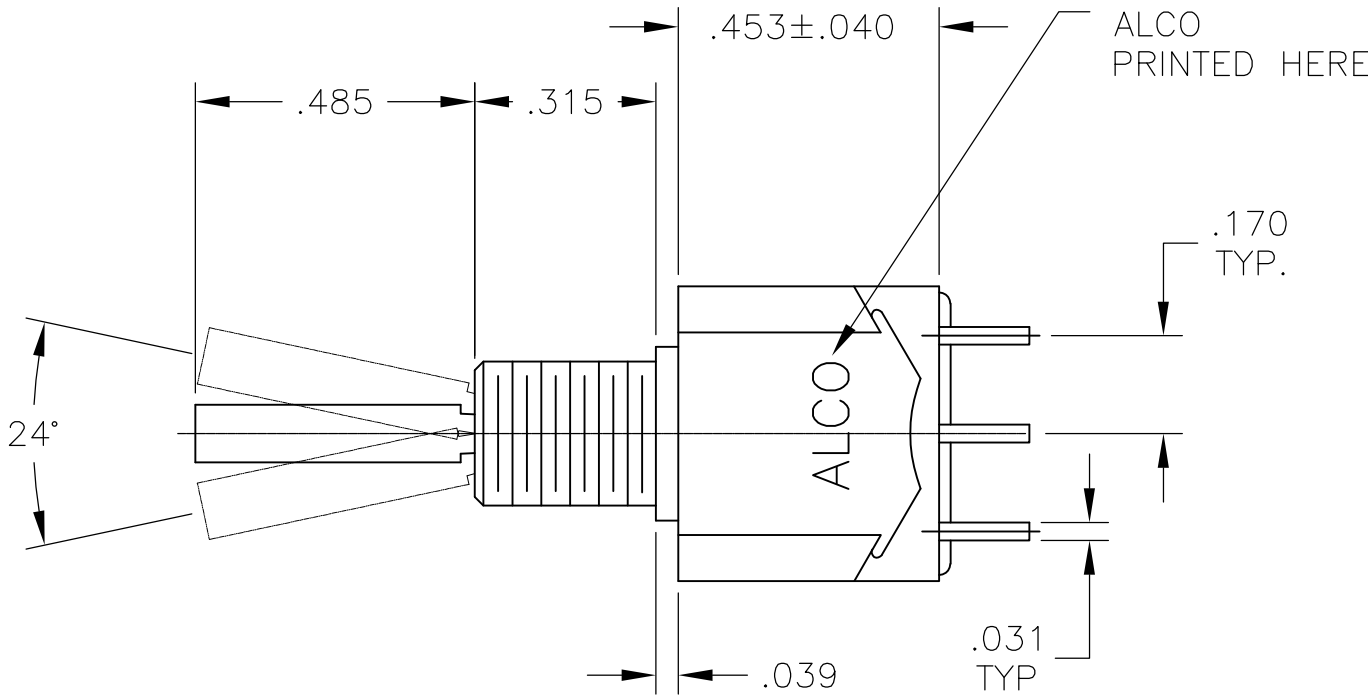


MTF-306

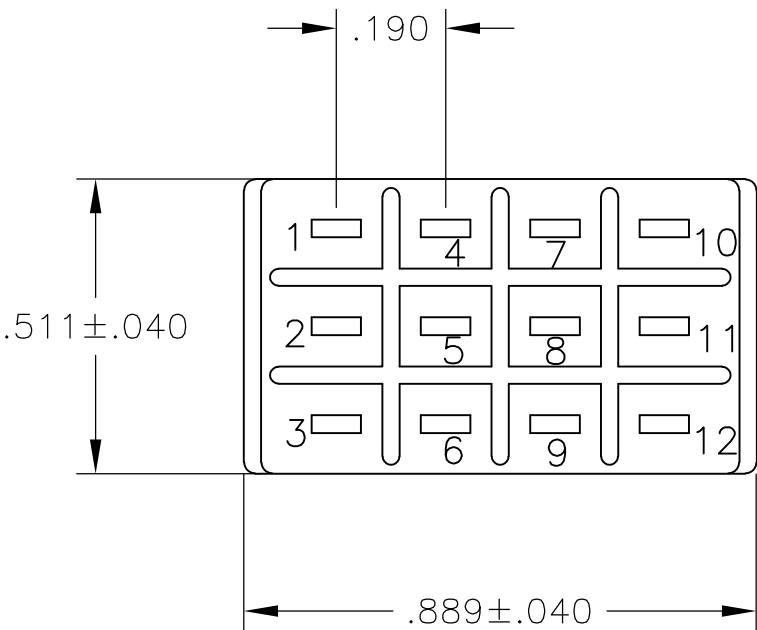


MTF-406

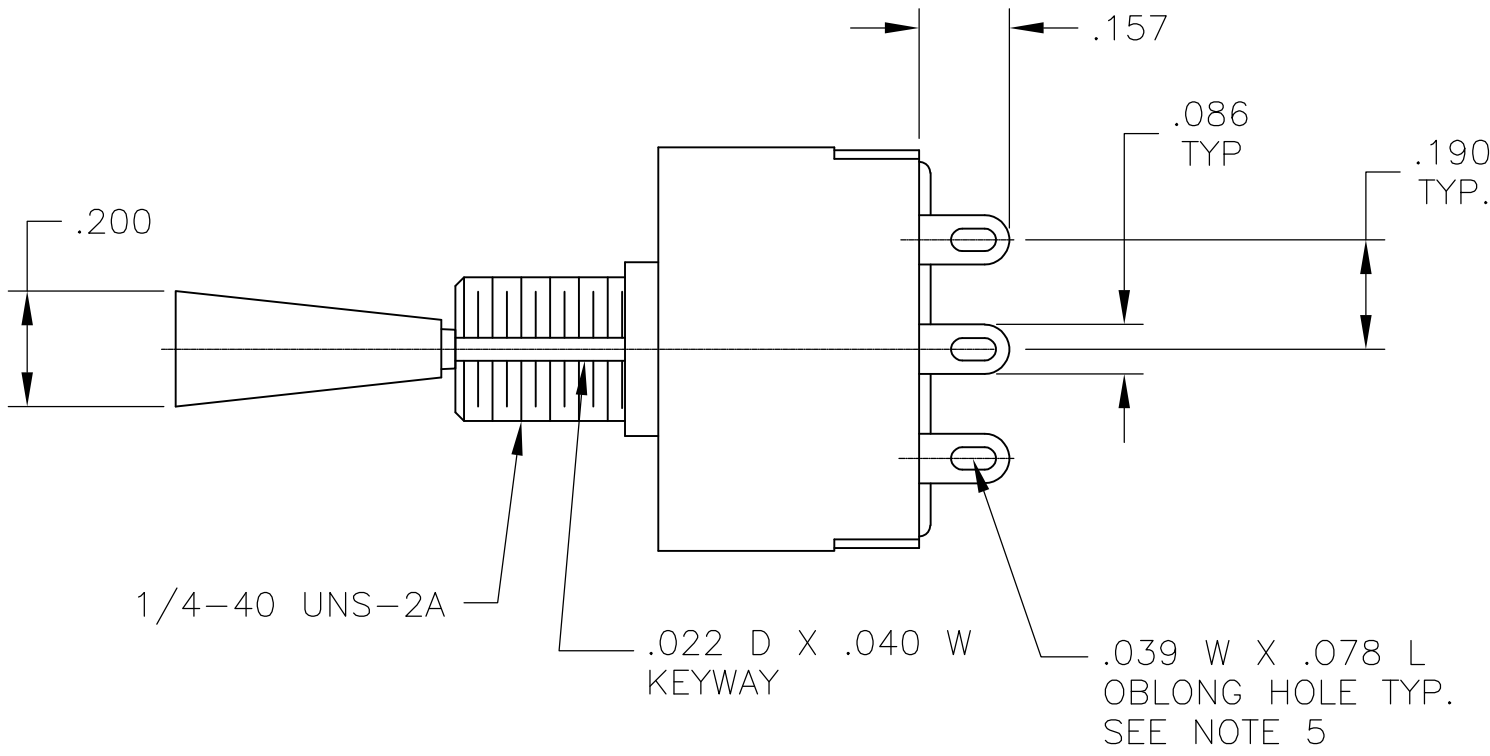

WIRE LUG TERMINAL

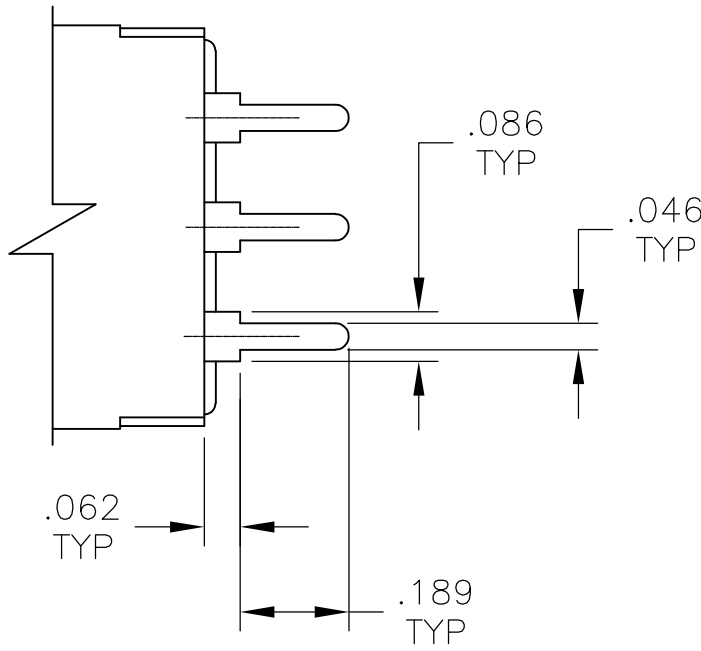

PC TERMINAL

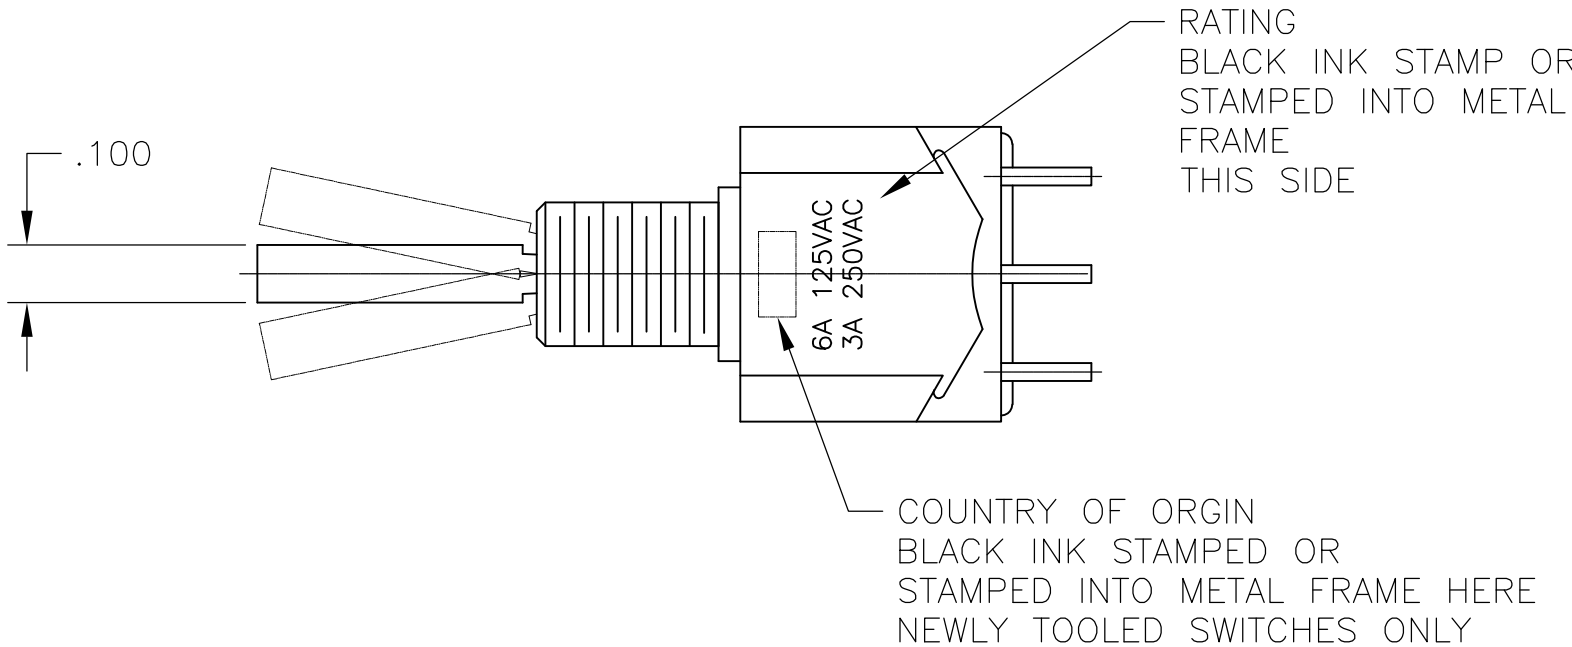

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.				DWN: M. BINNER	08APR04	 TE Connectivity			
				CHK: M. ZITTO	08APR04				
DIMENSIONS: INCHES		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APP'D: M. ZITTO	08APR04	NAME		TOGGLE SWITCH, MTF SERIES VERTICAL MOUNT	
		0 PLC ± - 1 PLC ± - 2 PLC ± - 3 PLC ± .005 4 PLC ± - ANGLES ± -		PRODUCT SPEC		—			
				APPLICATION SPEC					
MATERIAL		FINISH		WEIGHT		SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO	RESTRICTED TO
—		—		—		A1	00779	8-1437558-3	—
CUSTOMER DRAWING						SCALE		SHEET	
						3:1		3 OF 3	
								REV D.3	

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А