

DATA SHEET

For a complete data sheet, please also download:

- The IC04 LOCMOS HE4000B Logic Family Specifications HEF, HEC
- The IC04 LOCMOS HE4000B Logic Package Outlines/Information HEF, HEC

HEF4520B **MSI** Dual binary counter

Product specification
File under Integrated Circuits, IC04

January 1995

Dual binary counter

HEF4520B

MSI

DESCRIPTION

The HEF4520B is a dual 4-bit internally synchronous binary counter. The counter has an active HIGH clock input (CP₀) and an active LOW clock input ($\overline{\text{CP}}_1$), buffered outputs from all four bit positions (O₀ to O₃) and an active HIGH overriding asynchronous master reset input (MR). The counter advances on either the LOW to HIGH transition of the CP₀ input if $\overline{\text{CP}}_1$ is HIGH or the HIGH to

LOW transition of the $\overline{\text{CP}}_1$ input if CP₀ is low. Either CP₀ or $\overline{\text{CP}}_1$ may be used as the clock input to the counter and the other clock input may be used as a clock enable input. A HIGH on MR resets the counter (O₀ to O₃ = LOW) independent of CP₀, $\overline{\text{CP}}_1$. Schmitt-trigger action in the clock input makes the circuit highly tolerant to slower clock rise and fall times.

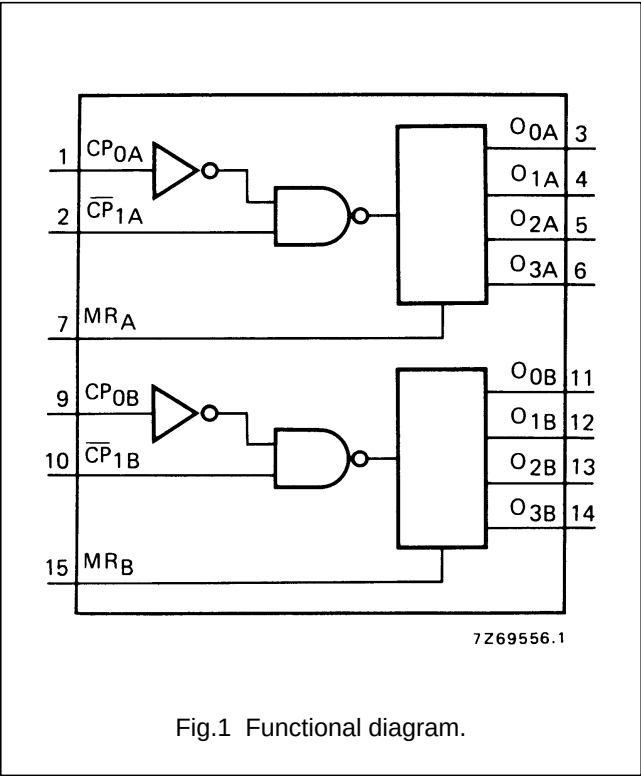


Fig.1 Functional diagram.

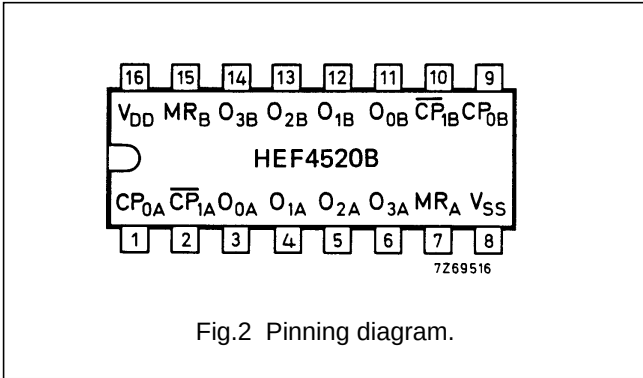


Fig.2 Pinning diagram.

PINNING

- | | |
|---|---------------------------------|
| CP _{0A} , CP _{0B} | clock inputs (L to H triggered) |
| $\overline{\text{CP}}_{1A}$, $\overline{\text{CP}}_{1B}$ | clock inputs (H to L triggered) |
| MR _A , MR _B | master reset inputs |
| O _{0A} to O _{3A} | outputs |
| O _{0B} to O _{3B} | outputs |

FAMILY DATA, I_{DD} LIMITS category MSI

See Family Specifications

- HEF4520BP(N): 16-lead DIL; plastic (SOT38-1)
- HEF4520BD(F): 16-lead DIL; ceramic (cerdip) (SOT74)
- HEF4520BT(D): 16-lead SO; plastic (SOT109-1) (SOT109-1)
- (): Package Designator North America

Dual binary counter

HEF4520B
MSI

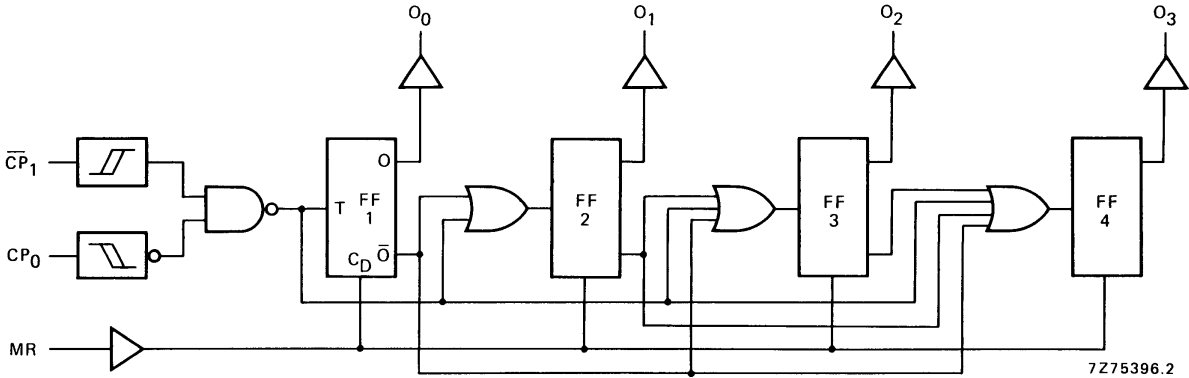


Fig.3 Logic diagram (one counter).

FUNCTION TABLE

CP ₀	$\overline{\text{CP}}_1$	MR	MODE
	H	L	counter advances
L		L	counter advances
	X	L	no change
X		L	no change
	L	L	no change
H		L	no change
X	X	H	O ₀ to O ₃ = LOW

Notes

- H = HIGH state (the more positive voltage)
L = LOW state (the less positive voltage)
X = state is immaterial
 = positive-going transition
 = negative-going transition

Dual binary counter

HEF4520B
MSI

AC CHARACTERISTICS

 $V_{SS} = 0$ V; $T_{amb} = 25$ °C; $C_L = 50$ pF; input transition times ≤ 20 ns

	V_{DD} V	SYMBOL	MIN.	TYP.	MAX.	TYPICAL EXTRAPOLATION FORMULA
Propagation delays $CP_0, \overline{CP}_1 \rightarrow O_n$ HIGH to LOW LOW to HIGH MR $\rightarrow O_n$ HIGH to LOW	5	t_{PHL}	110	220	ns	83 ns + (0,55 ns/pF) C_L
	10		50	100	ns	39 ns + (0,23 ns/pF) C_L
	15		40	80	ns	32 ns + (0,16 ns/pF) C_L
	5	t_{PLH}	110	220	ns	83 ns + (0,55 ns/pF) C_L
	10		50	100	ns	39 ns + (0,23 ns/pF) C_L
	15		40	80	ns	32 ns + (0,16 ns/pF) C_L
	5	t_{PHL}	75	150	ns	48 ns + (0,55 ns/pF) C_L
	10		35	70	ns	24 ns + (0,23 ns/pF) C_L
	15		25	50	ns	17 ns + (0,16 ns/pF) C_L
Output transition times HIGH to LOW LOW to HIGH	5	t_{THL}	60	120	ns	10 ns + (1,0 ns/pF) C_L
	10		30	60	ns	9 ns + (0,42 ns/pF) C_L
	15		20	40	ns	6 ns + (0,28 ns/pF) C_L
	5	t_{TLH}	60	120	ns	10 ns + (1,0 ns/pF) C_L
	10		30	60	ns	9 ns + (0,42 ns/pF) C_L
	15		20	40	ns	6 ns + (0,28 ns/pF) C_L
Minimum CP_0 pulse width; LOW	5 10 15	t_{WCPL}	60 30 20	30 15 10	ns ns ns	see also waveforms Figs 4 and 5
Minimum $\overline{CP}_1$ pulse width; HIGH	5 10 15	t_{WCPH}	60 30 20	30 15 10	ns ns ns	
Minimum MR pulse width; HIGH	5 10 15	t_{WMRH}	30 20 16	15 10 8	ns ns ns	
Recovery time for MR	5 10 15	t_{RMR}	50 30 20	25 15 10	ns ns ns	
Set-up times $CP_0 \rightarrow \overline{CP}_1$	5 10 15	t_{su}	50 30 20	25 15 10	ns ns ns	
$\overline{CP}_1 \rightarrow CP_0$	5 10 15	t_{su}	50 30 20	25 15 10	ns ns ns	
Maximum clock pulse frequency	5 10 15	f_{max}	8 15 20	16 30 40	MHz MHz MHz	


Dual binary counter

HEF4520B
MSI


AC CHARACTERISTICS

V_{SS} = 0 V; T_{amb} = 25 °C; input transition times ≤ 20 ns

	V _{DD} V	TYPICAL FORMULA FOR P (μW)	
Dynamic power dissipation per package (P)	5	$850 f_i + \sum (f_o C_L) \times V_{DD}^2$	where f _i = input freq. (MHz) f _o = output freq. (MHz) C _L = load capacitance (pF) Σ(f _o C _L) = sum of outputs V _{DD} = supply voltage (V)
	10	$3\,800 f_i + \sum (f_o C_L) \times V_{DD}^2$	
	15	$10\,200 f_i + \sum (f_o C_L) \times V_{DD}^2$	

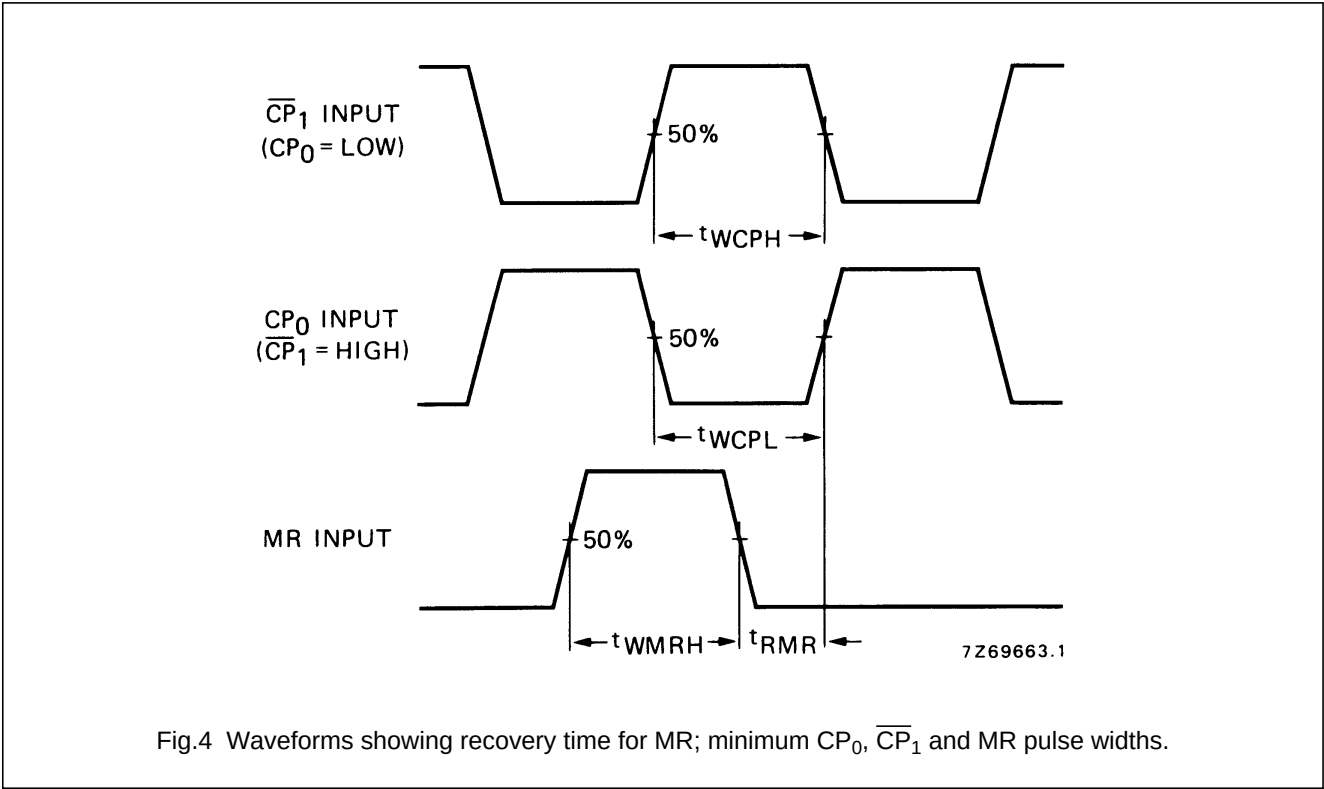

Dual binary counter

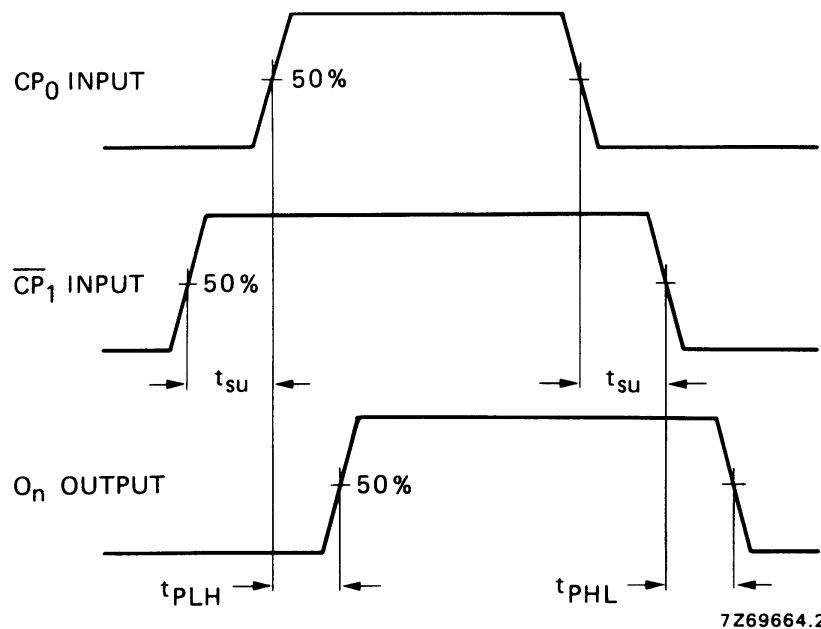HEF4520B
MSIFig.5 Waveforms showing set-up times for CP_0 to $\overline{CP}_1$ and $\overline{CP}_1$ to CP_0 , and propagation delays.

Dual binary counter

HEF4520B
MSI

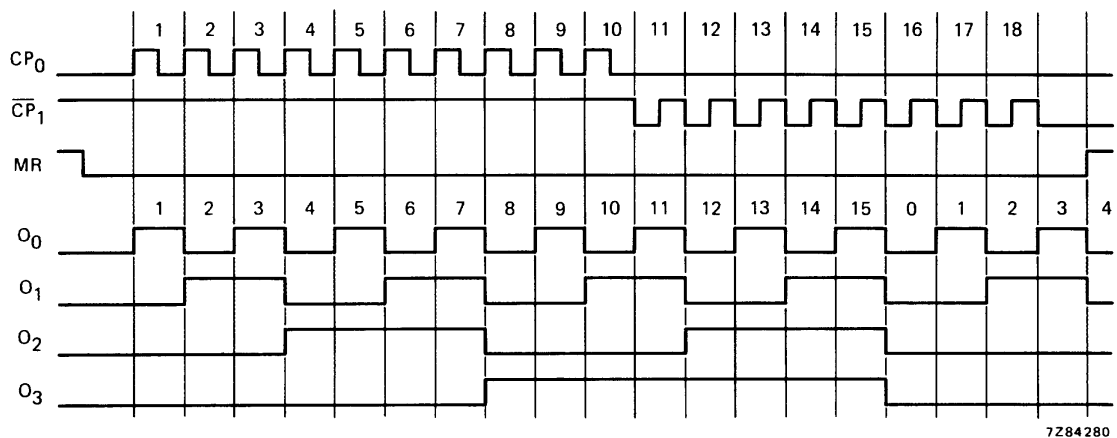


Fig.6 Timing diagram.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А