

Single relay - REL-OR3/L- 24AC/3X21 - 2903694

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)



Pluggable octal relay with power contacts, 3 PDT, test button, mechanical switching position indication, coil voltage 24 V AC

The figure shows version REL-OR3/LDP-24DC/3X21

Key Commercial Data

| | |
|--------------------------------------|--|
| Packing unit | 10 STK |
| Minimum order quantity | 10 STK |
| GTIN |  4 046356 759076 |
| Weight per Piece (excluding packing) | 89.35 g |
| Weight per piece (including packing) | 89.35 g |
| Country of origin | Poland |

Technical data

Dimensions

| | |
|--------|---------|
| Width | 35 mm |
| Height | 54.4 mm |
| Depth | 35 mm |

Ambient conditions

| | |
|---|------------------|
| Ambient temperature (operation) | -40 °C ... 55 °C |
| Ambient temperature (storage/transport) | -40 °C ... 85 °C |

Coil side

| | |
|---|--|
| Nominal input voltage U_N | 24 V AC |
| Input voltage range in reference to U_N | see diagram |
| Typical input current at U_N | 108 mA |
| Typical response time | 5 ms ... 15 ms (depending on phase relation) |
| Typical release time range | 5 ms ... 20 ms (depending on phase relation) |
| Status display | Yellow LED |

Contact side

| | |
|--------------|--------|
| Contact type | 3 PDTs |
|--------------|--------|

Single relay - REL-OR3/L- 24AC/3X21 - 2903694

Technical data

Contact side

| | |
|--|---------------------------|
| Contact material | AgNi |
| Maximum switching voltage | 250 V AC/DC |
| Minimum switching voltage | 10 V (At 24 mA) |
| Min. switching current | 10 mA (at 24 V) |
| Maximum inrush current | 30 A (20 ms, N/O contact) |
| Limiting continuous current | 10 A |
| Interrupting rating (ohmic load) max. | 240 W (at 24 V DC) |
| | 124 W (at 48 V DC) |
| | 108 W (at 60 V DC) |
| | 52 W (at 110 V DC) |
| | 48 W (at 220 V DC) |
| | 2500 VA (for 250 V AC) |
| Switching capacity min. | 0.24 W |
| Switching capacity in acc. with DIN VDE 0660/IEC 60947 | 2 A (at 24 V, DC13) |
| | 0.22 A (at 120 V, DC13) |
| | 0.11 A (at 250 V, DC13) |
| | 3 A (at 24 V, AC15) |
| | 3 A (at 120 V, AC15) |
| | 1.5 A (at 240 V, AC15) |

General

| | |
|--|--|
| Test voltage relay winding/relay contact | 2.5 kV _{rms} (50 Hz, 1 min.) |
| Test voltage relay contact/relay contact | 2 kV _{rms} (50 Hz, 1 min.) |
| Test voltage PDT/PDT | 2 kV _{rms} (50 Hz, 1 min.) |
| Operating mode | 100% operating factor |
| Degree of protection | RT I |
| Mechanical service life | Approx. 2 x 10 ⁷ cycles |
| Designation | Air clearances and creepage distances between the power circuits |
| Standards/regulations | IEC 60664 |
| Rated insulation voltage | 250 V AC |
| Degree of pollution | 3 |
| Overvoltage category | III |
| Designation | Standards/regulations |
| Standards/regulations | IEC 61810 |
| Mounting position | any |

Standards and Regulations

| | |
|----------------------------------|--|
| Connection in acc. with standard | CSA |
| Designation | Air clearances and creepage distances between the power circuits |
| Standards/regulations | IEC 60664 |
| Rated insulation voltage | 250 V AC |

Single relay - REL-OR3/L- 24AC/3X21 - 2903694

Technical data

Standards and Regulations

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Insulation | Basic insulation |
| Degree of pollution | 3 |
| Overvoltage category | III |
| Designation | Standards/regulations |
| Standards/regulations | IEC 61810 |

Classifications

eCl@ss

| | |
|------------|----------|
| eCl@ss 4.0 | 27371104 |
| eCl@ss 4.1 | 27371104 |
| eCl@ss 5.0 | 27371001 |
| eCl@ss 5.1 | 27371001 |
| eCl@ss 6.0 | 27371001 |
| eCl@ss 7.0 | 27371001 |
| eCl@ss 8.0 | 27371601 |
| eCl@ss 9.0 | 27371601 |

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 3.0 | EC000196 |
| ETIM 4.0 | EC000196 |
| ETIM 5.0 | EC001437 |

UNSPSC

| | |
|---------------|----------|
| UNSPSC 6.01 | 30211916 |
| UNSPSC 7.0901 | 39121515 |
| UNSPSC 11 | 39121515 |
| UNSPSC 12.01 | 39121515 |
| UNSPSC 13.2 | 39121515 |

Approvals

Approvals

Approvals

CSA / UL Recognized / cUL Recognized / VDE Zeichengenehmigung / EAC / cULus Recognized

Ex Approvals

Single relay - REL-OR3/L- 24AC/3X21 - 2903694

Approvals


Approvals submitted

Approval details

| |
|------------------------|
| CSA |
| UL Recognized |
| cUL Recognized |
| VDE Zeichengenehmigung |
| EAC |
| cULus Recognized |


Drawings

Diagram

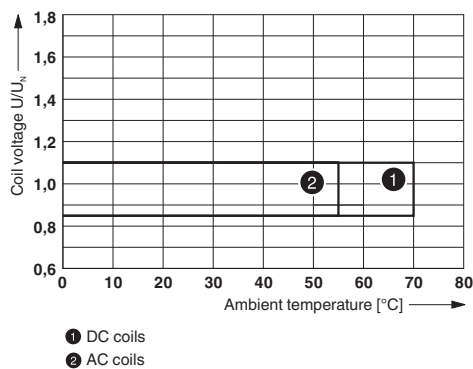

Operating voltage range


Diagram

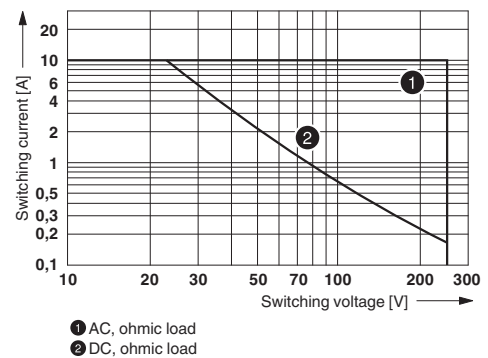

Interrupting rating


Single relay - REL-OR3/L- 24AC/3X21 - 2903694

Diagram

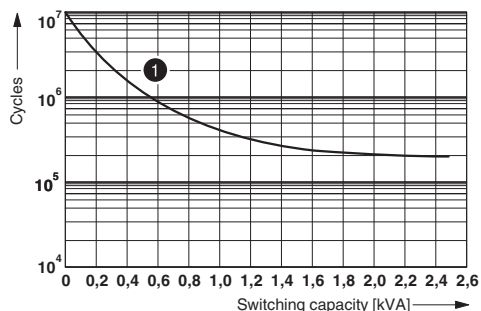

1 250 V AC, ohmic load


Diagram

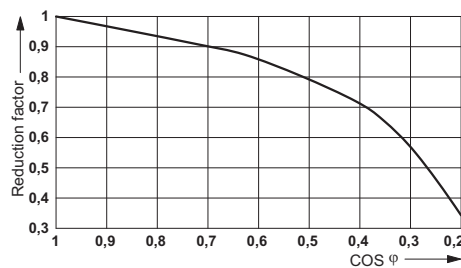

Electrical service life

Service life reduction factor

Circuit diagram



Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
 Flachsmarktstr. 8
 32825 Blomberg
 Germany
 Tel. +49 5235 300
 Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.com>

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «**JONHON**», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «**FORSTAR**».



JONHON

«**JONHON**» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«**FORSTAR**» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А