

976 Relay Slim-Line PCB Mount Relay/One and Two Pole 5 - 20 Amp Rated (DC and AC)



Ratings Up to 20 Amps for High Current Switching in a PCB Application

8mm Coil to Contact Clearance Meets International Standards

Available AC Coil Voltages

Sealed Package that is Compatible with Board Washing Processes.



General Specifications

(UL 508)

		Units	976AXXH 976XAXH 976XXAH 12 Amp	976AXX97H 976XAX97H 976XXA97H 20 Amp	976XXBH 976XXBH 5 Amp
Contact Characteristics					
Number and type of Contacts			SPDT	SPDT	DPDT
Contact materials			Silver Alloy	Silver Alloy	Silver Alloy
Thermal (Carrying) Current		A	12	20	5
Maximum Switching Voltage		V	300	300	300
Switching Current @ Voltage	~	Resistive	12A @ 240 50/60Hz (NO) 10A @ 240 50/60Hz (NO)	20A @ 125 50/60 Hz 16A @ 240 50/60 Hz	5A @ 240 50/60 Hz
	::	Resistive	12A @ 30V (NO) 10A @ 30V (NC)	20A @ 30 V 10A @ 48 V	5 @ 30 V
Coil Characteristics					
Voltage Range	~	V	6...240	6...240	6...240
	::	V	3...110	3...110	3...110
Operating Range	% of Nominal	~	85% to 110%	85% to 110%	85% to 110%
		::	85% to 110%	85% to 110%	85% to 110%
Average consumption	~	VA	1.2	1.2	1.2
	::	W	0.53	0.53	0.53
Drop-out voltage threshold	~		30%	30%	30%
	::		10%	10%	10%
Performance Characteristics					
Electrical Life	Operations @ Rated Current (Resistive)		100,000	100,000	100,000
Mechanical Life	Unpowered		10,000,000	10,000,000	10,000,000
Operating time (response time)		ms	15	15	15
Dielectric	Between coil and contact	~	5000	5000	5000
	Between contacts	~	1000	1000	1000
Environment					
Product certifications	Standard version		UL, TUV	UL, TUV	UL, TUV
Ambient air temperature around the device	Storage	°C	-40...+85	-40...+85	-40...+85
	Operation	°C	-40...+55	-40...+55	-40...+55
Vibration resistance	Operational	g-n	3, 10 - 55 Hz	3, 10 - 55 Hz	3, 10 - 55 Hz
Shock resistance		g-n	10	10	10
Weight		grams	17	17	17


Part Number Builder

976	XBX	97	H	-24	A
Series	Contact Configuration	Construction	Type of Seal	Coil Voltage	Current Type
976	AXX = SPST - NO	97 = 20A Single Pole Relay	H = Epoxy Sealed	5 = 5 VDC	D = DC Coil
	XAX = SPDT	Blank = Not 20A Construction		6 = 6 VDC	A = AC Coil
	XBX = DPDT			12 = 12 VDC	
				24 = 24 VDC	
				24 = 24 VAC	
				120 = 120 VAC	
				240 = 240 VAC	

Standard Part Numbers


BOLD-FACED PART NUMBERS ARE NORMALLY STOCKED

Nominal Input Voltage	Nominal Coil Resistance (Ω)	Part Number	Supersedes	Contact Configuration	Figure
5 Amp, DC Operated Coil					
5 VDC	47 Ω	976XBXH-5D	76EURCPCX-61	DPDT	A
6 VDC	68 Ω	976XBXH-6D	76EURCPCX-62	DPDT	A
12 VDC	270 Ω	976XBXH-12D	76EURCPCX-63	DPDT	A
24 VDC	1100 Ω	976XBXH-24D	76EURCPCX-64	DPDT	A
20 Amp, DC Operated Coil					
5 VDC	47 Ω	976XAX97H-5D	76EURCPCX-146	SPDT	B
6 VDC	68 Ω	976XAX97H-6D	76EURCPCX-147	SPDT	B
12 VDC	270 Ω	976XAX97H-12D	76EURCPCX-148	SPDT	B
24 VDC	1100 Ω	976XAX97H-24D	76EURCPCX-149	SPDT	B
12 Amp, DC Operated Coil					
5 VDC	47 Ω	976XAXH-5D	76EURCPCX-14	SPDT	C
6 VDC	68 Ω	976XAXH-6D	76EURCPCX-15	SPDT	C
12 VDC	270 Ω	976XAXH-12D	76EURCPCX-16	SPDT	C
24 VDC	1100 Ω	976XAXH-24D	76EURCPCX-17	SPDT	C
5 Amp, AC Operated Coil					
24 VAC 50/60 Hz	250 Ω	976XBXH-24A		DPDT	A
120 VAC 50/60 Hz	5600 Ω	976XBXH-120A		DPDT	A
240 VAC 50/60 Hz	22000 Ω	976XBXH-240A		DPDT	A
20 Amp, AC Operated Coil					
24 VAC 50/60 Hz	250 Ω	976XAX97H-24A		SPDT	B
120 VAC 50/60 Hz	5600 Ω	976XAX97H-120A		SPDT	B
240 VAC 50/60 Hz	22000 Ω	976XAX97H-240A		SPDT	B
12 Amp, AC Operated Coil					
24 VAC 50/60 Hz	250 Ω	976XAXH-24A		SPDT	C
120 VAC 50/60 Hz	5600 Ω	976XAXH-120A		SPDT	C
240 VAC 50/60 Hz	22000 Ω	976XAXH-240A		SPDT	C



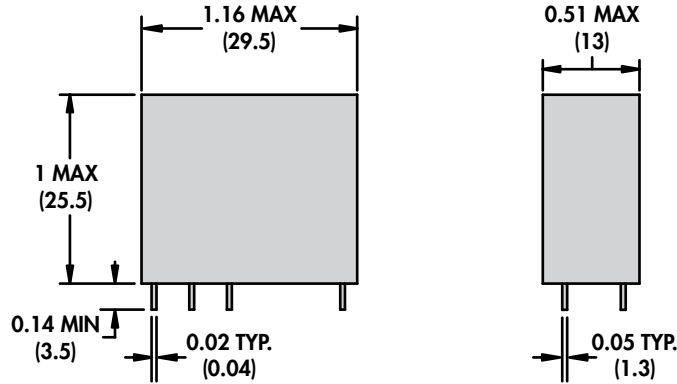


DRAWING AND PIN SPACINGS SHOWN AT 100% OF ACTUAL SIZE

WIRING DIAGRAMS
TOP VIEW

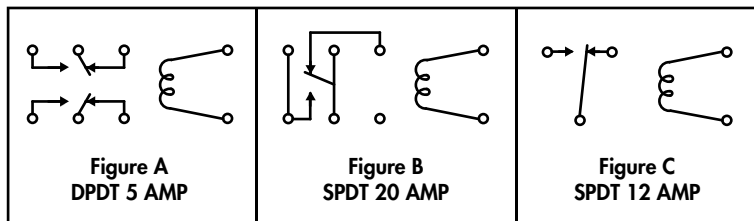

CIRCUIT BOARD PIN SPACING
VIEWED FROM COMPONENT SIDE
(TOP VIEW)

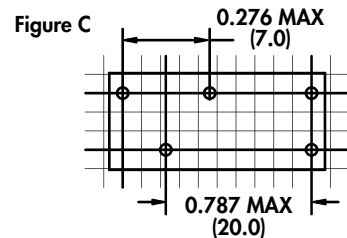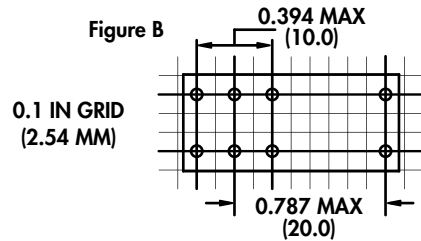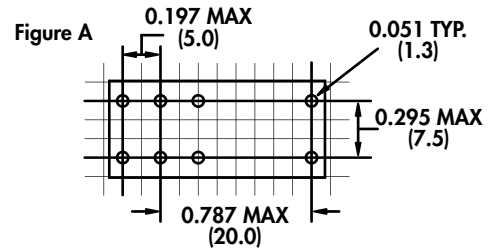

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «**JONHON**», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «**FORSTAR**».



JONHON

«**JONHON**» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«**FORSTAR**» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А