



Micro Commercial Components



Micro Commercial Components
 20736 Marilla Street Chatsworth
 CA 91311
 Phone: (818) 701-4933
 Fax: (818) 701-4939

ESDU5V0M5

5 Volts ESD Protection Device

Features

- Halogen free available upon request by adding suffix "-HF"
- Lead Free Finish/RoHS Compliant ("P" Suffix designates RoHS Compliant. See ordering information)
- Epoxy meets UL 94 V-0 flammability rating
- Moisture Sensitivity Level 1
- Low reverse claming voltage
- Low leakage current
- Low capacitance: 0.8pF max.
- Low reverse stand-off voltage:5V


Maximum Ratings

- Operating Junction & Storage Temperature: -55°C to +150°C

Parameter	Symbol	Limits	unit
IEC61000-4-2ESD Voltage(I/O to GND & VCC to GND)	V _{ESD} ⁽¹⁾	±25	KV
Air Contact		±25	
JESD22-A114-B ESD Voltage(I/O to GND & VCC to GND)	V _{ESD} ⁽¹⁾	±0.4	KV
Machine Model Per Human Body Model		±16	
Peak Pulse Power	P _{PP} ⁽²⁾	90	W
Peak Pulse Current	I _{PP} ⁽²⁾	3.5	A


- (1).Device stressed with ten non-repetitive ESD pulses.
 (2).Non-repetitive current pulse 8/20µs exponential decay waveform according to IEC61000-4-5.

PinConfiguration



Marking: U5N2


SOT-563

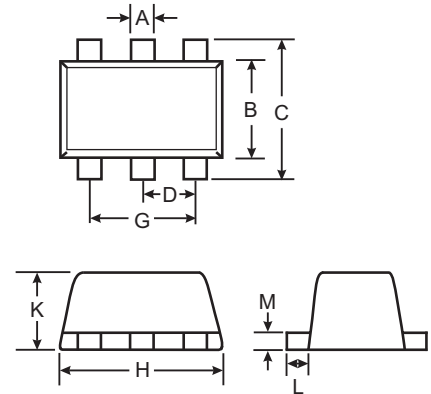

DIM	INCHES		M		NOTE
	MIN	M	MIN	MAX	
A	.006	.012	0.15	0.30	
B	.043	.049	1.10	1.25	
C	.061	.067	1.55	1.70	
D	.020		0.50		
G	.035	.043	0.90	1.10	
H	.059	.067	1.50	1.70	
K	.020	.024	0.52	0.60	
L	.004	.012	0.10	0.30	
M	.004	.007	0.10	0.18	

ELECTRICAL PARAMETER

Symbol	Parameter
V_C	Clamping Voltage @ I_{PP}
I_{PP}	Peak Pulse Current
V_{BR}	Breakdown Voltage @ I_T
I_T	Test Current
I_R	Reverse Leakage Current @ V_{RWM}
V_{RWM}	Reverse Standoff Voltage
V_F	Forward Voltage @ I_F
I_F	Forward Current

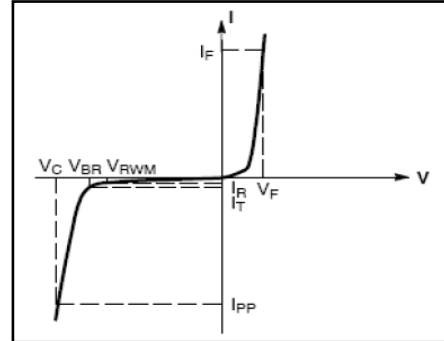

ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_a=25^\circ\text{C}$ unless otherwise specified)


Parameter	Symbol	Test conditions	Min	Typ	Max	Unit
Per channel(I/O to GND unless otherwise specified)						
Reverse stand off voltage	$V_{RWM}^{(1)}$				5	V
Breakdown voltage	$V_{(BR)}$	$I_T=1\text{mA}$	6.0		10	V
		$I_T=1\text{mA}$ V_{CC} to GND	5.0		12	V
Reverse leakage current	I_R	$V_{RWM}=5\text{V}$ (I/O to GND & V_{CC} to GND)			1	μA
Forward voltage	V_F	$I_F=10\text{mA}$ (I/O to GND & V_{CC} to GND)	0.4		1.5	V
Clamping voltage	$V_C^{(2)}$	$I_{PP}=1\text{A}$ (I/O to GND & V_{CC} to GND)			13	V
		$I_{PP}=3.5\text{A}$ (I/O to GND & V_{CC} to GND)			25	V
Junction capacitance	C_J	$V_R=0\text{V}, f=1\text{MHz}$			0.8	pF
		$V_R=0\text{V}, f=1\text{MHz}$, I/O to I/O			0.4	pF

(1).Other voltages available upon request.


(2).Non-repetitive current pulse 8/20 μs exponential decay waveform according to IEC61000-4-5

TYPICAL CHARACTERISTICS


Forward Characteristics

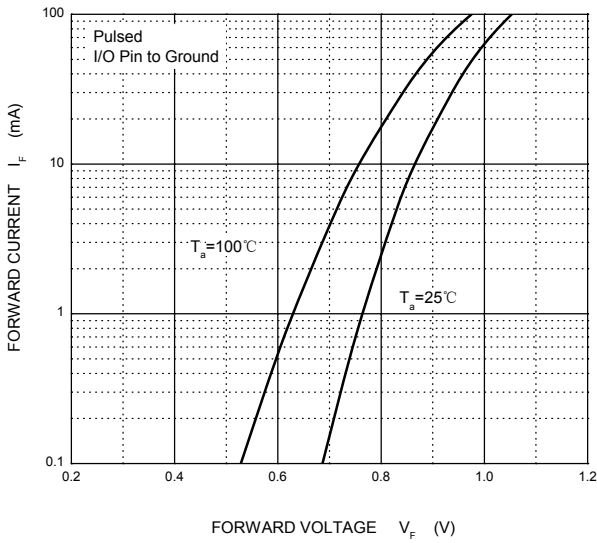


Forward Characteristics

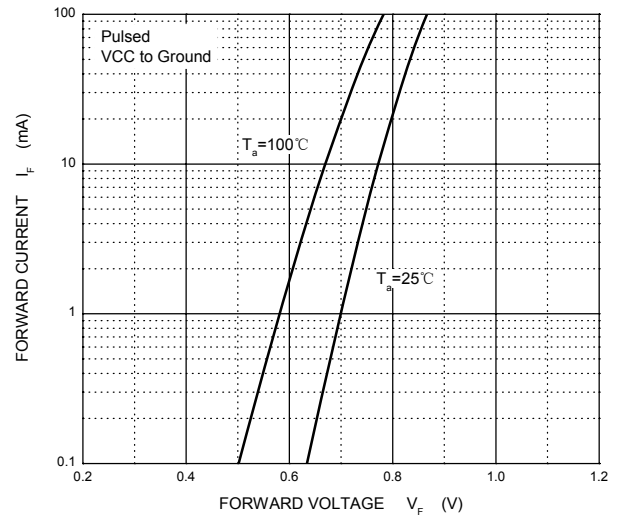


Reverse Characteristics

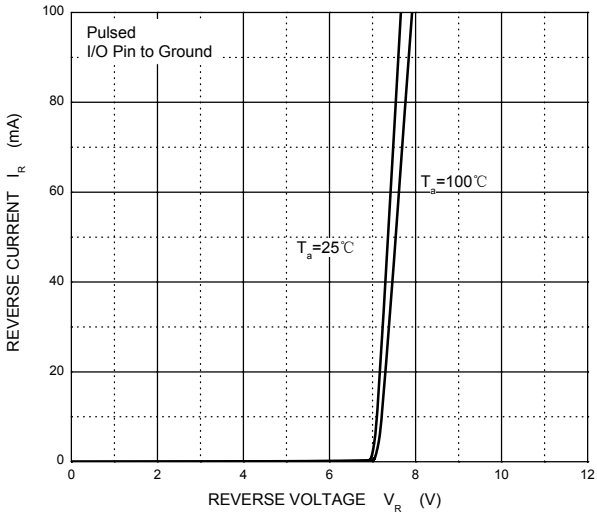


Reverse Characteristics

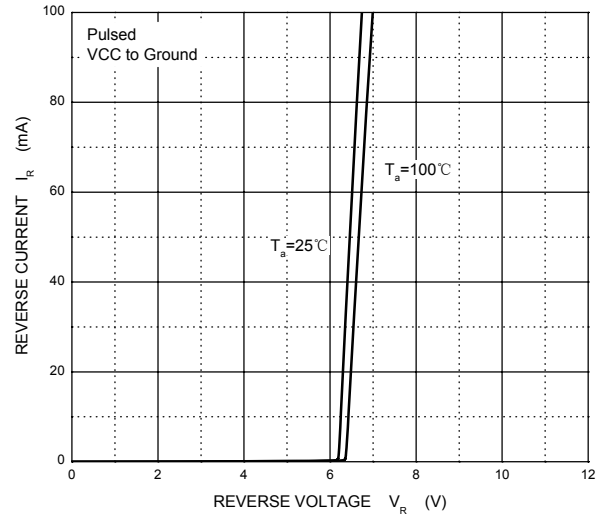

V_C — I_{PP}

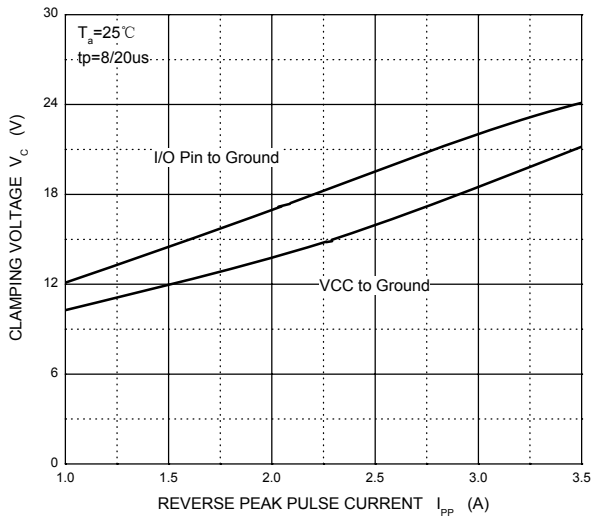

Capacitance Characteristics

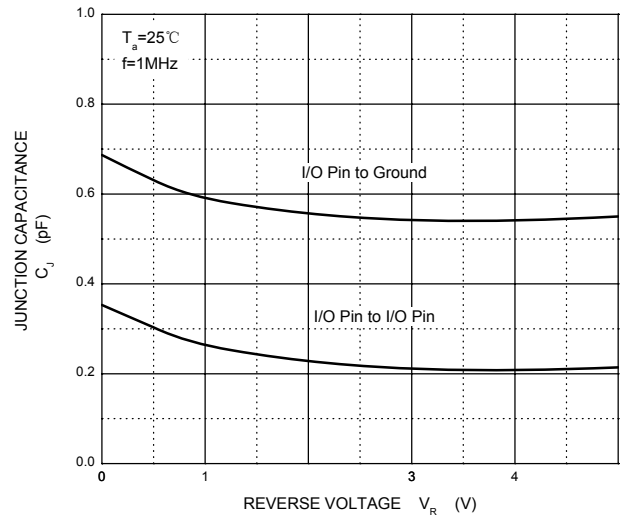



Micro Commercial Components

Ordering Information :

Device	Packing
Part Number-TP	Tape&Reel: 3Kpcs/Reel

Note : Adding "-HF" suffix for halogen free, eg. Part Number-TP-HF

IMPORTANT NOTICE

Micro Commercial Components Corp. reserves the right to make changes without further notice to any product herein to make corrections, modifications , enhancements , improvements , or other changes . **Micro Commercial Components Corp .** does not assume any liability arising out of the application or use of any product described herein; neither does it convey any license under its patent rights ,nor the rights of others . The user of products in such applications shall assume all risks of such use and will agree to hold **Micro Commercial Components Corp .** and all the companies whose products are represented on our website, harmless against all damages.

LIFE SUPPORT

MCC's products are not authorized for use as critical components in life support devices or systems without the express written approval of Micro Commercial Components Corporation.

CUSTOMER AWARENESS

Counterfeiting of semiconductor parts is a growing problem in the industry. Micro Commercial Components (MCC) is taking strong measures to protect ourselves and our customers from the proliferation of counterfeit parts. MCC strongly encourages customers to purchase MCC parts either directly from MCC or from Authorized MCC Distributors who are listed by country on our web page cited below. Products customers buy either from MCC directly or from Authorized MCC Distributors are genuine parts, have full traceability, meet MCC's quality standards for handling and storage. **MCC will not provide any warranty coverage or other assistance for parts bought from Unauthorized Sources.** MCC is committed to combat this global problem and encourage our customers to do their part in stopping this practice by buying direct or from authorized distributors.

www.mccsemi.com

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А