



Micro Commercial Components

Micro Commercial Components
20736 Marilla Street Chatsworth
CA 91311
Phone: (818) 701-4933
Fax: (818) 701-4939

MLESD12A-0402

Multilayer Polymer
ESD Suppressor

Features


- ESD protection for high speed data lines to IEC61000-4-2 ESD contact discharge 8KV, max 15KV
IEC61000-4-2 ESD air discharge 15KV, max 25KV
Multilayer structure
Surface mount
Extremely low capacitance
Very low leakage current
Fast response time
Bi-directional ESD protection
Lead free solder termination
The best ESD protection for high frequency, low voltage applications

Application


- High Definition Multi-Media Interface (HDMI)
Digital Visual Interface (DVI)
Display Port Interface
Unified Display Interface (UDI)
MDDI Ports
Gigabit Ethernet
USB2.0 and IEEE1394 interface

\* Caution: This component is designed for signal line protection only, not intended to be used under bias, not for application with a power line.

0402

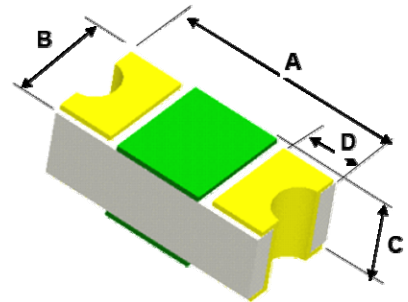

Suggested Solder Pad Layout



Environmental Specifications

- Operation temperature: -40~90°C
Moisture Resistance, Steady state: MIL-STD-833, Method 1004.7, 85% RH, 85°C, 1000hrs
Thermal Shock: MIL-STD-202, Method 107G, -55°C to 150°C, 30 min cycle, 10 cycles.
Vibration: MIL-STD-202F, Method 201A, (10 to 55 to 10HZ, 1 min. cycle, 2hrs each in X-Y-Z)
Chemical Resistance: ASTM D-543, 4hrs @40°C, 3 solutions(H2O, detergent solution, deluxer )
Solder leach resistance and terminal adhesion: Per EIA-576 test

DIMENSIONS

Table with 6 columns: DIM, INCHES (MIN, MAX), MM (MIN, MAX), and NOTE. Rows A through G.

# MLESD12A-0402


## Electrical Characteristics

Electrical Characteristics						
Parameter	Symbol	Conditions	Min	Typ	Max	Units
Continuous operating voltage	$V_{DC}$	---	---	---	12	V
Trigger voltage	$V_T$	IEC61000-4-2 8KV contact discharge	---	300	---	V
Clamping voltage	$V_C$	IEC61000-4-2 8KV contact discharge	---	20	---	V
Leakage current	$I_L$	12V $V_{DC}$	---	0.10	10	nA
Capacitance	$C_P$	$V_R = 0V, f = 1MHz$	---	0.15	0.3	pF
Operating Temperature	---	---	-40	---	90	°C
Storage Temperature	---	---	-55	---	150	°C
ESD pulse withstand	Pulses	IEC61000-4-2 8KV contact discharge	2000	---	---	---

Notes:


- 1, Trigger and clamping voltage measure per IEC 61000-4-2, 8KV contact discharge method

### Typical MLESD clamping for +8KV pulse per IEC61000-4-2

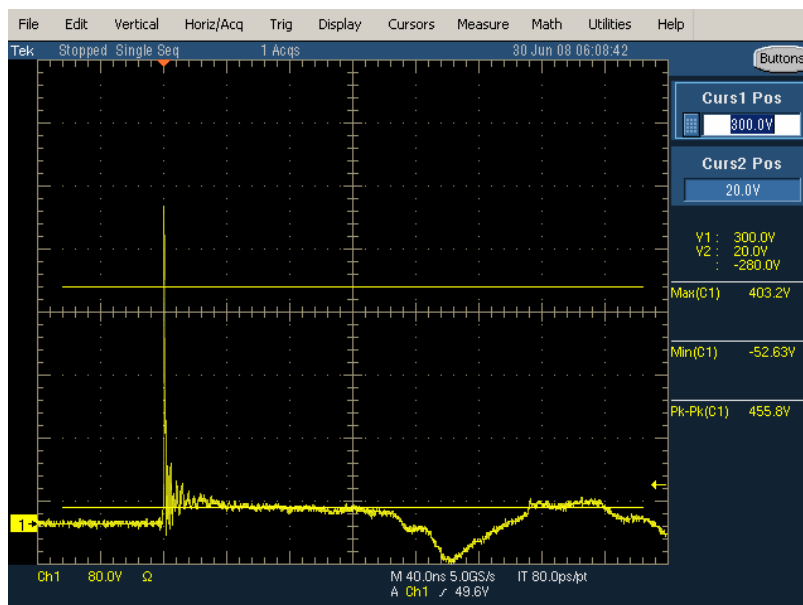


## Design Recommendations for USB2.0

For USB2.0 port

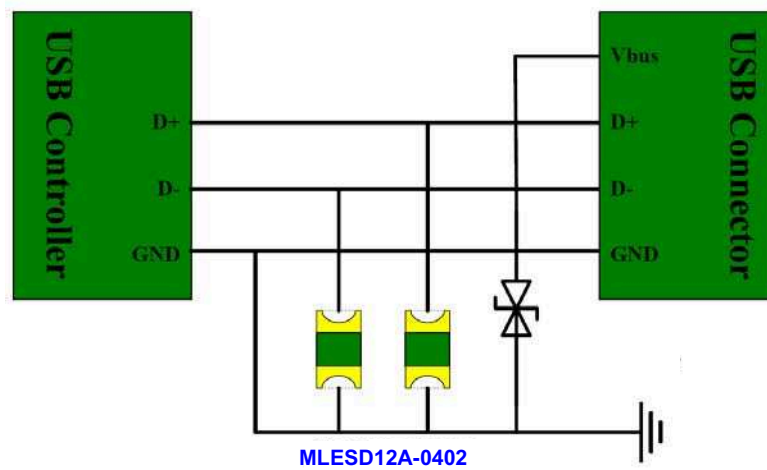

## Design Recommendations for Antenna

For antenna line

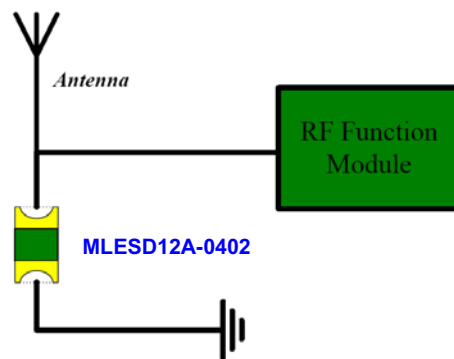



Micro Commercial Components

## Ordering Information

Device	Packing
(Part Number)-TP	Tape&Reel;10Kpcs/Reel

### \*\*\*IMPORTANT NOTICE\*\*\*

*Micro Commercial Components Corp.* reserves the right to make changes without further notice to any product herein to make corrections, modifications, enhancements, improvements, or other changes. *Micro Commercial Components Corp.* does not assume any liability arising out of the application or use of any product described herein; neither does it convey any license under its patent rights, nor the rights of others. The user of products in such applications shall assume all risks of such use and will agree to hold *Micro Commercial Components Corp.* and all the companies whose products are represented on our website, harmless against all damages.

### \*\*\*APPLICATIONS DISCLAIMER\*\*\*

Products offer by *Micro Commercial Components Corp.* are not intended for use in Medical, Aerospace or Military Applications.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «**JONHON**», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «**FORSTAR**».



## JONHON

«**JONHON**» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«**FORSTAR**» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А