


Stainless Steel Illuminated Vandal Resistant with rear of panel IP66 seal

REAR PANEL SEALED - FLYING LEADS



MPI002/FL/xx/x

- Dot or ring illumination
- 22mm diameter
- Single pole push to make
- 50mA, 24Vdc contact rating
- Red, Green, Amber, Blue & White illumination
- Bright daylight LEDs
- Independent LED terminals
- Front and rear panel seal to IP66
- Flying lead termination
- TVS protection

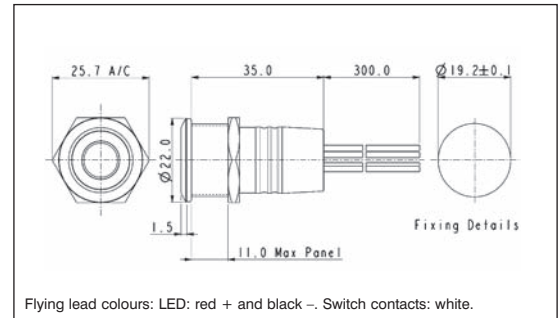


REAR PANEL SEALED - SOLDER TAG



MPI001/RP/xx/x

- Dot or ring illumination
- 22mm diameter
- Single pole push to make
- 50mA, 24Vdc contact rating
- Red, Green, Amber, Blue & White illumination
- Bright daylight LEDs
- Independent LED terminals
- Front and rear panel seal to IP66
- Solder tag termination
- TVS protection

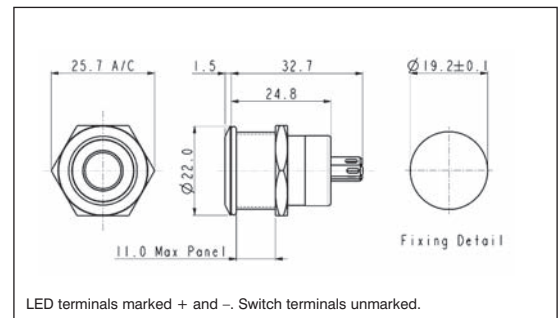

Specification	MPI001/Termination/Colour/Voltage	MPI002/Termination/Colour/Voltage
Illumination style:	Dot	Ring
Terminations:	/FL (Flying leads) /RP (Solder tags)	/FL (Flying leads) /RP (Solder tags)
Switching:	Single pole, push to make, tactile (momentary action)	Single pole, push to make, tactile (momentary action)
Max. Switch Rating:	50mA, 24Vdc	50mA, 24Vdc
LEDs (ratings @ 20mA)		
Part No.	/RD /GN /AM /BL /WH	/RD /GN /AM /BL /WH
Colours	Red Green Amber Blue White	Red Green Amber Blue White
Luminous Intensity	900mcd 2500mcd 900mcd 1500mcd 900mcd	900mcd 2500mcd 900mcd 1500mcd 900mcd
Forward Voltage	1.85V 3.5V 2.3V 3.5V 3.6V	1.85V 3.5V 2.3V 3.5V 3.6V
Forward Current	20mA 20mA 20mA 20mA 20mA	20mA 20mA 20mA 20mA 20mA
Illumination Voltage:	/no suffix No resistor fitted. An appropriate resistor must be series connected by the user. Voltages as above. /6 6Vdc /12 12Vdc /24 24Vdc	/no suffix No resistor fitted. An appropriate resistor must be series connected by the user. Voltages as above. /6 6Vdc /12 12Vdc /24 24Vdc
Contact Resistance:	<100mΩ	<100mΩ
Insulation Resistance:	>10 ³ MΩ.	>10 ³ MΩ.
Dielectric Strength:	Contact to panel >2.0kV Contact to contact 1500V	Contact to panel >2.0kV Contact to contact 1500V
Operating Temp. Range:	-30°C to +70°C	-30°C to +70°C
Sealing (Front & rear of panel):	Protection classification: IP66, EN60529 1992	Protection classification: IP66, EN60529 1992
Operations		
Mechanical:	750,000 (min)	750,000 (min)
Electrical:	35,000 (min)	35,000 (min)
Operating Pressure:	12N	12N
Rear Nut Fixing Torque:	0.57Nm	0.57Nm
Materials		
Switch assembly:	UL94V-0 rated Polyamide (Nylon)	UL94V-0 rated Polyamide (Nylon)
Tags:	Copper Alloy	Copper Alloy
Leads:	Tinned, stranded copper conductors	Tinned, stranded copper conductors
Switch Body & Button:	Stainless Steel	Stainless Steel
Lens and Lens Body:	Polycarbonate	Polycarbonate
O ring:	Nitrile	Nitrile
Internal seal:	Silicone	Silicone
Contact Plate:	Gold Plated	Gold Plated
Thread size:	18.97mm x 26TPI	18.97mm x 26TPI
	ESD Handling precautions must be taken	ESD Handling precautions must be taken
	Compliant	Compliant



RoHS

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А