


R0605250L

25dB Reverse Hybrid
5MHz to 65MHz (Low Current)

The R0605250L is a hybrid reverse amplifier. The part employs a silicon die. It has extremely low distortion and superior return loss performance. The part also provides optimal reliability with low noise and is well suited for 5MHz to 65MHz CATV amplifiers for reverse channel systems.

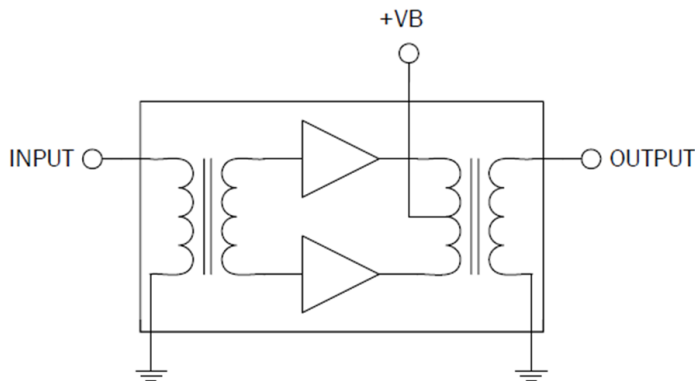

Ordering Information

R0605250L Box with 50 pieces

Absolute Maximum Ratings

Parameter	Rating	Unit
RF Input Voltage (single tone)	65	dBmV
DC Supply Over-Voltage (5 minutes)	30	V
Storage Temperature	-40 to +100	°C
Operating Mounting Base Temperature	-30 to +100	°C



Package: SOT-115J

Features

- Excellent Linearity
- Superior Return Loss Performance
- Extremely Low Distortion
- Optimal Reliability
- Low Noise
- Unconditionally Stable Under All Terminations
- 25.4dB Typical Gain at 65MHz
- 140mA Max. at 24VDC

Applications

- 5MHz to 65MHz CATV Amplifier For Reverse Channel Systems



Caution! ESD sensitive device.



RoHS (Restriction of Hazardous Substances): Compliant per EU Directive 2011/65/EU.

Exceeding any one or a combination of the Absolute Maximum Rating conditions may cause permanent damage to the device. Extended application of Absolute Maximum Rating conditions to the device may reduce device reliability. Specified typical performance or functional operation of the device under Absolute Maximum Rating conditions is not implied.

Nominal Operating Parameters

Parameter	Specification			Unit	Condition
	Min	Typ	Max		
General Performance					V+ = 24V; T_{MB} = 30°C; Z_S = Z_L = 75Ω
Power Gain	24.5	25.3	25.5	dB	f = 5MHz
	24.3	25.4		dB	f = 65MHz
Slope ^[1]	-0.2	0.1	0.5	dB	f = 5MHz to 65MHz
Flatness of Frequency Response			±0.2	dB	f = 5MHz to 65MHz (peak to valley)
Input Return Loss	-20.0			dB	f = 5MHz to 65MHz
Output Return Loss	-20.0			dB	
Noise Figure		3.1	3.4	dB	f = 65MHz
Total Current Consumption (DC)	125.0	133	140.0	mA	
Distortion Data 5MHz to 65MHz					V+ = 24V; T_{MB} = 30°C; Z_S = Z_L = 75Ω
CTB			-69	dBc	7 ch flat; V ₀ = 50dBmV ^[2]
XMOD			-59	dBc	
CSO			-70	dBc	

1. The slope is defined as the difference between the gain at the start frequency and the gain at the stop frequency.


2. 7 channels, NTSC frequency raster: T7 - T13 (7.0MHz to 43MHz), +50dBmV flat output level.

Composite Second Order (CSO) - The CSO parameter (both sum and difference products) is defined by the NCTA.

Composite Triple Beat (CTB) - The CTB parameter is defined by the NCTA.


Cross Modulation (XMOD) - Cross modulation (XMOD) is measured at baseband (selective voltmeter method), referenced to 100% modulation of the carrier being tested.

Package Drawing (Dimensions in millimeters)

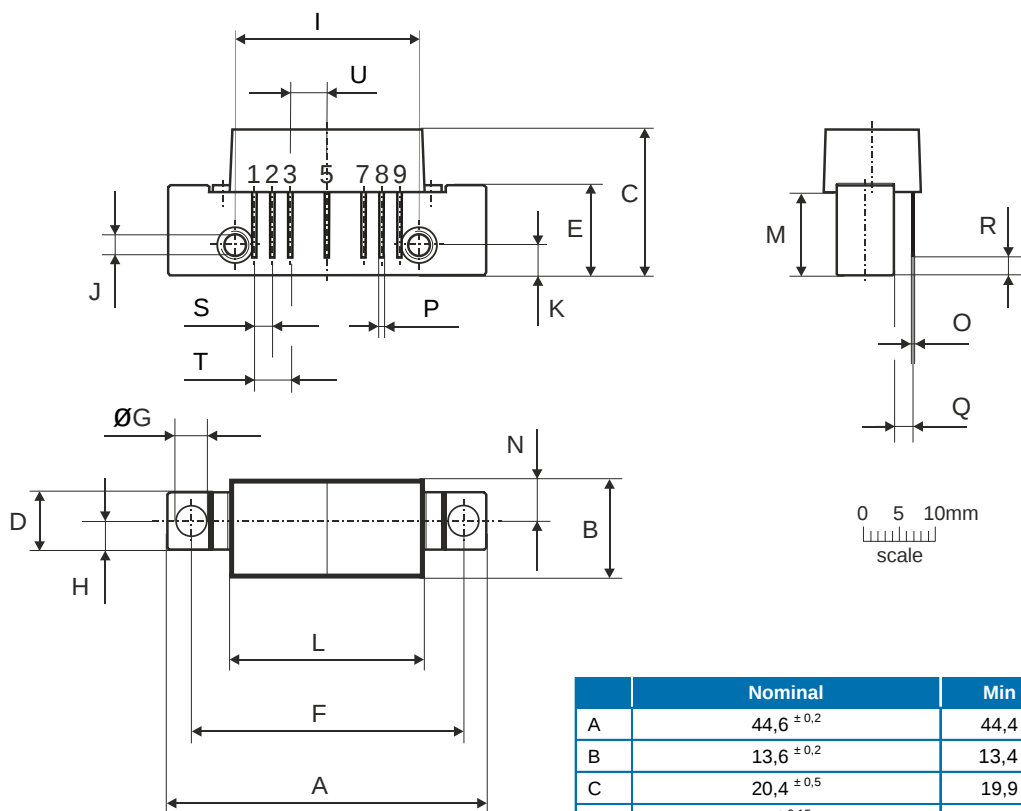

Notes:

European
Projection



Pinning:

Pin	Name
1	Input
2-3	GND
4	
5	+VB
6	
7-8	GND
9	Output

	Nominal	Min	Max
A	44,6 ± 0,2	44,4	44,8
B	13,6 ± 0,2	13,4	13,8
C	20,4 ± 0,5	19,9	20,9
D	8 ± 0,15	7,85	8,15
E	12,6 ± 0,15	12,45	12,75
F	38,1 ± 0,2	37,9	38,3
G	4 ^{+0,2 / -0,05}	3,95	4,2
H	4 ± 0,2	3,8	4,2
I	25,4 ± 0,2	25,2	25,6
J	UNC 6-32	-	-
K	4,2 ± 0,2	4,0	4,4
L	27,2 ± 0,2	27,0	27,4
M	11,6 ± 0,5	11,1	12,1
N	5,8 ± 0,4	5,4	6,2
O	0,25 ± 0,02	0,23	0,27
P	0,45 ± 0,03	0,42	0,48
Q	2,54 ± 0,3	2,24	2,84
R	2,54 ± 0,5	2,04	3,04
S	2,54 ± 0,25	2,29	2,79
T	5,08 ± 0,25	4,83	5,33
U	5,08 ± 0,25	4,83	5,33

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А