
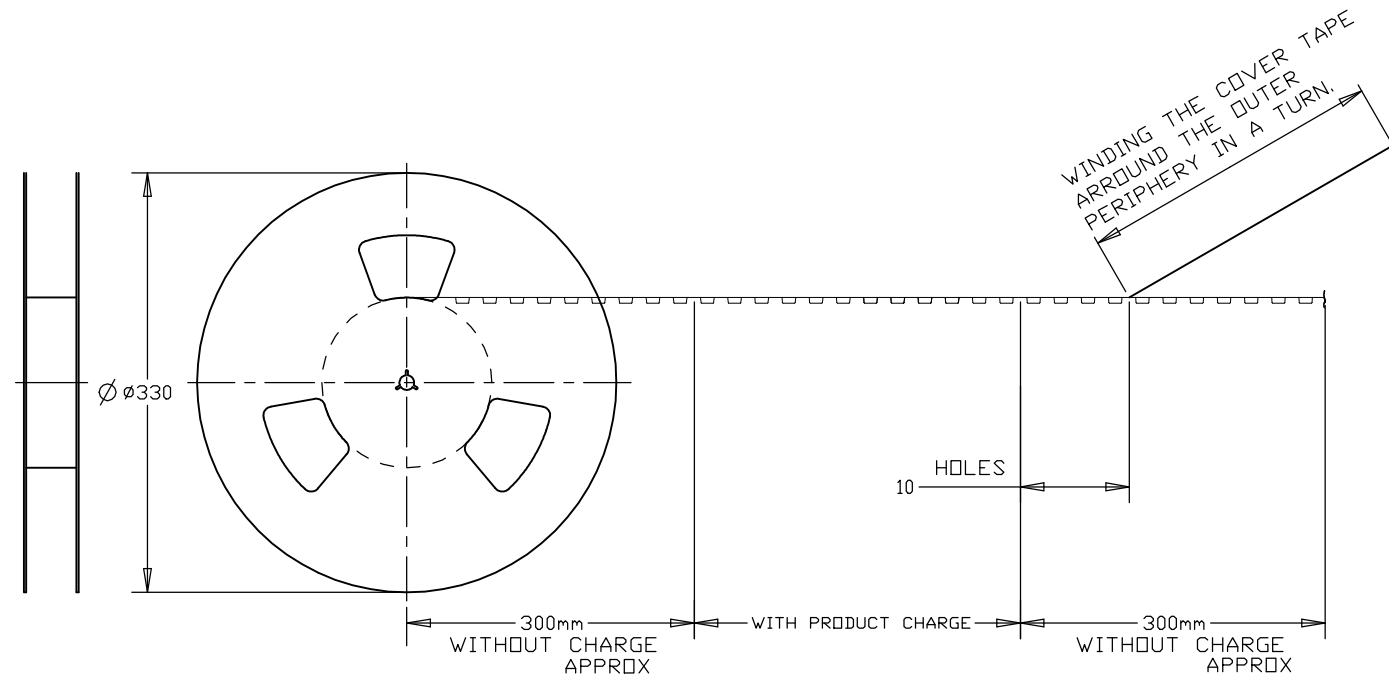
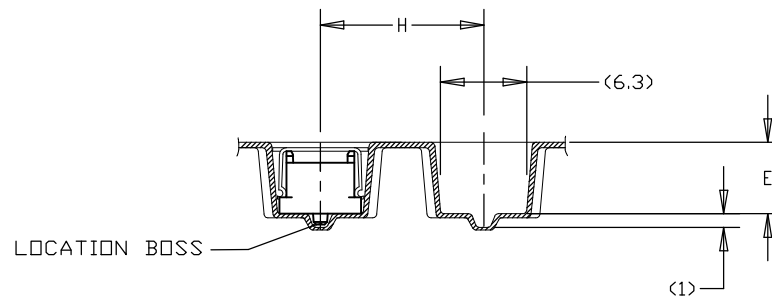
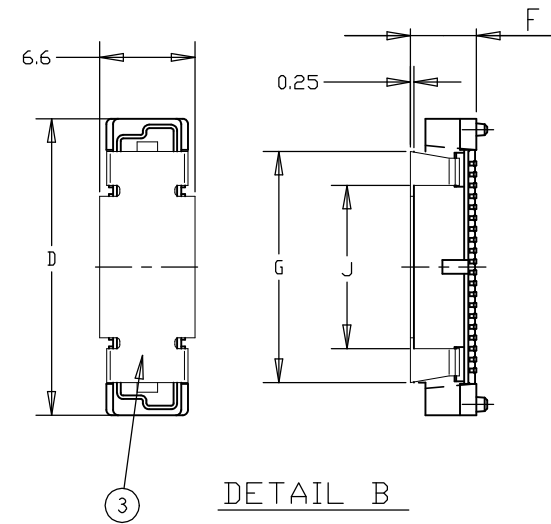


REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
F1		REVISED PER ECO-18-001257	03JAN2018	R.L	H.L

Notes:

- 1 CUTOUT FEATURE AVAILABLE ONLY ON 5H ASSY P/N -1 (40P) AND -2 (60P).
- 6 0.00038 MIN GOLD PLATING (15u INCHES GOLD PLATING)
- 3 CONNECTOR DIMENSIONS REFERENCED FROM DRAWING WHICH CONN. P/NS BASED
- 4 CONNECTOR WITH BLACK HOUSING
- 5 MATERIAL: HOUSING: L.C.P UL 94-V0. CONTACT: BRASS

LOW HALOGEN

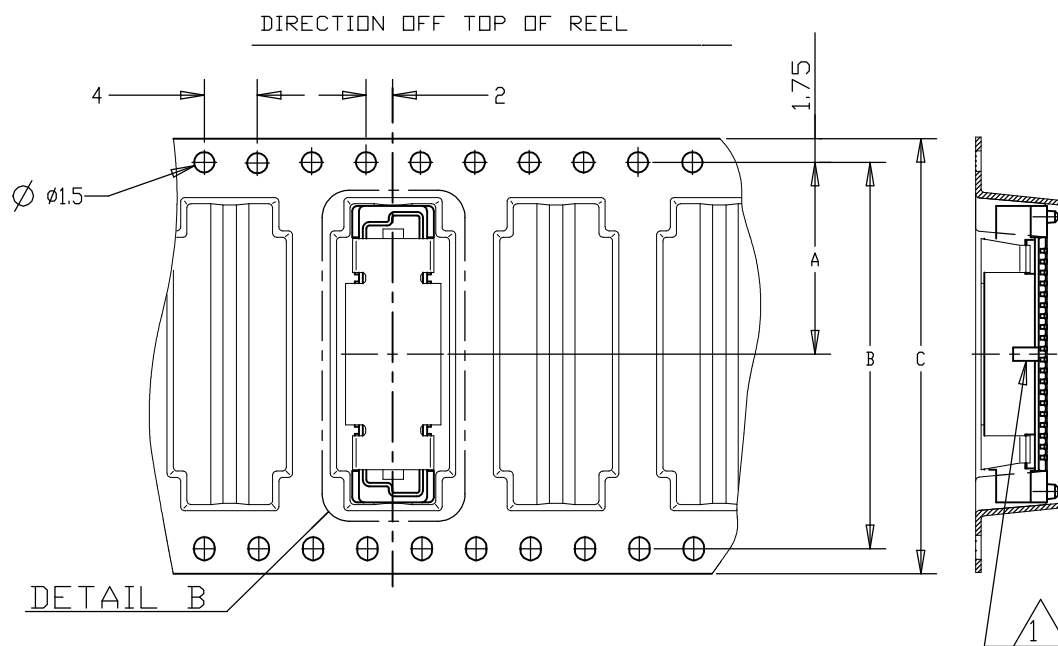

STEEL COVER

0.00076 MIN GOLD PLATING (30u INCHES GOLD PLATING)														F1			
450	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	61.8	88	84.4	42.2	140	7-	↑	-6
										53.8	↑	↑	↑	120	7-		-5
						16				45.8	72	68.4	34.2	100	7-		-4
						↑				37.8	56	52.4	26.2	80	7-		-3
										29.8	44	40.4	20.2	60	7-		-2
	700	7H	3.6	6.6		12		6.85	7.25	21.8	32	28.4	14.2	40	7-5177986-1		
	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	69.8	↑	↑	↑	160	6-	↑	-8
										61.8	88	84.4	42.2	140	6-		-6
										53.8	↑	↑	↑	120	6-		-5
						16				45.8	72	68.4	34.2	100	6-		-4
						↑				37.8	56	52.4	26.2	80	6-		-3
										29.8	44	40.4	20.2	60	6-		-2
550	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	69.8	↑	↑	↑	160	6-	↑	-8
										61.8	88	84.4	42.2	140	6-		-6
										53.8	↑	↑	↑	120	6-		-5
						16				45.8	72	68.4	34.2	100	6-		-4
						↑				37.8	56	52.4	26.2	80	6-		-3
										29.8	44	40.4	20.2	60	6-		-2
	800	6H	2.6	5.6		12		5.85	6.25	21.8	32	28.4	14.2	40	6-5177986-1		
	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	85.8	104	100.4	50.2	200	5-	↑	-0
										69.8	↑	↑	↑	160	5-		-8
										61.8	88	84.4	42.2	140	5-		-6
										53.8	↑	↑	↑	120	5-		-5
						16				45.8	72	68.4	34.2	100	5-		-4
650	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	37.8	56	52.4	26.2	80	5-		-3
										29.8	44	40.4	20.2	60	5-		-2
	900	5H	1.2	4.6	12	12	17	4.85	5.25	21.8	32	28.4	14.2	40	5-5177986-1		
	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	85.8	↑	↑	↑	200	4-	↑	-0
										77.8	104	100.4	50.2	180	3-		-9
										69.8	↑	↑	↑	160	3-		-8
										61.8	88	84.4	42.2	140	3-		-6
										53.8	↑	↑	↑	120	3-		-5
						16				45.8	72	68.4	34.2	100	3-		-4
						↑				37.8	56	52.4	26.2	80	3-		-3
										29.8	44	40.4	20.2	60	3-		-2
	900	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	21.8	32	28.4	14.2	40	3-5177986-1	
										85.8	↑	↑	↑	200	3-	↑	-0
										77.8	104	100.4	50.2	180	2-		-9
										69.8	↑	↑	↑	160	2-		-8
										61.8	88	84.4	42.2	140	2-		-6
										53.8	↑	↑	↑	120	2-		-5
						16				45.8	72	68.4	34.2	100	2-		-4
						↑				37.8	56	52.4	26.2	80	2-		-3
										29.8	44	40.4	20.2	60	2-		-2
450										21.8	32	28.4	14.2	40	2-5177986-1		
700										21.8	32	28.4	14.2	40	2-5177986-0		
500		7H	3.6	6.6		16		6.85	7.25	21.8	32	28.4	14.2	40	2-5177986-0		
550	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	61.8	88	84.4	42.2	140	1-	↑	-6
										53.8	↑	↑	↑	120	1-		-5
										45.8	72	68.4	34.2	100	1-		-4
						16				37.8	56	52.4	26.2	80	1-		-3
						↑				29.8	44	40.4	20.2	60	1-		-2
	800	6H	2.6	5.6		12		5.85	6.25	21.8	32	28.4	14.2	40	1-5177986-1		
	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	69.8	↑	↑	↑	160		↑	-8
										61.8	88	84.4	42.2	140			-6
										53.8	↑	↑	↑	120			-5
										45.8	72	68.4	34.2	100			-4
						16				37.8	56	52.4	26.2	80			-3
						↑				29.8	44	40.4	20.2	60			-2
900	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	21.8	32	28.4	14.2	40	5177986-1		
										69.8	↑	↑	↑	160			-8
										61.8	88	84.4	42.2	140			-6
										53.8	↑	↑	↑	120			-5
										45.8	72	68.4	34.2	100			-4
						16				37.8	56	52.4	26.2	80			-3
						↑				29.8	44	40.4	20.2	60			-2
	900	5H	1.2	4.6	12	12	17	4.85	5.25	21.8	32	28.4	14.2	40	5177986-1		

REMARKS

QTY

HEIGHT TYPE

Y

X

J

H

G

F

E

D

C

B

A

POS

SALE PART NO.

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑</

4

3

2

1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

© COPYRIGHT - TE Connectivity





ALL RIGHTS RESERVED.

LOW HALOGEN

Notes:

6 0.0002 MIN GOLD PLATING
(7.8u INCHES GOLD PLATING)

DIRECTION OFF TOP OF REEL

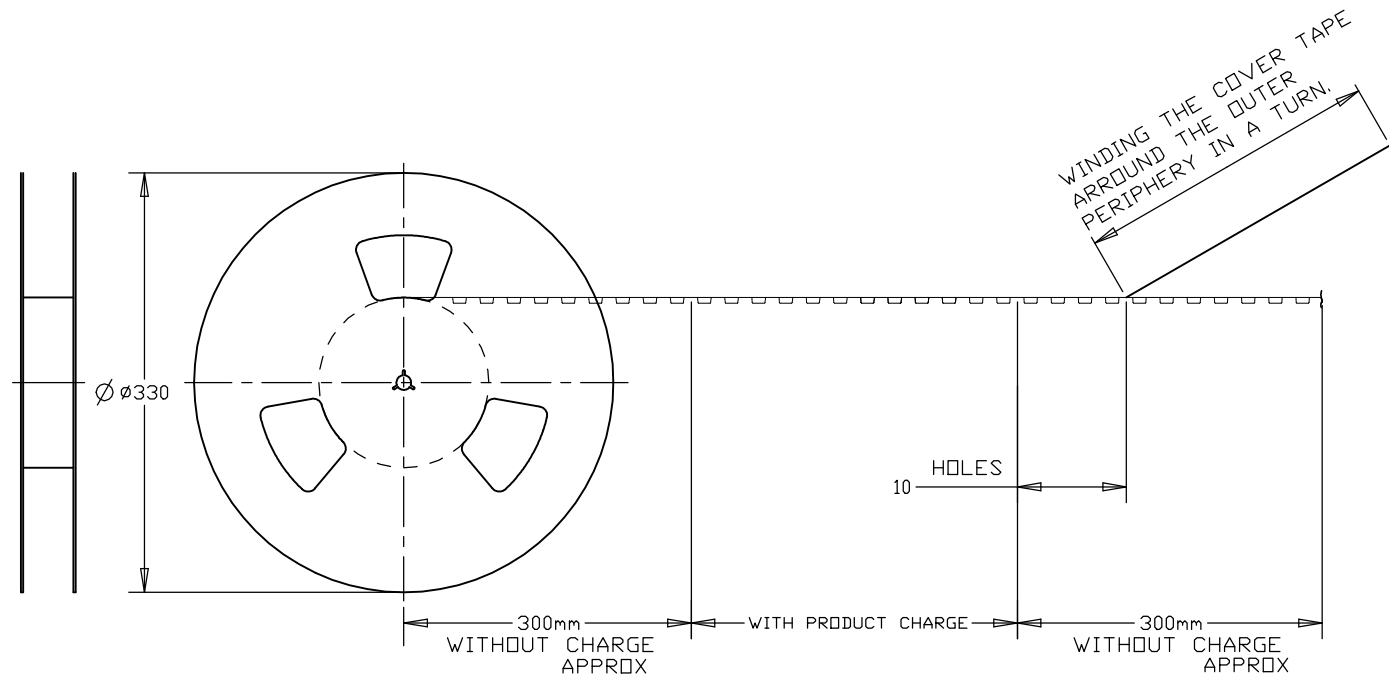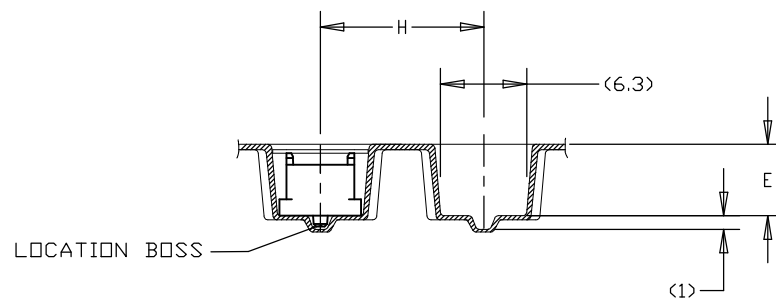
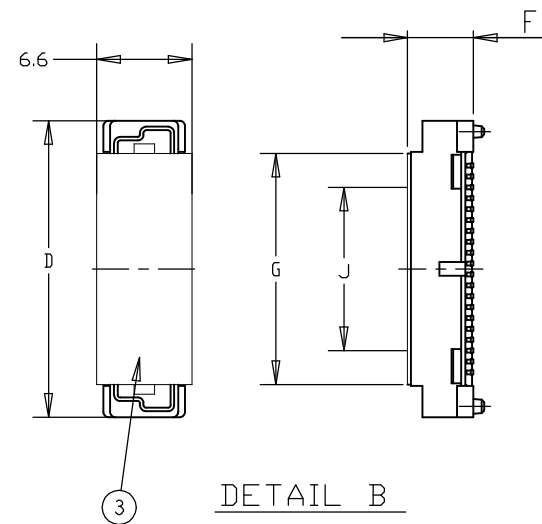
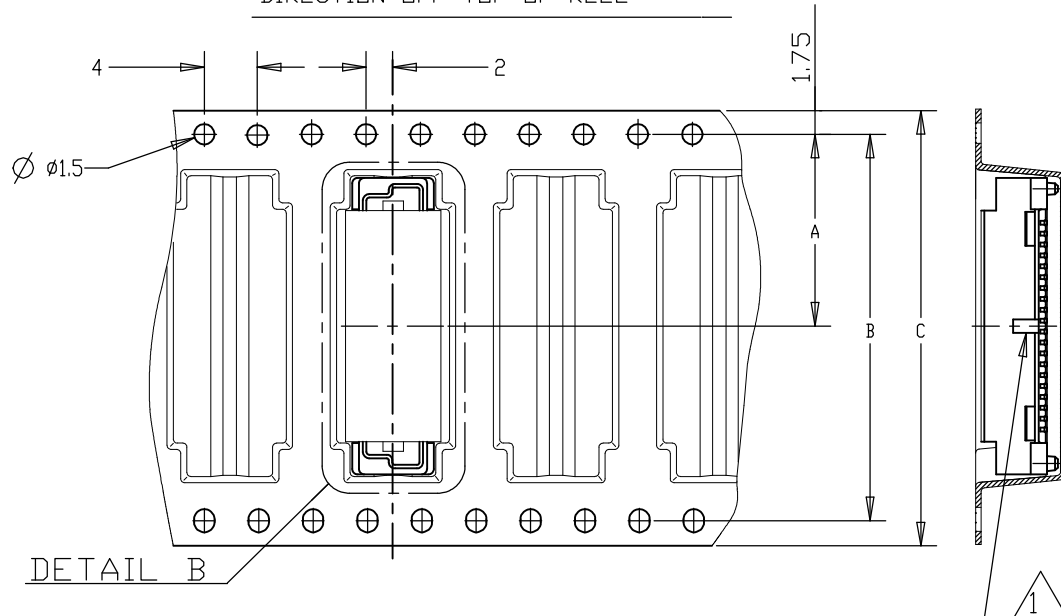


POLYIMIDE COVER

REMARKS	QTY	HEIGHT TYPE	J	H	G	F	E	D	C	B	A	POS	9-5177986-6	4
SALEABLE PART NO.														

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN FLORENCE TAN 30AUG2004	 TE Connectivity	
DIMENSIONS: mm		CHK ERIC TNG 30MAY2012		
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APVD SF LEONG 30MAY2012	NAME	
0 PLC ± -		PRODUCT SPEC	PLUG ASSEMBLY, FH 0.8 ON TAPING (EMBOSS) 0.5 BOSS LENGTH	
1 PLC ± 0.2		APPLICATION SPEC		
2 PLC ± 0.15		WEIGHT 0	SIZE A2	CAGE CODE 00779
3 PLC ± 0.1		CUSTOMER DRAWING	DRAWING NO C=5177986	RESTRICTED TO -
4 PLC ± -			SCALE 1:1	SHEET 2 OF 3
ANGLES ± -			REV F1	
FINISH				

REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
-	-	SEE SHEET 1	-	-	-

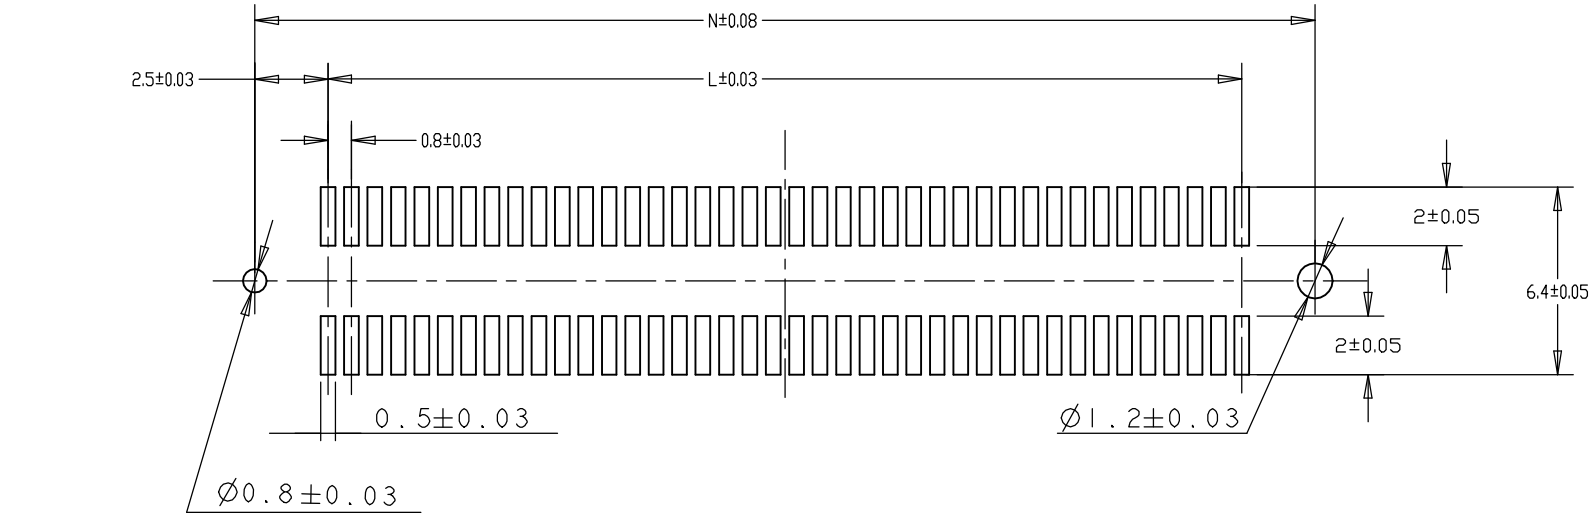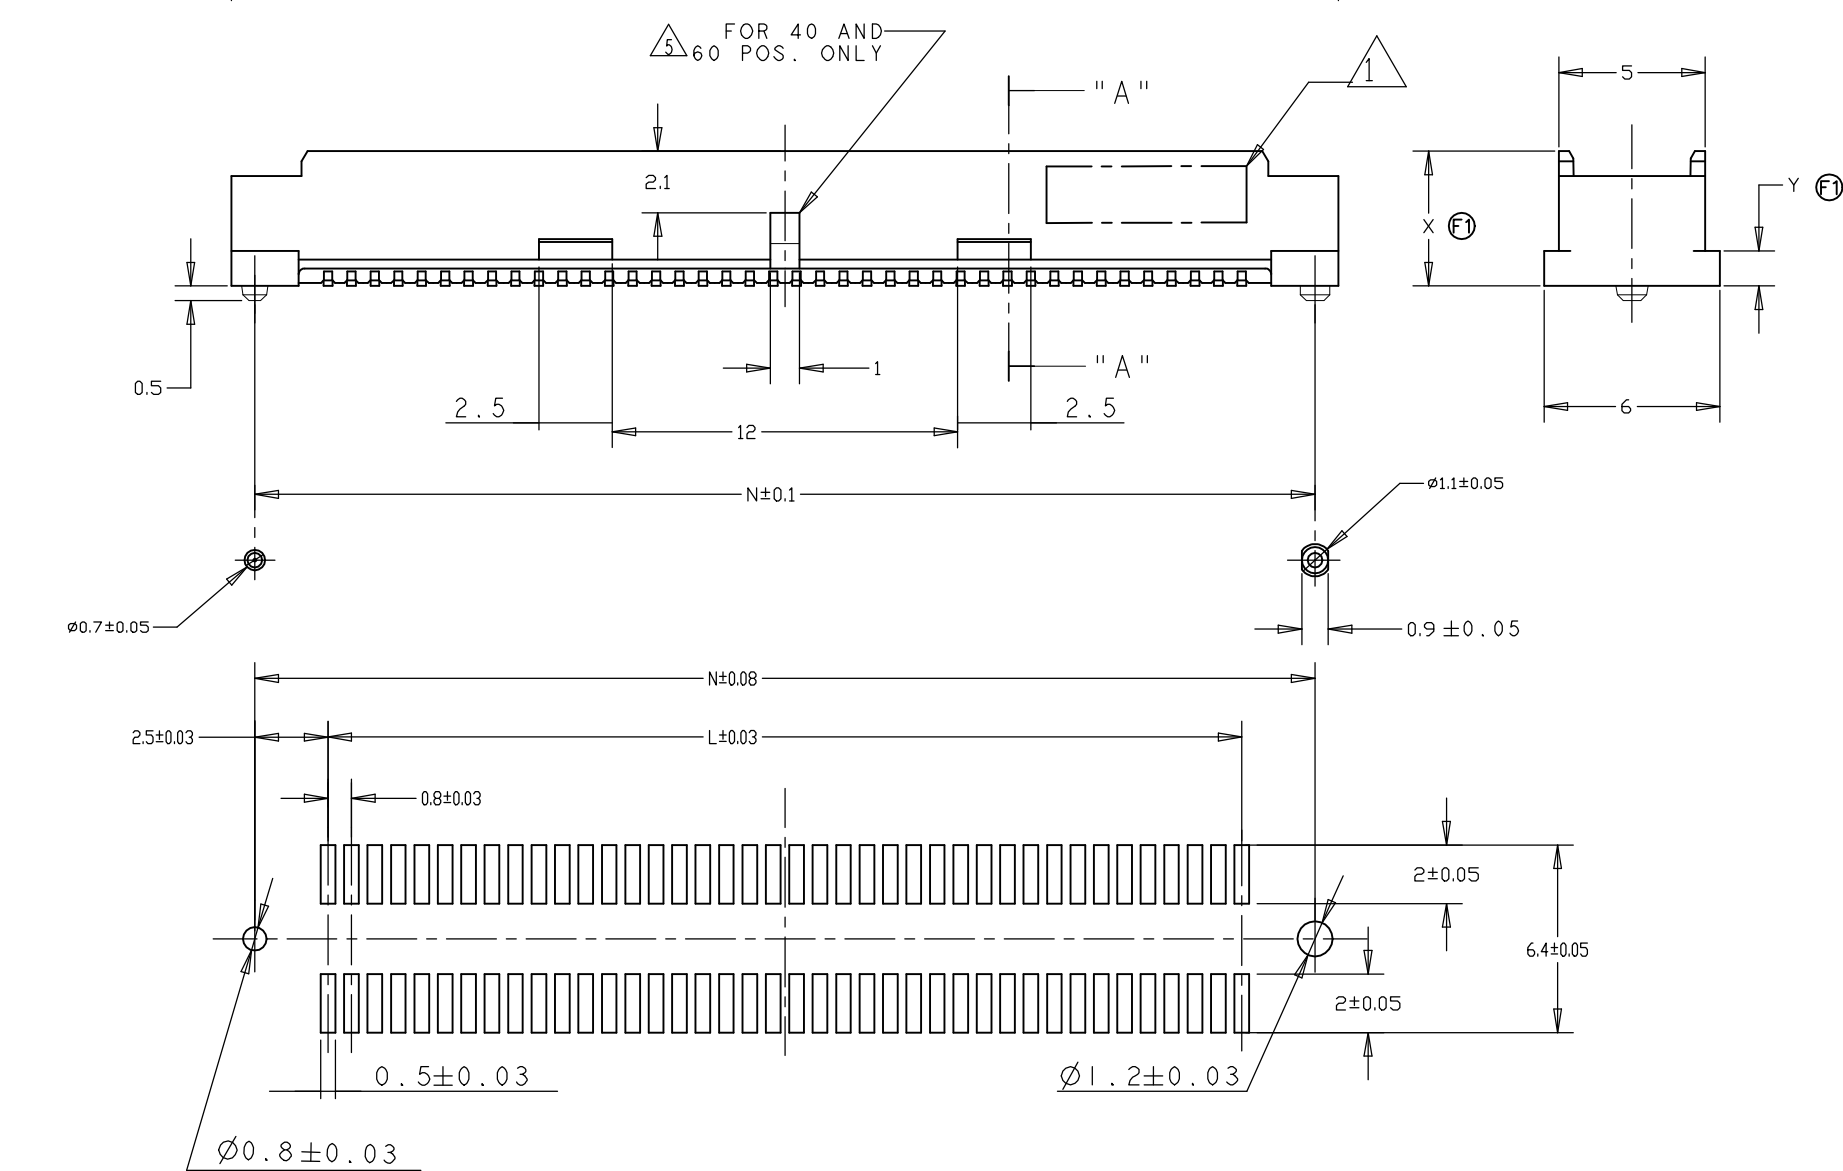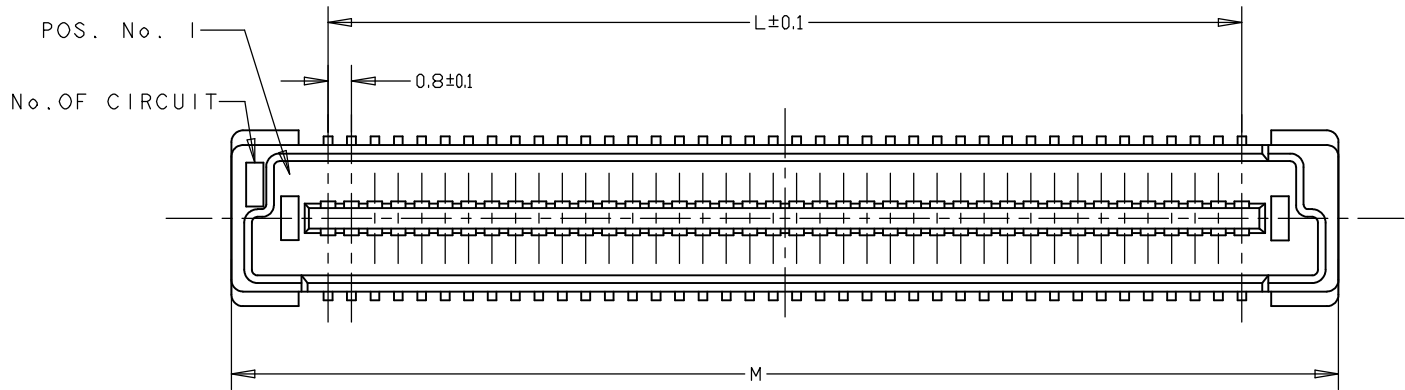


RECOMMENDED P.C.BOARD LAYOUT

LOW HALOGEN

CONNECTOR ONLY

84.2	85.8	79.2	200
76.2	77.8	71.2	180
68.2	69.8	63.2	160
60.2	61.8	55.2	140
52.2	53.8	47.2	120
44.2	45.8	39.2	100
36.2	37.8	31.2	80
28.2	29.8	23.2	60
20.2	21.8	15.2	40

F1	N	M	L	POS.
----	---	---	---	------

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN FLORENCE TAN 30AUG2004	 TE Connectivity							
		CHK ERIC TNG 30MAY2012								
DIMENSIONS: mm	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:	APVD SF LEONG 30MAY2012	NAME							
	0 PLC ± -	PRODUCT SPEC	PLUG ASSEMBLY, FH 0.8 ON TAPING (EMBOSS) 0.5 BOSS LENGTH —							
	1 PLC ± 0.2	—								
	2 PLC ± 0.15	APPLICATION SPEC								
	3 PLC ± 0.1	—								
4 PLC ± -	—	SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO	RESTRICTED TO					
ANGLES ± -		—								
MATERIAL	FINISH	WEIGHT	A2 00779 C-5177986			—				
—	—	0								
CUSTOMER DRAWING			SCALE	1:1		SHEET	3 of 3		REV	F1

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А