

## Features

- Compliant with AEC-Q200 Rev-C Stress Test Qualification for Passive Components in Automotive Applications
- Operating temperature range up to 125 °C
- Low thermal derating factor
- Higher hold currents at elevated temperature
- Choice of operating currents
- RoHS compliant\*

## MF-SMHT Series - PTC Resettable Fuses

### Electrical Characteristics

Model	V max. Volts	I max. Amps	I <sub>hold</sub>	I <sub>trip</sub>	Resistance		Max. Time To Trip		Tripped Power Dissipation
			Amperes at 23 °C		Ohms at 23 °C		Amperes at 23 °C	Seconds at 23 °C	Watts at 23 °C
			Hold	Trip	R <sub>Min.</sub>	R <sub>1Max.</sub>			Typ.
MF-SMHT136	16	100	1.36	2.72	0.085	0.33	8.0	10.0	2.1
MF-SMHT160	16	100	1.60	3.20	0.050	0.15	8.0	10.0	2.1

### Environmental Characteristics

Operating Temperature.....	-40 °C to +125 °C
Storage Temperature.....	-40 °C to +85 °C
Passive Aging.....	+125 °C, 1000 hours..... ±15 % typical resistance change
Humidity Aging.....	+85 °C, 85 % R.H. 7 days..... ±15 % typical resistance change
Thermal Shock.....	MIL-STD-202F, Method 107G,..... ±15 % typical resistance change +125 °C to -55 °C, 10 cycles
Vibration.....	MIL-STD-883C, Method 2007.1, Condition A..... No change

### Test Procedures And Requirements For Model MF-SMHT Series

Test	Test Conditions	Accept/Reject Criteria
Visual/Mech.....	Verify dimensions and materials.....	Per MF physical description
Resistance.....	In still air @ 23 °C.....	R <sub>min</sub> ≤ R ≤ R <sub>1max</sub>
Time to Trip.....	At specified current, V <sub>max</sub> , 23 °C.....	T ≤ max. time to trip (seconds)
Hold Current.....	30 min. at I <sub>hold</sub> .....	No trip
Trip Cycle Life.....	V <sub>max</sub> , I <sub>max</sub> , 100 cycles.....	No arcing or burning
Trip Endurance.....	V <sub>max</sub> , 48 hours.....	No arcing or burning
Solderability.....	MIL-STD-202F, Method 208F.....	95 % min. coverage

### Thermal Derating Chart - I<sub>hold</sub>/I<sub>trip</sub> (Amps)

Model	Ambient Operating Temperature									
	-40 °C	-20 °C	0 °C	23 °C	40 °C	50 °C	60 °C	70 °C	85 °C	125 °C
MF-SMHT136	1.91 / 3.82	1.72 / 3.44	1.54 / 3.08	1.36 / 2.72	1.18 / 2.36	1.09 / 2.18	1.00 / 2.00	0.91 / 1.82	0.77 / 1.54	0.40 / 0.80
MF-SMHT160	2.15 / 4.30	1.96 / 3.92	1.78 / 3.56	1.60 / 3.20	1.42 / 2.84	1.33 / 2.66	1.24 / 2.48	1.15 / 3.30	1.02 / 2.04	0.64 / 1.28

**BOURNS®**

Asia-Pacific: Tel: +886-2 2562-4117 • Fax: +886-2 2562-4116

Europe: Tel: +41-41 768 5555 • Fax: +41-41 768 5510

The Americas: Tel: +1-951 781-5500 • Fax: +1-951 781-5700

www.bourns.com

## Applications

- Protection of automotive circuitry including engine control modules
- Overcurrent surge protection of electronic equipment required to operate at high operating temperature ranges
- Resettable fault protection of general electronic equipment

## MF-SMHT Series - PTC Resettable Fuses

**BOURNS®**


### Product Dimensions

Model	A		B	C	D		E		F		G		H
	Min.	Max.	Max.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.
MF-SMHT136	6.73 (0.265)	7.98 (0.314)	3.00 (0.118)	5.44 (0.214)	0.56 (0.022)	0.71 (0.028)	0.56 (0.022)	0.71 (0.028)	2.16 (0.085)	2.41 (0.095)	0.66 (0.026)	1.37 (0.054)	0.43 (0.017)
MF-SMHT160	8.00 (0.315)	9.50 (0.374)	3.00 (0.118)	6.71 (0.264)	0.56 (0.022)	0.71 (0.028)	0.56 (0.022)	0.71 (0.028)	3.68 (0.145)	3.94 (0.155)	0.66 (0.026)	1.37 (0.054)	0.43 (0.017)


Packaging:

TAPE & REEL: MF-SMHT136 = 2000 pcs. per reel; MF-SMHT160 = 1500 pcs. per reel.

DIMENSIONS:  $\frac{\text{MM}}{\text{(INCHES)}}$

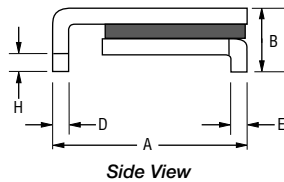


Terminal material:  
Tin-plated brass




### Typical Part Marking


Represents total content. Layout may vary.

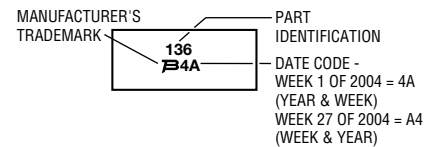

### Recommended Pad Layout MF-SMHT136

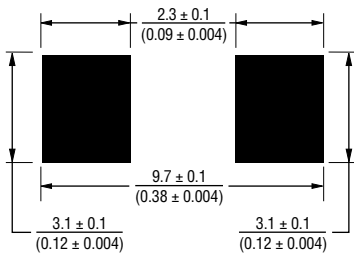

### Recommended Pad Layout MF-SMHT160

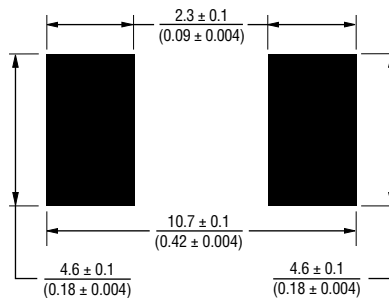


### How to Order

**MF - SMHT 136 - 2**

Multifuse® Product Designator \_\_\_\_\_  
 Series \_\_\_\_\_  
 SMHT = Surface Mount Component  
 Hold Current, I<sub>hold</sub> \_\_\_\_\_  
 136 - 160 (1.36 - 1.60 Amps)  
 Packaging Options \_\_\_\_\_  
 - 2 = Tape and Reel\*


\*Packaged per EIA-481-2

## Typical Time to Trip at 23 °C

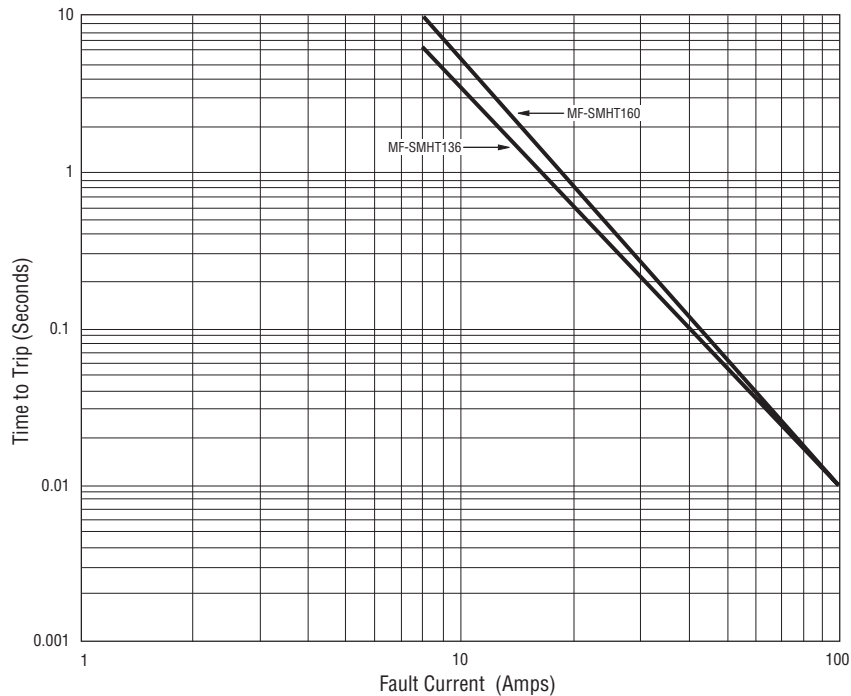

The Time to Trip curves represent typical performance of a device in a simulated application environment. Actual performance in specific customer applications may differ from these values due to the influence of other variables.

## Solder Reflow Recommendations

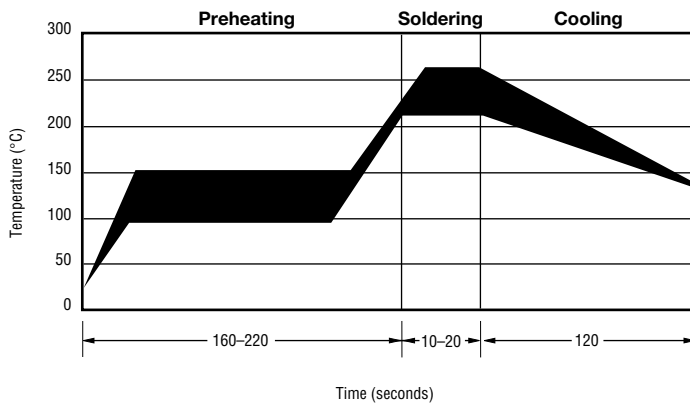

### Solder reflow

- Recommended reflow methods: IR, vapor phase oven, hot air oven.
- Devices are not designed to be wave soldered to the bottom side of the board.
- Gluing the devices is not recommended.
- Recommended maximum paste thickness is 0.25 mm (.010 inch).
- Devices can be cleaned using standard industry methods and solvents.

### Note:

- If reflow temperatures exceed the recommended profile, devices may not meet the performance requirements.

### Rework

- A device should not be reworked.


# MF-SMHT Series Tape and Reel Specifications

# BOURNS®

NOTE: Effective December 1, 2010 (product date code V0), the cover tape will be changed to the new 3M™ Universal Cover Tape (UCT).

Tape Dimensions	MF-SMHT136 per EIA-481-2	MF-SMHT160 per EIA 481-2
W	$\frac{16.0 \pm 0.3}{(0.630 \pm 0.012)}$	$\frac{16.0 \pm 0.3}{(0.630 \pm 0.012)}$
P <sub>0</sub>	$\frac{4.0 \pm 0.1}{(0.157 \pm 0.004)}$	$\frac{4.0 \pm 0.1}{(0.157 \pm 0.004)}$
P <sub>1</sub>	$\frac{8.0 \pm 0.1}{(0.315 \pm 0.004)}$	$\frac{12.0 \pm 0.1}{(0.472 \pm 0.004)}$
P <sub>2</sub>	$\frac{2.0 \pm 0.1}{(0.079 \pm 0.004)}$	$\frac{2.0 \pm 0.1}{(0.079 \pm 0.004)}$
A <sub>0</sub>	$\frac{5.7 \pm 0.1}{(0.224 \pm 0.004)}$	$\frac{6.9 \pm 0.1}{(0.272 \pm 0.004)}$
B <sub>0</sub>	$\frac{8.1 \pm 0.1}{(0.319 \pm 0.004)}$	$\frac{9.6 \pm 0.1}{(0.378 \pm 0.004)}$
B <sub>1</sub> max.	$\frac{12.1}{(0.476)}$	$\frac{12.1}{(0.476)}$
D <sub>0</sub>	$\frac{1.5 + 0.1/-0.0}{(0.059 + 0.004/-0)}$	$\frac{1.5 + 0.1/-0.0}{(0.059 + 0.004/-0)}$
F	$\frac{7.5 \pm 0.1}{(0.295 + 0.004)}$	$\frac{7.5 \pm 0.1}{(0.295 + 0.004)}$
E <sub>1</sub>	$\frac{1.75 \pm 0.1}{(0.069 \pm 0.004)}$	$\frac{1.75 \pm 0.1}{(0.069 \pm 0.004)}$
E <sub>2</sub> min.	$\frac{14.25}{(0.561)}$	$\frac{14.25}{(0.561)}$
T max.	$\frac{0.6}{(0.024)}$	$\frac{0.6}{(0.024)}$
T <sub>1</sub> max.	$\frac{0.1}{(0.004)}$	$\frac{0.1}{(0.004)}$
K <sub>0</sub>	$\frac{3.4 \pm 0.1}{(0.134 \pm 0.004)}$	$\frac{3.4 \pm 0.1}{(0.134 \pm 0.004)}$
Leader min.	$\frac{390}{(15.35)}$	$\frac{390}{(15.35)}$
Trailer min.	$\frac{160}{(6.30)}$	$\frac{160}{(6.30)}$
<b>Reel Dimensions</b>		
A max.	$\frac{360}{(14.17)}$	$\frac{360}{(14.17)}$
N min.	$\frac{50}{(1.97)}$	$\frac{50}{(1.97)}$
W <sub>1</sub>	$\frac{16.4 + 2.0/-0.0}{(0.646 + 0.079/-0)}$	$\frac{16.4 + 2.0/-0.0}{(0.646 + 0.079/-0)}$
W <sub>2</sub> max.	$\frac{22.4}{(0.882)}$	$\frac{22.4}{(0.882)}$

DIMENSIONS:  $\frac{\text{MM}}{\text{(INCHES)}}$

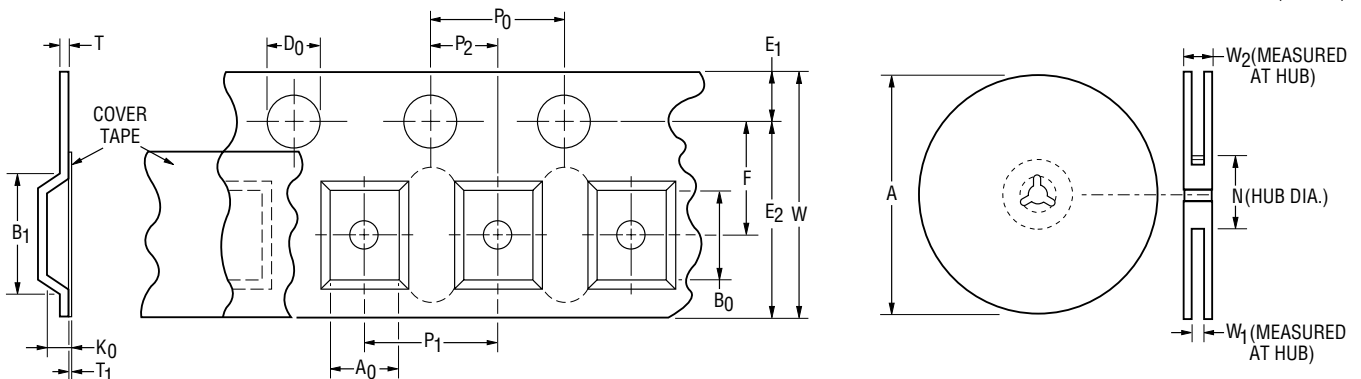

Specifications are subject to change without notice.  
Customers should verify actual device performance in their specific applications.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А