


Part Number: PANR 103395-342

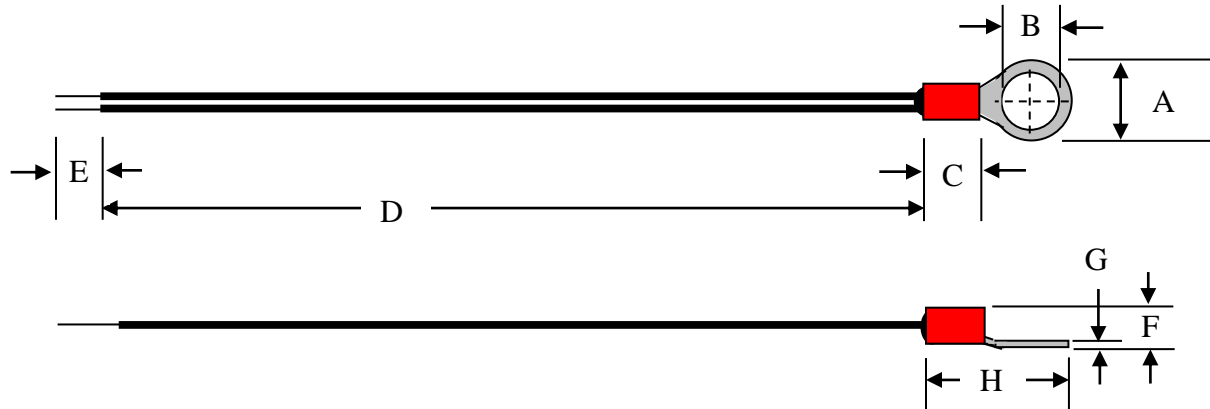

Electrical Specifications


Resistance @ 25° C	10 kΩ ±2%
Temperature Coefficient of Resistance	-4.40% / °C
Operating Temperature Range	-50 °C to 180 °C
Dissipation Constant	8 mW / °C
Thermal Time Constant	10 seconds
Dielectric Withstanding Voltage	4000 VAC
Material Constant (Beta)	3950 °K ±1%
ROHS Compliant	Yes
MSL (moisture sensitivity level)	2


Mechanical Specifications

A	22.2 mm Nom
B	13.08 mm ±0.13mm
C	19.4 mm Nom
D	255.0 mm ± 10.0mm
E	** 6.0 mm Nom
F	9.0mm Nom
G	1.0 mm Nom
H	46.0 mm nom
Lead Wire Gauge	18 AWG stranded Teflon Insulated
Ring Lug	½" Stud Insulated

**** NOTE: DO NOT TIN LEAD WIRES**

Rev:	Date:	Change:
0	2/16/16	Issue
1	4/15/16	Add note: do not tin leads
2	2/2/18	Added Dielectric voltage spec.

DRAWN BY: C. Terry		 Circuit Protection Thermistors
DATE: 4/15/16	REV: 2	
ORIG. M.Samii	APPR: M. Samii	NTC THERMISTOR PROBE
SHEET 1 of 2		PANR 103395-342

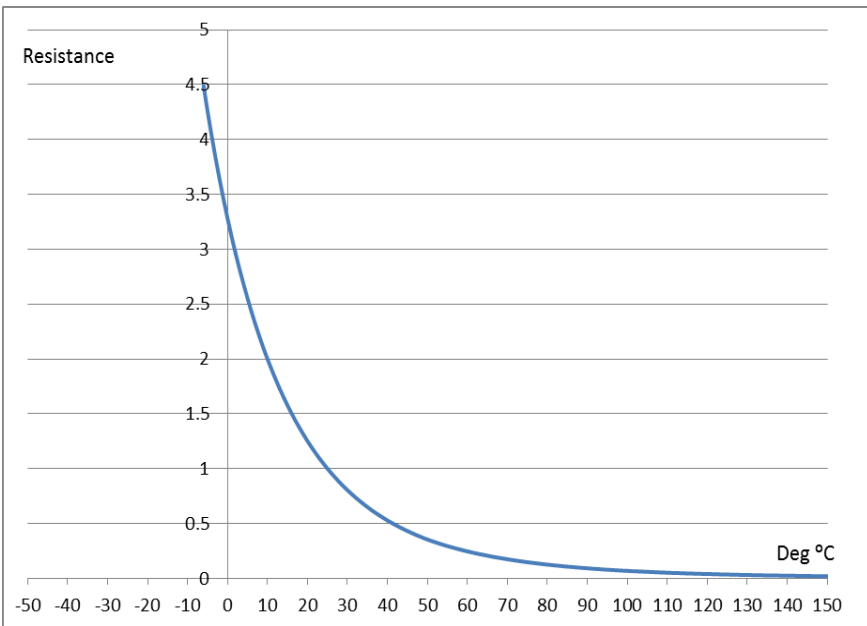

Deg C	R _T /R ₂₅	Deg C	R _T /R ₂₅	Deg C	R _T /R ₂₅	Deg C	R _T /R ₂₅	Deg C	R _T /R ₂₅	Deg C	R _T /R ₂₅
-50	66.9745	-15	7.3476	20	1.2515	55	0.2948	90	0.0924	125	0.0353
-49	62.3986	-14	6.9470	21	1.1960	56	0.2844	91	0.0897	126	0.0344
-48	58.1649	-13	6.5704	22	1.1432	57	0.2743	92	0.0870	127	0.0336
-47	54.2458	-12	6.2164	23	1.0931	58	0.2646	93	0.0845	128	0.0328
-46	50.6159	-11	5.8834	24	1.0454	59	0.2554	94	0.0820	129	0.0320
-45	47.2520	-10	5.5700	25	1.0000	60	0.2465	95	0.0796	130	0.0312
-44	44.1331	-9	5.2751	26	0.9568	61	0.2379	96	0.0773	131	0.0304
-43	41.2398	-8	4.9975	27	0.9157	62	0.2297	97	0.0751	132	0.0297
-42	38.5544	-7	4.7359	28	0.8766	63	0.2219	98	0.0729	133	0.0290
-41	36.0608	-6	4.4895	29	0.8393	64	0.2143	99	0.0708	134	0.0283
-40	33.7440	-5	4.2572	30	0.8038	65	0.2070	100	0.0688	135	0.0277
-39	31.5905	-4	4.0382	31	0.7700	66	0.2001	101	0.0669	136	0.0270
-38	29.5877	-3	3.8317	32	0.7378	67	0.1933	102	0.0650	137	0.0264
-37	27.7243	-2	3.6368	33	0.7071	68	0.1869	103	0.0632	138	0.0258
-36	25.9897	-1	3.4529	34	0.6778	69	0.1807	104	0.0615	139	0.0252
-35	24.3743	0	3.2791	35	0.6498	70	0.1747	105	0.0598	140	0.0246
-34	22.8691	1	3.1165	36	0.6232	71	0.1690	106	0.0581	141	0.0240
-33	21.4660	2	2.9628	37	0.5978	72	0.1634	107	0.0566	142	0.0235
-32	20.1574	3	2.8176	38	0.5735	73	0.1581	108	0.0550	143	0.0230
-31	18.9365	4	2.6802	39	0.5503	74	0.1530	109	0.0535	144	0.0224
-30	17.7969	5	2.5504	40	0.5282	75	0.1481	110	0.0521	145	0.0219
-29	16.7327	6	2.4275	41	0.5071	76	0.1433	111	0.0507	146	0.0215
-28	15.7384	7	2.3111	42	0.4869	77	0.1388	112	0.0494	147	0.0210
-27	14.8091	8	2.2010	43	0.4677	78	0.1344	113	0.0481	148	0.0205
-26	13.9402	9	2.0968	44	0.4492	79	0.1301	114	0.0468	149	0.0201
-25	13.1273	10	1.9980	45	0.4316	80	0.1261	115	0.0456	150	0.0196
-24	12.3666	11	1.9044	46	0.4148	81	0.1221	116	0.0444		
-23	11.6544	12	1.8157	47	0.3987	82	0.1183	117	0.0433		
-22	10.9874	13	1.7315	48	0.3833	83	0.1147	118	0.0422		
-21	10.3624	14	1.6518	49	0.3686	84	0.1111	119	0.0411		
-20	9.7765	15	1.5761	50	0.3545	85	0.1077	120	0.0400		
-19	9.2271	16	1.5043	51	0.3415	86	0.1045	121	0.0390		
-18	8.7118	17	1.4361	52	0.3291	87	0.1013	122	0.0381		
-17	8.2281	18	1.3714	53	0.3172	88	0.0982	123	0.0371		
-16	7.7741	19	1.3099	54	0.3058	89	0.0953	124	0.0362		

Temperature Vs Resistance Curve

The general equation for measurement to reduce error in Temperature by using Stein Hart & Hart equation.

$$T = 1 / a + b (\ln R_T / R_{25}) + c b (\ln R_T / R_{25})^2 + d (\ln R_T / R_{25})^3$$

R _T / R ₂₅ Range	a	b	c	d
3.279 – 66.97	3.357296E-03	2.508334E-04	4.189372 E-06	-6.240867E-08
0.3507-3.363	3.354016E-03	2.541522 E-04	3.730922 E-06	-7.881561E-08
0.0637-0.3507	3.361395E-03	2.582266 E-04	5.885012 E-07	-2.823586 E-08
0.0169-0.0637	3.351295E-03	2.500181 E-04	-1.7255607 E-07	-4.356943 E-08

This equation is for Beta 3950 °K

R @0°C/ R@50°C = 9.20

R@25°C/ R @125°C = 28.30

DRAWN BY: C. Terry		
DATE: 4/15/16	REV: 2	
ORIG. M Samii	APPR: M Samii	NTC THERMISTOR PROBE
SHEET 2 of 2		PANR 103395-342

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А