

SERIES 47A Miniature Rocker and Paddle Switches

FEATURES

- Save Space and Weight
- SPDT, DPDT, 3PDT and 4PDT Circuitry
- Choice of Actuators and Terminations
- UL Recognized



MODELS In inches (and millimeters)

| MODEL NO. | SWITCH POSITION | | |
|-------------|-----------------|------|------|
| | | | |
| SP1 | ON | NONE | ON |
| SP2 | ON | NONE | (ON) |
| SP3 | ON | OFF | ON |
| SP4 | (ON) | OFF | (ON) |
| SP5 | ON | OFF | (ON) |
| TERM. COMM. | 2-3 | OPEN | 2-1 |

()=MOMENTARY
02COMM.

SCHEMATIC

SPDT

| MODEL NO. | SWITCH POSITION | | |
|-------------|-----------------|------|---------|
| | | | |
| DP1 | ON | NONE | ON |
| DP2 | ON | NONE | (ON) |
| DP3 | ON | OFF | ON |
| DP4 | (ON) | OFF | (ON) |
| DP5 | ON | OFF | (ON) |
| TERM. COMM. | 2-3,5-6 | OPEN | 2-1,5-4 |

()=MOMENTARY
02COMM. 05COMM.

SCHEMATIC

DPDT

| MODEL NO. | SWITCH POSITION | | |
|-------------|-----------------|------|---------|
| | | | |
| 3P1 | ON | NONE | ON |
| 3P2 | ON | NONE | (ON) |
| 3P3 | ON | OFF | ON |
| 3P4 | (ON) | OFF | (ON) |
| 3P5 | ON | OFF | (ON) |
| TERM. COMM. | 2-3,5-6 | OPEN | 2-1,5-4 |

()=MOMENTARY
02COMM. 05COMM. 08COMM.

SCHEMATIC

3PDT

Rocker and Paddle Switches

MODELS In inches (and millimeters)

4PDT

| MODEL NO. | SWITCH POSITION | | |
|-------------|-----------------|-----------|---------|
| | | | |
| 4P1 | ON | NONE | ON |
| 4P2 | ON | NONE (ON) | |
| 4P3 | ON | OFF | ON |
| 4P4 | (ON) | OFF | (ON) |
| 4P5 | ON | OFF | (ON) |
| TERM. COMM. | 2-3,5-6 | OPEN | 2-1,5-4 |

()=MOMENTARY

02COMM. 05COMM. 08COMM.

1 3 4 6 7 9

SCHEMATIC

ACTUATOR OPTIONS: For Panel Mount Only In inches (and millimeters)

R1

R2

R3

R4

Rocker and Paddle Switches

ACTUATOR OPTIONS: For Panel Rear Mount Only In inches (and millimeters)



Rocker and Paddle Switches

ACTUATOR OPTIONS: For P.C. Mount Only In inches (and millimeters)



ACTUATOR OPTIONS: For P.C. Mount Only In inches (and millimeters)



TERMINATION OPTIONS In inches (and millimeters)




**NOTE: Solder lug terminals supplied with mounting tabs standard.
PC Mount terminals supplied without mounting tabs standard.**

TERMINATION OPTIONS In inches (and millimeters)



Rocker and Paddle Switches

TERMINATION OPTIONS In inches (and millimeters)

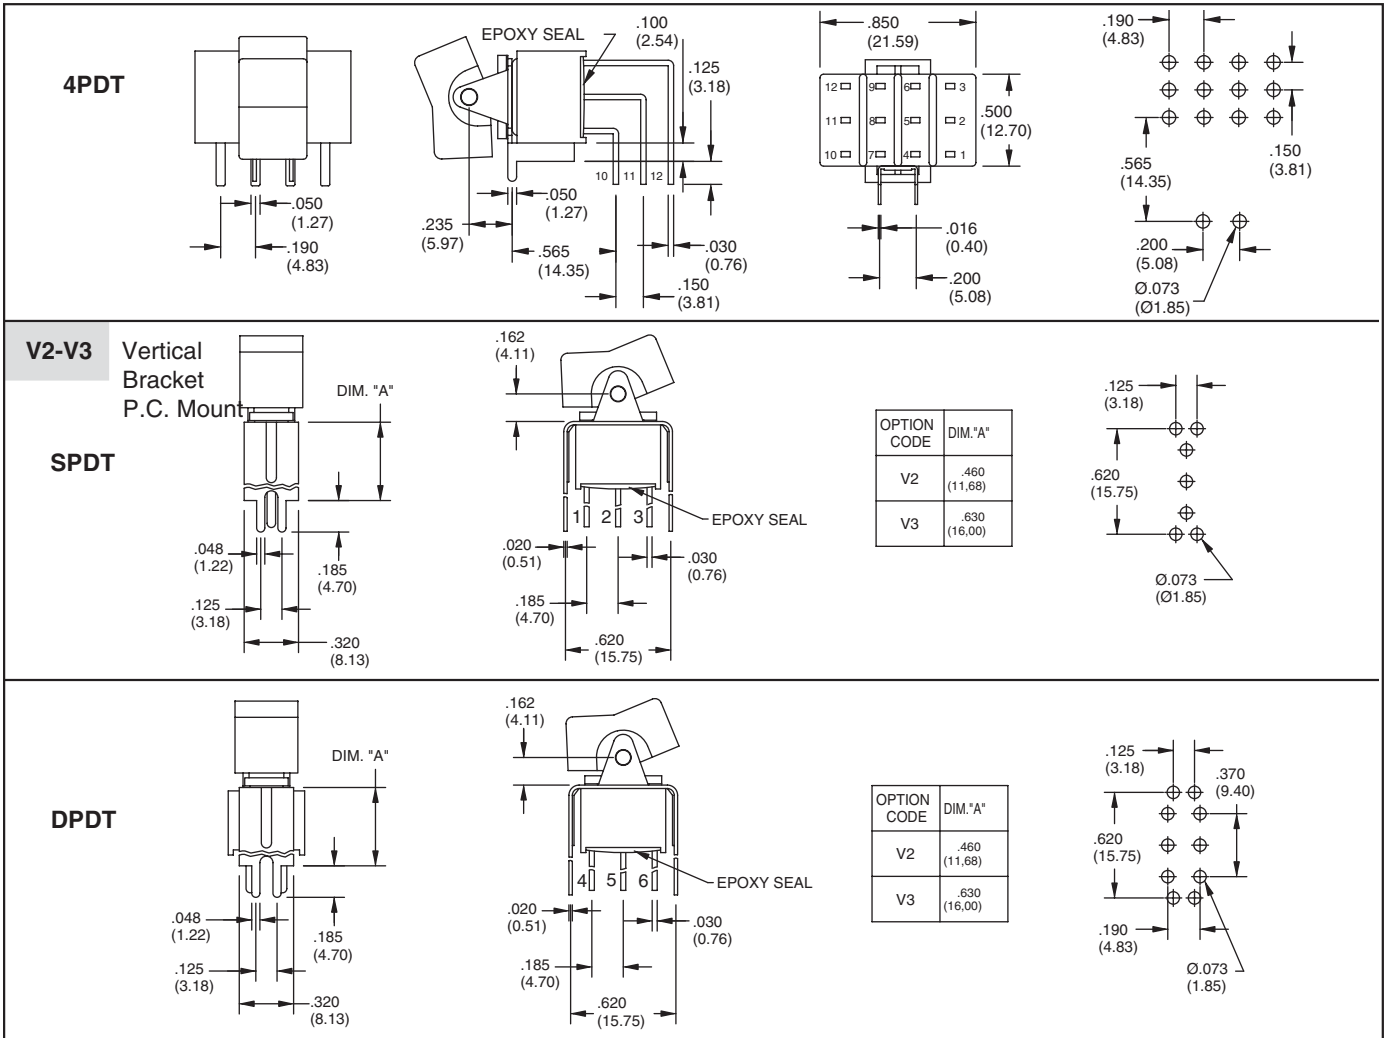

SPECIFICATIONS

RATINGS

Contact Rating: Q option - 5A with resistive load @ 125 VAC or 28 VDC; 2A with resistive load @ 250 VAC. R option - 0.4 VA max @ 20 Vmax (AC or DC)

Electrical Life: 40,000 make-and-break cycles at full load

Contact Resistance: 10 milliohms max. initial

@ 2-4 VDC, 100 mA

Insulation Resistance: 1,000 megaohms minimum

Dielectric Strength: 1,000 V RMS @ sea level

Operating Temperature: -30°C to 85°C

UL Recognition: File number is E35289

MATERIALS

Case: Diallyl phthalate (DAP) (UL 94V-0)

Rockers: Nylon (UL 94V-0)

Bushing: Stainless steel

Switch Support: Brass, tin-plated

Terminal/Contacts: Brass with silver or gold plate

Terminal Seal: Epoxy

ORDERING INFORMATION

Series 47A Miniature Rocker and Paddle Switches
 Model: SPDT: SP1, SP2, SP3, SP4, SP5
 DPDT: DP1, DP2, DP3, DP4, DP5
 3PDT: 3P1, 3P2, 3P3, 3P4, 3P5
 4PDT: 4P1, 4P2, 4P3, 4P4, 4P5
 (See Model options.)
 Actuator: R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7
 J1, J2, J3, J4, J5, J6, J7, J8 (See actuator options.)
 Termination Options: M1, M2, M3, M6, M7, S6, V2, V3, W1, W2, W3, W4
 (See Termination options.)
 RoHS Compliant
 Contact: R = Brass alloy, gold plate over nickel plate
 Q = Brass alloy, silver plated

Available from your local Grayhill Component Distributor. For prices and discounts, contact a local Sales Office, an authorized local Distributor or Grayhill.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А