




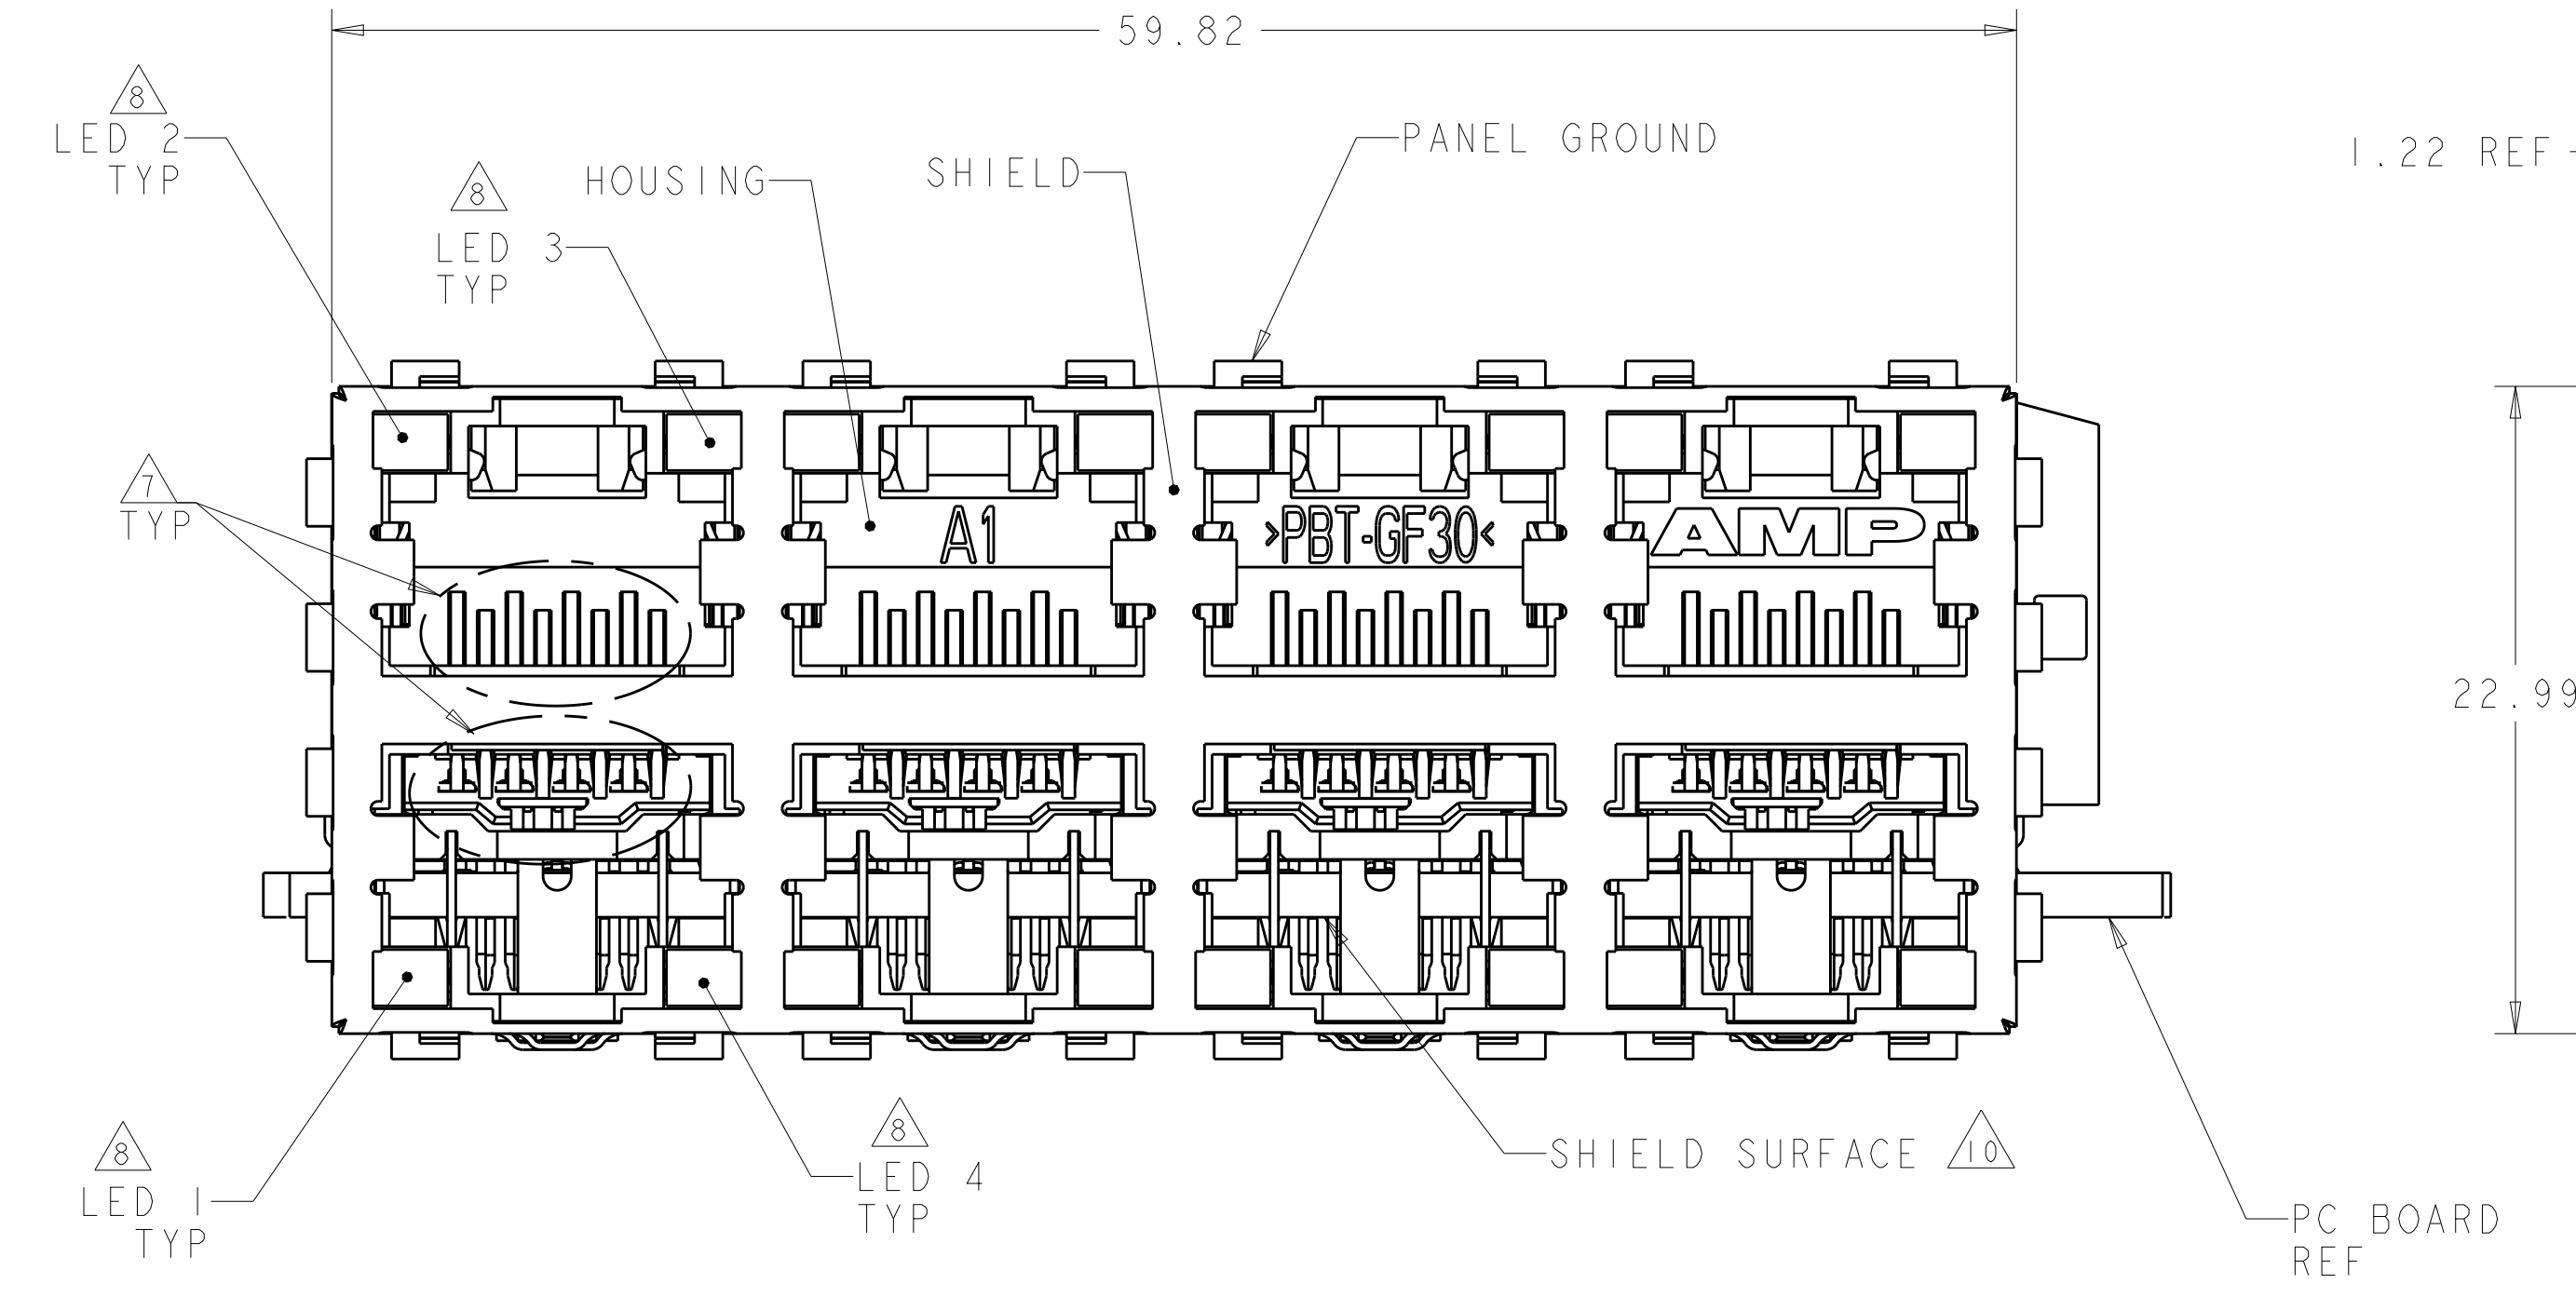



P/N 6368062-2 SHOWN

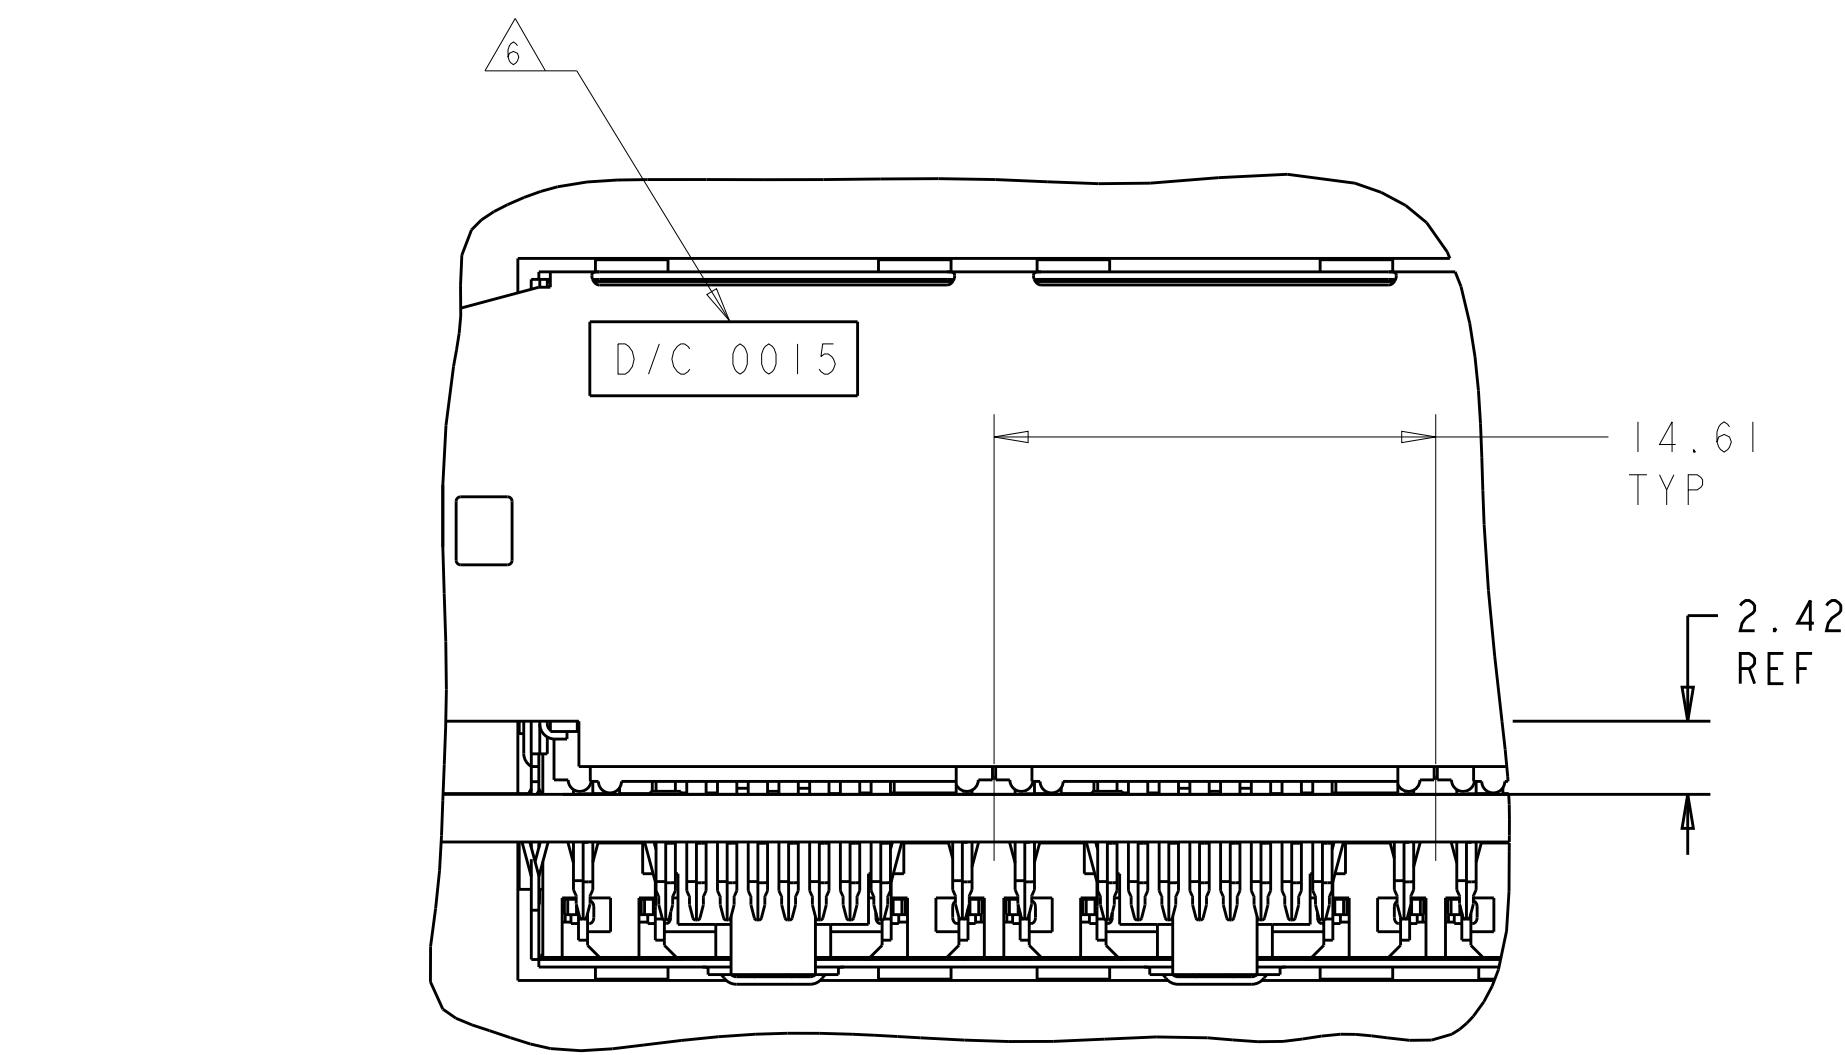


PARTIAL BACK VIEW

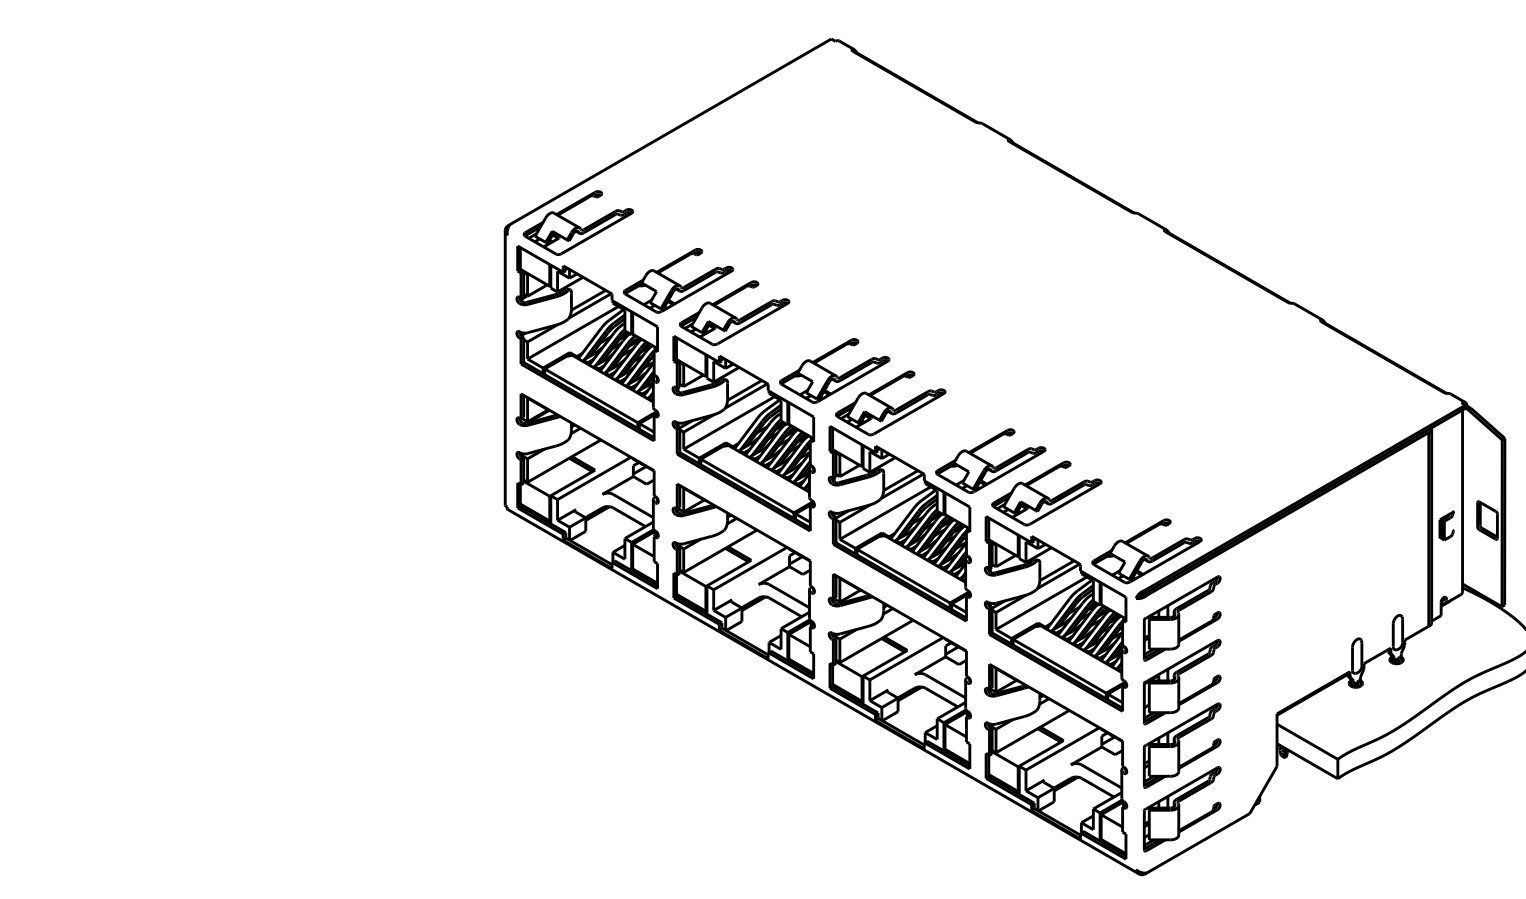


PN 6368062-1, -2, -3, -4, -5, -6, -8
AND 1-6368062-6
SCALE 2:1

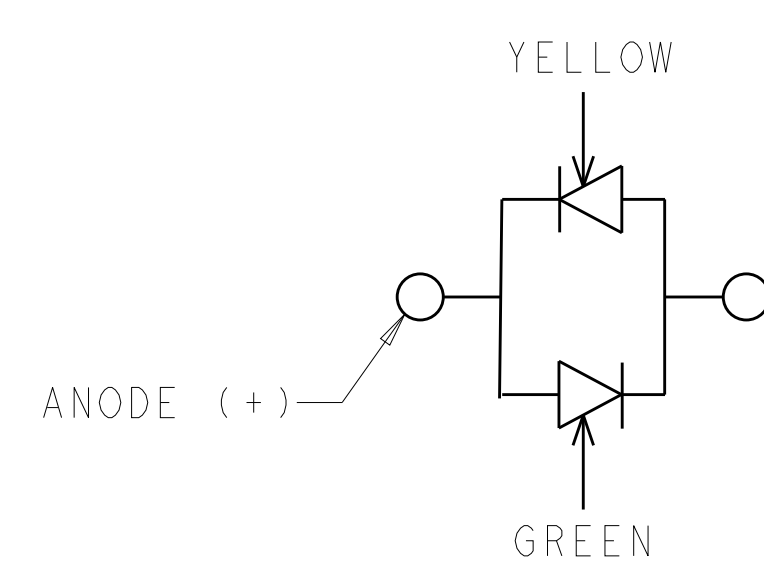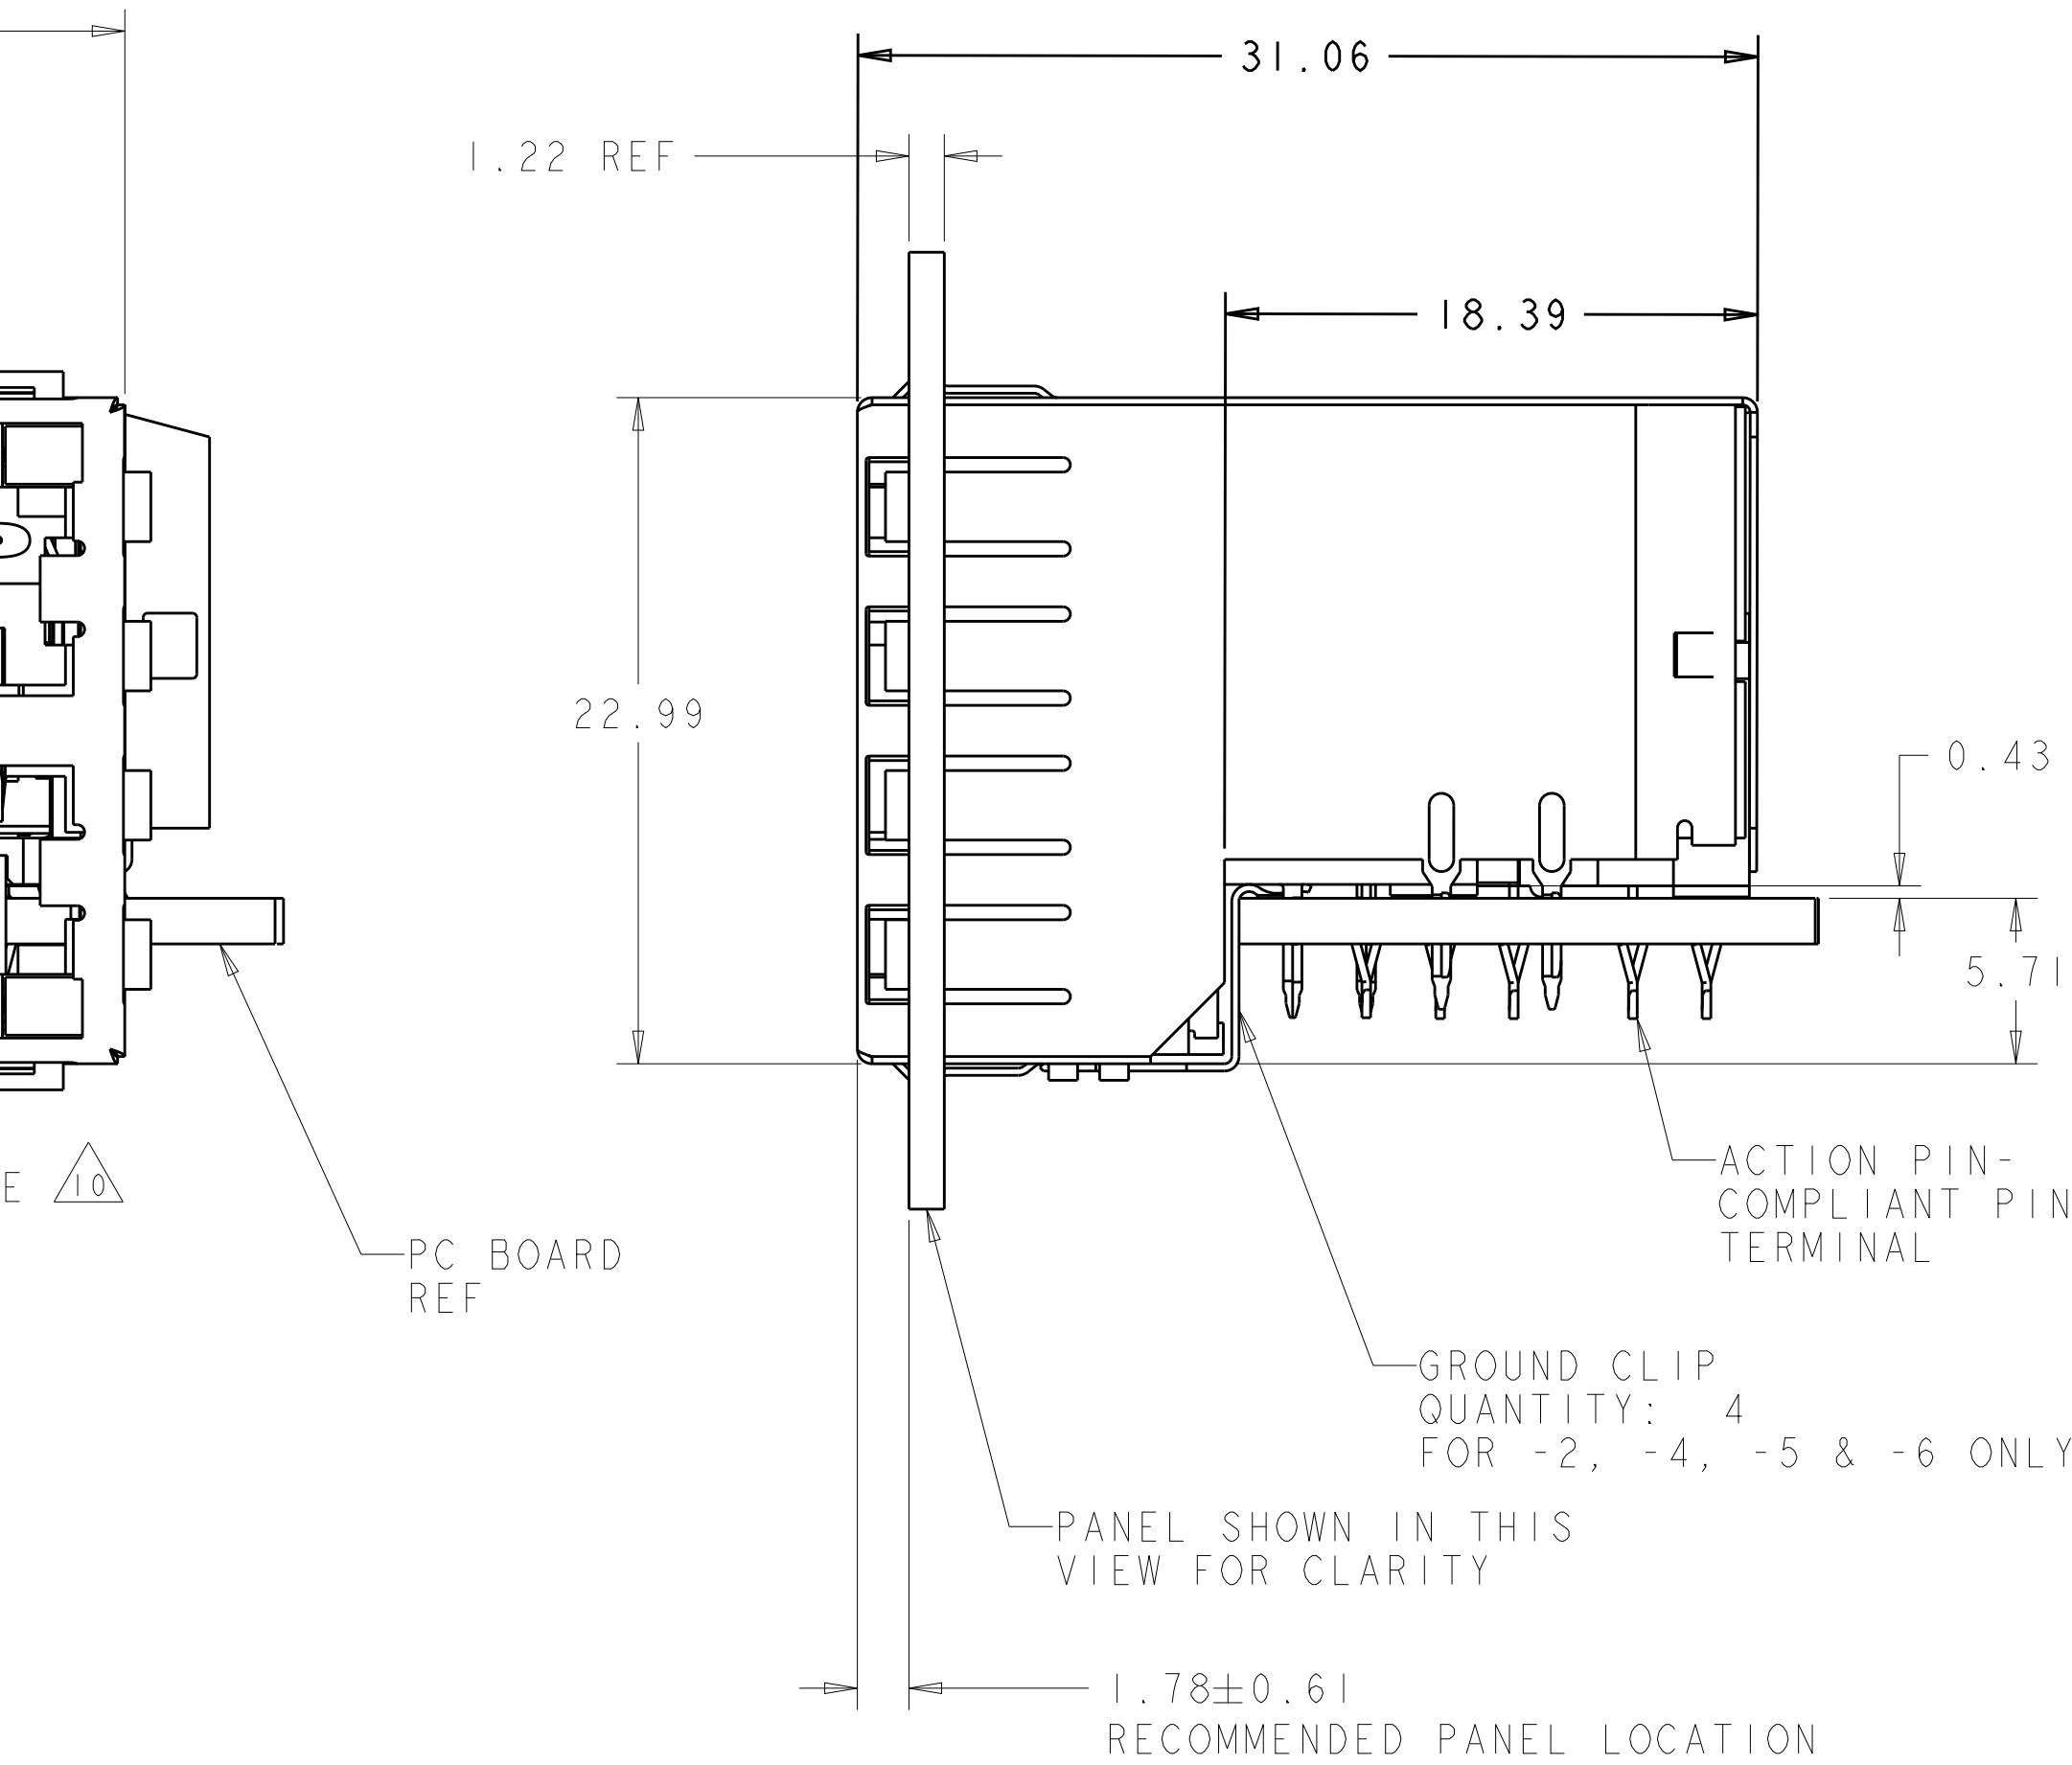

LED CURRENT DIAGRAM
6368062-4, -7

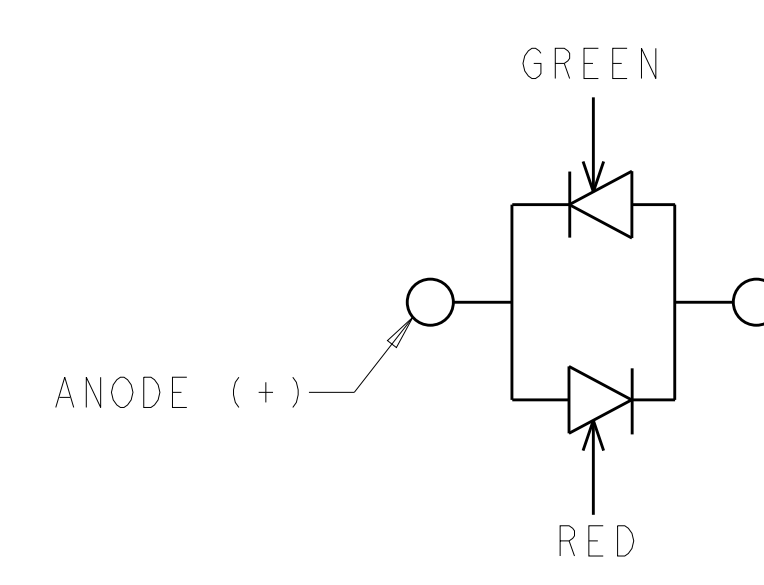

LED CIRCUIT DIAGRAM
6368062-6

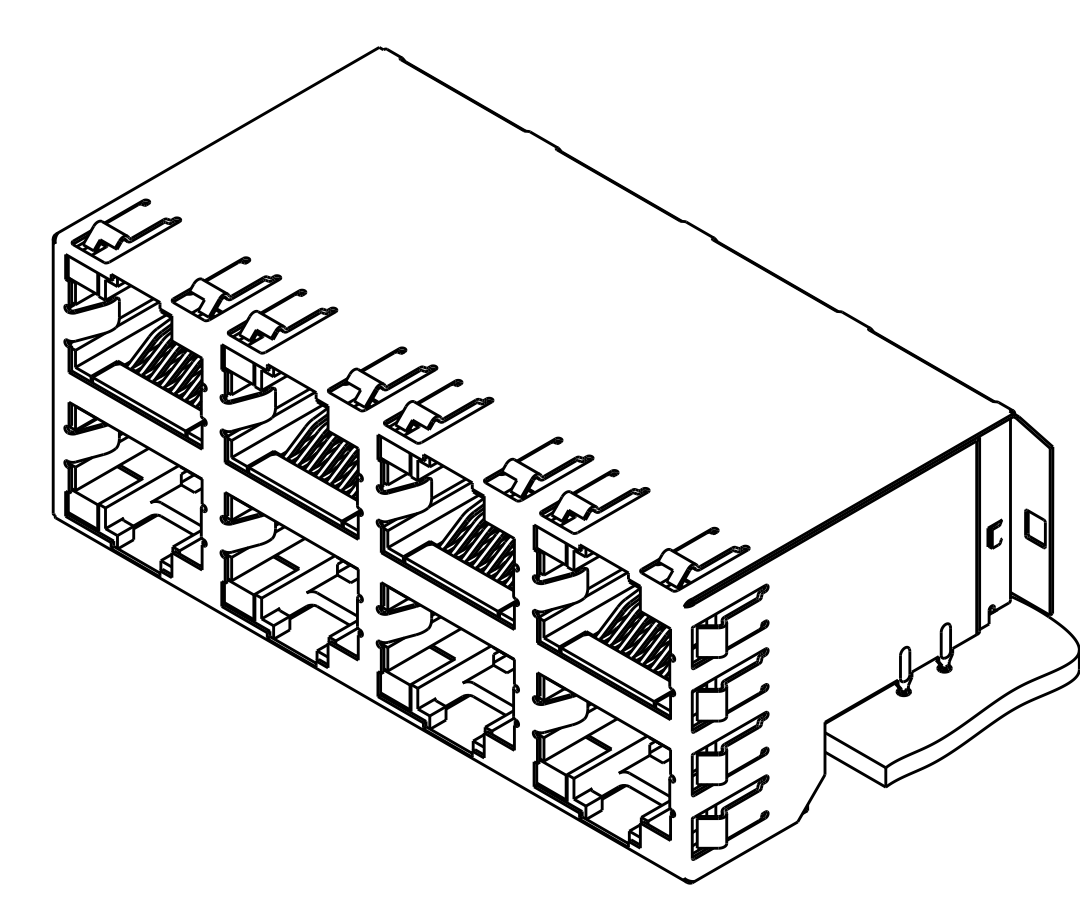

PN 6368062-7
SCALE 2:1

LOC		DIST		REVISONS			
AA		22		DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
				C4	ECR-12-003298	13FEB2012	JJ AC
				D	REV PER ECR-13-009307	8JUN2013	D.Z S.H
				E	ECO-15-006810	28DEC2015	LL SH

- MATERIAL:
HOUSING
PBT POLYESTER, BLACK, UL 94V-0.
TERMINALS
0.33 THICK PHOSPHOR BRONZE PLATED WITH 1.27µm MINIMUM THICK HARD GOLD IN LOCALIZED AREA AND 3.81µm MINIMUM THICK MATTE TIN IN ACTION PIN COMPLIANT PIN TERMINAL AREA OVER 1.27µm MINIMUM THICK NICKEL UNDERPLATE.
SHIELD
0.25 THICK COPPER ALLOY PLATED WITH 2.03µm MINIMUM BRIGHT TIN OVER 1.27 µm MINIMUM NICKEL
LIGHT EMITTING DIODE (LED)
DIFFUSED EPOXY LENS, 12.95 CARBON STEEL WIREFRAME LEADS PREPLATED WITH 8.89 µm THICK Sn/Cu OVER 2.03 µm THICK Ag OVER 1.02 µm THICK Cu OVER 3.56 µm THICK Ni OVER 1.02 µm THICK Cu UNDERPLATE
LED ACTION PIN - COMPLIANT PIN CONTACTS
0.3 THICK BRASS PLATED WITH 2µm MINIMUM MATTE TIN OVER 1.27µm MINIMUM NICKEL UNDERPLATE.
- JACK CAVITY CONFORMS TO FCC RULES AND REGULATIONS, PART 68 SUBPART F.
- ALL DIMENSIONS ARE NOMINAL UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.
- 4 DRILLED HOLE DIA = 1.02±.025.
COPPER THICKNESS = 0.025-0.075.
TIN LEAD THICKNESS = 0.008 MIN.
- 5 DATUMS AND BASIC DIMENSIONS ESTABLISHED BY CUSTOMER.
- 6 DATE CODE LOCATED ON REAR OF PART APPROXIMATELY AS SHOWN.
- 7 CONTACTS ARE NOT INTENDED TO BE ALIGNED WITH EACH OTHER.
- 8 SUGGESTED OPERATING CURRENT FOR LEDS IS 20 mA.
9. TWO LEDS PER PORT, SIZE .079 X .118, SEE TABLE FOR COLOR
- 10 CLEAR 0.038 MIN THICK SURFACE PROTECTION TAPE APPLIED TO SHIELD SURFACE. FILM DOES NOT HAVE CUTOUTS IN EACH PORT. REMOVE TAPE PRIOR TO MATING A MODULAR PLUG TO THE JACK
- 1 MATERIAL:
SHIELD
0.25 THICK COPPER ALLOY PLATED WITH 1.27 µm MINIMUM SATIN NICKEL.
- 12 THE PART NUMBER 6368062-7 IS PRELIMINARY.
- 13 ONLY FOR 6368062-8
CONTACT AREA LUBRICATED WITH BELLCORE APPROVED LUBRICANT TECHNICAL REFERENCE GR-1217-CORE ISSUE 1, NOVEMBER 1995.
- 14 THE PART 6368062-9 IS ONLY FOR CUSTOMER ZYNX
SPECIAL LED LUMINOUS INTENSITY REQUEST.(GREEN:13-20 mcd
YELLOW:6-9 mcd.)

1	YELLOW	YELLOW	GREEN	GREEN	WITHOUT GROUND CLIP	1-6368062-6
14	YELLOW	YELLOW	GREEN	GREEN	WITHOUT GROUND CLIP	6368062-9
13	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN	WITHOUT GROUND CLIP	6368062-8
-	N/A	N/A	GREEN/YELLOW	GREEN/YELLOW	WITHOUT GROUND CLIP	6368062-7 12
-	RED/GREEN	RED/GREEN	RED/GREEN	RED/GREEN	WITH GROUND CLIP	6368062-6
10	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN	WITH GROUND CLIP	6368062-5
-	GREEN/YELLOW	GREEN/YELLOW	GREEN/YELLOW	GREEN/YELLOW	WITH GROUND CLIP	6368062-4
-	YELLOW	YELLOW	GREEN	GREEN	WITHOUT GROUND CLIP	6368062-3
-	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN	WITH GROUND CLIP	6368062-2
-	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN	WITHOUT GROUND CLIP	6368062-1
REMARKS	LED #4 (LOWER-RIGHT)	LED #3 (UPPER-RIGHT)	LED #2 (UPPER-LEFT)	LED #1 (LOWER-LEFT)	DESCRIPTION	PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

OWN L.A.MAYER 15APR2005
CHK J.WESTMAN 15APR2005
APVD S.FELICKINGER 15APR2005

DIMENSIONS:
mm

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
0 PLC ±.013
1 PLC ±.013
2 PLC ±.013
3 PLC ±.013
4 PLC ±.013
ANGLES ±.1

MATERIAL

FINISH

WEIGHT

Customer Drawing

NAME STACKED MODULAR JACK ASSEMBLY, 2x4 OFFSET, WITH LEDS, 8 POSN, RJ45 SHIELDED, PANEL GROUNDS, CAT 5

SIZE 100779

CAGE CODE


DRAWING NO. 6368062

RESTRICTED TO

SCALE 4:1

SHEET 1 OF 2

REV E

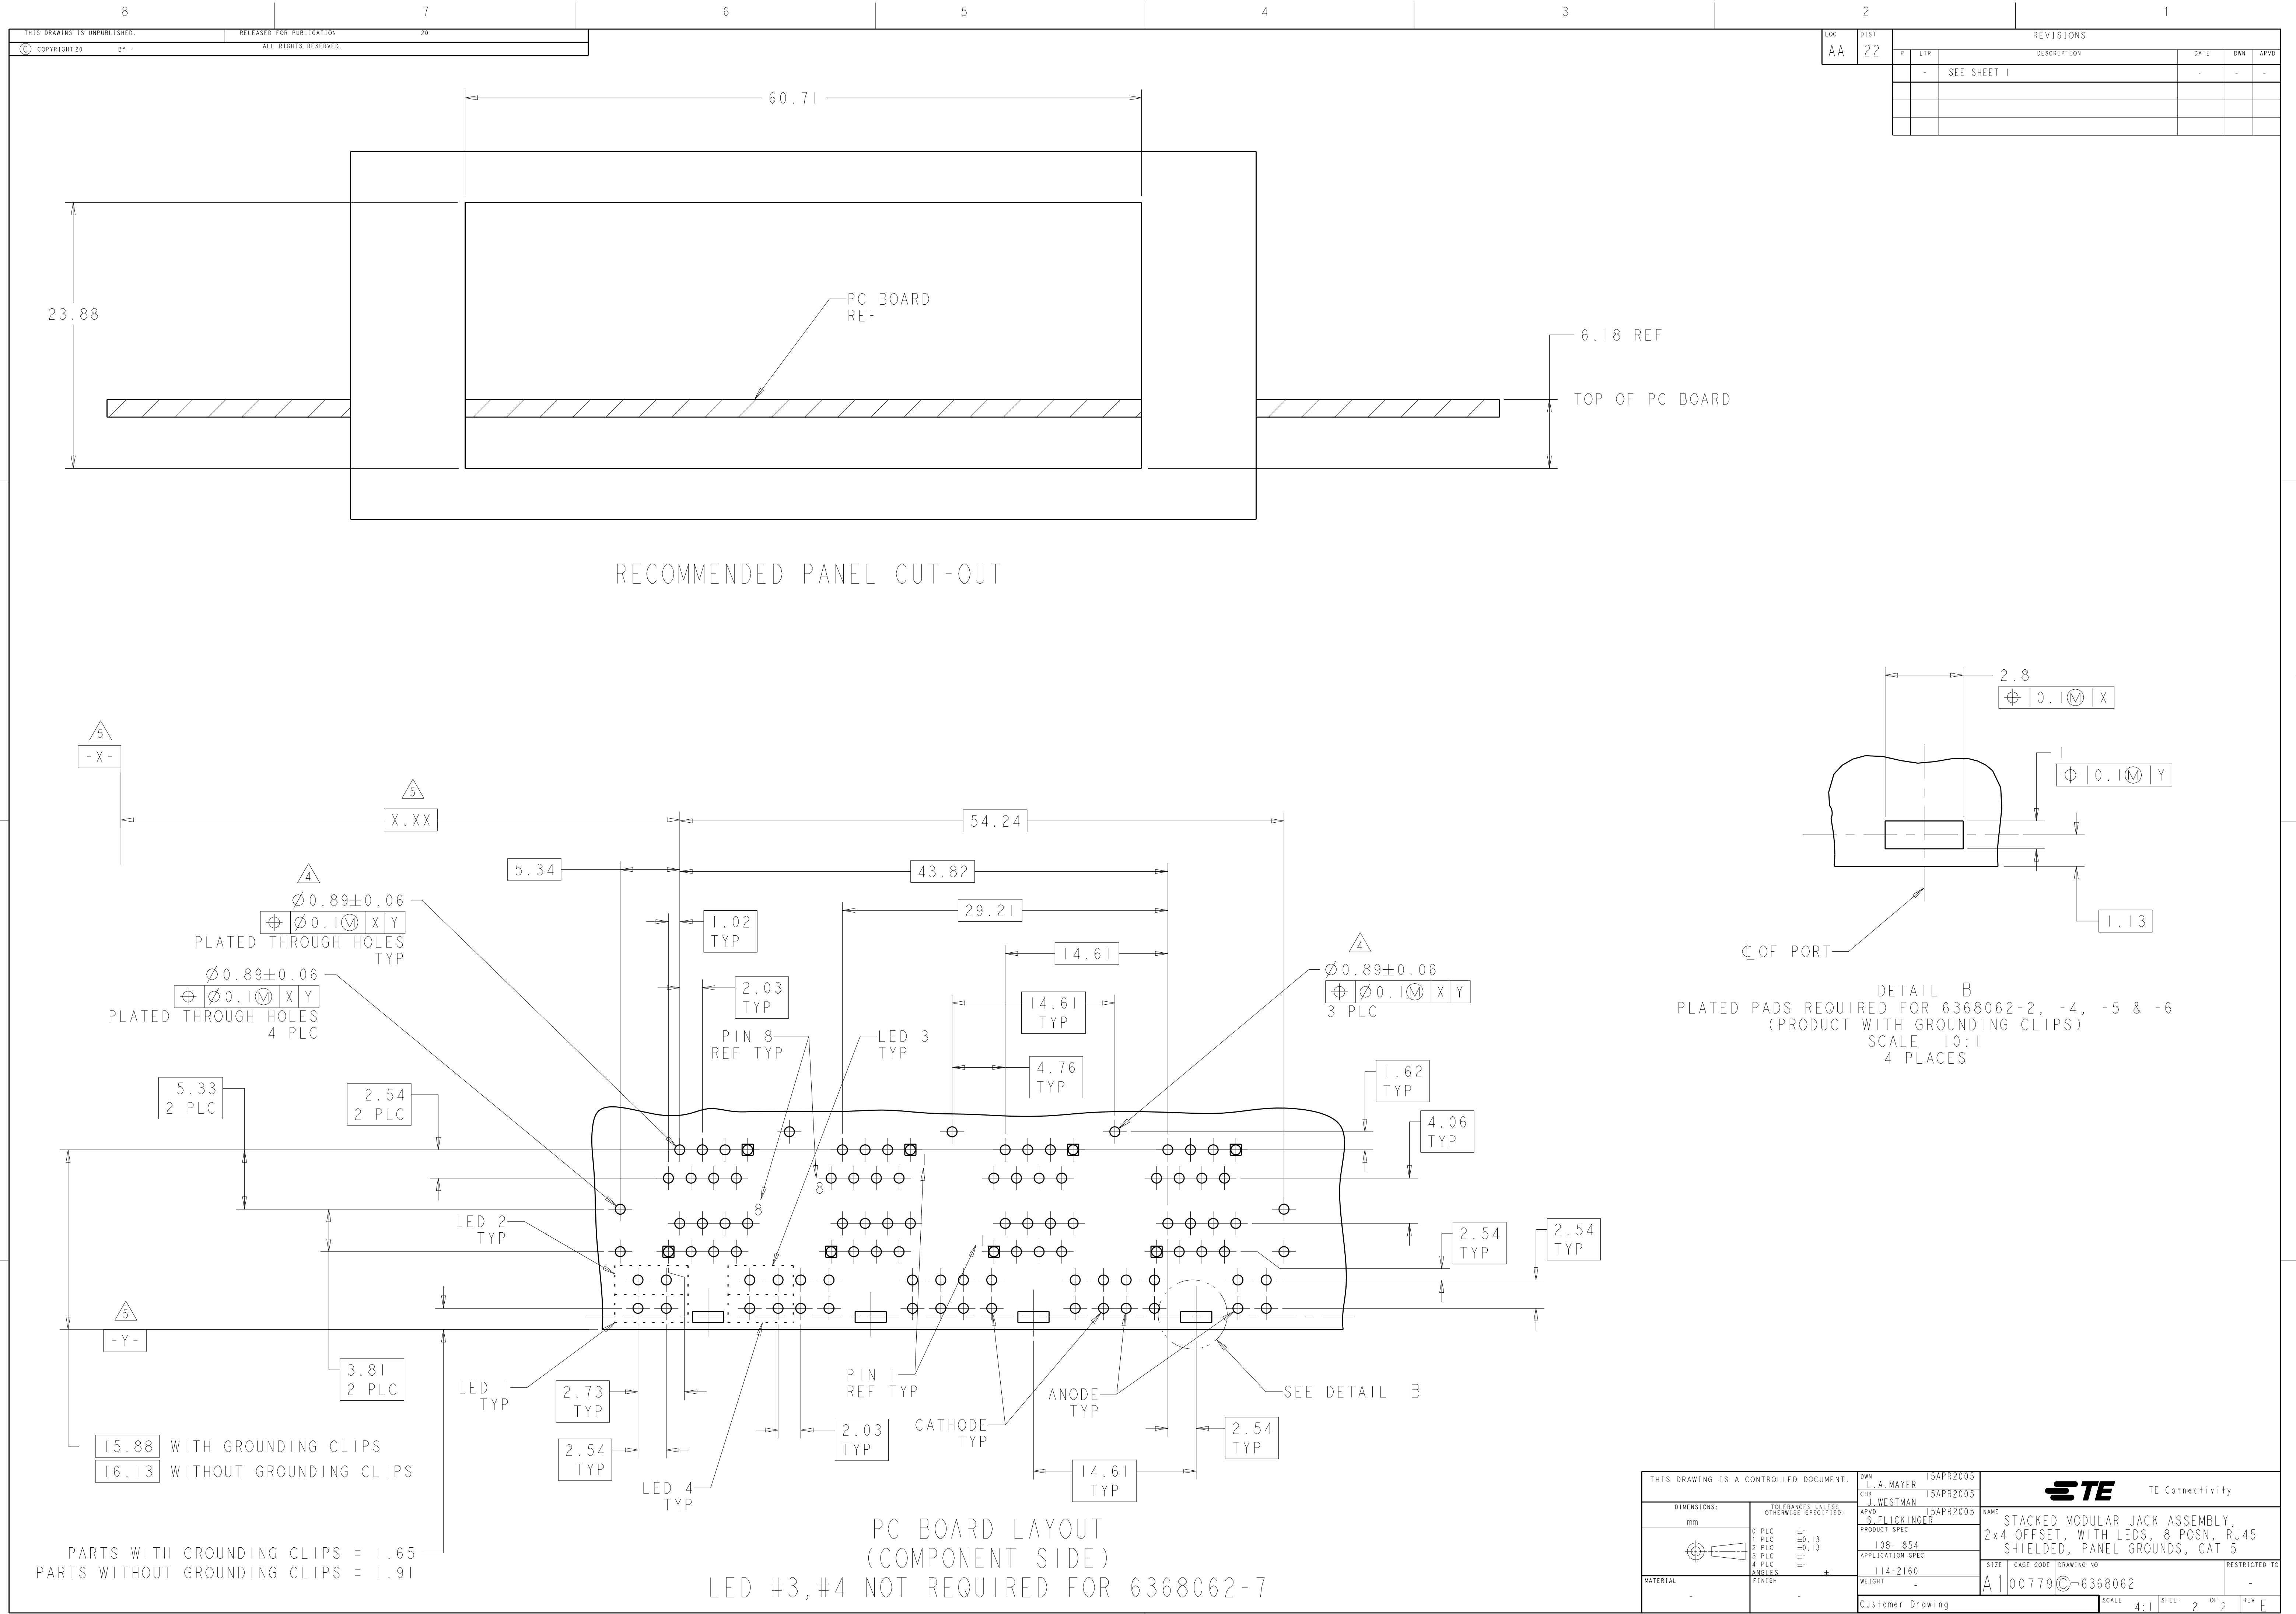

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А