

Customer Information Sheet

DRAWING No.: M50-365XX42R

SHEET 3 OF 4


IF IN DOUBT - ASK

©

NOT TO SCALE

THIRD ANGLE PROJECTION

ALL DIMENSIONS IN mm

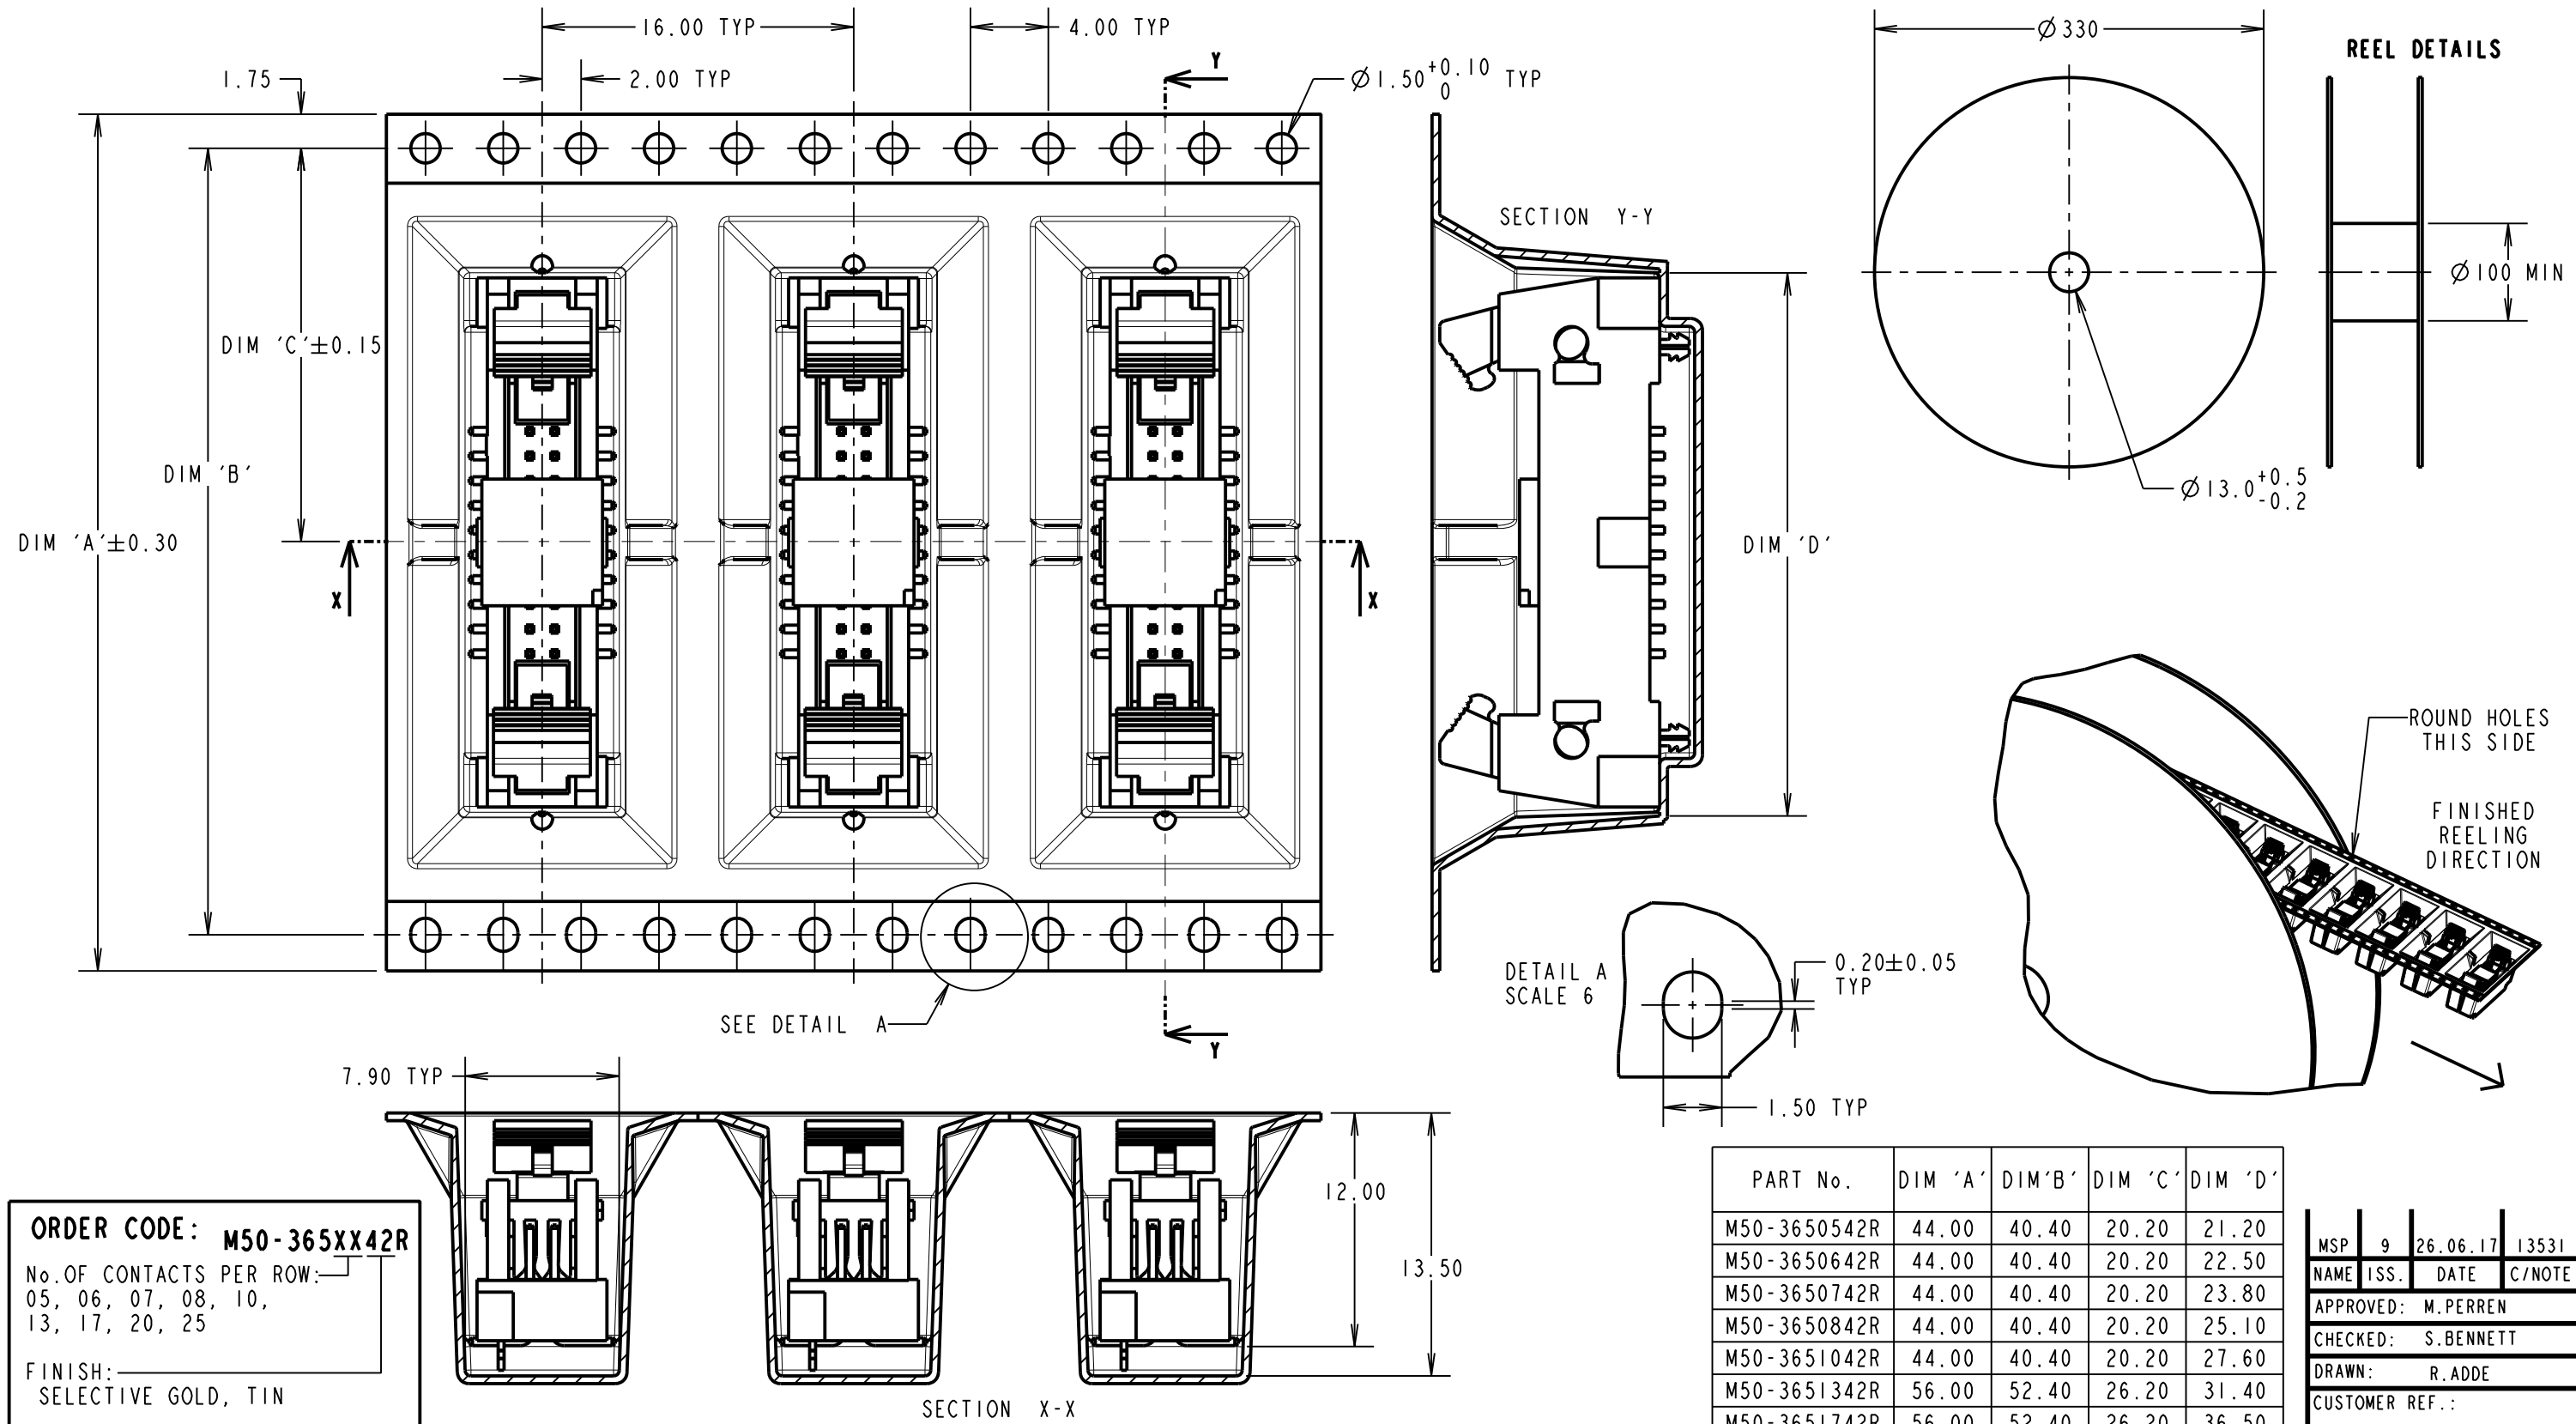

ORDER CODE: M50-365XX42R

No. OF CONTACTS PER ROW:
05, 06, 07, 08, 10,
13, 17, 20, 25

FINISH:
SELECTIVE GOLD, TIN

PART No.	DIM 'A'	DIM 'B'	DIM 'C'	DIM 'D'
M50-3650542R	44.00	40.40	20.20	21.20
M50-3650642R	44.00	40.40	20.20	22.50
M50-3650742R	44.00	40.40	20.20	23.80
M50-3650842R	44.00	40.40	20.20	25.10
M50-3651042R	44.00	40.40	20.20	27.60
M50-3651342R	56.00	52.40	26.20	31.40
M50-3651742R	56.00	52.40	26.20	36.50
M50-3652042R	56.00	52.40	26.20	40.30
M50-3652542R	72.00	68.40	34.20	46.60

MSP	9	26.06.17	13531
NAME	ISS.	DATE	C/NOTE
APPROVED: M.PERREN			
CHECKED: S.BENNETT			
DRAWN: R.ADDE			
CUSTOMER REF.:			
ASSEMBLY DRG:			

- NOTES:
- FOR CONNECTOR DETAILS AND SPECIFICATIONS, SEE SHEET 4.
 - PRODUCT IS TAPE AND REELED IN GENERAL ACCORDANCE WITH EIA-481 (ELECTRONIC INDUSTRIES ASSOCIATION).
 - QUANTITY PER REEL = 250.
 - ALL COMPONENTS ARE RoHS AND REACH COMPLIANT.

HARWIN

www.harwin.com
technical@harwin.com

THIS DRAWING AND ANY INFORMATION OR DESCRIPTIVE MATTER SET OUT HEREON ARE CONFIDENTIAL AND COPYRIGHT PROPERTY OF THE HARWIN GROUP AND MUST NOT BE DISCLOSED, LOANED, COPIED OR USED FOR MANUFACTURING, TENDERING OR FOR ANY OTHER PURPOSE WITHOUT THEIR WRITTEN PERMISSION.

TOLERANCES
X. = ±1mm
X.X = ±0.25mm
X.XX = ±0.10mm
X.XXX = ±0.01mm
ANGLES = ±5°
UNLESS STATED

MATERIAL:
SEE SHEET 4
FINISH: SEE ABOVE
S/AREA: mm²

TITLE: 1.27mm DIL SMT EJECTOR HEADER WITH CAP & PEGS TAPE & REELED

DRAWING NUMBER:
M50-365XX42R

SHT
3 OF 4

Customer Information Sheet

DRAWING No.: M50-365XX42R

SHEET 4 OF 4

IF IN DOUBT - ASK

©






NOT TO SCALE

THIRD ANGLE PROJECTION

ALL DIMENSIONS IN mm

SPECIFICATIONS:
MATERIALS:
 MOULD = LCP, 30% G/F, UL94V-0
 CONTACT = BRASS
 FORK = PHOSPHOR BRONZE
FINISH:
 42 = 0.015-0.02µ GOLD ON CONTACTS,
 2.54µ 100% TIN ON TAILS OVER,
 0.76-2.03µ NICKEL.
 2.03-5.08µ 100% TIN ON FORKS OVER,
 0.76-2.03µ NICKEL.
MECHANICAL:
 DURABILITY = 300 CYCLES MIN
ELECTRICAL:
 RATED CURRENT = 1.75A
 CONTACT RESISTANCE = 20mΩ MAX
 WITHSTAND VOLTAGE = 1000V ACrms/DC FOR 1 MIN
 INSULATION RESISTANCE = 5000MΩ MIN
ENVIRONMENTAL:
 OPERATING TEMPERATURE = -55°C TO +125°C
 FOR COMPLETE SPECIFICATION, SEE COMPONENT
 SPECIFICATION CO29XX (LATEST ISSUE)

ORDER CODE: M50-365XX42R
 No. OF CONTACTS PER ROW:
 05, 06, 07, 08, 10,
 13, 17, 20, 25
 FINISH:
 SELECTIVE GOLD, TIN

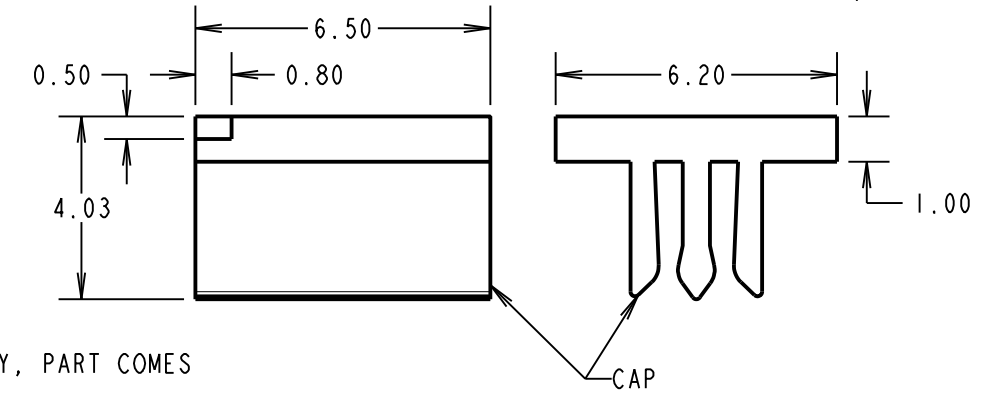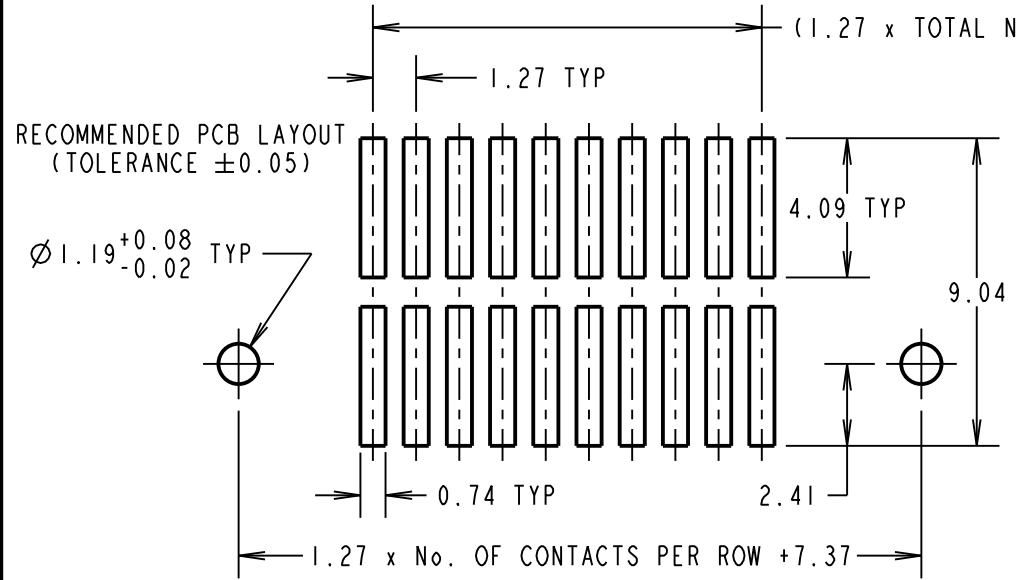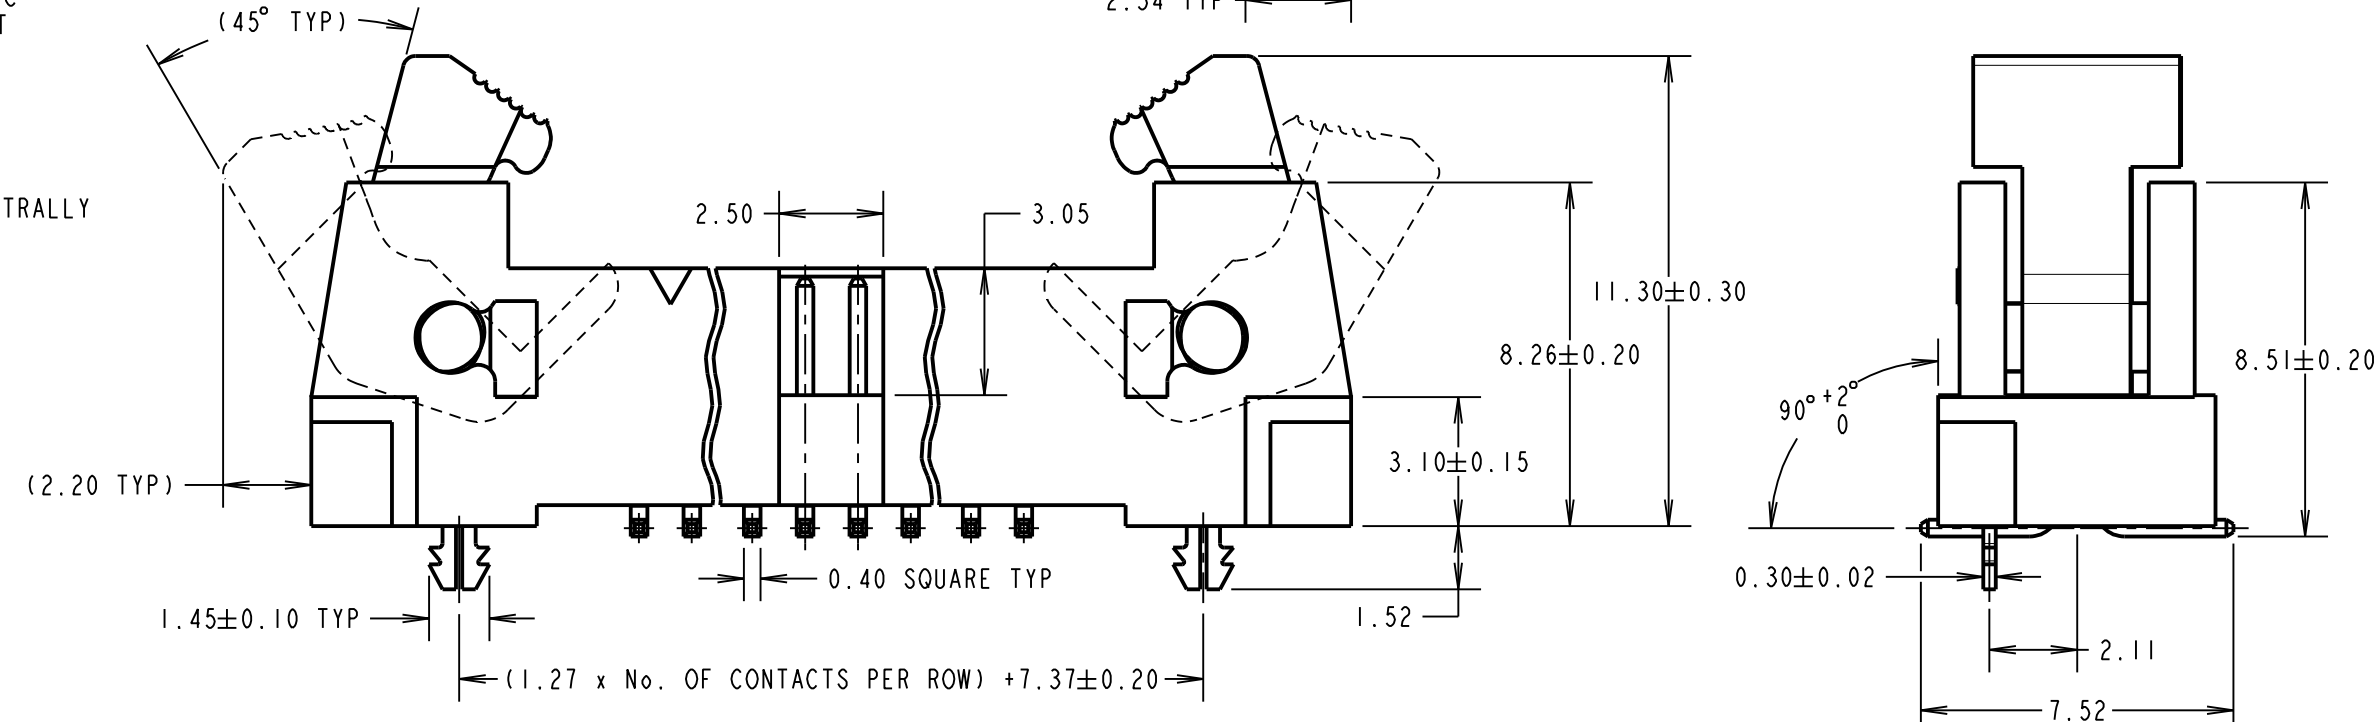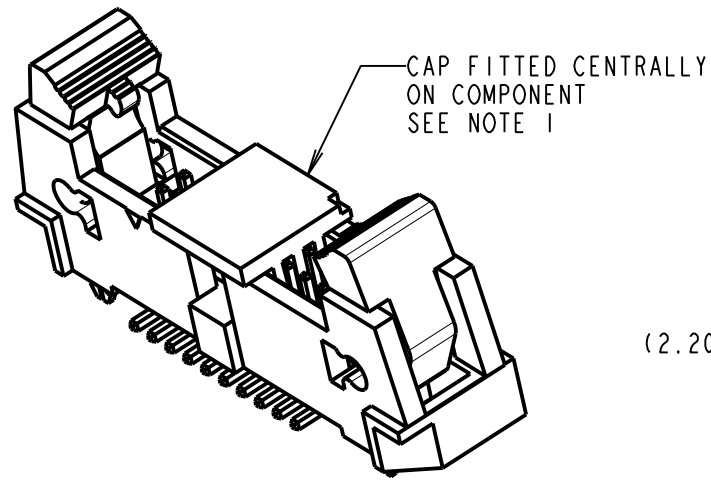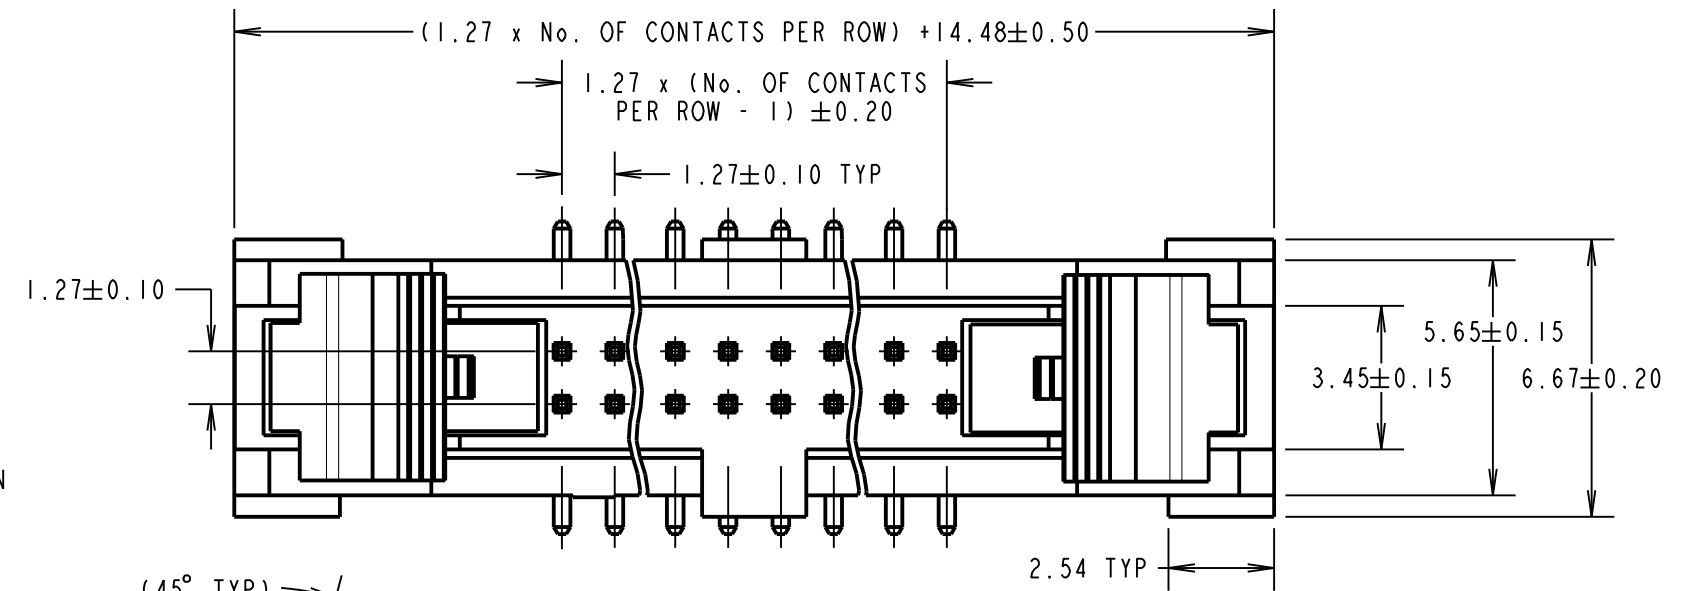

- NOTES:**
 1. CAP REMOVED FROM MAIN VIEWS FOR CLARITY, PART COMES WITH CENTRALLY FITTED CAP.
 2. ALL TOLERANCES ARE ±0.25 UNLESS OTHERWISE STATED.
 3. ALL COMPONENTS ARE RoHS AND REACH COMPLIANT.

MSP	9	26.06.17	13531
NAME	ISS.	DATE	C/NOTE
APPROVED:		M. PERREN	
CHECKED:		S. BENNETT	
DRAWN:		R. ADDE	
CUSTOMER REF.:			
ASSEMBLY DRG.:			

 www.harwin.com technical@harwin.com	THIS DRAWING AND ANY INFORMATION OR DESCRIPTIVE MATTER SET OUT HEREON ARE CONFIDENTIAL AND COPYRIGHT PROPERTY OF THE HARWIN GROUP AND MUST NOT BE DISCLOSED, LOANED, COPIED OR USED FOR MANUFACTURING, TENDERING OR FOR ANY OTHER PURPOSE WITHOUT THEIR WRITTEN PERMISSION.	TOLERANCES X = ±1mm X.X = ±0.25mm X.XX = ±0.10mm X.XXX = ±0.01mm ANGLES = ±5° UNLESS STATED	MATERIAL: SEE ABOVE FINISH: SEE ABOVE S/AREA: mm ²	TITLE: 1.27mm DIL SMT EJECTOR HEADER WITH CAP & PEGS TAPE & REELED DRAWING NUMBER: M50-365XX42R	SHT 4 OF 4
		M50-365XX42R			

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А