

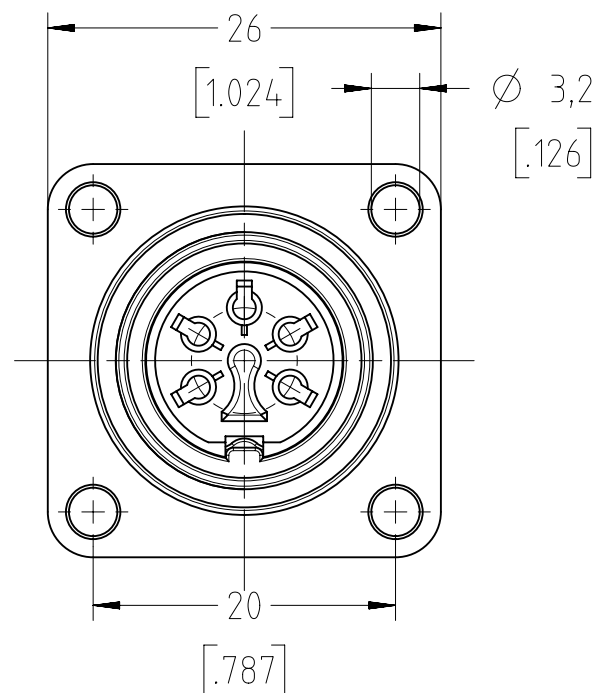


Copying of this document and giving it to others and the use or communication of the contents thereof, are forbidden without express authority. Offenders are liable to the payment of damages. All rights are reserved in the event of the grant of a patent or the registration of the utility model or design.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

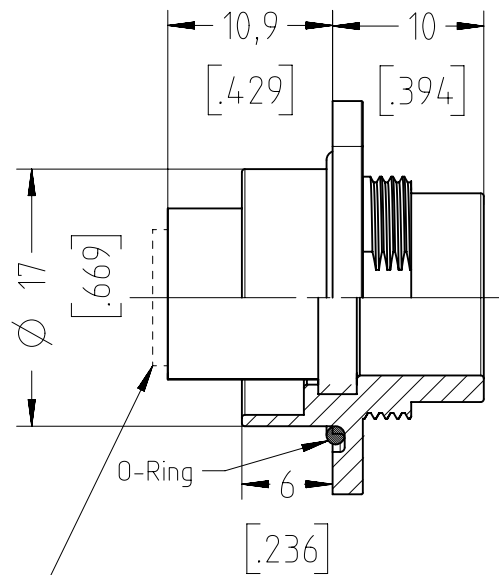

Montageausschnitt M1:1
Panel Cutout

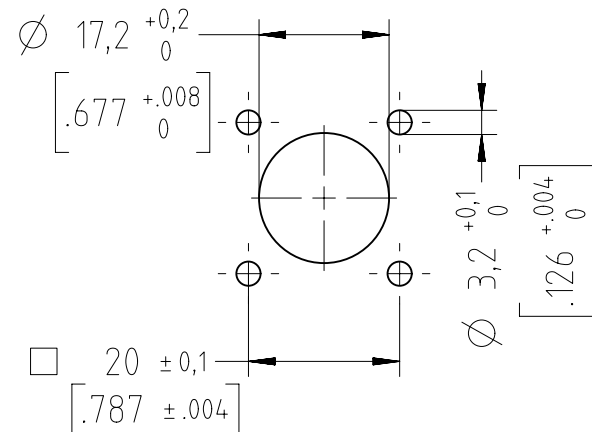

Dichtfläche eben und gratfrei, geeignete
Schraubenabdichtung ist vorzusehen /
Sealing area must be flat and polished.
provide suitable sealing for the screws

max. Überstand der Kontakte 1,0mm
maximum overlap of the contacts 1,0mm

Number of contacts	Standard	3	4	5	5S	6	7	7	8	12	14	
Contact arrangement	DIN EN 61076-2-106	03-a	04-a	05-a	05-b	06-a	07-a	07-b	08-a	12-a	14-a	
Contact arrangement	IEC 60130-9 ⁿ⁾			-			-			-		
Rated voltage ²⁾	IEC 60664-1	300 V (100 V)		300 V (63 V)	100 V (32 V)	300 V (63 V)		100 V (32 V)		150 V (32 V)		
Rated voltage	UL 1977	250 V									60 V	
Rated impulse withstand voltage ²⁾	IEC 60664-1	1500 V (840 V)			1200 V (500 V)	1500 V (840 V)		1200 V (500 V)				
Pollution degree ²⁾	IEC 60664-1	1 (3 ³⁾)										
Installation category	IEC 60664-1	I										
Insulation group	IEC 60664-1	II, 400 ≤ CTI < 600										
Current rating	IEC 60512-5-2 UL 1977	10A/+40°C/+104°F		7A/+40°C/+104°F						3A/+40°C/+104°F		
Insulation resistance	IEC 60512-3-1	>10 ¹⁰ Ohm ⁴⁾										
Contact resistance	IEC 60512-2-1	<5m Ohm										
Climatic category	IEC 60668-1	40 / 100 / 56										
Temperatur range	IEC 60668-1	-40°C...+100°C / -40°F...+212°F										
salt spray resistance	DIN IEC 60068-2-11	720h										
IP degree	IEC 60529	IP 69K / IP 67 / IP 65 (in mated condition)										
Insertion and withdrawal force	IEC 60512-13-2	25N	30N	35N		50N	55N		60N	50N		
Mechanical operation	IEC 60512-9-1	silver ≥500 mating cycles gold ≥1000 mating cycles										
Housing material		brass and / or zinc die cast, nickel plated										
Dielectric material		thermoplastic										
Contacts		silver or gold plated, please order contacts separately acc. to drawing M-N 01 015 00XX X (3-8pol) or M-N 01 010 0158 X U (12-14pol)										
Termination technique		solder, crimp										
Wire gauge		2-6 pol (exclusive 5S): 0,09-1,0mm ² / 28-18 AWG 5S, 7, 7S, 8pol: 0,09-0,75mm ² / 28-20 AWG									0,09-0,25mm ² / 28-24 AWG	
Flamability		UL 94 VO										
locking system	IEC 60130-9 DIN EN 61076-2-106	metal screw coupling; tightening torque 1,0 - 1,5 Nm										

- ¹⁾ Edition 2000-05
²⁾ values in brackets are according to DIN EN 61076-2-106
³⁾ designed acc. pollution degree 2; can be used under pollution degree 3 when the rules of IEC 60644-1 are fulfilled
⁴⁾ under operating conditions >10⁸ Ohm
⁵⁾ Remark for gold plated contacts: In order to avoid brittle inter-metallic connections, gold-plated terminals have to be tin-plated in the solder area.

All technical data have been measured in a laboratory environment and can be different during practical usage of the product. Any product information is for descriptive usage only and not legally binding; particularly the information does not constitute or provide any legal guaranties. Do not connect or disconnect under load. Metal housing parts shall be securely incorporated to protected ground. Parts according to directive 2002/95/EG (RoHS).

	14 (14-a)	C091 11S014 000 2 U
	12 (12-a)	C091 11S012 000 2 U
	8 (08-a)	C091 11S008 000 2 U
	7 (07-b)	C091 11S107 000 2 U
	7 (07-a)	C091 11S007 000 2 U
	6 (6-a)	C091 11S006 000 2 U
	5 (05-b)	C091 11S105 000 2 U
	5 (05-a)	C091 11S005 000 2 U
	4 (04-a)	C091 11S004 000 2 U
	3 (03-a)	C091 11S003 000 2 U
Contact arrangement View on mating side	Number of contacts (Contact arrangement acc. DIN EN 61076-2-106)	Part number

Gewicht (errechnet) / Calc WT: 0,014 kg		Zul. Abw./Tolerances:		Maßstab / Scale: 2:1; 1:1		A3	
Prüfmaß / Testdimension				CUSTOMER DRAWING			
Teileindex Partindexnumber				Male receptacle			
				Male receptacle			
				Status: Released			
				Inspector: 07.07.2016 MGRIM			
				Amphenol-Tuchel Electronics GmbH			
				M C091 11SXXX 000 2 U			
				1 Bl.			
				Ers. f. / Replacement for: M-C091 11SXXX 000 2 U Rev02			
				4.033.377			
				Index			
				Änderung / Description			
				Datum / Date			
				Name			
				Gez.			
				Drawn			
				08.06.2016			
				RSCHÄ			
				DIN / ISO 13715			
				Datum / Date			
				Name			
				03			
				201600320			
				08.06.2016			
				RSCHÄ			
				Index			

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А