


THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION 20
 © COPYRIGHT 20 BY - ALL RIGHTS RESERVED.


LOC		DIST		REVISIONS			
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD		
	A8	REVISED PER ECR-16-012107	25AUG2016	RS	PO		
	A9	REVISED PER ECR-16-014606	18OCT2016	RK	ASM		
	A10	REVISED PER ECR-17-014440	04OCT2017	RK	DD		
	A11	REVISED PER ECR-18-003629	19MAR2018	GCM	DD		

- 10 PRELIMINARY.
- 11 FOR PART NUMBER 5-2213362-4 ONLY, STRIP AND REMOVE INSULATION AS SHOWN. LEAD WIRES TO BE SOLDER DIPPED.

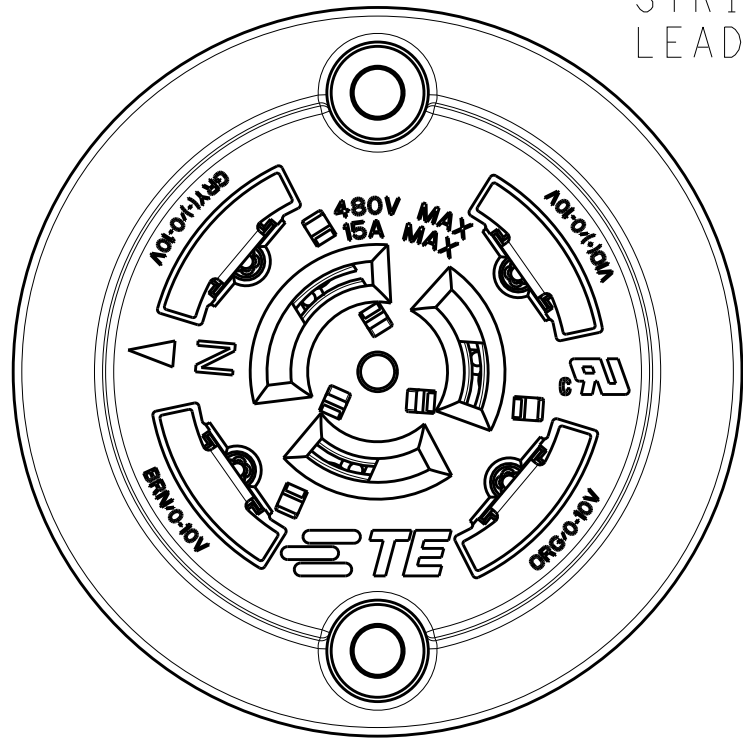

SEE SHEET 2 FOR WIRING COLOR CODE

- NOTES:
1. MATERIALS:
HOUSING: GLASS-FILLED THERMOPLASTIC, UL 94V-0 RATED DIMMING CONTACTS (2 OR 4) AND LINE VOLTAGE CONTACTS (3): COPPER ALLOY
 2. FINISH:
DIMMING CONTACTS (2 OR 4): NICKEL UNDERPLATE ENTIRE CONTACT 0.127 µm MIN THICK. GOLD PLATE CONTACT PAD AREA (MATING FACE SIDE ONLY) 0.76 µm MIN THICK. MATTE TIN PLATE TAB ON BOTH SIDES 0.30 µm MIN THICK. LINE VOLTAGE CONTACTS (3): TIN PLATE.
 3. LINE VOLTAGE CONDUCTORS (3):
14 AWG, 600V, 150°C RATED, COPPER 41/30 STRANDED PER UL STYLE AWM 3321.
 4. MATING INTERFACE PER ANSI C136.41-2013.
 5. OPTIONAL DIMMING CONTACTS (2) SUPPLIED.
 6. DIMMING CONDUCTORS (2 OR 4):
18 AWG, 600V, 150°C RATED, 16/30 STRANDED, PER UL STYLE AWM 3321.
 7. LINE VOLTAGE CONDUCTORS (3):
14 AWG, 600V, 105°C RATED, COPPER 41/30 STRANDED. PER UL STYLE AWM 1015.
 8. DIMMING CONDUCTORS (2 OR 4):
18 AWG, 600V, 105°C RATED, COPPER 16/30 STRANDED. PER UL STYLE AWM 1015.
 9. LUBRICATION: GOLD PLATED CONTACT PAD SURFACES OF DIMMING CONTACTS ARE LUBRICATED WITH A TRANSPARENT (NON-VISIBLE) LUBRICANT TO IMPROVE DURABILITY AND PERFORMANCE. AVOID CONTACT WITH THESE SURFACES WHICH MAY RESULT IN REMOVAL OF LUBRICANT.

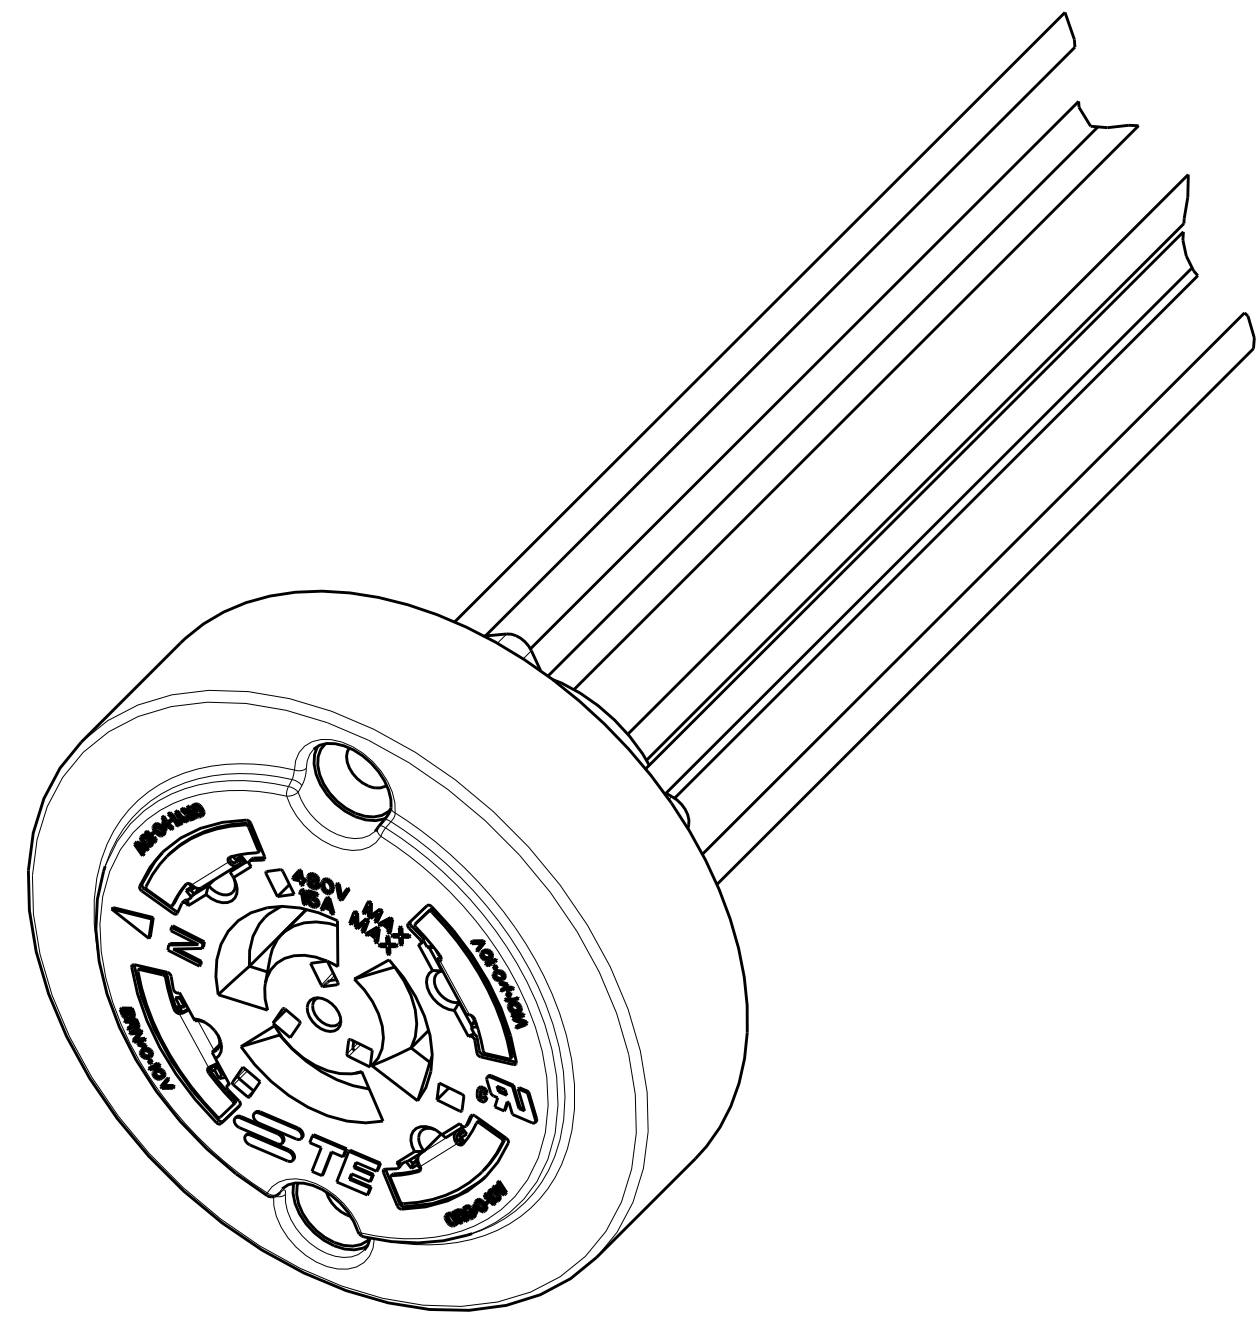

341.1	304.8	-	3		-	6-2213362-2	10
341.1	304.8	291.3	7 AND 8	4	5	5-2213362-4	11 10
950.7	914.4	914.4	7 AND 8	4	5	4-2213362-4	10
73.0	35.0	35.0	7 AND 8	4	5	3-2213362-4	10
1865.1	1828.8	1815.3	3 AND 6	2		3-2213362-1	10
736.3	700.0	686.5	7 AND 8	4	5	2-2213362-4	
696.3	660.0	646.5	3 AND 6	4	5	2-2213362-2	10
696.3	660.0	646.5	3 AND 6	2		2-2213362-1	
536.3	500.0	486.5	7 AND 8	4	5	1-2213362-4	
536.3	500.0	486.5	7 AND 8	2		1-2213362-3	10
536.3	500.0	486.5	3 AND 6	2		1-2213362-1	10
341.1	304.8	291.3	7 AND 8	4	5	2213362-4	
341.1	304.8	291.3	7 AND 8	2		2213362-3	
341.1	304.8	291.3	3 AND 6	4	5	2213362-2	
341.1	304.8	291.3	3 AND 6	2		2213362-1	
C	A	B	WIRE STYLE	QUANTITY OF DIMMING CONTACTS		PART NO.	
OVERALL LENGTH	WIRE LENGTH						

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DWN: J. SHAFFER 26 JUN 2013
 CHK: E. HOWARD 26 JUN 2013
 APVD: E. HOWARD 26 JUN 2013

STE TE Connectivity

NAME: RECEPTACLE ASSEMBLY, DIMMABLE PHOTOCONTROL

PRODUCT SPEC: 108-32059
 APPLICATION SPEC: 114-32115


SIZE: A2 CAGE CODE: 00779 DRAWING NO: C-2213362 RESTRICTED TO: -

MATERIAL: - FINISH: - WEIGHT: -


CUSTOMER DRAWING SCALE: 1:1 SHEET 1 OF 2 REV: A11

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION 20
 © COPYRIGHT 20 BY - ALL RIGHTS RESERVED.

LOC		DIST		REVISIONS			
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD		
-	-	SEE SHEET 1	-	-	-		

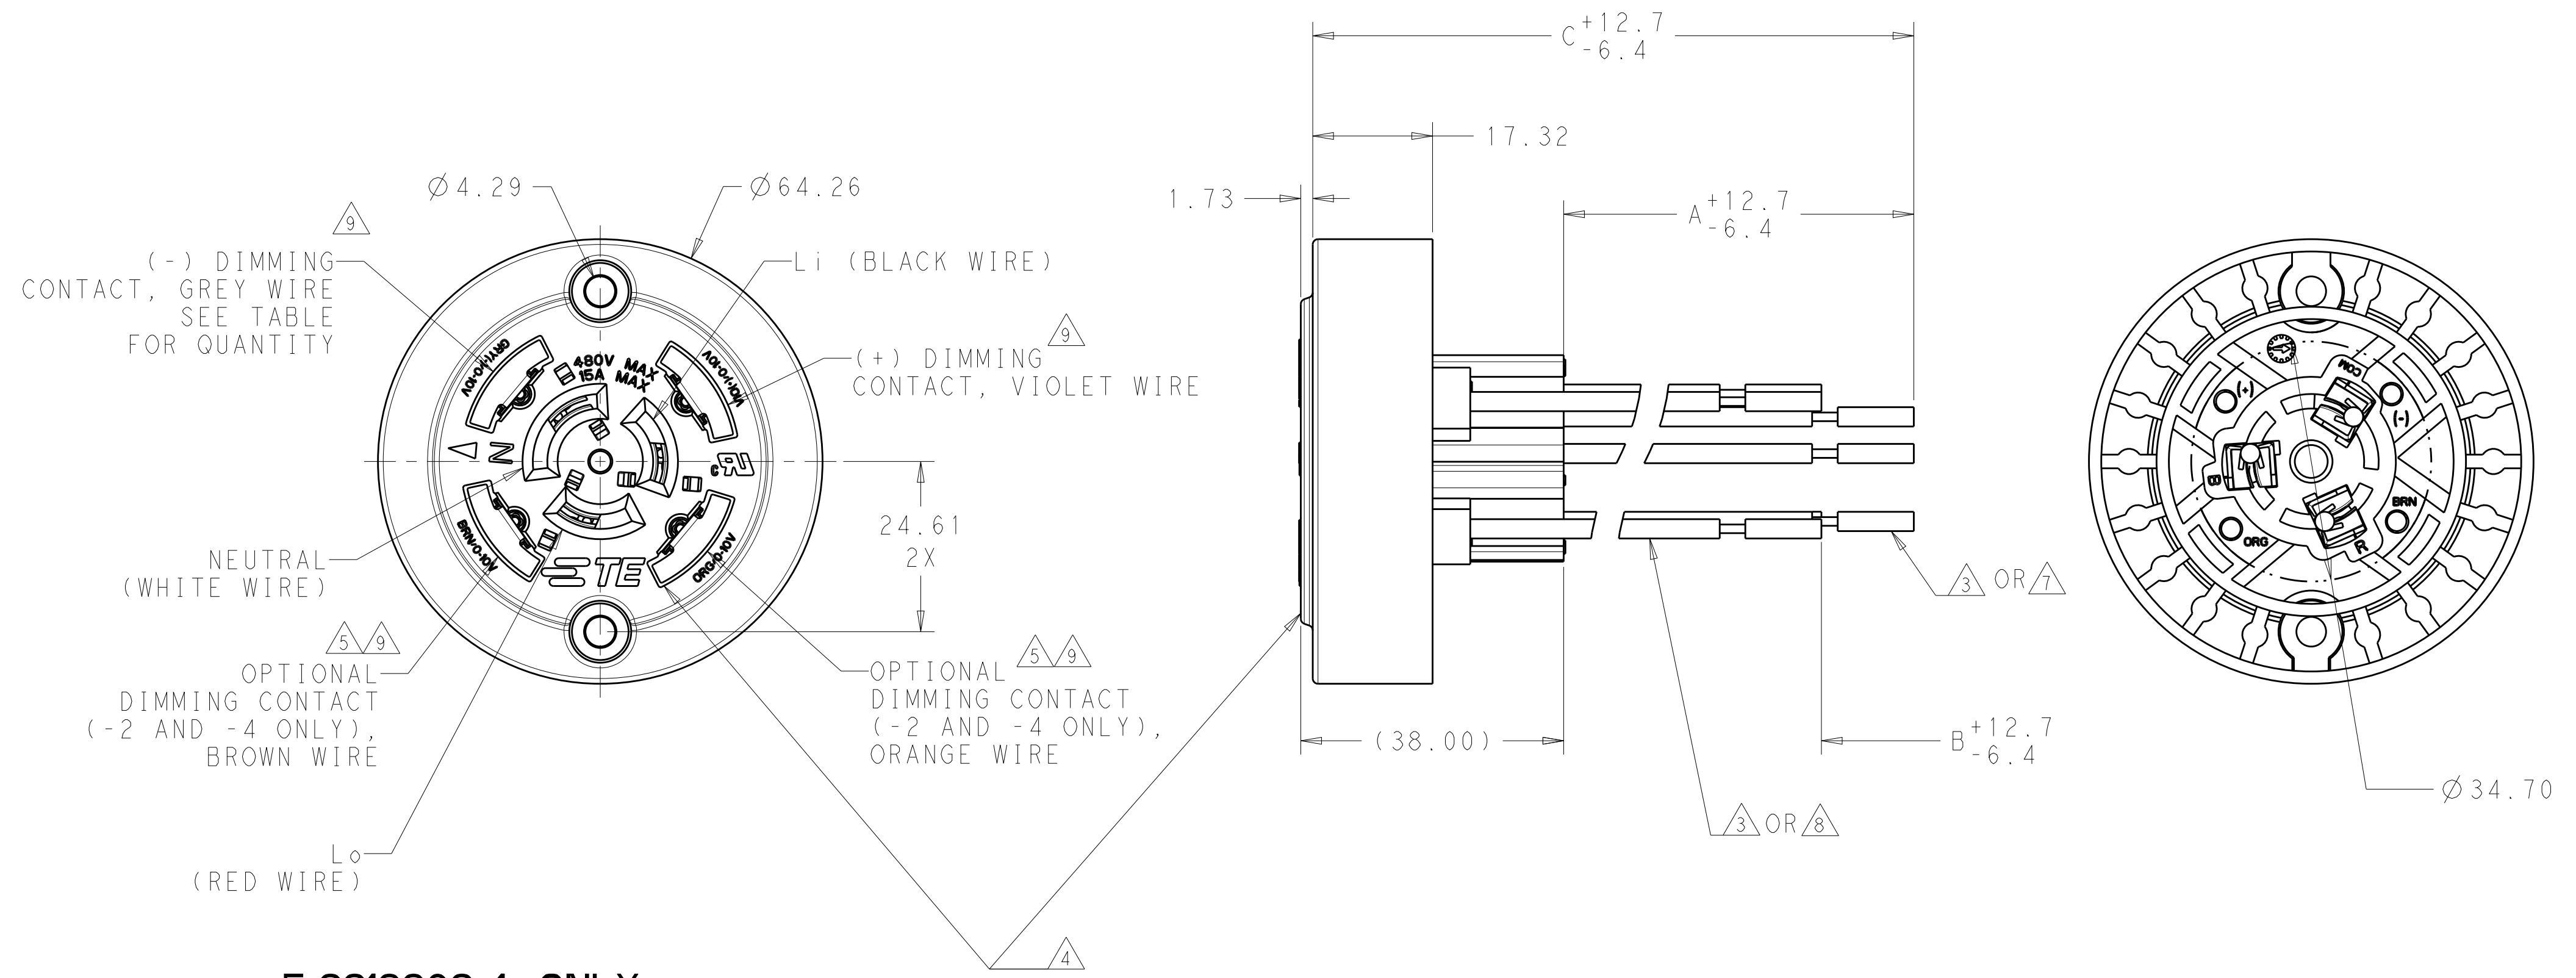

5-2213362-4 ONLY

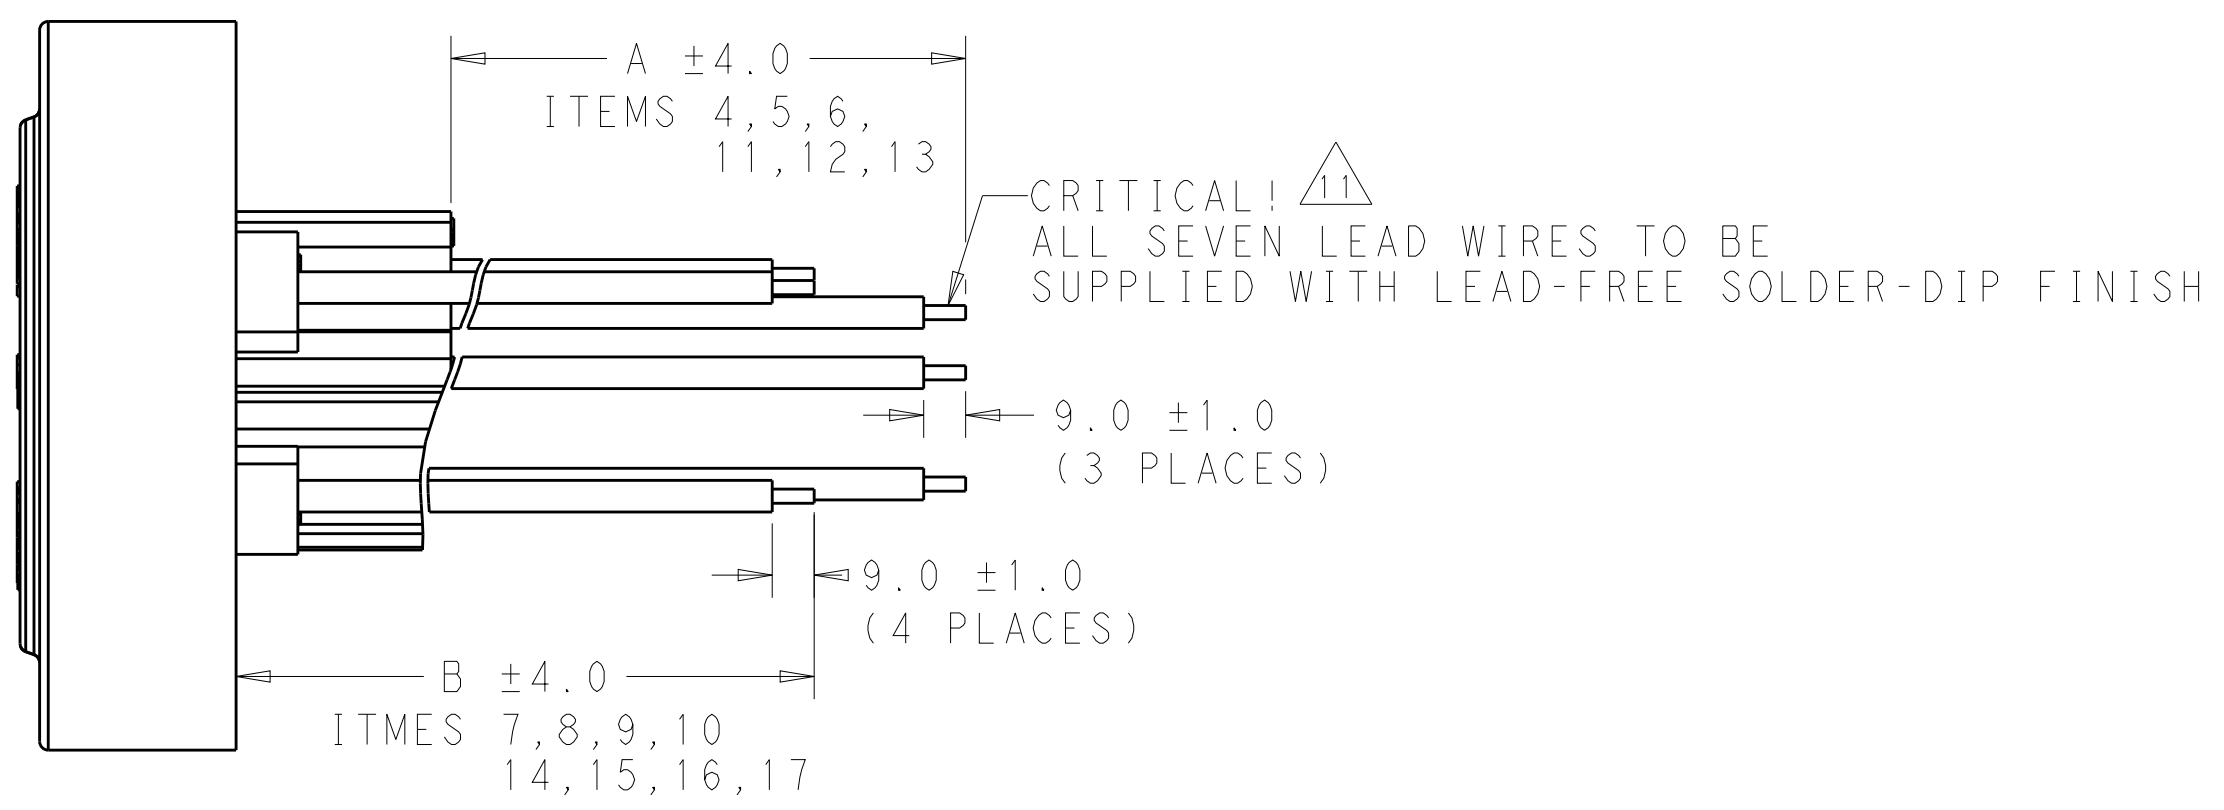

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN J. SHAFFER 26 JUN 2013	TE Connectivity	
DIMENSIONS: mm		CHK E. HOWARD 26 JUN 2013		
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APVD E. HOWARD 26 JUN 2013	NAME RECEPTACLE ASSEMBLY, DIMMABLE PHOTOCONTROL	
0 PLC ±	1 PLC ±	PRODUCT SPEC 108-32059	SIZE CAGE CODE DRAWING NO RESTRICTED TO	
2 PLC ±0.13	3 PLC ±	APPLICATION SPEC 114-32115	A200779 C-2213362	
4 PLC ±	ANGLES ±	WEIGHT -	SCALE 1:1 SHEET 2 OF 2 REV A11	
MATERIAL -	FINISH -	CUSTOMER DRAWING		

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А