




CYxx Model
Leaded HC49 Crystal

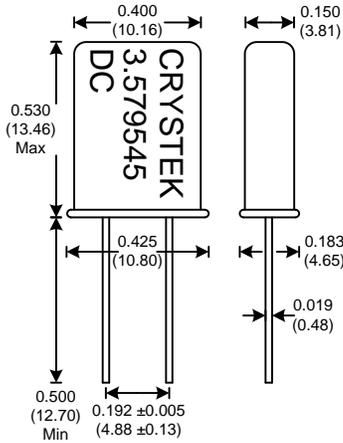

Resistance at series resonance	
Freq. (MHz)	Max ESR
1.8432 - 1.999	700
2.0 - 2.09	500
2.1 - 2.5	320
2.501 - 4.0	175
4.1 - 4.9	100
5.0 - 5.9	50
6.0 - 11.9	40
12.0 - 22.9	30
30.0 - 50.0	40
50.1 - 100.0	90
100.1 - 150.0	120

Table 1



Part number	Freq. (MHz)	CL	Max ESR	
CY3DM	3.579545	18pF	175	
CY3J	3.686400	series	175	
CY3JM	3.686400	18pF	175	
CY3JN	3.686400	20pF	175	
CY3A	4.000	series	100	
CY3AP	4.000	20pF	100	
CY4F	4.096	20pF	100	
CY4E	4.194304	12pF	75	
CY4D	4.915200	series	75	
CY7A	5.000	series	50	
CY7AP	5.000	20pF	50	
CY5B	5.068800	series	50	
CY6B	6.000	series	40	
CY6BP	6.000	20pF	40	
CY6C	6.144	30pF	40	
CY6CP	6.144	20pF	40	
CY6G	6.400	20pF	40	
CY7B	7.372800	series	30	
CY7BP	7.372800	20pF	30	
CY8G	8.000	series	30	
CY8GP	8.000	20pF	30	
CY8J	8.192	series	30	
CY8JP	8.192	20pF	30	
CY9B	9.830400	series	30	
CY12A	10.000	series	30	
CY11B	11.059200	series	30	
CY11BP	11.059200	20pF	30	
CY12B	12.000	series	30	
CY12BP	12.000	20pF	30	
CY14A	14.318180	series	30	
CY14AC	14.318180	18pF	30	
CY14AP	14.318180	20pF	30	
CY14B	14.745600	series	30	
CY14BP	14.745600	20pF	30	
CY15A	15.000	series	30	
CY16B	16.000	series	30	
CY16BP	16.000	20pF	30	
CY19A	18.000	series	30	
CY19B	18.432	series	30	
CY19BP	18.432	20pF	30	
CY20A	19.660800	series	30	
CY20AP	19.660800	20pF	30	
CY22A	20.000	series	30	
CY22AP	20.000	20pF	30	
CY22B	22.118400	series	30	
CY22BP	22.118400	20pF	30	
CY24A	24.000	series	40	
CY24AP	24.000	20pF	40	
CY25A	25.000	series	40	
CY27A	27.000	3RD	series	40
CY30B	32.000	3RD	series	40
CY36A	36.000	3RD	series	40
CY48A	48.000	3RD	series	40
CY100A	100.000	3RD	series	90


Frequency Range: 1.843200 MHz to 40 MHz (fund)
40 MHz to 100 MHz (3rd O/T)
100 MHz to 150 MHz (5th O/T)
Calibration Tolerance: ±50ppm (Standard p/n)
(Option) ±10ppm to ±100ppm
Frequency Stability: ±100ppm (Standard p/n)
(Option) ±15ppm to ±100ppm

Operating Temp. range: 0 to 70°C (Standard p/n)
(Option) -20 to 70°C
(Option) -40°C to 85°C
Storage Temp. range: -45°C to 90°C
Shunt Capacitance: 7.0pF Max
Drive level: 100uW Typical
ESR: See table 1
Aging: <3ppm 1st year Max
Insulation Resistance: 500 Megaohms Min at 100Vdc

Optional spacer available

Build Your Own P/N

CY X X X X X - Freq

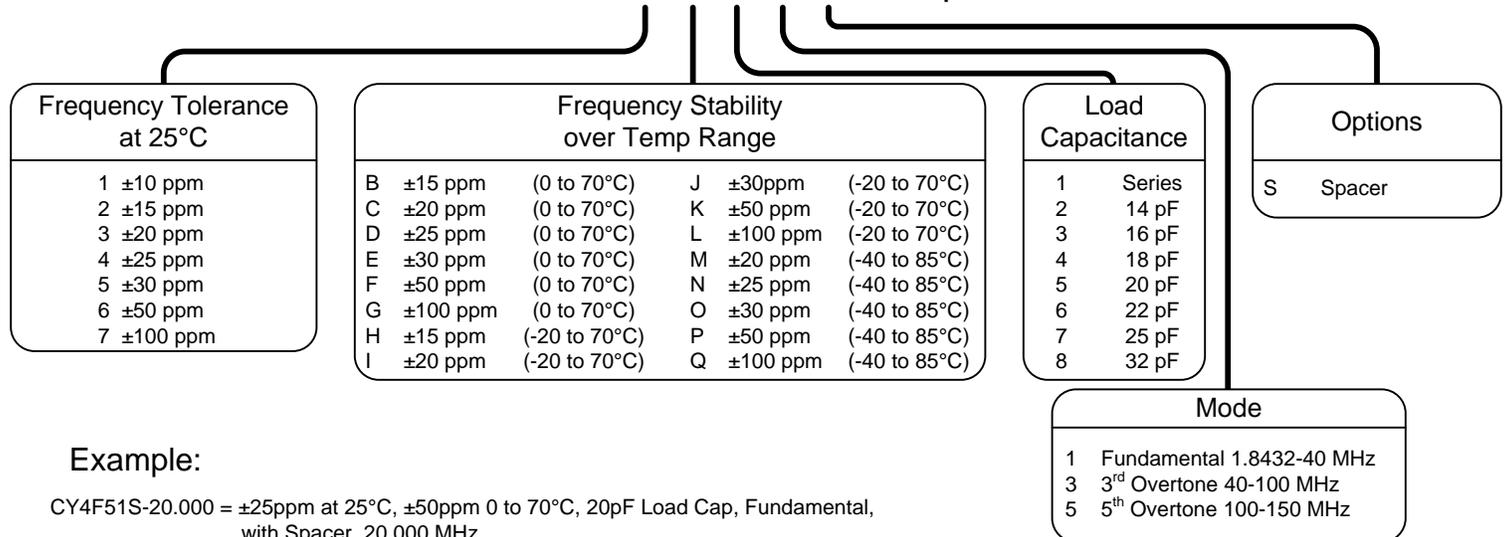

Example:

CY4F51S-20.000 = ±25ppm at 25°C, ±50ppm 0 to 70°C, 20pF Load Cap, Fundamental, with Spacer, 20.000 MHz

Specifications subject to change without notice.

TD-021008 Rev. K

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А