



# CT248 / CS248 / CT348 / CS348



## CotoMOS® CT248 / CS248 / CT348 / CS348

The CT248 / CS248 / CT348 / CS348 features current switching capability to 350mA with a low on resistance of 3.5Ω Maximum. Designed for Security, Industrial Controls, Measurement and Instrumentation applications the CotoMOS® relay is capable of handling 100V load conditions. If your requirements are different please contact your Coto Applications Engineer for assistance through [www.cotorelay.com](http://www.cotorelay.com).


## CT248/CS248 / CT348 / CS348 Features

- ▶ Contact Form: 1A/2A
- ▶ Load Voltage: 100V Maximum
- ▶ Operation LED Current: 3.0mA Maximum
- ▶ Load Current: 350mA Maximum
- ▶ On-Resistance: 3.5Ω Maximum
- ▶ Output Capacitance: 37pF Typical
- ▶ Low Off-State Leakage Current: 1.0μ A Maximum
- ▶ Suffix - H for DIP/SMD I/O Breakdown Voltage: 5000Vrms Minimum


## DIMENSIONS

*in Inches (Millimeters)*


CT248

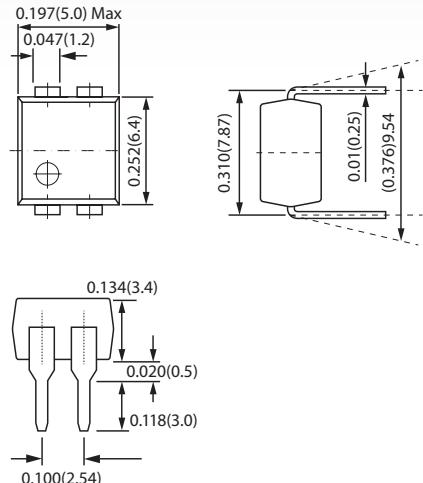


CS248

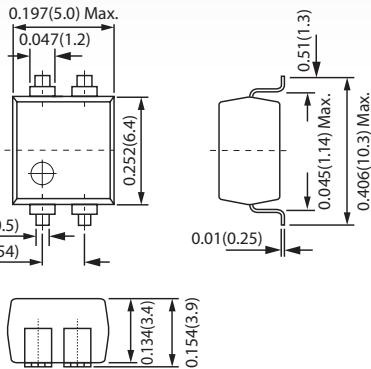

CS348

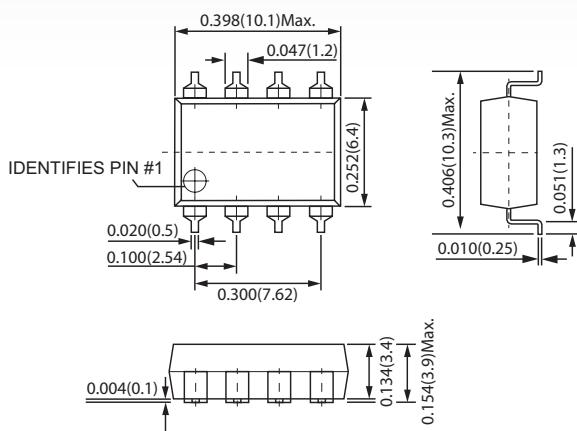


## TERMINAL IDENTIFICATION




1: Anode (LED)  
2: Cathode (LED)


## TERMINAL IDENTIFICATION



1,3: Anode (LED)  
2,4: Cathode (LED)  
5,6,7,8: Drain (MOSFET)

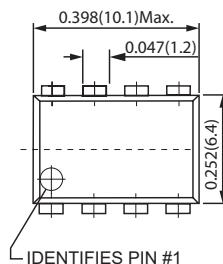

CT348

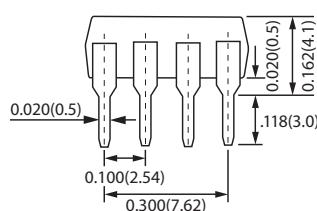

02252015

tel: (401) 943.2686

fax: (401) 942.0920

## CT248 / CS248 / CT348 / CS348 MAXIMUM RATINGS (Ambient Temperature: 25°C)

Parameters	Symbol	Units	Value (DIP or SMD 4/8)
<b>INPUT SPECIFICATIONS</b>			
Continuous LED Current	I <sub>F</sub>	mA	50
Peak LED Current	I <sub>FP</sub>	mA	500
LED Reverse Voltage	V <sub>R</sub>	V	5
Input Power Dissipation	P <sub>in</sub>	mW	75
<b>OUTPUT SPECIFICATIONS</b>			
Load Voltage	V <sub>L</sub>	V (AC peak or DC)	100
Load Current	I <sub>L</sub>	mA	350 / 310
Peak Load Current	I <sub>Peak</sub>	A	1400 / 1400
Output Power Dissipation	P <sub>out</sub>	mW	200 / 400
<b>RELAY SPECIFICATIONS</b>			
Total Power Dissipation	P <sub>T</sub>	mW	225 / 450
I/O Breakdown Voltage	V <sub>I/O</sub>	Vrms	1500
Operating Temperature	T <sub>opr</sub>	°C	-40 ~ +85
Storage Temperature	T <sub>Stg</sub>	°C	-40 ~ +100













## CT248 / CS248 / CT348 / CS348 ELECTRICAL SPECIFICATIONS (Ambient Temperature: 25°C)

Parameters	Symbol	Test Conditions	Units	Min	Typ	Max
<b>INPUT</b>						
LED Forward Voltage	V <sub>F</sub>	I <sub>F</sub> =10mA	V	1.0	1.17	1.5
Operation LED Current	I <sub>F On</sub>		mA		0.9	3.0
Recovery LED Voltage	V <sub>F Off</sub>		V	0.5	1.0	
<b>OUTPUT</b>						
On-Resistance Drain to Drain	R <sub>on</sub>	I <sub>F</sub> =5mA, I <sub>L</sub> =Rating Time to flow is within 1 sec.	Ω		2.0	3.5
Off-State Leakage Current	I <sub>Leak</sub>	V <sub>L</sub> =100V	μA			1.0
Output Capacitance	C <sub>out</sub>	V <sub>L</sub> =100V, f=1MHz	pF		37	
<b>TRANSMISSION</b>						
Operate Time	T <sub>On</sub>	I <sub>F</sub> =10mA, I <sub>L</sub> =Rating	ms		0.2	1.0
Recovery Time	T <sub>Offt</sub>	I <sub>F</sub> =10mA, I <sub>L</sub> =Rating	ms		0.05	1.0
<b>COUPLED</b>						
I/O Insulation Resistance	R <sub>I/O</sub>		Ω	10 <sup>9</sup>		
I/O Capacitance	C <sub>I/O</sub>	f=1MHz	pF		1.3	

### Environmental Ratings:

Operating Temp: -40°C to +85°C; Storage Temp: -40 to +100°C.  
All electrical parameters measured at 25°C unless otherwise specified.

## 48 SERIES GRAPHS

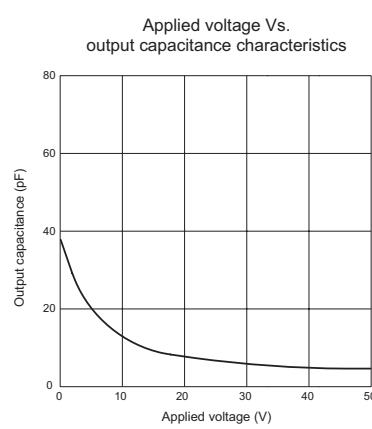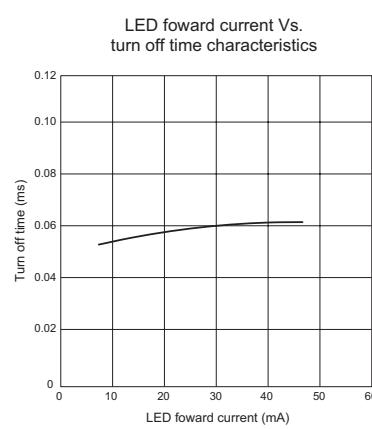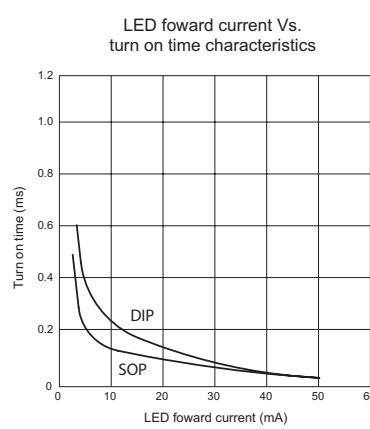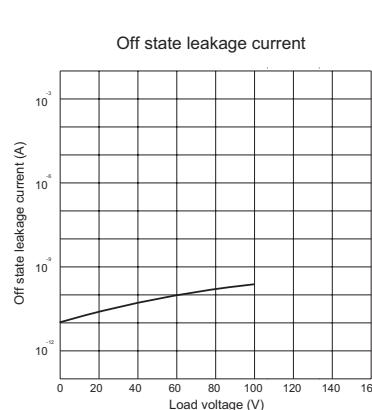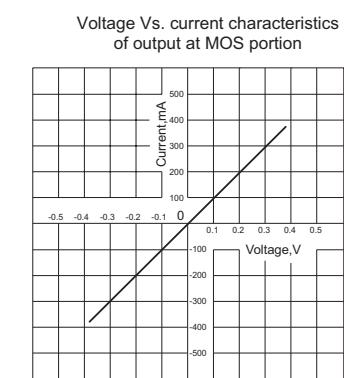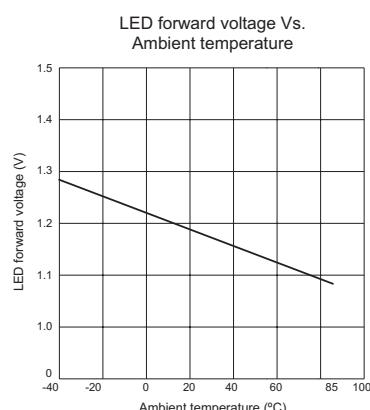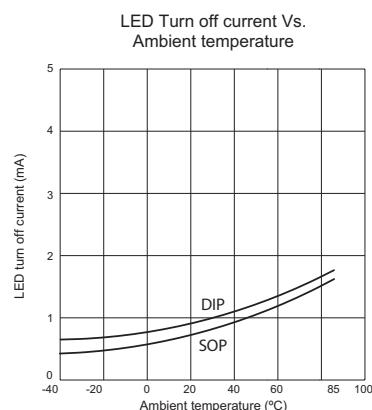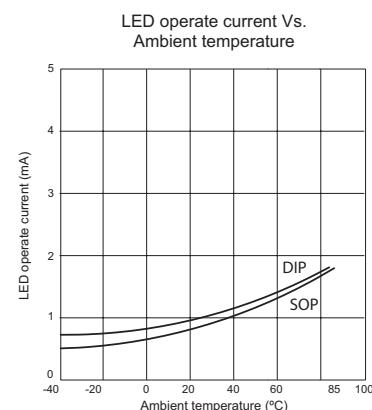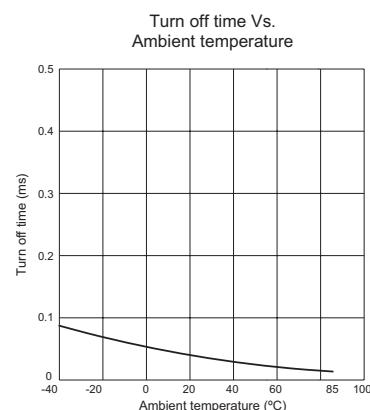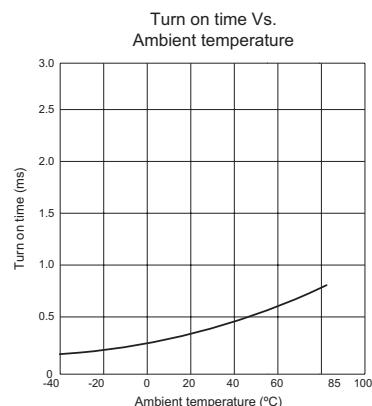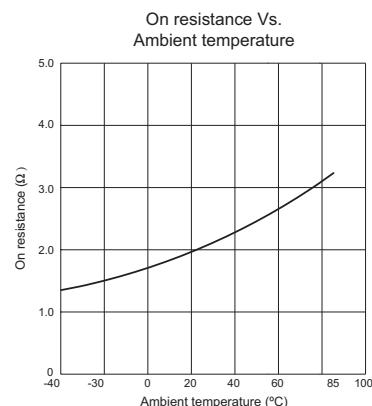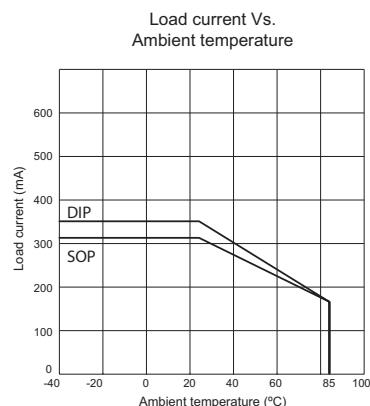

02252015



# OCEAN CHIPS

## Океан Электроники

### Поставка электронных компонентов

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

#### Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибутором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибутором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А