OCVU Series

Features

- 125℃, 1,000 ~ 2,000 hours assured
- Ultra low ESR, solid capacitors of SMD type
- RoHS Compliance

Marking color: Blue

Specifications

Items	Performance
Category Temperature Range	-55℃ ~ +125℃
Capacitance Tolerance	±20% (at 120Hz, 20℃)
Leakage Current (at 20℃)*	Rated voltage applied, after 2 minutes at 20℃. See Standard Ratings
Tanδ (at120Hz, 20℃)	See Standard Ratings
ESR (at 100k ~ 300k Hz, 20℃)	See Standard Ratings
Endurance	Test Time: 1,000 Hrs for 2.5 ~ 4V; 2,000 Hrs for 6.3 ~ 16V Capacitance Change: Within ±20% of initial value Tanδ: Less than 200% of specified value ESR: Less than 200% of specified value Leakage Current: Within specified value * The above specifications shall be satisfied when the capacitors are restored to 20℃ after the rated voltage applied for specified hours at 125℃.
Moisture Resistance	Test Time: 1,000 Hrs Capacitance Change: Within ±20% of initial value Tanδ: Less than 150% of specified value ESR: Less than 150% of specified value Leakage Current: Within specified value * The above specifications shall be satisfied when the capacitors are restored to 20℃ after subjecting them at 60℃, 90 to 95% RH for 1,000 hours. Leakage current should be tested after voltage treatment*.
Resistance to Soldering Heat * (Please refer to page 25 for reflow soldering conditions)	Capacitance Change: Within ±10% of initial value Tanδ: Within specified value ESR: Within specified value Leakage Current: Within specified value
Ripple Current and Frequency Multipliers	Frequency (Hz): 120 ≦ f < 1k | 1k ≦ f < 10k | 10k ≦ f < 100k | 100k ≦ f < 500k Multiplier: 0.05 | 0.3 | 0.7 | 1.0

* For any doubt about measured values, measure the leakage current again after the following voltage treatment.
Voltage treatment: DC rated voltage is applied to the capacitors for 2 hours at 105℃.

Diagram of Dimensions

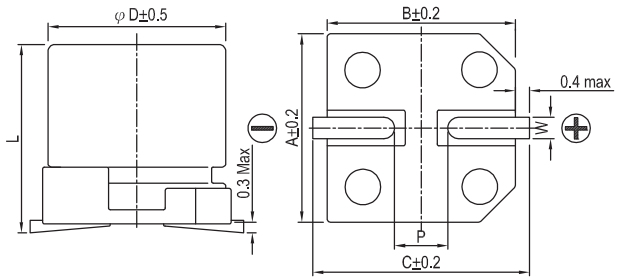

Lead Spacing and Diameter Unit: mm

φD	L	A	B	C	W	P ± 0.2
8	12.0 ± 0.5	8.4	8.4	9.0	0.7 ~ 1.1	3.1
10	9.9 + 0.1/-0.3	10.4	10.4	11.0	0.7 ~ 1.3	4.7
10	12.6 + 0.1/-0.4	10.4	10.4	11.0	0.7 ~ 1.3	4.7

Marking



Dimension: φD×L(mm)
Ripple Current: mA/rms at 100k Hz

Standard Ratings

W. V. (V)	Surge Voltage (V)	Capacitance (μF)	Size φD×L(mm)	Tanδ (120Hz, 20℃)	L C (μA)	ESR (mΩ/at 100k ~ 300k Hz, 20℃ Max)	Rated R. C.(mA/rms at 100k Hz)	
							T ≤ 105℃	105℃ < T ≦ 125℃
2.5V (0E)	2.9	680	8 × 12	0.18	340	13	4,520	1,430
		1,000	10 × 9.9	0.18	500	13	5,200	1,645
		1,500	10 × 12.6	0.18	750	13	5,440	1,721
4V (0G)	4.6	560	8 × 12	0.18	448	13	4,520	1,430
		820	10 × 9.9	0.18	656	13	5,200	1,645
		1,200	10 × 12.6	0.18	960	12	5,440	1,721
6.3V (0J)	7.2	470	8 × 12	0.15	592	15	4,210	1,332
		560	10 × 9.9	0.15	706	16	4,700	1,487
		820	10 × 12.6	0.15	1,033	12	5,440	1,721
10V (1A)	12.0	330	8 × 12	0.15	660	17	3,950	1,250
		470	10 × 9.9	0.15	940	18	4,400	1,392
		560	10 × 12.6	0.15	1,120	13	5,230	1,655
16V (1C)	18.0	180	8 × 12	0.15	576	20	3,640	1,151
		220	10 × 9.9	0.15	704	20	4,200	1,330
		330	10 × 12.6	0.15	1,056	16	4,720	1,493

Part Numbering System

OCVU Series	470μF	±20%	6.3V	Carrier Tape		8φ×12L	Pb-free and PET coating case
OVU	**471**	**M**	**0J**	**TR**	**-**	**0812**	
Series Name	Capacitance	Capacitance Tolerance	Rated Voltage	Package Type	Terminal Type	Case size	Lead Wire and Coating Type

Note: For more details, please refer to “Part Numbering System (SMD Type)” on page 15.

All product specifications in the catalog are subject to change without notice. (CAT. 2017E1)

OCEAN CHIPS
Океан Электроники
Поставка электронных компонентов

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «**JONHON**», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «**FORSTAR**».

AVIC JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).

FORSTAR®

Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)
Факс: 8 (812) 320-03-32
Электронная почта: ocean@oceanchips.ru
Web: http://oceanchips.ru/
Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А