

## Network cable - VS-M8MS-M8MS/93B-0,5 - 1402448

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



Assembled ETHERNET cable, type B, shielded, star quad, AWG 22 stranded (7-wire), RAL 6018 (yellow-green), M8 Ethernet plug to M8 Ethernet plug, length: 0.5 m, suitable for PROFINET and EtherCAT



### Key commercial data

Packing unit	1 pc
Custom tariff number	85444210
Country of origin	Germany

### Technical data

#### Dimensions

Length of cable	0.5 m
-----------------	-------

#### Ambient conditions

Degree of protection	IP65
	IP67

#### General data

Rated current at 40°C	3 A
Rated voltage	60 V
Number of positions	4
Standards/regulations	M8 connector IEC 61076-2-104
Surge voltage category	II
Pollution degree	3

#### Characteristics head 1

Head type	Plug Straight M8 / IP67
No. of positions (pin connector pattern)	4 (4)
Color	black

## Network cable - VS-M8MS-M8MS/93B-0,5 - 1402448

### Technical data

#### Characteristics head 1

Material (component)	CuSn (Contact)
	Ni/Au (Contact surface)
	TPU GF (Contact carriers)
	TPU, hardly inflammable, self-extinguishing (Grip)
	CuZn (nickel-plated) (Screw connection)
Shielded	Yes
Contact resistance	≤ 5 mΩ
Insulation resistance	≥ 100 MΩ
Insertion/withdrawal cycles	≥ 100
Torque	0.2 Nm
Ambient temperature (operation)	-25 °C ... 90 °C

#### Characteristics head 2

Head type	Plug Straight M8 / IP67
No. of positions (pin connector pattern)	4 (4)
Color	black
Material (component)	CuSn (Contact)
	Ni/Au (Contact surface)
	CuZn (nickel-plated) (Screw connection)
	TPU GF (Contact carriers)
	TPU, hardly inflammable, self-extinguishing (Grip)
Shielded	Yes
Contact resistance	≤ 5 mΩ
Insulation resistance	≥ 100 MΩ
Insertion/withdrawal cycles	≥ 100
Torque	0.2 Nm
Ambient temperature (operation)	-25 °C ... 90 °C

#### Cable

Cable type	PROFINET PVC stranded CAT5e
Cable type (abbreviation)	93B
UL AWM style	21694
Signal type/category	PROFINET CAT5 (IEC 11801:2002), 100 Mbps
	PROFINET CAT5e (TIA 568B:2001), 100 bps
Cable structure	1x4xAWG22/7; SF/TQ
Conductor cross section	4x 0.34 mm <sup>2</sup>
AWG signal line	22
Conductor structure signal line	7x 0.25 mm

## Network cable - VS-M8MS-M8MS/93B-0,5 - 1402448

### Technical data

#### Cable

Core diameter including insulation	approx. 1.5 mm
Wire colors	White, yellow, blue, orange
Overall twist	Star quad
Shielding	Aluminum-coated foil, tinned copper braided shield
Optical shield covering	85 %
External sheath, color	Green RAL 6018
Outer sheath thickness	approx. 0.9 mm
External cable diameter D	6.5 mm ±0.2 mm
Minimum bending radius, fixed installation	3 x D
Minimum bending radius, flexible installation	7 x D
Torsion force	± 180 °/m (30,000 torsion cycles)
Cable weight	67 kg/km
Outer sheath, material	PVC
Material, inner sheath	PVC
Material conductor insulation	PE
Conductor material	Tin-plated Cu litz wires
Insulation resistance	≥ 500 MΩ*km
Loop resistance	≤ 120 Ω (per kilometer)
Working capacitance	52 pF
Wave impedance	100 Ω ±15 Ω (at 100 MHz)
Signal runtime	5.3 ns/m
Coupling resistance	≤ 20.00 mΩ/m
Nominal voltage, cable	600 V
Test voltage Core/Core	2000 V (50 Hz, 1 min.)
Test voltage Core/Shield	2000 V (50 Hz, 1 min.)
Flame resistance	According to UL 1685 (CSA FT 4)
Resistance to oil	Resistant to oil to a limited extent
Other resistance	UV resistant According to UL 1581, Section 1200
Ambient temperature (operation)	-40 °C ... 70 °C (cable, fixed installation)
	-40 °C ... 70 °C (cable, flexible installation)
Ambient temperature (installation)	-20 °C ... 60 °C
Ambient temperature (storage/transport)	-50 °C ... 70 °C

### Classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27060306
------------	----------

# Network cable - VS-M8MS-M8MS/93B-0,5 - 1402448

## Classifications

### eCl@ss

eCl@ss 4.1	27060306
eCl@ss 5.0	27061801
eCl@ss 5.1	27060307
eCl@ss 6.0	27060390
eCl@ss 7.0	27060390
eCl@ss 8.0	27060390

### ETIM


ETIM 4.0	EC002599
ETIM 5.0	EC000830

### UNSPSC

UNSPSC 6.01	26121609
UNSPSC 7.0901	26121609
UNSPSC 11	26121609
UNSPSC 12.01	26121609
UNSPSC 13.2	26121609

## Drawings

Schematic diagram



Pin assignment M8 plug, 4-pos., view male side


Cable cross section



PROFINET PVC stranded CAT5e [93B]


## Network cable - VS-M8MS-M8MS/93B-0,5 - 1402448

Circuit diagram

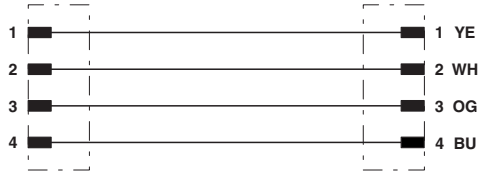

Contact assignment of M8 plugs

Dimensioned drawing

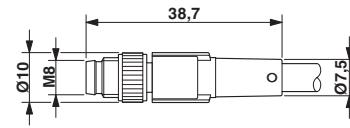

M8 x 1 male plug, straight version

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,  
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А