

Interactive Catalog Replaces Catalog Pages

Honeywell Sensing and Control has replaced the PDF product catalog with the new **Interactive Catalog**. The **Interactive Catalog** is a power search tool that makes it easier to find product information. It includes more installation, application, and technical information than ever before.



**Click this icon to try the new
Interactive Catalog.**

Sensing and Control

Honeywell Inc.

11 West Spring Street

Freeport, Illinois 61032


Basic Switches

Hermetically Sealed



GENERAL INFORMATION

HS switches are designed for applications where maximum electrical rating and maximum sealing are essential, and where size and weight requirements are less critical. These switches are side mounted through mounting holes that are outside the sealed switching chamber.

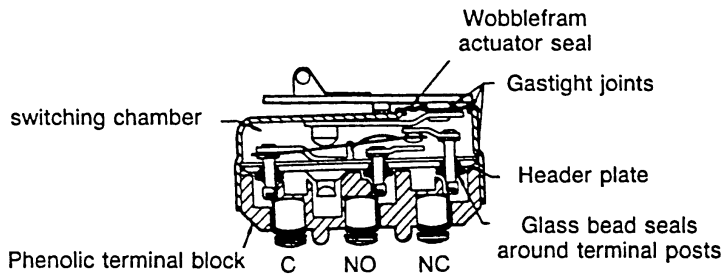

FEATURES

- Hermetically sealed per MIL-S-8805, design symbol 5 (-67° to +180°F or -55° to 82°C)
- Power load switching capability up to 25 amperes, 28 VDC or 1 amp 115 VAC 60 Hz
- Temperature tolerance from -67°F to +250°F (-55°C to +125°C)
- High temperature construction for use to +300°F (149°C)
- Several styles of integral lever actuators
- Two styles of terminals
- Military standard construction with listings on the MIL-S-8805 qualified products list
- UL recognized File #E12252; CSA certified LR 4442

ELECTRICAL RATINGS

Circuitry	Electrical Rating Codes
Single-Pole Double-Throw	M 25 amps res., 10 amps ind., 5 amps motor, 3 amps lamp load, 28 vdc; 1 amp res., 1 amp ind., 115 vac, 60 Hz UL-CSA Rating: 1 amp., 115 vac, 60 Hz.
	N 15 amps res., 10 amps ind., 28 vdc; 1 amp res., 1 amp ind., 115 vac, 60 Hz
	O 20 amps res., 10 amps ind., 28 vdc; 1 amp res., 1 amp ind., 115 vac, 60 Hz UL-CSA Rating: 1 amp, 115 vac, 60 Hz
	P 10 amps res., 5 amps ind., 28 vdc; 1 amp res., 1 amp ind., 115 vac, 60 Hz UL-CSA Rating: 1 amp., 115 vac, 60 Hz.

Basic Switches

Hermetically Sealed

HS Series

Characteristics: O.F. — Operating Force; R.F. — Release Force; P.T. — Pretravel; O.T. — Overtravel; D.T. — Differential Travel; O.P. — Operating Position.

ORDER GUIDE



Dim. Dwg. Fig. 1

Catalog Listing	Recommended For	Electrical Rating Code	O.F. max. newtons ounces	R.F. min. newtons ounces	P.T. max. mm inches	O.T. min. mm inches	D.T. max. mm inches	O.P.* mm inches
1HS1 (MS25011-1)	Most applications. MIL-S-8805 (M8805/47)	1 Amp M	2,78-6,12 10-22	1,11 4	1,65 .065	0,25 .010	0,51 .020	13,5 .530
101HS1	Operating in temperature to +250°F (121°C)	1 Amp O	2,78-6,12 10-22	1,11 4	1,65 .065	0,25 .010	0,51 .020	13,5 .530
102HS1	Operating in temperature to +300°F (149°C)	1 Amp P	2,78-8,34 10-30	1,11 4	1,65 .065	0,25 .010	0,51 .020	13,5 .530



Dim. Dwg. Fig. 2

4HS4-118	Lead wire termination	1 Amp N	2,78-6,12 10-22	1,11 4	1,65 .065	0,25 .010	0,51 .020	15,6 .615 = .020
-----------------	-----------------------	-------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------------



Dim. Dwg. Fig. 3


1HS41	Applications requiring added overtravel	1 Amp M	1,11-5,56 4-20	0,56 2	—	1,57 .062 max.	2,54 .100	13,54 .533 approx.
--------------	---	-------------------	--------------------------	------------------	---	--------------------------	---------------------	------------------------------



Dim. Dwg. Fig. 4

1HS6 (MS25011-2)	MIL-S-8805 requirements More operating force	1 Amp M	6,12-7,78 22-28	1,11 4	2,16 .085	0,25 .010	0,51 .020	13,5 .530
-------------------------	---	-------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Sealed/High Temperature



Dim. Dwg. Fig. 5

1HS3	Roller lever	1 Amp M	2,78-6,12 10-22	1,11 4	1,65 .065	0,25 .010	0,51 .020	18,3 .720
-------------	--------------	-------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Except where stated* ±0,38mm
±.015 in.

Basic Switches

Hermetically Sealed

HS Series

MOUNTING DIMENSIONS (For reference only)

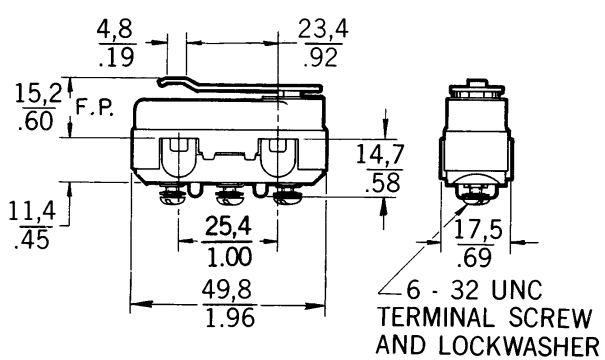


Fig. 1

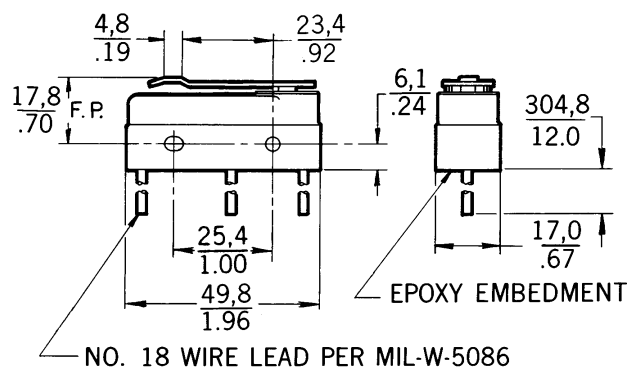


Fig. 2

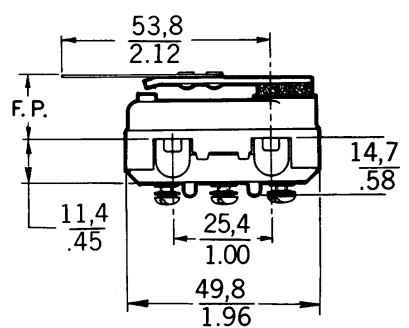


Fig. 3

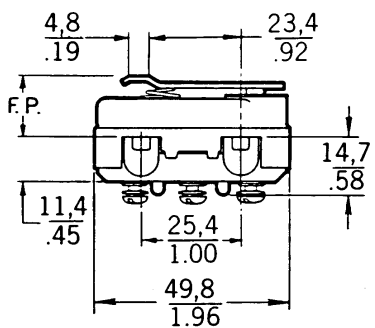


Fig. 4

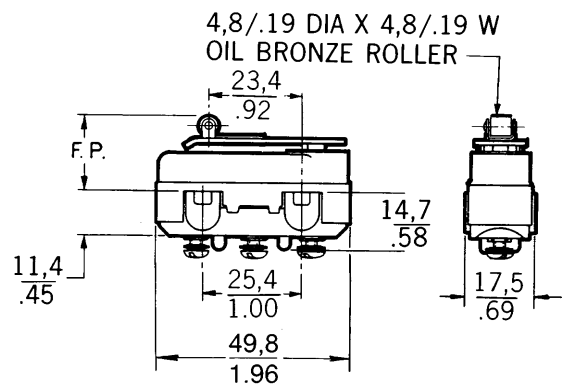


Fig. 5

Fig. 5

Mounting holes will accept pins or screws of .139" (3,53 mm) dia.

Key: $\frac{0,0}{0.00} = \frac{\text{mm}}{\text{inches}}$

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А