

REVISIONS						
P	LTR	DESCRIPTION			DATE	DWN APVD
	AA2	REVISED	PER	ECO-11-004587	11MAR11	RK HMR
	AB	REVISED	PER	ECO-17-002209	11APR2017	RS MM

D

C

B


A

D



C

B


A

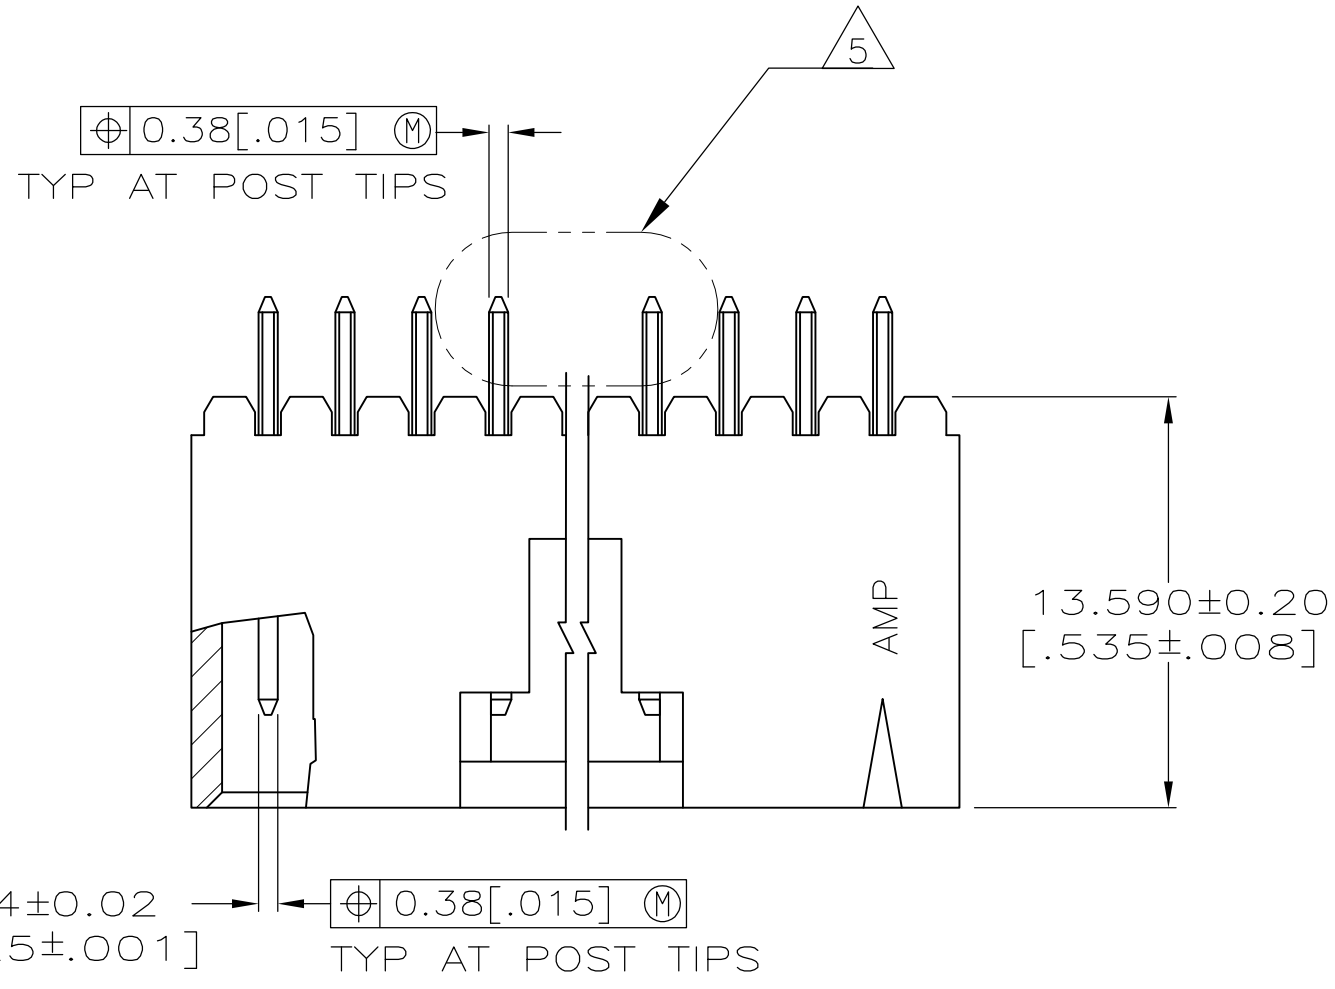

DETAIL Z
POST DETAIL TYP
2 POST MINIMUM

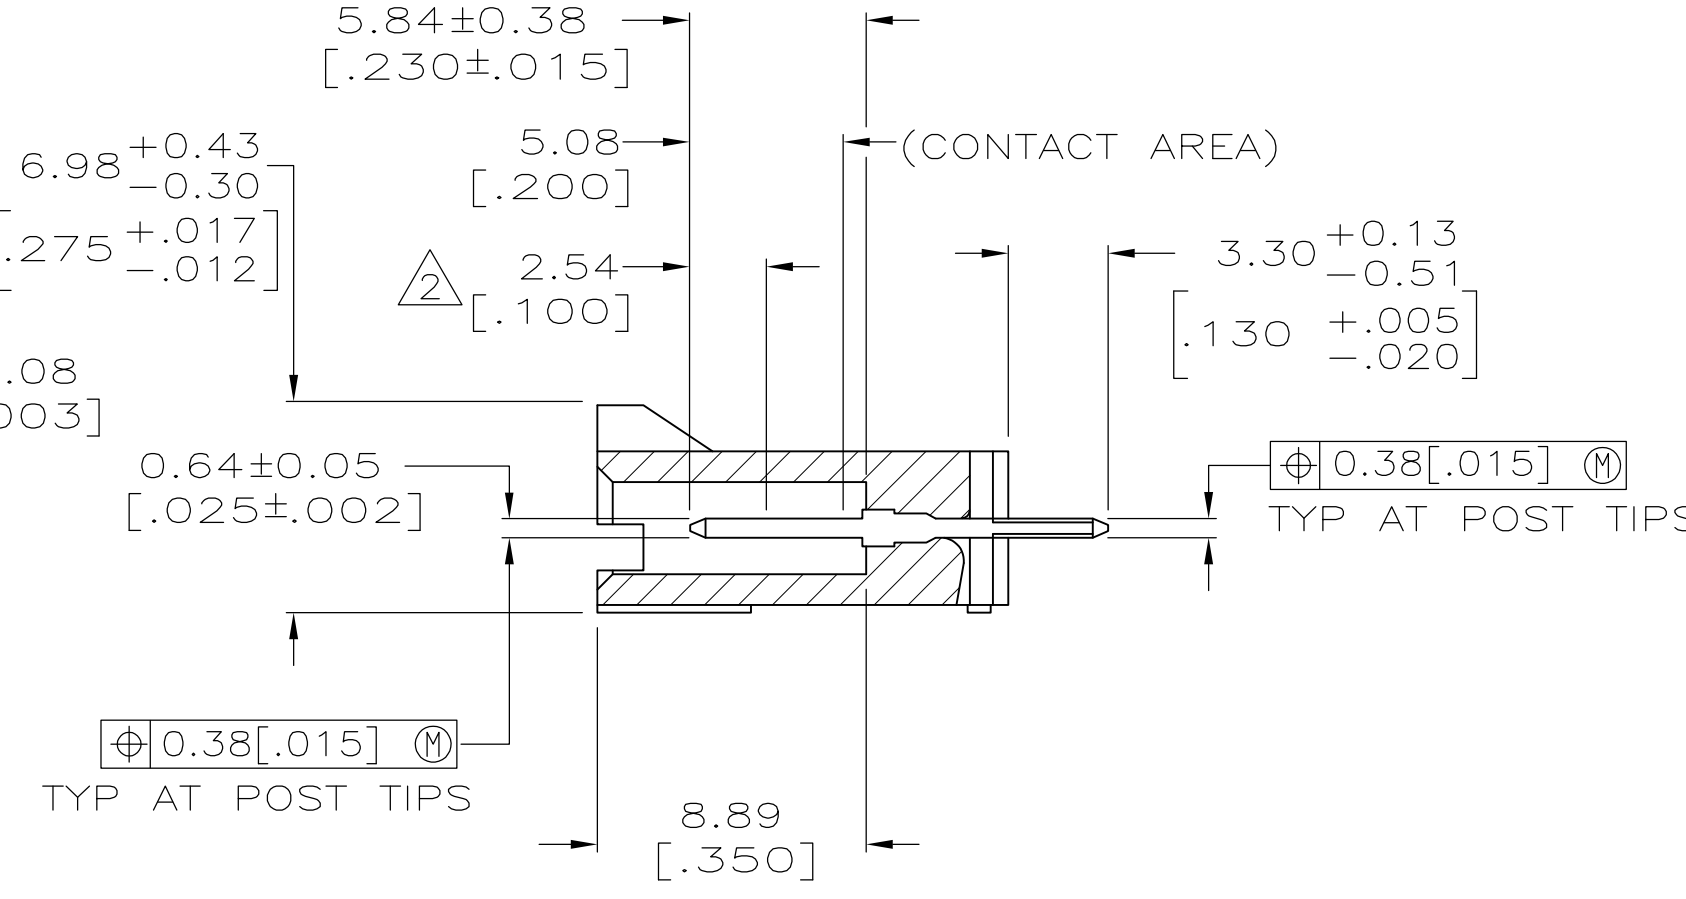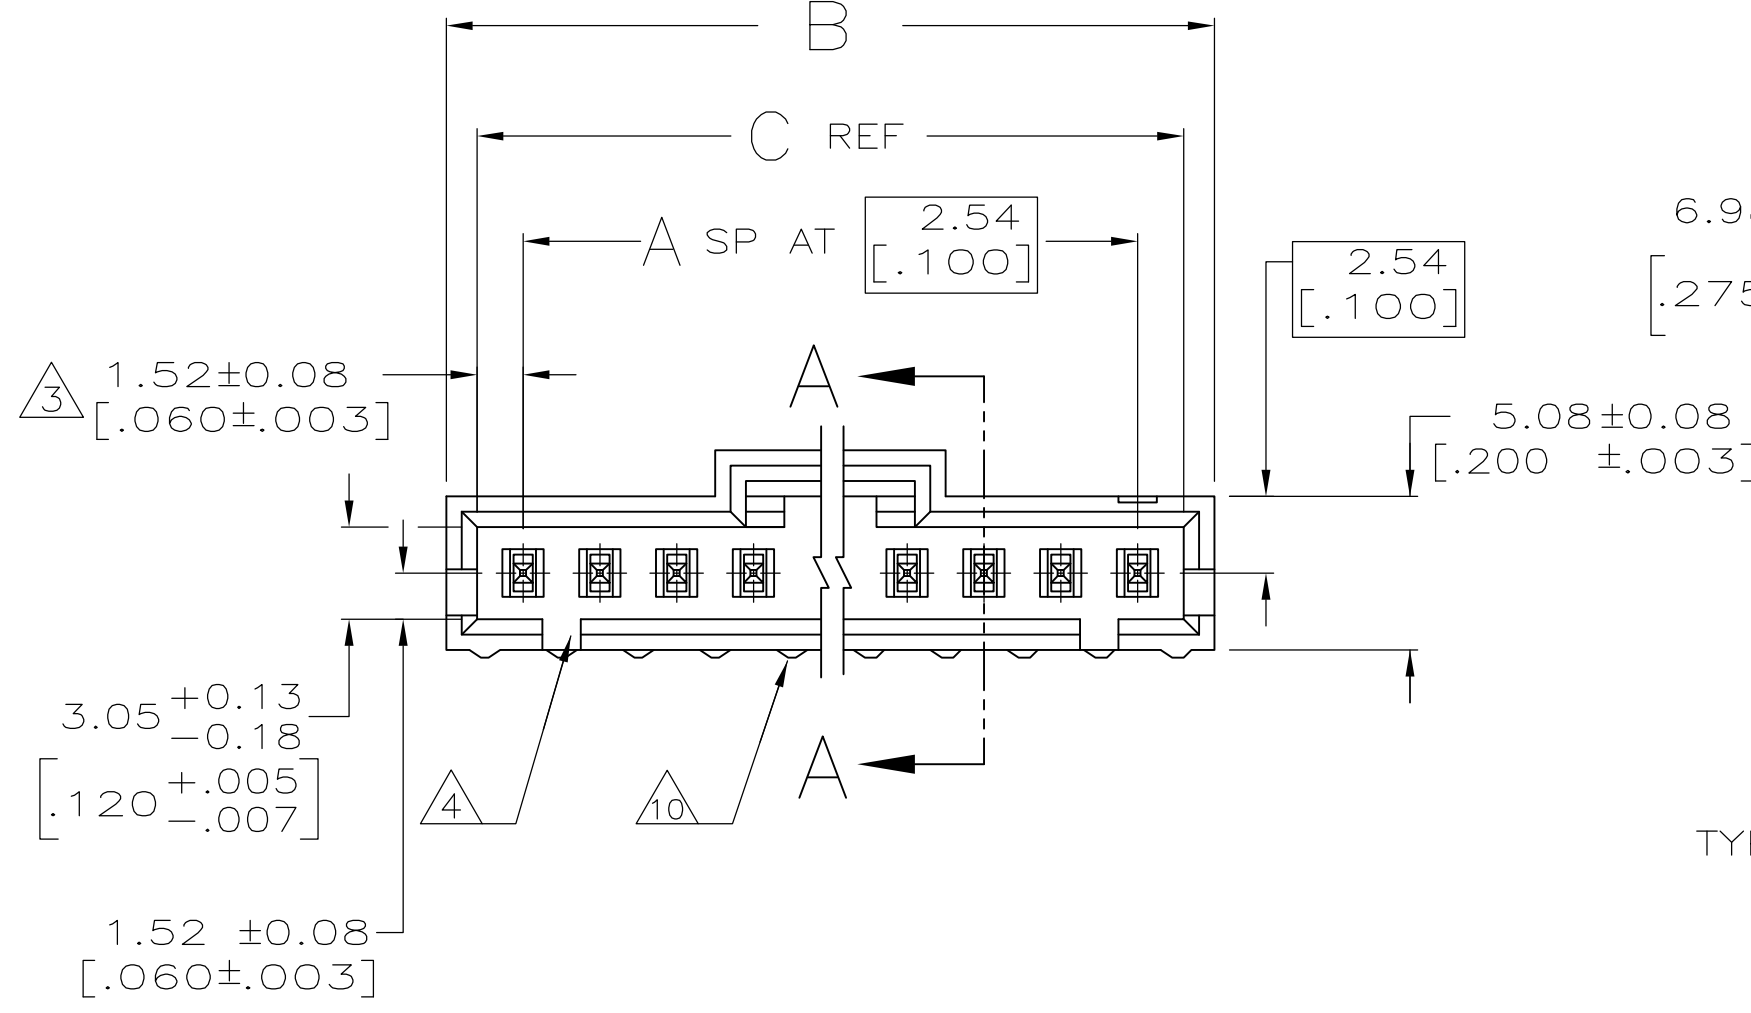

SECTION A-A

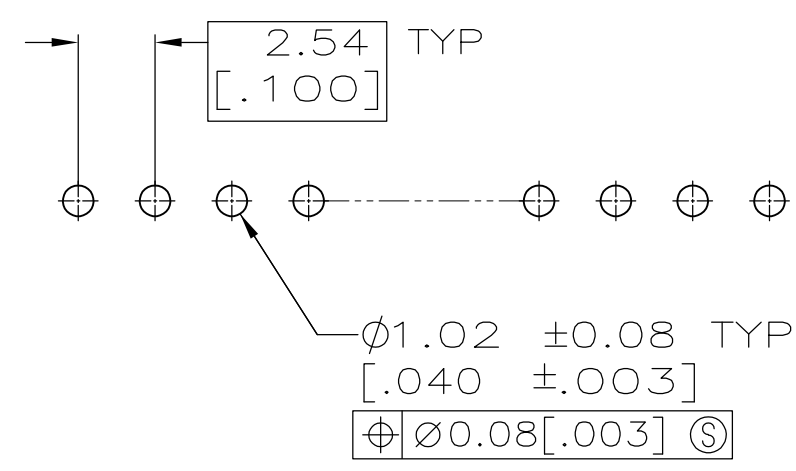

RECOMMENDED HOLE LAYOUT

- 1. .000100 BRIGHT TIN-LEAD OVER .000050 NICKEL.
- 2. POINT OF MEASUREMENT FOR PLATING THICKNESS.
- 3. THE NOTED DIMENSIONS APPLY AT THE INTERSECTION OF THE POST AND THE HOUSING.
- 4. ON ASSEMBLIES WITH FOUR OR MORE POSITIONS, TWO POLARIZATION SLOTS.
ON ASSEMBLIES WITH TWO OR THREE POSITIONS, ONE POLARIZATION SLOT.
- 5. SELECT POST TAILS FORMED TO PROVIDE CONNECTOR HOLD DOWN UNTIL SOLDERED. CONFIGURATION ACCEPTS 0.69[.027]-2.03[.080] THICK PRINTED CIRCUIT BOARD. (SEE DETAIL Z).
- 6. .000100 BRIGHT TIN OVER .000050 NICKEL.
- 7. PRELIMINARY PART - NOT RELEASED FOR PRODUCTION.
- 8. .000100 MATTE TIN OVER .000050 NICKEL.
- 9. HIGH TEMPERATURE CONFIGURATION.
- 10. STANDOFFS NOT PRESENT ON UNDERSIDE OF ASSEMBLY
- 11. OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

		9	6	23.37 [.920]	25.27 [.995]	8	9	3-103669-0
		9	6	8.13 [.320]	10.03 [.395]	2	3	2-103669-9
		9	6	15.75 [.620]	17.65 [.695]	5	6	2-103669-8
		9	6	13.21 [.520]	15.11 [.595]	4	5	2-103669-7
		9	6	10.67 [.420]	12.57 [.495]	3	4	2-103669-6
		9	6	5.59 [.220]	7.49 [.295]	1	2	2-103669-5
11	OBSOLETE	9	1	64.01 [2.520]	65.91 [2.595]	24	25	2-103669-4
11	OBSOLETE	9	1	61.47 [2.420]	63.37 [2.495]	23	24	2-103669-3
11	OBSOLETE	9	1	58.93 [2.320]	60.83 [2.395]	22	23	2-103669-2
11	OBSOLETE	9	1	56.39 [2.220]	58.29 [2.295]	21	22	2-103669-1
11	OBSOLETE	9	1	53.85 [2.120]	55.75 [2.195]	20	21	2-103669-0
		9	1	51.31 [2.020]	53.21 [2.095]	19	20	1-103669-9
11	OBSOLETE	9	1	48.77 [1.920]	50.67 [1.995]	18	19	1-103669-8
11	OBSOLETE	9	1	46.23 [1.820]	48.13 [1.895]	17	18	1-103669-7
		9	1	43.69 [1.720]	45.59 [1.795]	16	17	1-103669-6
		9	1	41.15 [1.620]	43.05 [1.695]	15	16	1-103669-5
11	OBSOLETE	9	1	38.61 [1.520]	40.51 [1.595]	14	15	1-103669-4
		9	1	36.07 [1.420]	37.97 [1.495]	13	14	1-103669-3
		9	1	33.53 [1.320]	35.43 [1.395]	12	13	1-103669-2
		9	1	30.99 [1.220]	32.89 [1.295]	11	12	1-103669-1
		9	1	28.45 [1.120]	30.35 [1.195]	10	11	1-103669-0
		9	1	25.91 [1.020]	27.81 [1.095]	9	10	103669-9
		9	1	23.37 [.920]	25.27 [.995]	8	9	103669-8
		9	1	20.83 [.820]	22.73 [.895]	7	8	103669-7
		9	1	18.29 [.720]	20.19 [.795]	6	7	103669-6
		9	1	15.75 [.620]	17.65 [.695]	5	6	103669-5
		9	1	13.21 [.520]	15.11 [.595]	4	5	103669-4
		9	1	10.67 [.420]	12.57 [.495]	3	4	103669-3
		9	1	8.13 [.320]	10.03 [.395]	2	3	103669-2
		9	1	5.59 [.220]	7.49 [.295]	1	2	103669-1
REMARKS		PLATING		C	B	A	NO. OF POSN	PART NO.

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DWN
S. SHUEY
3-5-91

CHK
M. RIDER
2-14-92

APVD
M. RIDER
2-14-92

DIMENSIONS:
INCHES

0 PLC
1 PLC
2 PLC
3 PLC
4 PLC
ANGLES

TOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:
± -
± -
± 0.13[.005]
± -
± -

SEE TABLE

NAME

PRODUCT SPEC
108-25034

APPLICATION SPEC
114-25026

SIZE
A1

CAGE CODE
00779

DRAWING NO.
103669

RESTRICTED TO

TE Connectivity

HDR ASSY, VERT, SINGLE ROW
2.54 [100] C/L 0.64 [025] SQ POST
WITH PLZN, AMPMODU MTE

CUSTOMER DRAWING

SCALE 4:1

SHEET 1 OF 2

REV AB

8

7

6

5

4

3

2

1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

ALL RIGHTS RESERVED.

REVISIONS

P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
—	—	SEE SHEET 1	—	—	—

OBSOLETE

11

9 10	8	64.01 [2.520]	65.91 [2.595]	24	25	7-103669-4
9 10	8	61.47 [2.420]	63.37 [2.495]	23	24	7-103669-3
9 10	8	58.93 [2.320]	60.83 [2.395]	22	23	7-103669-2
9 10	8	56.39 [2.220]	58.29 [2.295]	21	22	7-103669-1
9 10	8	53.85 [2.120]	55.75 [2.195]	20	21	7-103669-0
9 10	8	51.31 [2.020]	53.21 [2.095]	19	20	6-103669-9
9 10	8	48.77 [1.920]	50.67 [1.995]	18	19	6-103669-8
9 10	8	46.23 [1.820]	48.13 [1.895]	17	18	6-103669-7
9 10	8	43.69 [1.720]	45.59 [1.795]	16	17	6-103669-6
9 10	8	41.15 [1.620]	43.05 [1.695]	15	16	6-103669-5
9 10	8	38.61 [1.520]	40.51 [1.595]	14	15	6-103669-4
9 10	8	36.07 [1.420]	37.97 [1.495]	13	14	6-103669-3
9 10	8	33.53 [1.320]	35.43 [1.395]	12	13	6-103669-2
9 10	8	30.99 [1.220]	32.89 [1.295]	11	12	6-103669-1
9 10	8	28.45 [1.120]	30.35 [1.195]	10	11	6-103669-0
9 10	8	25.91 [1.020]	27.81 [1.095]	9	10	5-103669-9
9 10	8	23.37 [.920]	25.27 [.995]	8	9	5-103669-8
9 10	8	20.83 [.820]	22.73 [.895]	7	8	5-103669-7
9 10	8	18.29 [.720]	20.19 [.795]	6	7	5-103669-6
9 10	8	15.75 [.620]	17.65 [.695]	5	6	5-103669-5
9 10	8	13.21 [.520]	15.11 [.595]	4	5	5-103669-4
9 10	8	10.67 [.420]	12.57 [.495]	3	4	5-103669-3
9 10	8	8.13 [.320]	10.03 [.395]	2	3	5-103669-2
9 10	8	5.59 [.220]	7.49 [.295]	1	2	5-103669-1
REMARKS	PLATING	C	B	A	NO. OF POSN	PART NO.

11

OBSOLETE

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:
INCHES

MATERIAL
HOUSING: LCP

TOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC ± -

1 PLC ± -

2 PLC ± 0.13[.005]

3 PLC ± -

4 PLC ± -

ANGLES ± -

FINISH
SEE TABLE

DWN
S. SHUEY
3-5-91

CHK
M. RIDER
2-14-92

APVD
M. RIDER
2-14-92

NAME
HDR ASSY, VERT, SINGLE ROW
2.54 [.100] C/L 0.64 [.025] SQ POST
WITH PLZN, AMPMODU MTE

SIZE
A1

CAGE CODE
00779

DRAWING NO
103669

RESTRICTED TO
—

CUSTOMER DRAWING

SCALE
4:1

SHEET
2

OF
2

REV
AB

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А