



Micro Commercial Components

Micro Commercial Components
20736 Marilla Street Chatsworth
CA 91311
Phone: (818) 701-4933
Fax: (818) 701-4939

MJD127

Features

- Lead Free Finish/RoHS Compliant ("P" Suffix designates RoHS Compliant. See ordering information)
- Case Material:Molded Plastic. UL Flammability Classification Rating 94V-0 and MSL Rating 1
- High DC Current Gain
- Electrically similar to popular TIP 127
- Built-in a damper diode at E-C
- Maximum Thermal Resistance: 83.3°C/W Junction to Ambient

Maximum Ratings @ 25°C Unless Otherwise Specified

Symbol	Rating	Rating	Unit
V_{CEO}	Collector-Emitter Voltage	-100	V
V_{CBO}	Collector-Base Voltage	-100	V
V_{EBO}	Emitter-Base Voltage	-5	V
I_C	Collector Current-Continuous	-8	A
P_C	Collector Dissipation	1.5	W
T_J	Operating Junction Temperature	150	°C
T_{STG}	Storage Temperature	-55 to +150	°C


Electrical Characteristics @ 25°C Unless Otherwise Specified

Symbol	Parameter	Min	Typ	Max	Units
$V_{(BR)CEO}$	Collector-Emitter Breakdown Voltage ($I_C=-30\text{mA}$, $I_B=0$)	-100	---	---	Vdc
$V_{(BR)CBO}$	Collector-Base Breakdown Voltage ($I_C=-1\text{mA}$, $I_E=0$)	-100	---	---	Vdc
$V_{(BR)EBO}$	Collector-Emitter Breakdown Voltage ($I_E=-1\text{mA}$, $I_C=0$)	-5	---	---	Vdc
I_{CBO}	Collector Cutoff Current ($V_{CB}=-100\text{Vdc}$, $I_E=0$)	---	---	-10	nAdc
I_{CEX}	Collector emitter cutoff Current ($V_{CB}=-100\text{Vdc}$, $V_{BE(off)}=1.5\text{V}$)	---	---	-10	nAdc
I_{EBO}	Emitter Cutoff Current ($V_{EB}=-5\text{Vdc}$, $I_C=0$)	---	---	-2	nAdc
h_{FE}	DC Current Gain ($I_C=-4\text{Adc}$, $V_{CE}=-4\text{Vdc}$) ($I_C=-8\text{Adc}$, $V_{CE}=-4\text{Vdc}$)	1000 100	---	12000	
$V_{CE(sat)}$	Collector-Emitter Saturation Voltage ($I_C=-4\text{Adc}$, $I_B=-16\text{mA}$)(note 1) ($I_C=-8\text{Adc}$, $I_B=-80\text{mA}$)(note 1)	---	----	-2 -4	Vdc
$V_{BE(sat)}$	Base-Emitter Saturation Voltage ($I_C=-8\text{Adc}$, $I_B=-80\text{mA}$)(note 1)	---	----	-4.5	Vdc
V_{BE}	Base-Emitter Saturation Voltage ($I_C=-4\text{Adc}$, $V_{CE}=-4\text{Vdc}$)(note 1)	---	----	-2.8	Vdc
C_{ob}	Output Capacitance ($V_{CB}=-10\text{Vdc}$, $f=0.1\text{MHz}$, $I_E=0$)	---	---	300	pF

Note:

1.Pulse Test: Pulse Width $\leq 380\mu\text{s}$, Duty Cycle $\leq 2\%$

Silicon PNP epitaxial planer Transistors

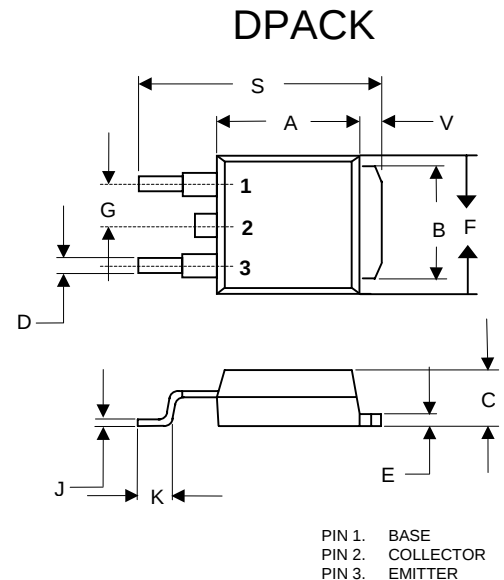

DIM	INCHES		MM		NOTE
	MIN	MAX	MIN	MAX	
A	0.235	0.245	5.97	6.22	
B	0.205	0.215	5.21	5.46	
C	0.086	0.094	2.19	2.38	
D	0.025	0.035	0.64	0.89	
E	0.035	0.045	0.99	1.14	
F	0.250	0.265	6.35	6.73	
G	0.090		2.28		
J	0.018	0.023	0.48	0.58	
K	0.020	---	0.51	---	
S	0.370	0.410	9.40	10.42	
V	0.035	0.050	0.88	1.27	

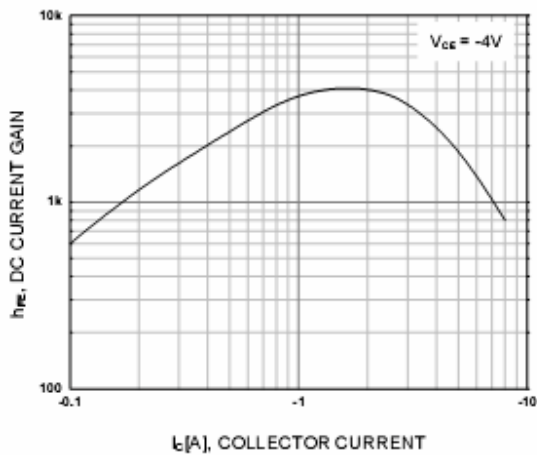


Figure 1. DC current Gain

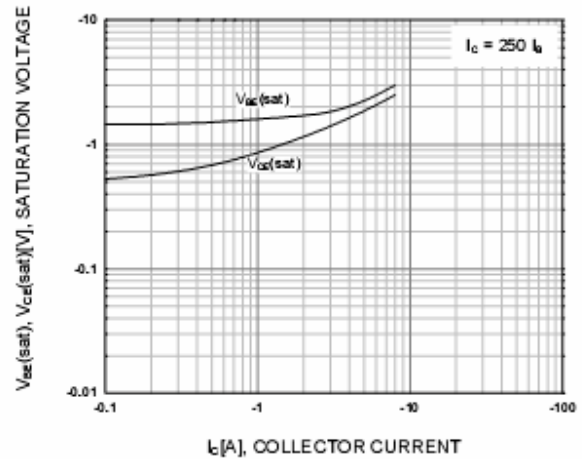


Figure 2. Base-Emitter Saturation Voltage
Collector-Emitter Saturation Voltage

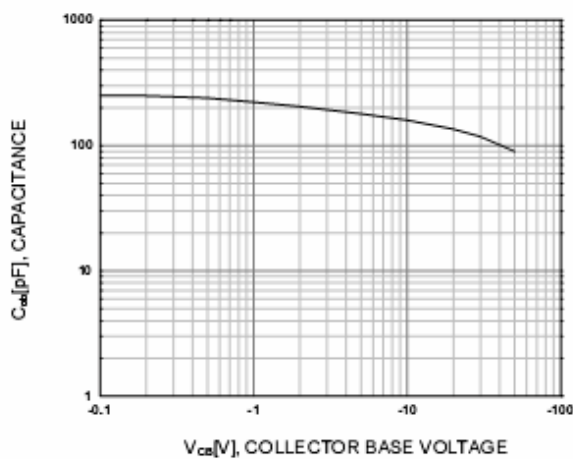


Figure 3. Collector Output Capacitance

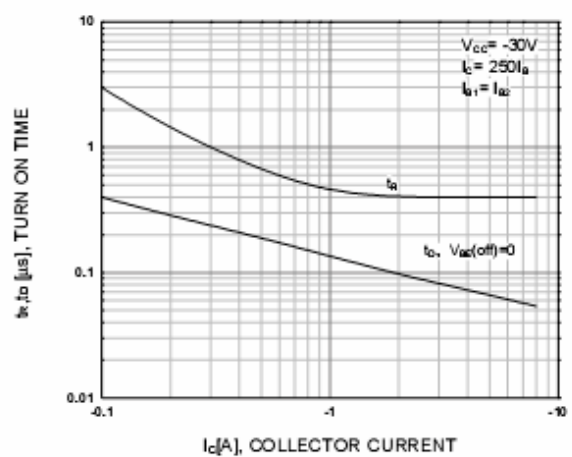


Figure 4. Turn On Time

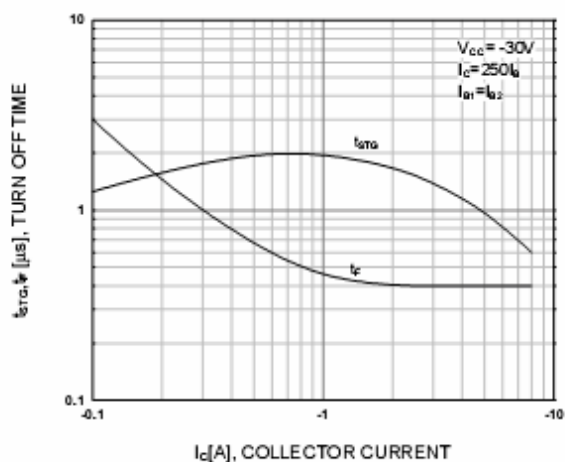


Figure 5. Turn Off Time

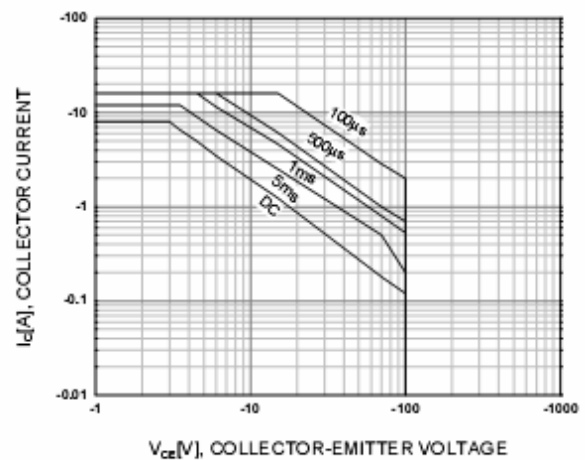


Figure 6. Safe Operating Area

Ordering Information

Device	Packing
(Part Number)-TP	Tape&Reel;2.5Kpcs/Reel

IMPORTANT NOTICE

Micro Commercial Components Corp. reserves the right to make changes without further notice to any product herein to make corrections, modifications , enhancements , improvements , or other changes .
Micro Commercial Components Corp. does not assume any liability arising out of the application or use of any product described herein; neither does it convey any license under its patent rights ,nor the rights of others . The user of products in such applications shall assume all risks of such use and will agree to hold *Micro Commercial Components Corp.* and all the companies whose products are represented on our website, harmless against all damages.

LIFE SUPPORT

MCC's products are not authorized for use as critical components in life support devices or systems without the expresse written approval of Micro Commercial Components Corporation.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А