

VI TELEFILTER**Filter specification****TFS 380C****1/5****Measurement Condition**

Ambient Temperature: 23 °C
 Input Power Level: 0 dBm
 Source impedance: 50 Ω
 Load impedance: 50 Ω
 Terminating impedances:
 input: 720 Ω || -4.7pF
 output: 1000 Ω || -4.1pF

Characteristics**Remark:**

Reference level for the relative attenuation a_{rel} is the minimum pass band attenuation a_{min} . It is defined as the insertion loss a_e . The nominal frequency f_N is fixed to 380,0 MHz. The center frequency f_C is the arithmetic mean value of the upper and lower frequencies at the 1 dB filter attenuation level relative to the insertion loss a_e . The given values for the insertion loss, the relative attenuation a_{rel} and the group delay ripple have to be reached at the frequencies given below also if the centre frequency f_C is shifted due to the temperature coefficient of frequency TC_f in the operating temperature range and due to a production tolerance for the centre frequency f_C .

D a t a		typ. Value	Limit
Insertion Loss (Reference level)	$a_e = a_{min}$	14,0 dB	max. 17 dB
Nominal Frequency	f_N	-	380,0 MHz
1 dB - Bandwidth	BW	4,25 MHz	min. 4,0 MHz
Relative Attenuation	a_{rel}		
$f_N \pm 2,5$ MHz ... $f_N \pm 3,0$ MHz		5 dB	min. 3 dB
$f_N \pm 3,0$ MHz ... $f_N \pm 3,25$ MHz		20 dB	min. 10 dB
$f_N \pm 3,25$ MHz ... $f_N \pm 3,5$ MHz		35 dB	min. 20 dB
$f_N \pm 3,5$ MHz ... $f_N \pm 5,0$ MHz		38 dB	min. 30 dB
$f_N \pm 5,0$ MHz ... $f_N \pm 20,0$ MHz		48 dB	min. 40 dB
$f_N \pm 20,0$ MHz ... $f_N \pm 40,0$ MHz		53 dB	min. 45 dB
$f_N \pm 40,0$ MHz ... $f_N \pm 60,0$ MHz		60 dB	min. 50 dB
$f_N \pm 60,0$ MHz ... $f_N \pm 100,0$ MHz		65 dB	min. 55 dB
Pass Band Ripple $f_N \pm 2,0$ MHz		0,4 dB	max. 1 dB
Group delay ripple $f_N \pm 2,0$ MHz	ϕ	65 ns	max. 100 ns
Operating Temperature Range			- 0 °C ... + 70 °C


Generated:**Checked / approved:**

VI TELEFILTER
 Potsdamer Straße 18
 D 14 513 TELTOW / Germany
 Tel: (+49) 3328 4784-0 / Fax: (+49) 3328 4784-30
 E-Mail: tft@telefilter.com

Vectron International, Inc.
 267 Lowell Road
 Hudson, NH 03051 / USA
 Tel: (603) 598-0070 Fax: (603) 598-0075
 E-Mail: vti@vtinh.com

VI TELEFILTER reserves the right to make changes to the product(s) and/or information contained herein without notice. No liability is assumed as a result of their use or application. No rights under any patent accompany the sale of any such product(s) or information.


Construction and pin connection

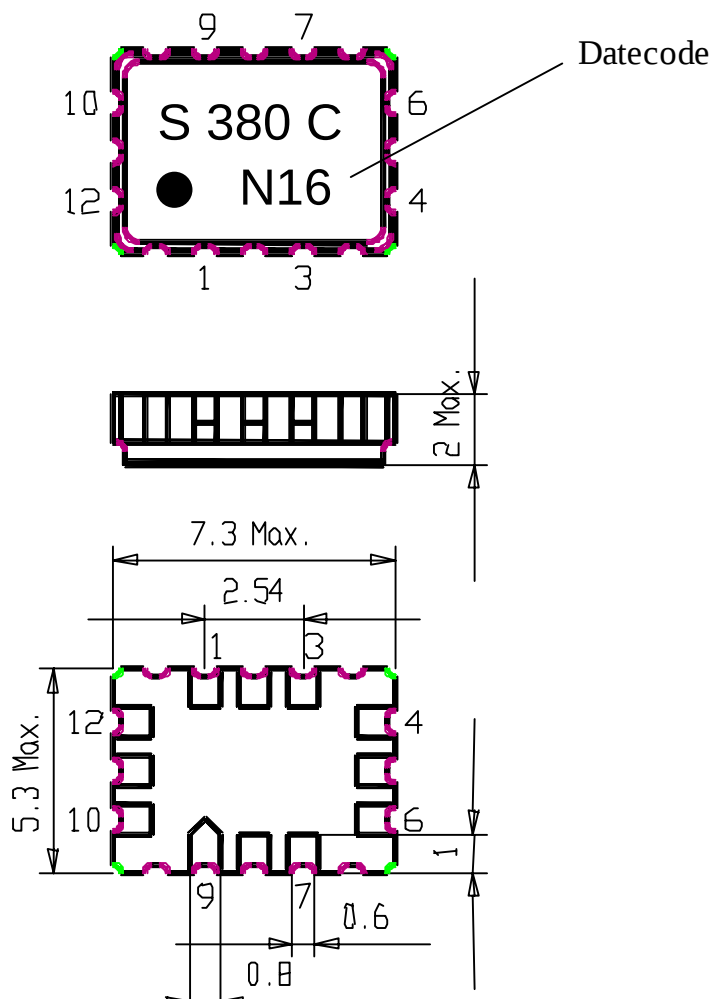

1	Ground
2	Ground
3	Output RF Return
4	Output
5	Ground
6	Ground
7	Ground
8	Ground
9	Input RF Return
10	Input
11	Ground
12	Ground

Datecode:	Year+week
L	1999
M	2000
N	2001
...	

50 Ω test circuit

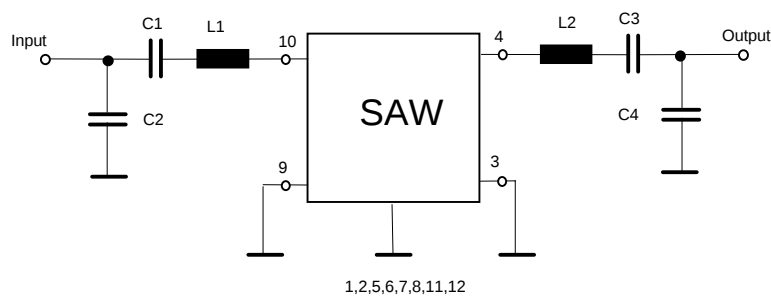

VI TELEFILTER
Potsdamer Straße 18
D 14 513 TELTOW / Germany
Tel: (+49) 3328 4784-0 / Fax: (+49) 3328 4784-30
E-Mail: tft@telefilter.com

Vectron International, Inc.
267 Lowell Road
Hudson, NH 03051 / USA
Tel: (603) 598-0070 Fax: (603) 598-0075
E-Mail: vti@vtinh.com

VI TELEFILTER reserves the right to make changes to the product(s) and/or information contained herein without notice. No liability is assumed as a result of their use or application. No rights under any patent accompany the sale of any such product(s) or information.

VI TELEFILTER**Filter specification****TFS 380C****3/5****Stability Characteristics:**

After the following tests the filter shall meet the whole specification:


1. Shock: 500g, 18 ms, half sine wave, 3 shocks each plane;
DIN IEC 68 T2 - 27
2. Vibration: 10 Hz to 500 Hz, 0,35 mm or 5g respectively, 1 octave per min, 10 cycles per plan, 3 plans;
DIN IEC 68 T2 - 6
3. Damp heat:
(cycle) 25 °C to 55°C / 95% r.H. / 10 cycles
DIN IEC 68 - 2 – 30 Db
4. Resistance to
solder heat (reflow): max. 2 times reflow process;
for temperature conditions refer to the attached "Air reflow temperature conditions" on page 4;

Packing:


Tape & Reel: IEC 286 - 3, with exception of value for N and minimum bending radius;
tape type II, embossed carrier tape with top cover tape on the upper side;
max. pieces of filters per reel: 3000
Reel of empty components at start: min 300 mm
Reel of empty components at start including leader: min 500 mm
Trailer min 300 mm

Tape (all dimensions in mm)

W : 16 ± 0,3
Po : 4 ± 0,1
Do : 1,5 + 0,5
E : 1,75 ± 0,1
F : 7,5 ± 0,1
G (min) : 0,6
P2 : 2 ± 0,1
P1 : 8 ± 0,1
D1(min) : 1,5
Ao : 5,5 ± 0,1
Bo : 7,5 ± 0,1
Ct : 13,5+/-0,1

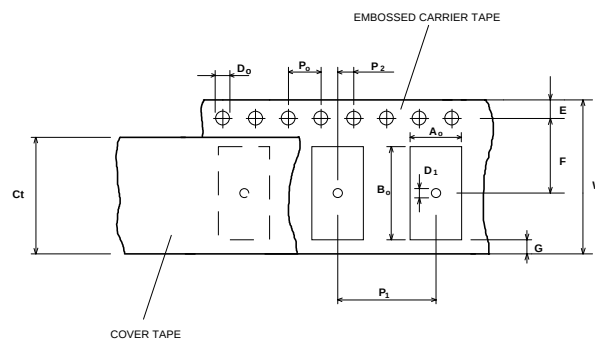**Reel (all dimensions in mm):**

A : 330
W1 : 16,4 +2
W2 (max) : 22,4
N (min) : 50
C : 13 + 0,5
- 0,2

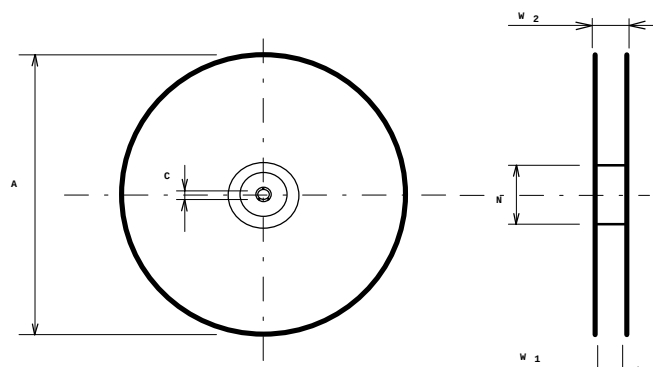

The minimum bending radius is 45 mm. The mounting surface of the filters faces the bottom side of the embossed carrier tape. The marking of the filters is readable if the sprocket holes are on the left side of the tape, i.e. pin 1 identifier is close to the sprocket holes.

VI TELEFILTER
Potsdamer Straße 18
D 14 513 TELTOW / Germany
Tel: (+49) 3328 4784-0 / Fax: (+49) 3328 4784-30
E-Mail: tft@telefilter.com

Vectron International, Inc.
267 Lowell Road
Hudson, NH 03051 / USA
Tel: (603) 598-0070 Fax: (603) 598-0075
E-Mail: vti@vtinh.com

VI TELEFILTER reserves the right to make changes to the product(s) and/or information contained herein without notice. No liability is assumed as a result of their use or application. No rights under any patent accompany the sale of any such product(s) or information.

VI TELEFILTER**Filter specification****TFS 380C****4/5****Air reflow temperature conditions**

1st and 2nd air reflow profile

Name:	pre-heating periods	main-heating periods	peak temperature
Temperature:	150 °C - 170 °C	over 200 °C	255 °C ± 5 °C
Time:	60 sec. - 90 sec.	20 sec. - 25 sec.	

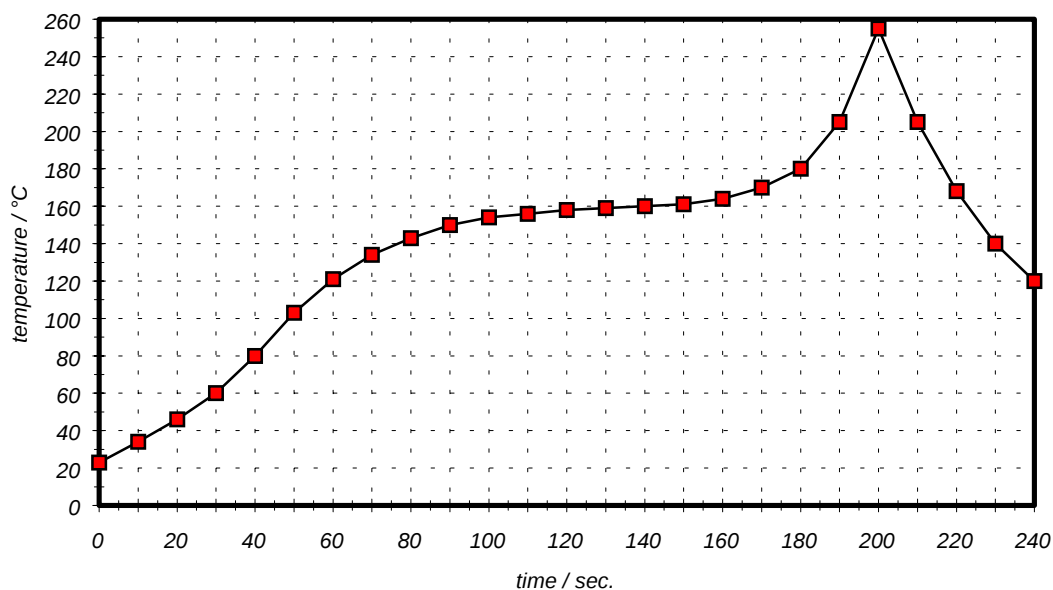
Air reflow profile

Table for temperature vs. time during the air reflow process

Tolerance of temperatures: ± 5 °C

time / sec.	temperature / °C	time / sec.	temperature / °C
0	23	140	160
10	34	150	161
20	46	160	164
30	60	170	170
40	80	180	180
50	103	190	205
60	121	195	230
70	134	200	255
80	143	205	230
90	150	210	205
100	154	215	180
110	156	220	165
120	158	230	140
130	159	240	120

VI TELEFILTER
Potsdamer Straße 18
D 14 513 TELTOW / Germany
Tel: (+49) 3328 4784-0 / Fax: (+49) 3328 4784-30
E-Mail: tft@telefilter.com

Vectron International, Inc.
267 Lowell Road
Hudson, NH 03051 / USA
Tel: (603) 598-0070 Fax: (603) 598-0075
E-Mail: vti@vtinh.com

VI TELEFILTER reserves the right to make changes to the product(s) and/or information contained herein without notice. No liability is assumed as a result of their use or application. No rights under any patent accompany the sale of any such product(s) or information.

VI TELEFILTER	Filter specification	TFS 380C	5/5
----------------------	-----------------------------	-----------------	------------

History

Version	Reason of Changes	Name	Date
Filter specification			
1.0	new generation, template: TFS380A + add stopband requirements+ smaller passband	Steiner	11.04.2000

VI TELEFILTER
Potsdamer Straße 18
D 14 513 TELTOW / Germany
Tel: (+49) 3328 4784-0 / Fax: (+49) 3328 4784-30
E-Mail: tft@telefilter.com

Vectron International, Inc.
267 Lowell Road
Hudson, NH 03051 / USA
Tel: (603) 598-0070 Fax: (603) 598-0075
E-Mail: vti@vtinh.com

VI TELEFILTER reserves the right to make changes to the product(s) and/or information contained herein without notice. No liability is assumed as a result of their use or application. No rights under any patent accompany the sale of any such product(s) or information.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А