

## Relay Module - PLC-RPT-230UC/21-21AU/RWF - 2900345

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)



PLC-INTERFACE for railway applications, consisting of basic terminal block with push-in connection and plug-in miniature relay with multi-layer gold contact, range: 0.75 x UN to 1.15 x UN, nominal input frequency 16.7 Hz, 2 PDTs, input voltage 230 V AC

The figure shows the version with spring-cage connection

### Product Features

- Vibration and shock resistance according to EN 50155
- Safe isolation according to DIN EN 50178 between coil and contact
- Screw, spring-cage or Push-in connection
- Nominal input frequency of 16.7 Hz



### Key commercial data

Packing unit	1 pc
Weight per Piece (excluding packing)	60.2 GRM
Custom tariff number	85364900
Country of origin	Germany

### Technical data

#### Note

Utilization restriction	EMC: class A product, see manufacturer's declaration in the download area
-------------------------	---

#### Dimensions

Width	14 mm
Height	80 mm
Depth	94 mm

#### Ambient conditions

Ambient temperature (operation)	-25 °C ... 60 °C
---------------------------------	------------------

# Relay Module - PLC-RPT-230UC/21-21AU/RWF - 2900345

## Technical data

### Ambient conditions

Ambient temperature (storage/transport)	-40 °C ... 85 °C
---	------------------

### Coil side

Nominal input voltage $U_N$	230 V AC
Input voltage range in reference to $U_N$	see diagram
Typical input current at $U_N$	4.8 mA (with AC)
Typical response time	20 ms
Typical release time	60 ms
Operating voltage display	Yellow LED
Protective circuit	Bridge rectifier

### Contact side

Contact type	2 PDT
Contact material	AgNi, hard gold-plated
Maximum switching voltage	30 V AC
	36 V DC
Minimum switching voltage	100 mV
Maximum inrush current	50 mA
Min. switching current	1 mA
Limiting continuous current	50 mA
Interrupting rating (ohmic load) max.	1.2 W (at 24 V DC)
Switching capacity in acc. with DIN VDE 0660/IEC 60947	2 A (24 V (DC13), in acc. with DIN VDE 0660/IEC 60947)
	0.2 A (220 V DC / 230 V AC (DC13), in acc. with DIN VDE 0660/IEC 60947)
	3 A (220 V DC / 230 V AC (AC15), in acc. with DIN EVDE 0660/IEC 60947)
Note	the following values are applicable if a gold layer is destroyed
Maximum switching voltage	250 V AC/DC (Separating plate PLC-ATP must be installed for voltages larger than 250 V (L1, L2, L3) between identical terminal blocks in adjacent modules.)
Minimum switching voltage	5 V AC/DC
Limiting continuous current	6 A
Maximum inrush current	8 A
Min. switching current	10 mA
Interrupting rating (ohmic load) max.	140 W (at 24 V DC)
	85 W (at 48 V DC)
	60 W (at 60 V DC)
	44 W (at 110 V DC)
	60 W (at 220 V DC)

## Relay Module - PLC-RPT-230UC/21-21AU/RWF - 2900345

### Technical data

#### Contact side

	1500 VA (for 250 V AC)
Switching capacity in acc. with DIN VDE 0660/IEC 60947	2 A (at 24 V, DC13)
	0.2 A (at 110 V, DC13)
	0.2 A (at 250 V, DC13)
	2 A (at 24 V, AC15)
	2 A (at 120 V, AC15)
	2 A (at 250 V, AC15)

#### General

Test voltage relay winding/relay contact	6 kV
Operating mode	100% operating factor
Degree of protection	Relay socket
	RT III (Relay)
Mechanical service life	Approx. $3 \times 10^7$ cycles
Inflammability class according to UL 94	V0
Designation	Air and creepage distances between the power circuits
Standards/regulations	IEC 60664
	EN 50178
	IEC 62103
Rated surge voltage / insulation	6 kV / Basic isolation
Rated insulation voltage	250 V AC
Pollution degree	2
Surge voltage category	III
Mounting position	any
Assembly instructions	In rows with zero spacing

#### Connection data

Connection method	Push-in connection
Stripping length	8 mm
Conductor cross section stranded min.	0.14 mm <sup>2</sup>
Conductor cross section stranded max.	2.5 mm <sup>2</sup>
Conductor cross section solid min.	0.14 mm <sup>2</sup>
Conductor cross section solid max.	2.5 mm <sup>2</sup>
Conductor cross section AWG/kcmil max	14
Conductor cross section AWG/kcmil min.	26

# Relay Module - PLC-RPT-230UC/21-21AU/RWF - 2900345

## Classifications

### eCl@ss

eCl@ss 4.0	27371001
eCl@ss 4.1	27371001
eCl@ss 5.0	27371001
eCl@ss 5.1	27371001
eCl@ss 6.0	27371001
eCl@ss 7.0	27371001
eCl@ss 8.0	27371001

### ETIM

ETIM 4.0	EC000196
ETIM 5.0	EC000196

### UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211916
UNSPSC 7.0901	39121515
UNSPSC 11	39121515
UNSPSC 12.01	39121515
UNSPSC 13.2	39121515

## Approvals

### Approvals

---

#### Approvals

UL Listed / cUL Listed / UL Recognized / cUL Recognized / cULus Recognized / cULus Listed

---


#### Ex Approvals

---

#### Approvals submitted




---

#### Approval details




# Relay Module - PLC-RPT-230UC/21-21AU/RWF - 2900345

## Approvals



## Drawings


Diagram

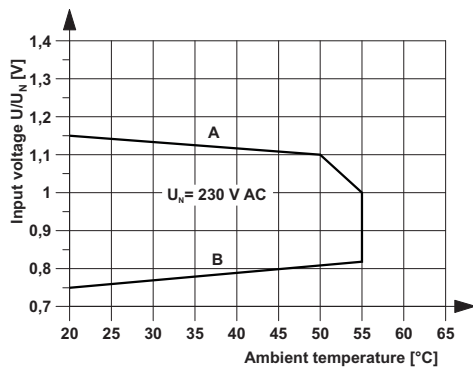

Curve A:  
Maximum continuous operating voltage  
at limiting continuous current = 6 A

Curve B:  
Minimum relay operating voltage at initial  
trigger with U<sub>n</sub> and limiting continuous current = 6 A

Circuit diagram

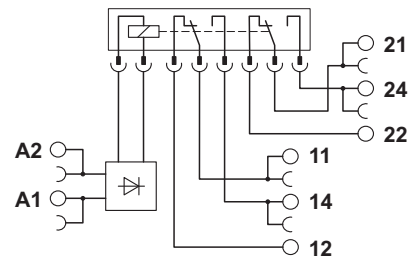



Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,  
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А