



550-001 EMI/RFI D-Subminiature Split Backshell for Individual or Overall Shielding with Strain Relief

550 T 001 M 2 FO B 1 L

Basic Part No. ————

Cable Entry Style ————
 T = Top
 S = Side
 E = End

Basic Part Number ————



Finish Symbol (Page 3) ————

Shell Size (Table I) ————

L = Strain Relief, G = Gland Nut
 0 = Without EMI Gasket
 1 = With EMI Gasket

Jackscrew Type (Page A-4)

Receptacle Mounting (Right Page)
 CC = Cable-to-Cable Mounting
 FO = Front Mounting
 R1-R9 = Rear Mounting

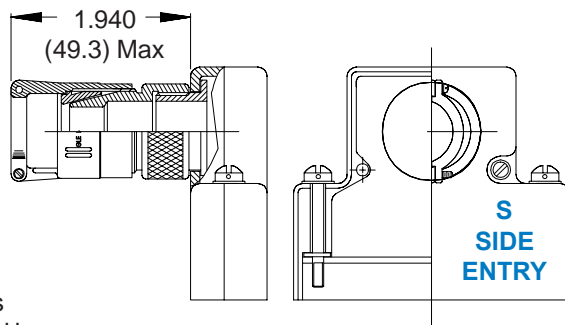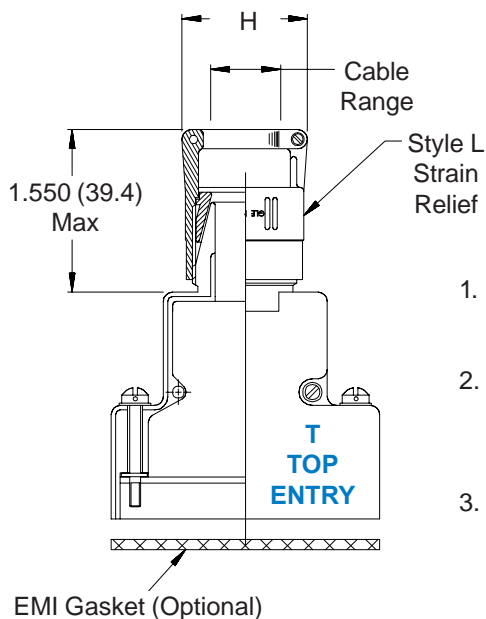

1. Metric dimensions (mm) are indicated in parentheses.
2. **DO NOT USE CONNECTORS WITH FLOAT MOUNTINGS.**
3. Overall shield. Thickness range: 0 to .062 (1.6)

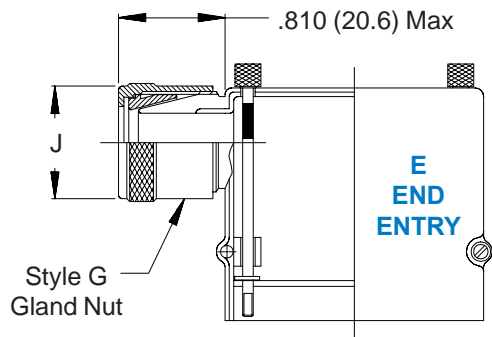


TABLE I: CABLE ENTRY & ENTRY STYLE


Shell Size	Com'l Shell Size Ref	H Max	J Max	Entry Styles S & T Cable Range		Entry Style E Cable Range	
				Min	Max	Min	Max
				1	E/09	1.046 (26.6)	.843 (21.4)
2	A/15	1.046 (26.6)	.843 (21.4)	.250 (6.4)	.375 (9.5)	.250 (6.4)	.375 (9.5)
3	B/25	1.156 (29.4)	.968 (24.6)	.312 (7.9)	.475 (12.1)	.312 (7.9)	.475 (12.1)
4	C/37	1.156 (29.4)	.968 (24.6)	.312 (7.9)	.475 (12.1)	.312 (7.9)	.475 (12.1)
5	D/50	1.218 (30.9)	1.109 (28.2)	.437 (11.1)	.575 (14.6)	.437 (11.1)	.575 (14.6)
6*	F/104	1.594 (40.5)	1.468 (37.3)	.812 (20.6)	1.000 (25.4)	n/a	n/a

* Shell Size 6 Available in Top Entry Only.

D-Subminiature Split Backshells Standard Dimensions



MIL-C-24308
D-Subminiature

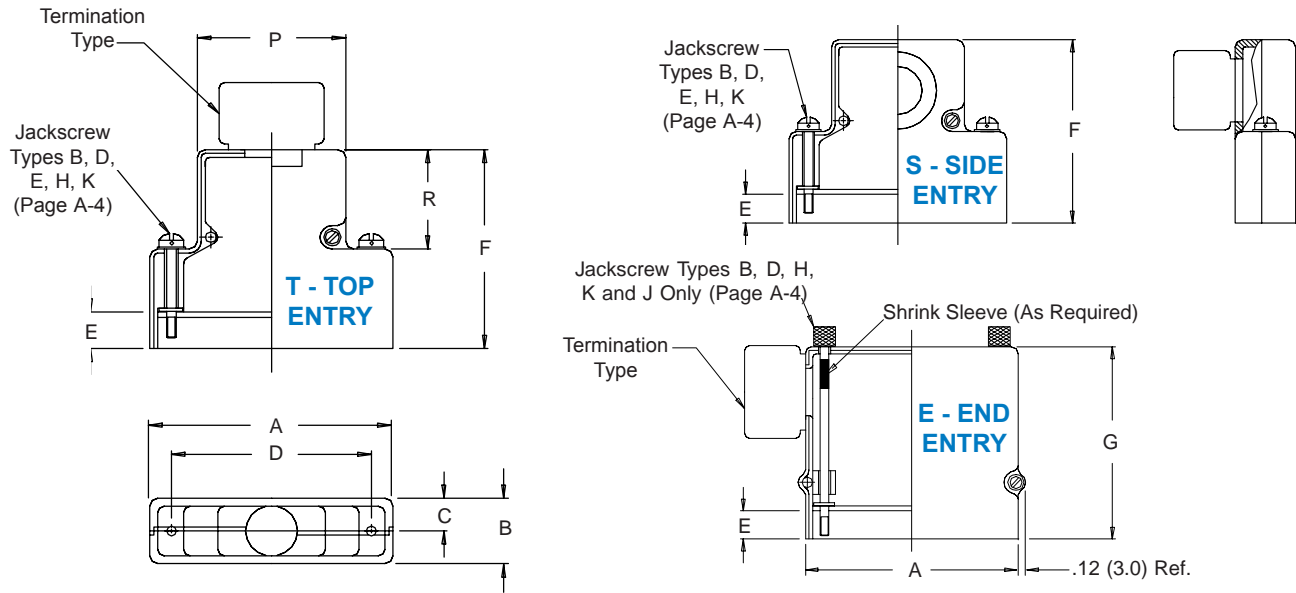

COMMON CONNECTOR/SHELL INTERFACE & BACKSHELL DIMENSIONS

Shell Size	Com'l Shell Size Ref	A Max	B Max	C Ref.	D ±.005 (.1)	P	R Ref
1	E/09	1.393 (35.4)	.624 (15.8)	.312 (7.9)	.984 (25.0)	.730 (18.5)	.719 (18.3)
2	A/15	1.706 (43.3)	.624 (15.8)	.312 (7.9)	1.312 (33.3)	1.050 (26.7)	.719 (18.3)
3	B/25	2.265 (57.5)	.624 (15.8)	.312 (7.9)	1.852 (47.0)	1.594 (40.5)	.938 (23.8)
4	C/37	2.900 (73.7)	.624 (15.8)	.312 (7.9)	2.500 (63.5)	2.240 (56.9)	.938 (23.8)
5	D/50	2.800 (71.1)	.750 (19.1)	.375 (9.5)	2.406 (61.1)	2.140 (54.4)	.938 (23.8)
6	F/104	2.900 (73.7)	.844 (21.4)	.422 (10.7)	2.500 (63.5)	2.240 (56.9)	1.094 (27.8)

CABLE MOUNTING AND BACKSHELL DIMENSIONS

Dash No.	Panel Thickness	E	F			G	
			Sizes 1 & 2	Sizes 3 - 5	Size 6	Sizes 1 & 2	Sizes 3 - 5
CC	n/a	.174 (4.4)	1.451 (36.9)	1.671 (42.4)	1.820 (46.2)	1.583 (40.2)	1.831 (46.5)
F0	n/a	.343 (8.7)	1.625 (41.3)	1.844 (46.8)	2.000 (50.8)	1.750 (44.5)	2.000 (50.8)
R1	.031 (.8)	.247 (6.3)	1.525 (38.7)	1.745 (44.3)	1.890 (48.0)	1.656 (42.1)	1.904 (48.4)
R2	.047 (1.2)	.231 (5.9)	1.509 (38.3)	1.728 (43.9)	1.875 (47.6)	1.640 (41.7)	1.888 (48.0)
R3	.062 (1.6)	.216 (5.5)	1.500 (38.1)	1.720 (43.7)	1.860 (47.2)	1.625 (41.3)	1.873 (47.6)
R4	.093 (2.4)	.185 (4.7)	1.470 (37.3)	1.690 (42.9)	1.829 (46.5)	1.594 (40.5)	1.842 (46.8)
R5	.104 (2.6)	.174 (4.4)	1.451 (36.9)	1.671 (42.4)	1.820 (46.2)	1.583 (40.2)	1.831 (46.5)
R6	.125 (3.2)	.153 (3.9)	1.430 (36.3)	1.650 (41.9)	1.798 (45.7)	1.563 (39.7)	1.811 (46.0)
R7	.156 (4.0)	.125 (3.2)	1.400 (35.6)	1.620 (41.1)	1.767 (44.9)	1.531 (38.9)	1.781 (45.2)
R8	.135 (3.4)	.140 (3.6)	1.417 (36.0)	1.637 (41.6)	1.805 (45.8)	1.550 (39.4)	1.798 (45.7)
R9	.188 (4.8)	.094 (2.4)	1.368 (34.7)	1.590 (40.4)	1.740 (44.2)	1.500 (38.1)	1.750 (44.5)

1. Metric dimensions (mm) are indicated in parentheses.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А