


Fiber Optic Receiver

OPF500 Series



Features:

- Interfaces with all logic circuits
- Two output options
- Optimized for fiber optic applications using 50 to 200 micron fibers
- Data rate to 200kbps NRZ
- Available with multiple packaging options

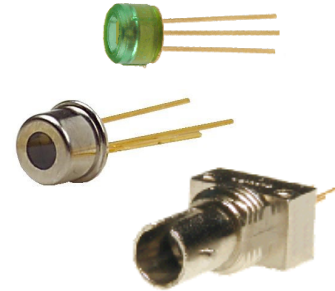

Description:

The OPF500 series receiver contains a monolithic integrated circuit which incorporates a photodiode, linear amplifier, a voltage regulator, and a Schmitt trigger on a single silicon chip. These receivers are designed for short haul fiber optic systems using 850 nm LEDs such as Optek's OPF300 series.

These devices feature TTL/LSTTL compatible logic level output. An internal voltage regulator allows operation with supply voltages ranging from 4.5V to 16V.


Applications:

- Industrial Ethernet equipment
- Copper-to-fiber media conversion
- Intra-system fiber optic links


Part Ordering Information

Part Number	Description
OPF500	Buffer, 10kW Pull-Up Plastic Cap Component
OPF505	Buffer, 10kW Pull-Up Metal Can Component
OPF507	Buffer, 10kW Pull-Up Metal ST Receptacle

Buffer/10K PU

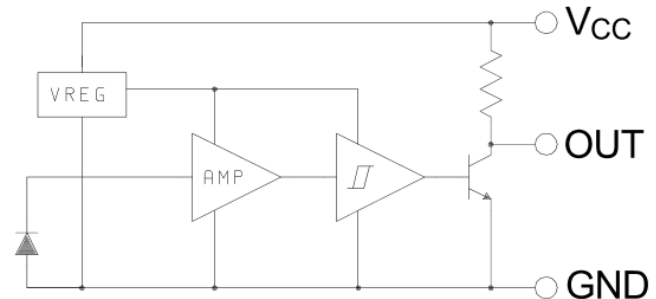

Inverter/10K PU

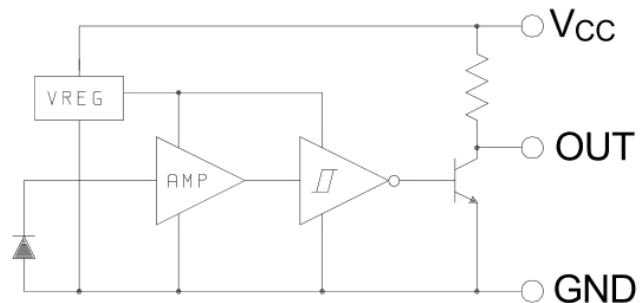

This component is susceptible to damage from electrostatic discharge (ESD). Normal static precautions should be taken in handling and assembly of this component to prevent ESD damage or degradation.

General Note
TT Electronics reserves the right to make changes in product specification without notice or liability. All information is subject to TT Electronics' own data and is considered accurate at time of going to print.


OPTEK Technology, Inc.
1645 Wallace Drive, Carrollton, TX 75006 | Ph: +1 972 323 2200
www.optekinc.com | www.ttelectronics.com

Fiber Optic Receiver

OPF500 Series



Mechanical Outline—OPF500

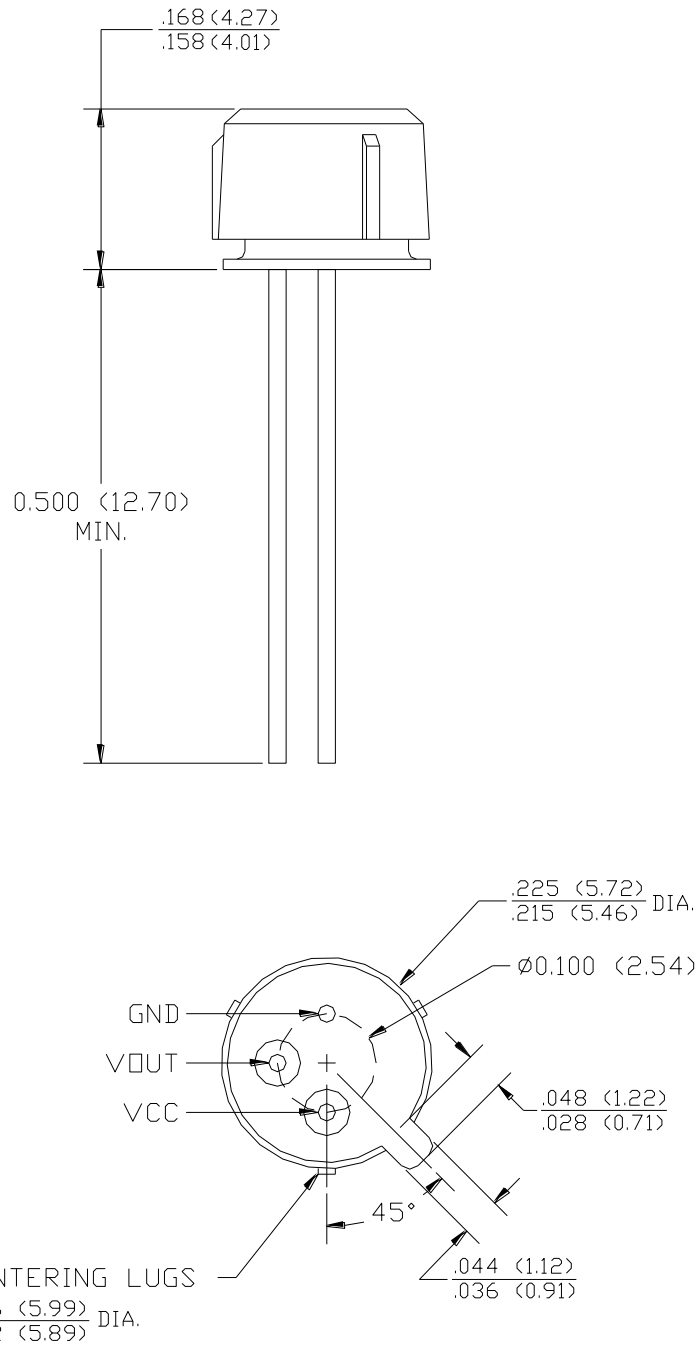

General Note
TT Electronics reserves the right to make changes in product specification without notice or liability. All information is subject to TT Electronics' own data and is considered accurate at time of going to print.



OPTEK Technology, Inc.
1645 Wallace Drive, Carrollton, TX 75006 | Ph: +1 972 323 2200
www.optekinc.com | www.ttelectronics.com

Fiber Optic Receiver

OPF500 Series



Mechanical Outline—OPF505

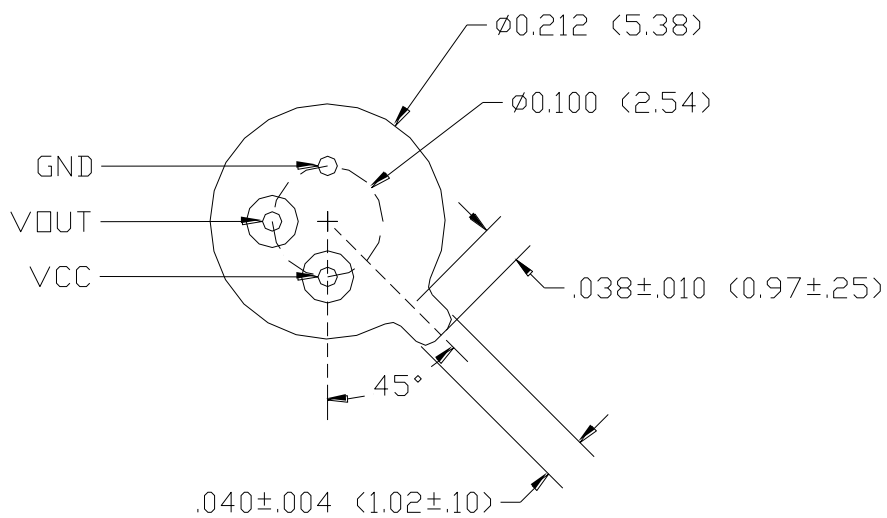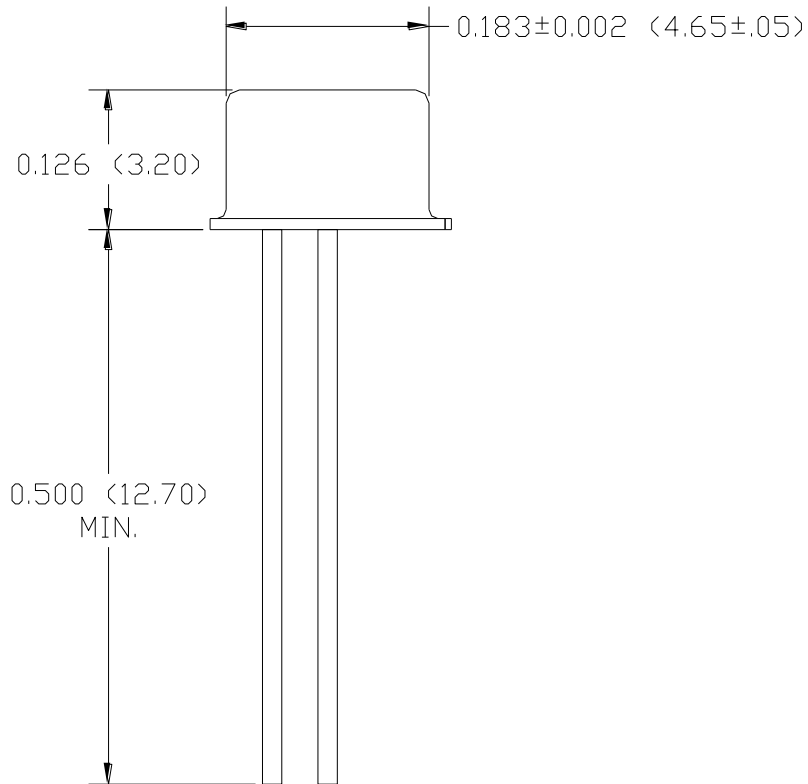

General Note

TT Electronics reserves the right to make changes in product specification without notice or liability. All information is subject to TT Electronics' own data and is considered accurate at time of going to print.



OPTEK Technology, Inc.
1645 Wallace Drive, Carrollton, TX 75006 | Ph: +1 972 323 2200
www.optekinc.com | www.ttelectronics.com

Fiber Optic Receiver

OPF500 Series



Mechanical Outline—OPF507

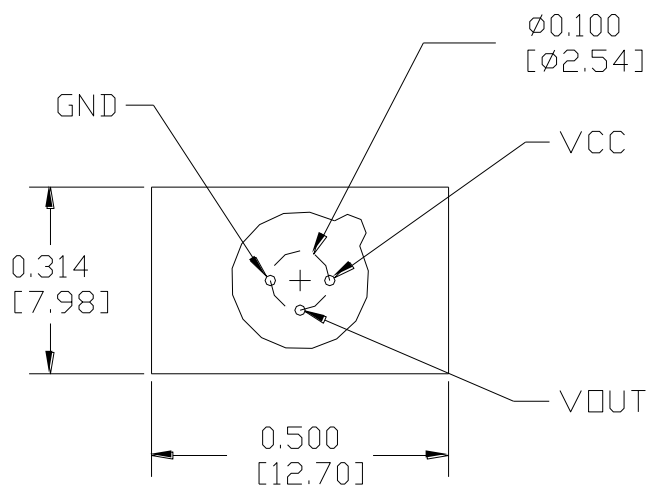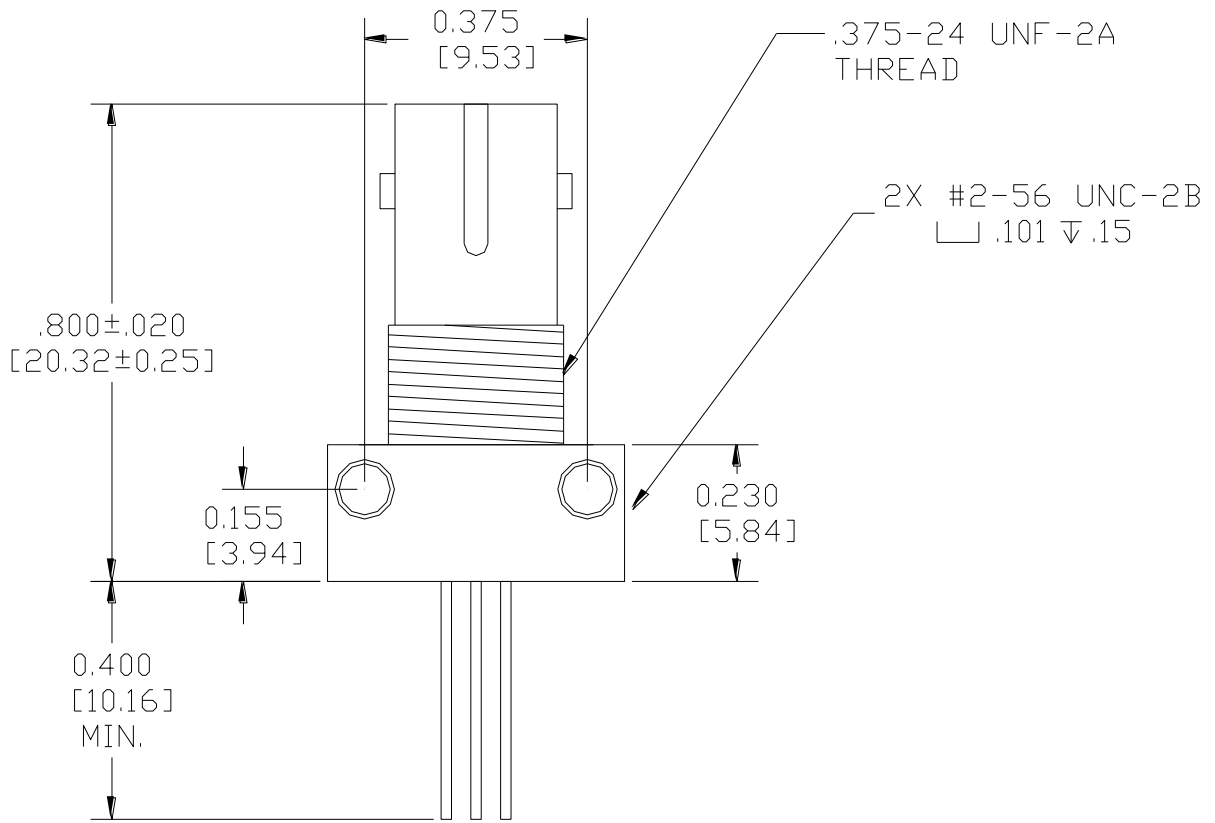

General Note

TT Electronics reserves the right to make changes in product specification without notice or liability. All information is subject to TT Electronics' own data and is considered accurate at time of going to print.

OPTEK Technology, Inc.
1645 Wallace Drive, Carrollton, TX 75006 | Ph: +1 972 323 2200
www.optekinc.com | www.ttelectronics.com

Electrical Specifications

Absolute Maximum Ratings ($T_A = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted)	
Storage Temperature	65° C to +100° C
Operating Temperature	-40° C to +85° C
Lead Soldering Temperature (for 10 seconds)	260° C
Supply Voltage	18 V
Sinking Current	16 mA
Power Dissipation	200 mW
Open Collector Power Distribution	40mW
Voltage at Output	30 V

Electrical Characteristics ($T_A = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted)						
SYMBOL	PARAMETER	MIN	TYP	MAX	UNITS	TEST CONDITIONS
V_{CC}	Supply Voltage	4.5		16.0	V	
V_{OH}	High Level Output Voltage	$V_{CC} - 1.5$			V	Buffer: $P_{IN} > 2.0\ \mu\text{W}$ Inverter: $P_{IN} < 0.1\ \mu\text{W}$
V_{OL}	Low Level Output Voltage			0.4	V	Buffer: $P_{IN} < 0.1\ \mu\text{W}$ Inverter: $P_{IN} > 2.0\ \mu\text{W}$
I_{CC}	Supply Current		5.0	12.0	mA	No output load
P_{IN}	Input Sensitivity			2.0	μW	$\lambda_p = 850\ \text{nm}$
t_r	Rise Time			300 100	ns	Buffer Inverter $P_{IN} = 1.5\ \mu\text{W}$ (peak) $V_{CC} = 5.0\ \text{V}$
t_f	Fall Time			300 100	ns	Buffer Buffer
BW	Bandwidth	100			kHz	$P_{IN} > 2.0\ \mu\text{W}$, 50% duty cycle
PWD	Pulse Width Distortion		± 10		%	$1\ \mu\text{W} < P_{IN} < 100\ \mu\text{W}$, $f = 20\ \text{kHz}$ 50% duty cycle

General Note

TT Electronics reserves the right to make changes in product specification without notice or liability. All information is subject to TT Electronics' own data and is considered accurate at time of going to print.



OPTEK Technology, Inc.
1645 Wallace Drive, Carrollton, TX 75006 | Ph: +1 972 323 2200
www.optekinc.com | www.ttelectronics.com

Fiber Optic Receiver

OPF500 Series



Performance

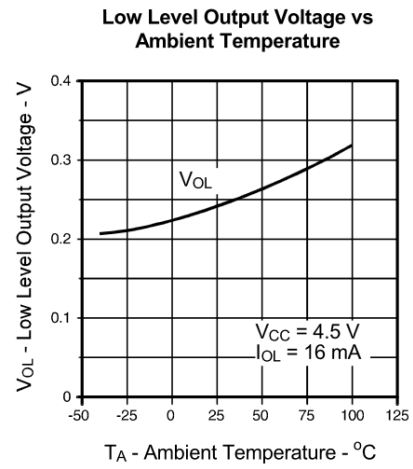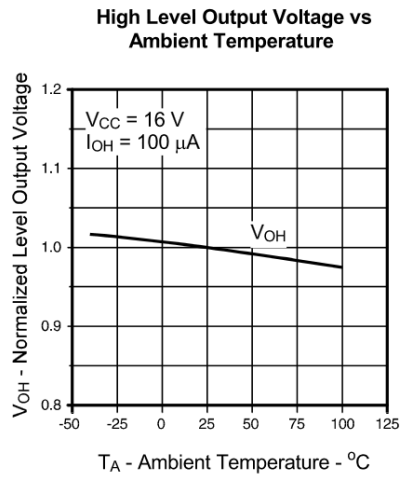

General Note

TT Electronics reserves the right to make changes in product specification without notice or liability. All information is subject to TT Electronics' own data and is considered accurate at time of going to print.

OPTEK Technology, Inc.
1645 Wallace Drive, Carrollton, TX 75006 | Ph: +1 972 323 2200
www.optekinc.com | www.ttelectronics.com

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А