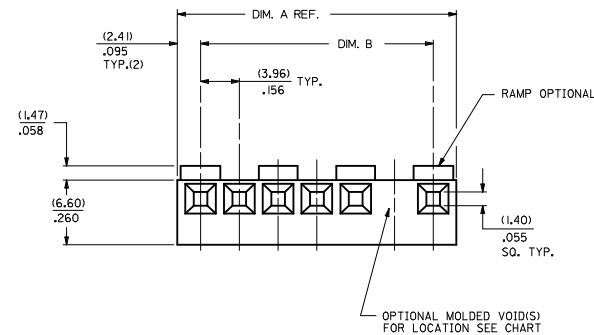


41695 - \* - \* N - ##

MATERIAL CODE  
N-MOLDED NATURAL  
G-GLOW WIRE

| OPTION CODE |               |                 |                       |
|-------------|---------------|-----------------|-----------------------|
| CODE        | RAMP          | POLARIZING RIBS | PACKAGING             |
| A           | NO            | NO              | BULK PER PK-41695-001 |
| B           | YES           | NO              | BULK PER PK-41695-001 |
| D           | YES           | YES             | BULK PER PK-41695-001 |
| G           | END RAMP ONLY | YES             | BULK PER PK-41695-001 |

VOID CODE  
BLANK=NO VOIDS  
NO.=NO. CORRESPONDS TO CKT. NO. VOIDED  
MULT. VOIDS=START WITH 51  
NO. OF CKTS.  
SEE NOTE 10

- NOTES:
1. MATERIAL: N - GLASS FILLED POLYESTER, UL94V-0, MOLDED NATURAL  
G - UL94V-0 PA6 NYLON, IEC 60335-1, 4th EDITION GLOW WIRE CAPABLE.  
COLOR: BLACK
  2. FINISH: SEE TERMINAL DRAWINGS
  3. PRODUCT SPECIFICATION: PS-08-50 AND PS-40-02
  4. PACKAGING INFORMATION: SEE LEGEND
  5. MATES WITH (3.96)/.156 CENTER HEADERS AND (1.14)/.045 SQUARE OR ROUND PINS
  6. HOUSING ACCEPTS STANDARD TERMINAL NOS:  
2478 (18-24 AWG) WITH (2.79)/.110 MAX. INSULATION DIA.  
2578 (22-26 AWG) WITH (1.65)/.065 MAX. INSULATION DIA.  
OR TRIFURCON TERMINAL NOS:  
6838 (18-24 AWG) WITH (2.79)/.110 MAX. INSULATION DIA.  
7258 (22-26 AWG) WITH (1.65)/.065 MAX. INSULATION DIA.  
OR MARKK TERMINAL NO:  
45570 (18-20 AWG) WITH (3.12)/.123 MAX. INSULATION DIA.
  7. BOW (.006 MM/MM) / .006 IN/IN.
  8. (0.13)/.005 MAX. FLASH ALLOWED ALONG DIMENSION B AND IN LOCKING WINDOW.
  9. THIS PART CONFORMS TO CLASS B REQUIREMENTS OF COSMETIC SPECIFICATION PS-45499-002.
  10. CIRCUIT SIZES 13 THROUGH 15 ARE NOT AVAILABLE IN G MATERIAL.


|                                                                                                                           |                                      |                                                      |  |                                        |  |                                                                                                                               |  |                                     |  |                        |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------|--|----------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------|--|------------------------|--|
| ADD 41695-0004<br>IEC NO. UCF2012-2243<br>DRAWN BY: CHYKOBANDERSON<br>2012/01/17<br>CHECKED BY: APPR:FSM TH<br>2012/01/17 | QUALITY SYMBOLS<br>▽=0<br>▽=0<br>▽=0 | GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)                |  | DIMENSION STYLE<br>MM/IN               |  | SCALE<br>4:1                                                                                                                  |  | DESIGN UNITS<br>INCH                |  | THIRD ANGLE PROJECTION |  |
|                                                                                                                           |                                      | DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS |  | DRAWN BY: SKOWRONSKI<br>DATE: 04/05/86 |  | CHECKED BY: PATEL<br>DATE: 04/05/86                                                                                           |  | APPROVED BY: LENZ<br>DATE: 04/05/86 |  | MATERIAL NO. SEE CHART |  |
|                                                                                                                           |                                      |                                                      |  | SIZE D                                 |  | THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION |  | DOCUMENT NO. SD-41695               |  | SHEET NO. 1 OF 3       |  |
|                                                                                                                           |                                      |                                                      |  |                                        |  |                                                                                                                               |  |                                     |  |                        |  |

| NO. OF CKTS SEE NOTE 10 | NOT AVAILABLE |             |
|-------------------------|---------------|-------------|
|                         | DIM. A        | DIM. B      |
| 1                       | (8.79)        | (3.96±.05)  |
| 2                       | .348          | .156±.002   |
| 3                       | (12.75)       | (7.92±.08)  |
| 4                       | .502          | .312±.003   |
| 5                       | (16.71)       | (11.89±.08) |
| 6                       | .656          | .468±.003   |
| 7                       | (20.67)       | (15.85±.08) |
| 8                       | .814          | .624±.003   |
| 9                       | (24.64)       | (19.81±.10) |
| 10                      | .970          | .780±.004   |
| 11                      | (28.60)       | (23.77±.10) |
| 12                      | 1.126         | .936±.004   |
| 13                      | (32.56)       | (27.74±.10) |
| 14                      | 1.282         | 1.092±.004  |
| 15                      | (36.53)       | (31.70±.10) |
|                         | 1.438         | 1.248±.004  |
|                         | (40.49)       | (35.66±.15) |
|                         | 1.594         | 1.404±.006  |
|                         | (44.45)       | (39.62±.15) |
|                         | 1.750         | 1.560±.006  |
|                         | (48.41)       | (43.59±.15) |
|                         | (52.37)       | (47.55±.15) |
|                         | 2.062         | 1.872±.006  |
|                         | (56.34)       | (51.51±.18) |
|                         | 2.218         | 2.028±.007  |
|                         | (60.30)       | (55.47±.18) |
|                         | 2.374         | 2.184±.007  |

[illegible]

# OPTION CODE G

SAME AS OPTION D ONLY WITHOUT CENTER RAMPS

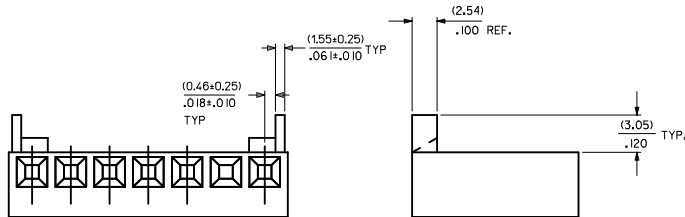

## 41695-N-DN-\*

| PART NO.   | ENG. NO.       | VOIDS |
|------------|----------------|-------|
|            | NOT AVAILABLE  |       |
| 09-50-8023 | 41695-N-D2     |       |
| 09-50-8033 | 41695-N-D3     |       |
| 09-50-8043 | 41695-N-D4     |       |
| 09-50-8053 | 41695-N-D5     |       |
| 09-50-8063 | 41695-N-D6     |       |
| 09-50-8073 | 41695-N-D7     |       |
| 09-50-8083 | 41695-N-D8     |       |
| 09-50-8093 | 41695-N-D9     |       |
| 09-50-8103 | 41695-N-D10    |       |
| 09-50-8113 | 41695-N-D11    |       |
| 09-50-8123 | 41695-N-D12    |       |
| 09-50-8133 | 41695-N-D13    |       |
| 09-50-8143 | 41695-N-D14    |       |
| 09-50-8153 | 41695-N-D15    |       |
|            | 41695-N-D15-12 | 12    |
| 09-50-9053 | 41695-N-D5-2   | 2     |
| 09-50-9094 | 41695-N-D9-3   | 3     |
| 09-50-9033 | 41695-N-D3-2   | 2     |
| 09-50-9043 | 41695-N-D4-2   | 2     |
| 09-50-9063 | 41695-N-D6-2   | 2     |
| 09-50-9073 | 41695-N-D7-2   | 2     |
| 09-50-9044 | 41695-N-D4-3   | 3     |
| 41695-0003 | 41695-N-D07-5  | 5     |

## 41695-N-GN-\*

| PART NO.   | ENG. NO.      | VOIDS |
|------------|---------------|-------|
|            | NOT AVAILABLE |       |
|            | NOT AVAILABLE |       |
|            | 41695-N-G4    |       |
| 09-50-8055 | 41695-N-G5    |       |
|            | 41695-N-G6    |       |
|            | 41695-N-G7    |       |
|            | 41695-N-G8    |       |
|            | 41695-N-G9    |       |
|            | 41695-N-G10   |       |
|            | 41695-N-G11   |       |
|            | 41695-N-G12   |       |
| 09-50-8145 | 41695-N-G13   |       |
|            | 41695-N-G14   |       |
|            | 41695-N-G15   |       |

## 41695-G-DN-\*

| PART NO.   | ENG. NO.    | VOIDS |
|------------|-------------|-------|
| 41695-2001 | 41695-G-D02 |       |
| 41695-2004 | 41695-G-D03 |       |
| 41695-2021 | 41695-G-D04 |       |
| 41695-2022 | 41695-G-D05 |       |
| 41695-2023 | 41695-G-D06 |       |
| 41695-2024 | 41695-G-D07 |       |
| 41695-2025 | 41695-G-D08 |       |
| 41695-2026 | 41695-G-D09 |       |
| 41695-2027 | 41695-G-D10 |       |
| 41695-2028 | 41695-G-D11 |       |
| 41695-2029 | 41695-G-D12 |       |

## 41695-G-GN-\*

| PART NO.   | ENG. NO.      | VOIDS |
|------------|---------------|-------|
|            | NOT AVAILABLE |       |
|            | NOT AVAILABLE |       |
| 41695-2014 | 41695-G-G04   |       |
| 41695-2015 | 41695-G-G05   |       |
| 41695-2016 | 41695-G-G06   |       |
| 41695-2017 | 41695-G-G07   |       |
| 41695-2018 | 41695-G-G08   |       |
| 41695-2019 | 41695-G-G09   |       |
| 41695-2020 | 41695-G-G10   |       |
| 41695-2030 | 41695-G-G11   |       |
| 41695-2031 | 41695-G-G12   |       |

|                                                                                                                       |                                      |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                  |                                                                                               |                           |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| SEE SHEET 1<br>EC NO: UCP2011-2028<br>DRAWN BY: CHYK BANDERSON<br>CHECKED BY: APPR:FSM TH<br>2011/01/10<br>2011/01/31 | QUALITY SYMBOLS<br>▽=0<br>▽=0<br>▽=0 | GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)                                                                                                                                   | DIMENSION STYLE<br>MM/IN                                                                                         | SCALE<br>4:1                                                                                  | DESIGN UNITS<br>INCH      | THIRD ANGLE PROJECTION   |
|                                                                                                                       |                                      | 4 PLACES ± --- ± ---<br>3 PLACES ± --- ± ---<br>2 PLACES ± --- ± ---<br>1 PLACE ± --- ± ---<br>ANGULAR ±1/2°<br>DRAFT WHERE APPLICABLE<br>MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS | DRAWN BY: SAMIEC<br>CHECKED BY: PATEL<br>APPROVED BY: LENZ<br>DATE: 09/01/87<br>DATE: 09/01/87<br>DATE: 09/01/87 | TITLE<br>(3.96)/.156 CENTERLINE CONNECTOR HOUSING FOR KK CRIMP TERMINAL<br>MOLEX INCORPORATED | MATERIAL NO.<br>SEE CHART | DOCUMENT NO.<br>SD-41695 |

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,  
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А