


LioN-R EtherNet/IP I/O Rugged Modules with 8 Digital Inputs and 8 Digital Outputs

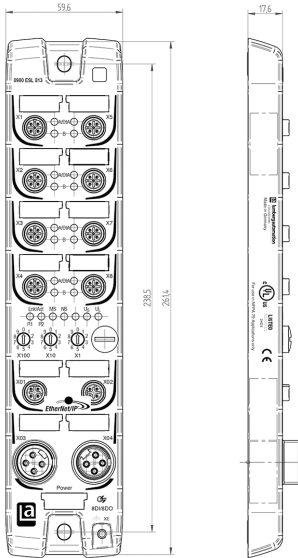

Type	0980 ESL 813-EIP 8DI/8DO-M12-R	
Product Description	LioN-R Digital input and output module, 8 digital input channels and 8 output channels with galvanic isolation, EtherNet/IP devices, rotary address switches for setting addresses, M12 LAN connector, D-coded	
Order Number	934 691-003	
Diagnostic indication		
LED	Indication	Condition
1...8 A	White	Channel status
1...8 DIA A	Red	Periphery error
1... 8 B	White	Channel status
1... 8 DIA B	Red	Periphery error
P1 Lnk/Act	Green Yellow flashing Off	Connection to an Ethernet device I/O device exchanging data No connection to any other device
P2 Lnk/Act	Green Green flashing Off	Connection to an Ethernet device I/O device exchanging data No connection to any other devices
MS (Module status)	Green Green flashing Red/Green flashing Red flashing Off	Device is ready for operating Wrong configuration Self test is running Firmware update Device is switches off
NS (Network status)	Green flashing Green Red flashing Red Red/Green flashing Off	IP address is available Connection to master is available At least one connection has timed out IP address is already being used by another device Self test is running Device is switched off/Device has no IP address
US	Green Red	Voltage 18V <= US<=30V Voltage US<18V or US>30V
UL	Green Red	Voltage 18V <= US<=30V Voltage US<18V or US>30V

Technical modifications reserved.


Bit assignment								
Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
M12 Input 8DI								
Byte 0	4B	4A	3B	3A	2B	2A	1B	1A
M12 Input 8DO								
Byte 0	8B	8A	7B	7A	6B	6A	5B	5A

Pin assignment		
LAN connection M12, D-coded	Power supply 7/8"	Input/Output M12
<ul style="list-style-type: none"> 1 = TD+ 2 = RD+ 3 = TD- 4 = RD Housing = shielding 	<ul style="list-style-type: none"> 1 = +24V Actuators 2 = +24V Logic/Sensor 3 = GND (0V) Logic/Sensor 4 = GND (0V) Actuators Housing = PE 	<ul style="list-style-type: none"> 1 = +24V 2 = IN B 3 = GND (0V) 4 = IN A 5 = earth Housing = PE

Part number	Order number
0980 ESL 813-EIP 8DI/8DO-M12-R	934 691-003



LioN-R EtherNet/IP I/O Rugged Modules with 8 Digital Inputs and 8 Digital Outputs

Product Description	
Type	0980 ESL 813-EIP 8DI/8DO-M12-R
	
Technical Data	
Protection Class	IP67
Operating Temperature Range	-10° C to +60° C
Weight	605 g
Housing Material	Metal (diecast zinc)
Bus System	
Transmission Rate	10/100 Mbs
Address Range	0 to 255
Default Address	0
Inputs	
Rated Input Voltage	24V DC
Sensor Type	PNP (source)
Power Consumption of Sensor	Max. 200 mA
Reverse Polarity Protection	Yes
Short Circuit-proof	Yes
Number of Digital Channels	8
Status Indicator	LED white per channel
Diagnostic Indicator	LED red per port
Actuator Power Supply UL	
Rated Output Current	25V DC
Voltage Range	19 to 30V DC
Reverse Polarity Protection	Yes/antiparallel diode
Indicator	LED white
Outputs	
Rated Output Current	1.6 A per channel
Short Circuit-proof	Yes
Max. Current Carrying Capacity	9 A per module
Overload-proof	Yes
Number of Digital Channels	8
Channel Type N.O.	p-switching
Status Indicator	LED white per channel
Diagnostic Indicator	LED red per port
Galvanic Isolation from Electronics	Yes
Included in Delivery	
M12 Dust Covers	4 pieces
Attachable Labels	10 pieces

The use of these products in aggressive media should be verified in each case. Technical modifications reserved.
 Certifications have been applied for UL and CSA.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А