


UTC-542

42.5" Ubiquitous Touch Computer UTC-542D with Intel® Celeron® J1900 UTC-542F with Intel® Core™ i5-6300U UTC-542G with Intel® Pentium® N4200

NEW

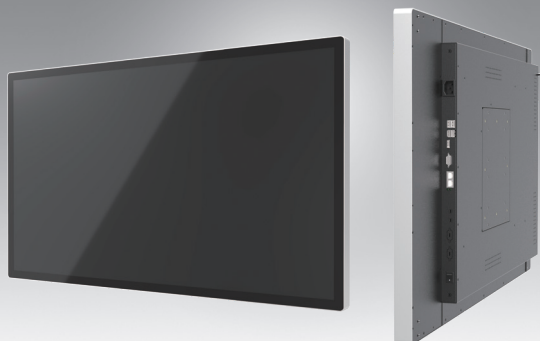

Features

- Low Power, High Performance and fanless system design
- Built-in Intel® Celeron® J1900 (UTC-542D)
- Built-in Intel® Core™ i5-6300U (UTC-542F)
- Built-in Intel® Pentium® N4200 (UTC-542G)
- 42.5" monitor with 16:9 widescreen display
- IP65-rated front panel for water and dust resistance
- Supports both landscape and portrait screen orientations
- Side groove design for flexible peripheral installation
- Dual hot-swappable HDD/SSD slots with RAID 0/1 support
- Optional mirror coating to support smart mirror applications



Introduction

UTC-542 features an extra slim border all-in-one computing system equipped with wide format, touch based and mirror coating LCD panel. It is easy to integrate key peripherals for diversified self-service and interactive signage deploy in different application areas. The systems deliver updated information with well-designed interactive interfaces, fully ensure relevant content and targeted promotions are delivered. UTC series touch panel computers are the best investments to enhance user satisfaction, further brand equity, and maximize business profits.

Specifications


	CPU	Intel® Celeron® J1900 (UTC-542D)	Intel® Core™ i7-6600U (Available)* Intel® Core™ i5-6300U (UTC-542F) Intel® Core™ i3-6100U (Available)*	Intel® Pentium® N4200 (UTC-542G) Intel® Atom® E3950 (Available)*	
Processor System	Base Frequency	2 GHz (Quad-Core)	2.4 GHz (Dual-Core)	1.1 GHz (N4200/Quad-Core) 1.6 GHz (E3950/Quad-Core)	
	Cache	2 MB	3 MB	L2 Cache 2MB	
	Memory	1 x 204 pin SO-DIMM DDR3L 1333 MHz up to 8 GB	2 x 204 pin SO-DIMM DDR3L 1600MHz up to 16G	1 x 204 pin SO-DIMM DDR3L 1867 MHz up to 8GB	
	HDD/SSD	Dual hot-swappable HDD/SSD slots with RAID 0,1 support			
	Network (LAN)	2 x Gigabit Ethernet ports			
	I/O Ports	2 x RS-232 COM (RS-422/485)* 4 x USB 2.0 / 1 x USB 3.0		2 x RS-232 COM (RS-422/485)* 3 x USB 2.0 / 2 x USB 3.0	
		2 x Gigabit Ethernet (RJ-45) 1 x VGA 1 x HDMI		2 x Gigabit Ethernet (RJ-45) 1 x VGA 1 x HDMI	
	Stereo Speaker	10 W x 2			
	Bus expansion	Full-size MiniPCIe/mSATA		Full-size MiniPCIe / M.2	
	Dimensions (W x H x D)	990.6 x 578.8 x 60.2mm (Mirror Glass) 1016.9 x 605.2 x 60.5mm (Pcap / Mirror Pcap*)			
Weight	24.6 kg				
OS Support	WES 7P 32bit WES 7E 32bit Windows Pro Embedded 7 SP1 64bit WES 8 64bit Windows Embedded 8.1 Industry Pro 64bit Win 10 IoT Enterprise Linux Ubuntu 16.04 Android 4.4.2		WES 7P 32bit WES 7E 32bit Windows Pro Embedded 7 SP1 64bit WES 8 64bit Windows Embedded 8.1 Industry Pro 64bit Win 10 IoT Enterprise Linux Ubuntu 16.04		
			Win 10 IoT Enterprise Android 6.0 Linux Ubuntu 17.04		
Environmental Specifications	Operating Temperature	0 ~ 40° C (32 ~ 104° F)			
	Relative Humidity	10 ~ 95% @ 40° C non-condensing			
	Vibration	0.5G			
	Shock	5 G peak acceleration (11 msec. duration)			
Power	Front Panel Protection	IP65/ NEMA4 Compliant			
	Input Rating	100-240V _{AC} ~ 50/60Hz 3.7A			
LCD Display	Size/Type	42.5" TFT LCD with LED backlight			
	Max.Resolution	1920 x 1080			
	Pixel Pitch (mm)	0.49 (H) x 0.49 (W)			
	Brightness (cd/m ²)	450 nits			
	View Angle	Horizontal: ±89° or 178° total / Vertical: ±89° or 178° total			
Touch Screen Option (PE/GE)	Type	Projected Capacitive Touch Panel / Mirror Glass Panel (No touch function) / Mirror Projected Capacitive Touch Panel*			
	Light Transmission	>90% (Pure Glass); >25% (Mirror Coating)			
	Controller	USB Interface			

* Mirror PCap by project request.


** Only UTC-542D and UTC-542G models support Android OS.

Dimensions

Mirror

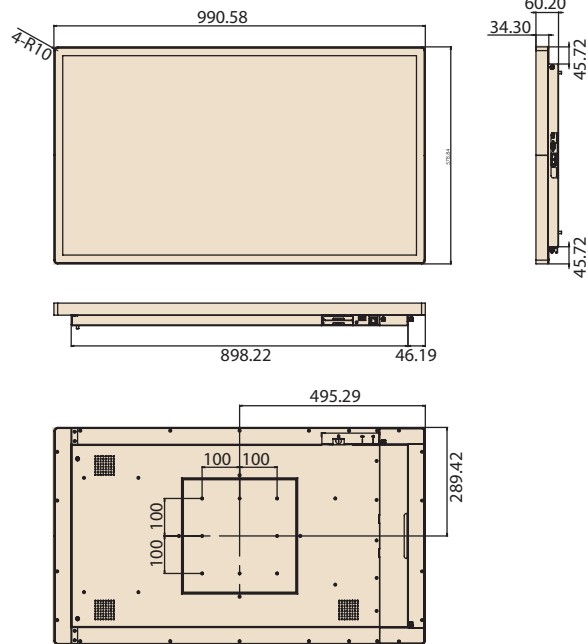

Pcap/ Mirror Pcap

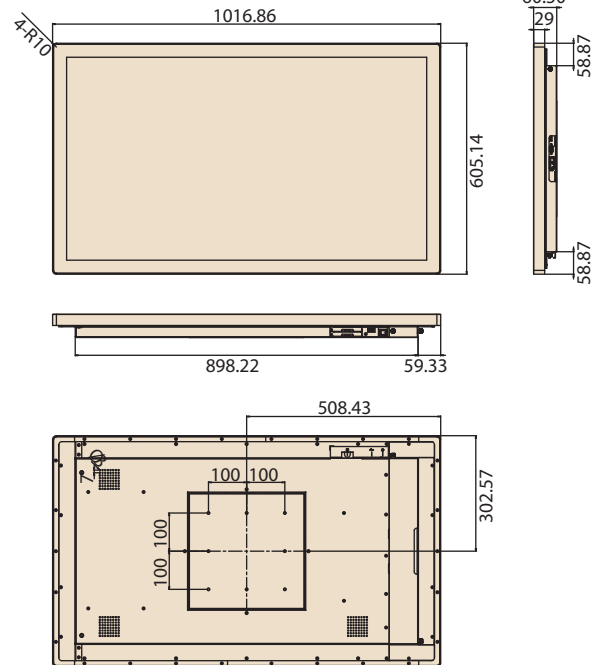


Unit: mm

Ordering Information


Part No.	Description
UTC-542GP-ATB0E	42.5", Intel® Pentium® N4200, Pcap Touch, 4GB RAM
UTC-542GM-ATB0E	42.5", Intel® Pentium® N4200, Mirror Glass, 4GB RAM
UTC-542DM-ATB0E	42.5", Intel® Celeron® J1900, Mirror Glass, 4GB RAM
UTC-542FM-ATB0E	42.5", Intel® Core™ i5-6300U, Mirror Glass, 4GB RAM
UTC-542DP-ATB0E	42.5", Intel® Celeron® J1900, Pcap Touch, 4GB RAM
UTC-542FP-ATB0E	42.5", Intel® Core™ i5-6300U, Pcap Touch, 4GB RAM
1702002605	Power Cord 2P FRANCE 10A/16A 220V 1.83M 90D
1702002600	Power Cord 3P UL/CSA(USA) 125V 10A 1.83M 180D
1700000596	Power Cord (China) CCC, 10A 250V, 3P 1830mm
1700018704	Power Cord UK BSI 2P 10A 250V 180cm 18AWG

Fully- Integrated I/O

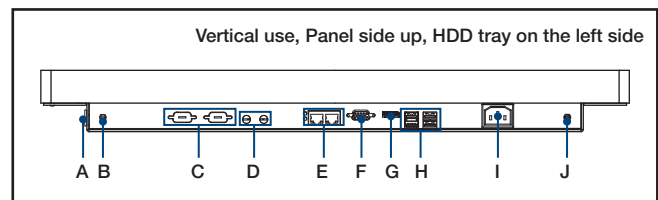

- A. Power Switch
- B. Antenna Port
- C. COM x 2
- D. Mic-in/ Line-out
- E. LAN x 2
- F. VGA
- G. HDMI
- H. USB 3.0 x 1, USB 2.0 x 3 (Baytrail)
USB 3.0 x 2, USB 2.0 x 2 (Skylake)
- I. AC Power
- J. Antenna Port

Easy Swappable HDD/SDD Slot

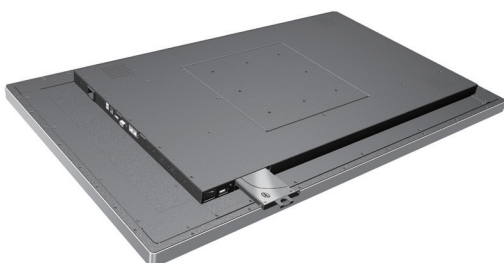

Peripherals for UTC-542 series

Part No.	Description
UTC-542P-B02E	2D Barcode Scanner for UTC-542 (USB connection)
UTC-542P-C01E	5M Camera Module For UTC-542 (USB connection)
UTC-542P-F01E	Finger Print Reader For UTC-542 (USB connection)
UTC-542P-M01E	Magnet Strip Reader For UTC-542 (USB connection)
UTC-542P-R01E	RFID Reader For UTC-542 (USB connection)
UTC-542P-S01E	Smart Card Reader For UTC-542 (USB connection)

Installation Accessory

Part No.	Description
UTC-WALL-MOUNT2E	VESA Mount 200 x 200 mm

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А