

### Features

- Compatible with most surface mount soldering processes
- Compatible with popular vacuum pick-and-place equipment
- J-hook, gull-wing & pinned configurations
- Sealed for board washing
- Meets EIA/EIAJ/IPC/VRCI SMD standard outline dimensions
- Top or side actuated
- RoHS compliant\*
- For switch applications/processing guidelines, [click here](#)

## 7914 4 mm SMD & Through-hole Sealed Key Switch

### Electrical Characteristics

Contact Rating  
 Maximum Current ..... 100 mA max.  
 Maximum Voltage ..... 16 V  
 Contact Resistance ..... 100 milliohms max.  
 Insulation Resistance .. 100 megohms min.  
 Dielectric Strength ..... 250 VAC

### General Characteristics

Switch Type ..... Normally open  
 Operating Temperature Range ..... -55 °C to +125 °C  
 Storage Temperature Range ..... -55 °C to +125 °C  
 Seal Test ..... 85 °C Fluorinert†  
 Vibration ..... 20 G  
 Shock ..... 100 G

### Mechanical Characteristics

Actuator Force ..... 300 ± 100 g  
 Pushover Strength (S Style) ..... 2 kilograms minimum  
 Cycle life, loaded ..... 100,000 actuations  
 Contact resistance ..... 100 milliohms max.

### Physical Characteristics

Cover Material ..... Stainless steel  
 Base Material ..... Thermoplastic, UL94V-0  
 Terminal Material ..... Phosphor bronze  
 Dome Material ..... Stainless steel  
 Actuator Material ..... High temperature silicon rubber  
 Marking ..... Manufacturer's code and date code

Packaging Options  
 J & G ..... 500 pcs./reel; 50 pcs./tube  
 S ..... 200 pcs./reel  
 H ..... 50 pcs./tube

### How to Order

**7914 J - 1 - 000 E**

Model \_\_\_\_\_  
 Terminal \_\_\_\_\_  
 J = J-Hook H = Through-hole  
 G = Gull Wing S = Right Angle





Switch Type \_\_\_\_\_  
 1 = N.O. Au Contacts

Product Code for Button Height \_\_\_\_\_  
 "L" (For All Styles) from Top of Lid  
 000 = 1.65 mm  
 024 = 0.08 mm (Flush)  
 032 = 0.89 mm  
 050 = 2.67 mm (available in tube pack only for J, G & H Styles, tape & reel only for S Style)

Packaging Code \_\_\_\_\_  
 Blank = Tube (for J, G & H Styles)  
 E = Plastic Embossed Tape & Reel (for J, G & S Styles)

*Note: S Style is only available in tape and reel.*

### Product Dimensions

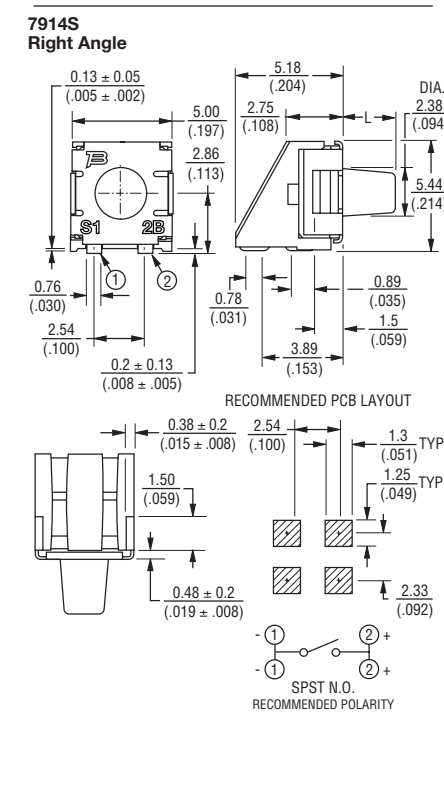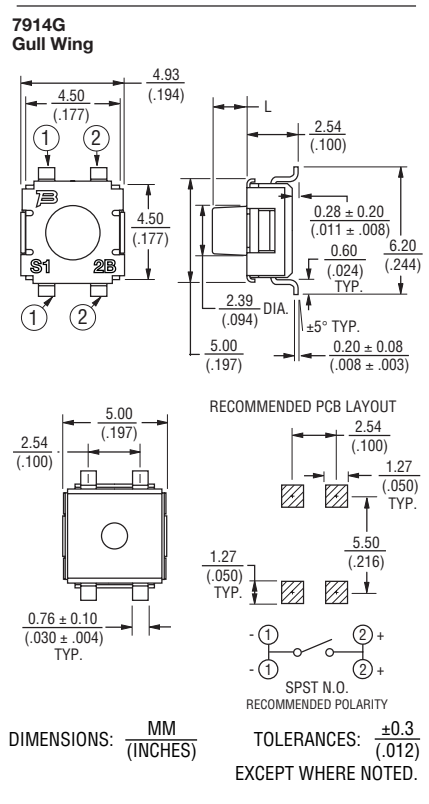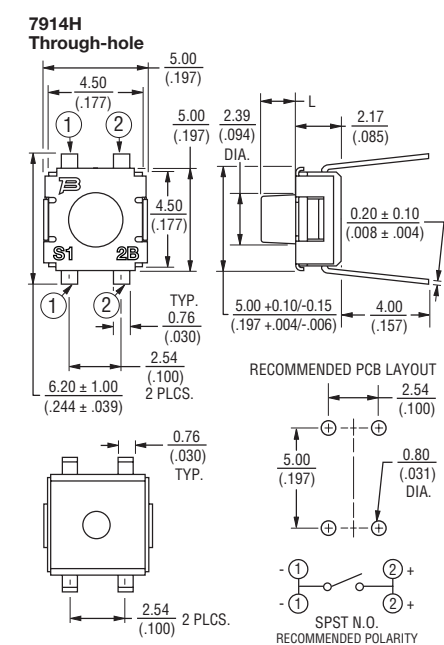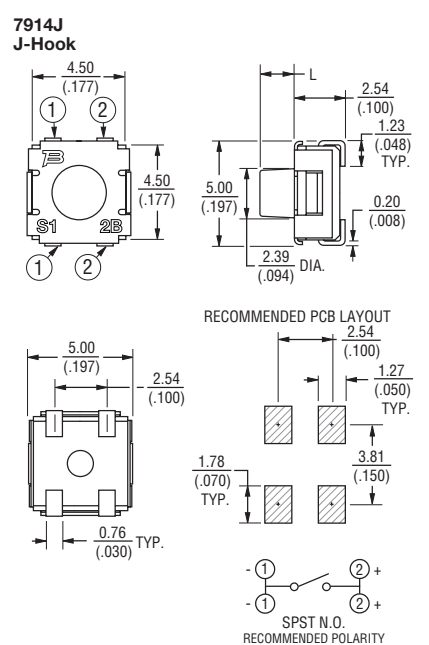


\*RoHS Directive 2002/95/EC Jan. 27, 2003 including annex and RoHS Recast 2011/65/EU June 8, 2011.  
 †"Fluorinert" is a registered trademark of 3M Co.  
 Specifications are subject to change without notice.  
 Customers should verify actual device performance in their specific applications.

# 7914 4 mm SMD & Through-hole Sealed Key Switch

**BOURNS®**


## Packaging Specifications

**7914J**

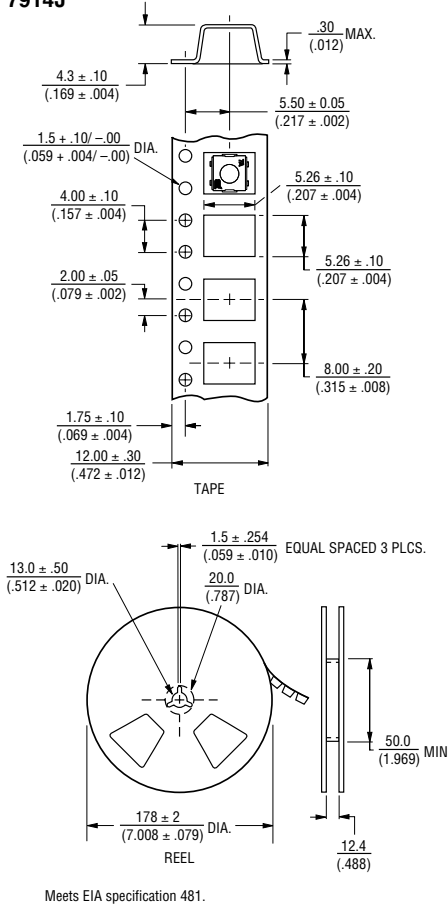

500 pcs./reel

**7914J/G**

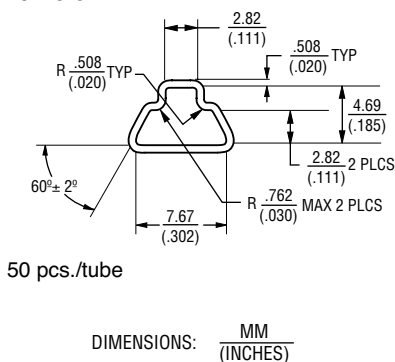


50 pcs./tube

REV. 01/12


Specifications are subject to change without notice. Customers should verify actual device performance in their specific applications.

**7914G**

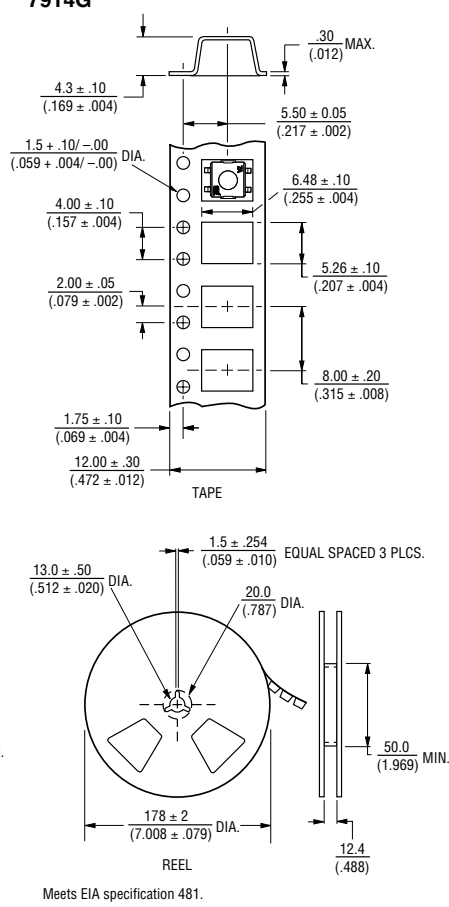


500 pcs./reel

**7914H**

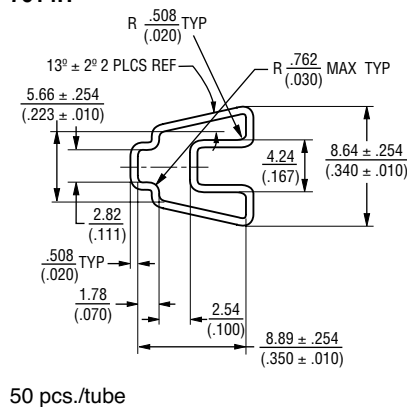


50 pcs./tube

**7914S**

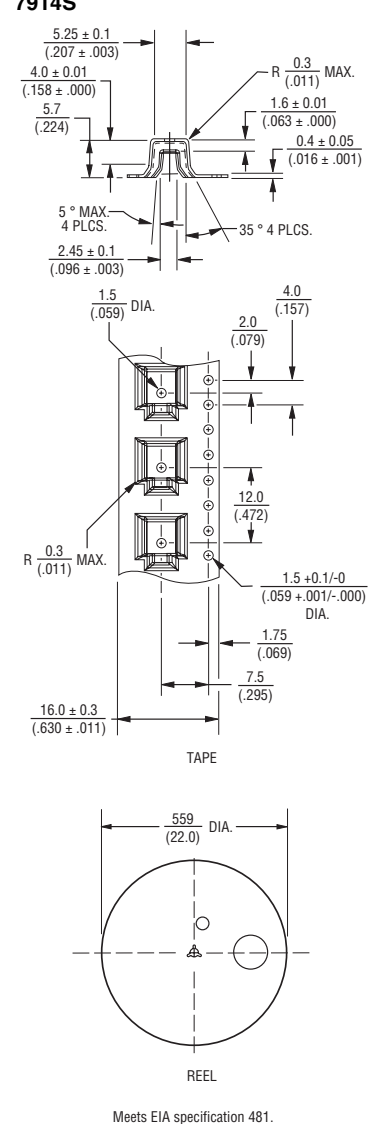

200 pcs./reel

## Reflow Soldering Profile

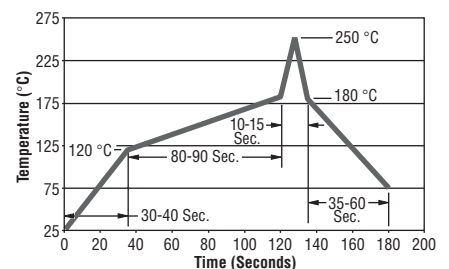

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А