

*ROHS COMPLIANT



BOURNS®

Features

- Compatible with most surface mount soldering processes
- Compatible with popular vacuum pick-and-place equipment
- J-hook, gull-wing & pinned configurations
- Sealed for board washing
- Meets EIA/EIAJ/IPC/VRCI SMD standard outline dimensions
- Top or side actuated
- RoHS compliant*
- For switch applications/processing guidelines, [click here](#)

7914 4 mm SMD & Through-hole Sealed Key Switch

Electrical Characteristics

Contact Rating
 Maximum Current 100 mA max.
 Maximum Voltage 16 V
 Contact Resistance 100 milliohms max.
 Insulation Resistance .. 100 megohms min.
 Dielectric Strength 250 VAC

General Characteristics

Switch Type Normally open
 Operating Temperature Range -55 °C to +125 °C
 Storage Temperature Range -55 °C to +125 °C
 Seal Test 85 °C Fluorinert†
 Vibration 20 G
 Shock 100 G

Mechanical Characteristics

Actuator Force 300 ± 100 g
 Pushover Strength (S Style) 2 kilograms minimum
 Cycle life, loaded 100,000 actuations
 Contact resistance 100 milliohms max.

Physical Characteristics

Cover Material Stainless steel
 Base Material Thermoplastic, UL94V-0
 Terminal Material Phosphor bronze
 Dome Material Stainless steel
 Actuator Material High temperature silicon rubber
 Marking Manufacturer's code and date code

Packaging Options

J & G 500 pcs./reel; 50 pcs./tube
 S 200 pcs./reel
 H 50 pcs./tube

How to Order

7914 J - 1 - 000 E

Model _____
 Terminal _____
 J = J-Hook H = Through-hole
 G = Gull Wing S = Right Angle

Switch Type _____
 1 = N.O. Au Contacts


Product Code for Button Height _____
 "L" (For All Styles) from Top of Lid
 000 = 1.65 mm
 024 = 0.08 mm (Flush)
 032 = 0.89 mm
 050 = 2.67 mm (available in tube pack only for J, G & H Styles, tape & reel only for S Style)

Packaging Code _____
 Blank = Tube (for J, G & H Styles)
 E = Plastic Embossed Tape & Reel (for J, G & S Styles)


Note: S Style is only available in tape and reel.

Product Dimensions


7914J J-Hook

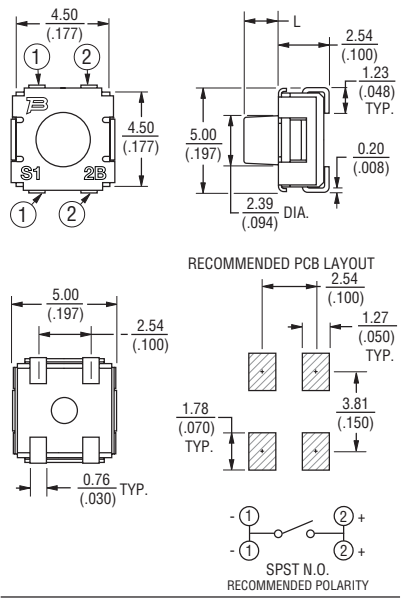


7914H Through-hole

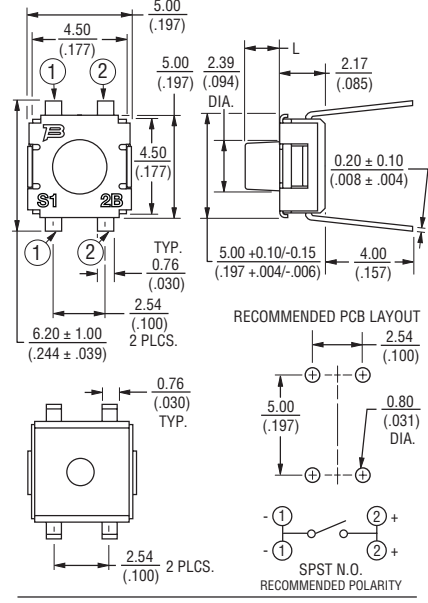

7914G Gull Wing

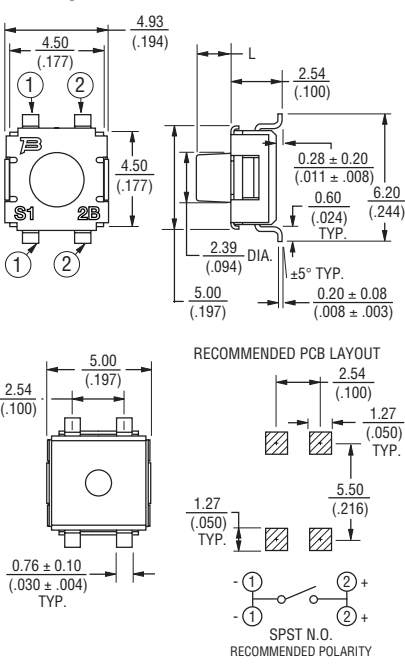

7914S Right Angle

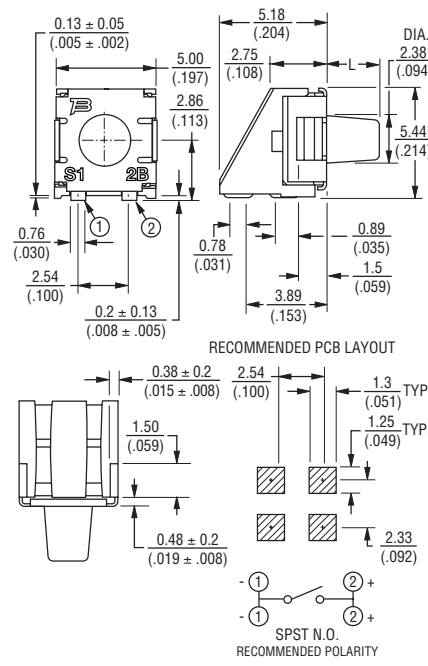

DIMENSIONS: $\frac{\text{MM}}{\text{(INCHES)}}$ TOLERANCES: ± 0.3 (0.12)
 EXCEPT WHERE NOTED.

*RoHS Directive 2002/95/EC Jan. 27, 2003 including annex and RoHS Recast 2011/65/EU June 8, 2011.
 †"Fluorinert" is a registered trademark of 3M Co.
 Specifications are subject to change without notice.
 Customers should verify actual device performance in their specific applications.

7914 4 mm SMD & Through-hole Sealed Key Switch

BOURNS®

Packaging Specifications

7914J




500 pcs./reel

7914G




500 pcs./reel

7914S

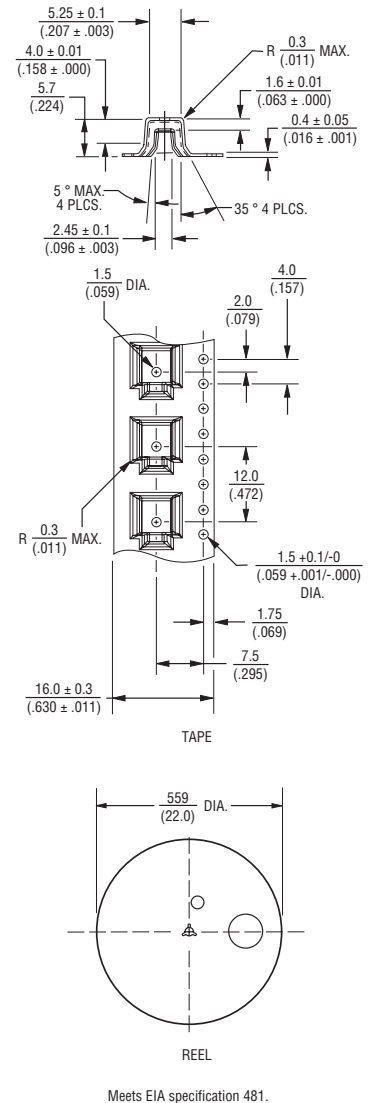

200 pcs./reel


7914J/G

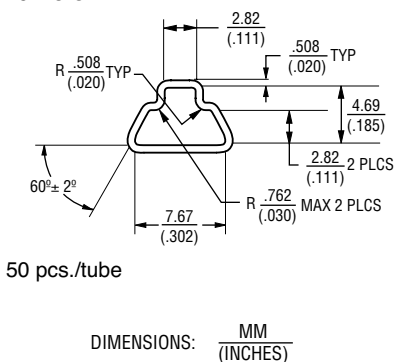

50 pcs./tube


DIMENSIONS: $\frac{\text{MM}}{\text{(INCHES)}}$

7914H

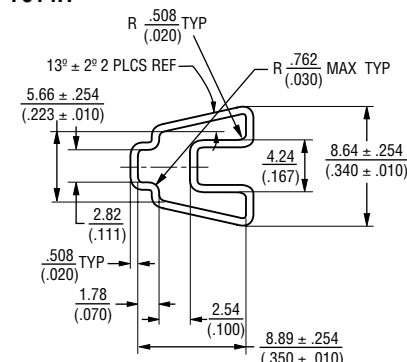

50 pcs./tube

Reflow Soldering Profile

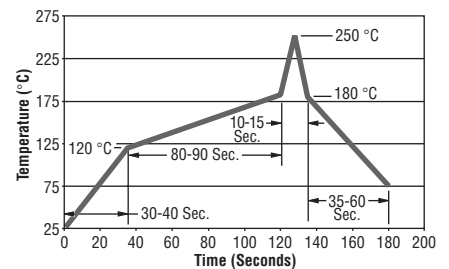

REV. 01/12

Specifications are subject to change without notice. Customers should verify actual device performance in their specific applications.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А