

*ROHS COMPLIANT



BOURNS®

Features

- Compatible with most surface mount soldering processes
- Compatible with popular vacuum pick-and-place equipment
- J-hook, gull-wing & pinned configurations
- Sealed for board washing
- Meets EIA/EIAJ/IPC/VRCI SMD standard outline dimensions
- Top or side actuated
- RoHS compliant*
- For switch applications/processing guidelines, [click here](#)

7914 4 mm SMD & Through-hole Sealed Key Switch

Electrical Characteristics

Contact Rating
 Maximum Current 100 mA max.
 Maximum Voltage 16 V
 Contact Resistance 100 milliohms max.
 Insulation Resistance .. 100 megohms min.
 Dielectric Strength 250 VAC

General Characteristics

Switch Type Normally open
 Operating Temperature Range -55 °C to +125 °C
 Storage Temperature Range -55 °C to +125 °C
 Seal Test 85 °C Fluorinert†
 Vibration 20 G
 Shock 100 G

Mechanical Characteristics

Actuator Force 300 ± 100 g
 Pushover Strength (S Style) 2 kilograms minimum
 Cycle life, loaded 100,000 actuations
 Contact resistance 100 milliohms max.

Physical Characteristics

Cover Material Stainless steel
 Base Material Thermoplastic, UL94V-0
 Terminal Material Phosphor bronze
 Dome Material Stainless steel
 Actuator Material High temperature silicon rubber
 Marking Manufacturer's code and date code
 Packaging Options
 J & G 500 pcs./reel; 50 pcs./tube
 S 200 pcs./reel
 H 50 pcs./tube

How to Order

7914 J - 1 - 000 E

Model _____
 Terminal _____
 J = J-Hook H = Through-hole
 G = Gull Wing S = Right Angle
 Switch Type _____
 1 = N.O. Au Contacts
 Product Code for Button Height _____
 "L" (For All Styles) from Top of Lid
 000 = 1.65 mm
 024 = 0.08 mm (Flush)
 032 = 0.89 mm
 050 = 2.67 mm (available in tube pack only for J, G & H Styles, tape & reel only for S Style)
 Packaging Code _____
 Blank = Tube (for J, G & H Styles)
 E = Plastic Embossed Tape & Reel (for J, G & S Styles)
 Note: S Style is only available in tape and reel.

Product Dimensions

7914J J-Hook



7914H Through-hole



7914G Gull Wing



7914S Right Angle



DIMENSIONS: $\frac{\text{MM}}{\text{(INCHES)}}$ TOLERANCES: ± 0.3 (0.12)
 EXCEPT WHERE NOTED.

*RoHS Directive 2002/95/EC Jan. 27, 2003 including annex and RoHS Recast 2011/65/EU June 8, 2011.
 †"Fluorinert" is a registered trademark of 3M Co.
 Specifications are subject to change without notice.
 Customers should verify actual device performance in their specific applications.

7914 4 mm SMD & Through-hole Sealed Key Switch

BOURNS®


Packaging Specifications

7914J



500 pcs./reel

7914J/G

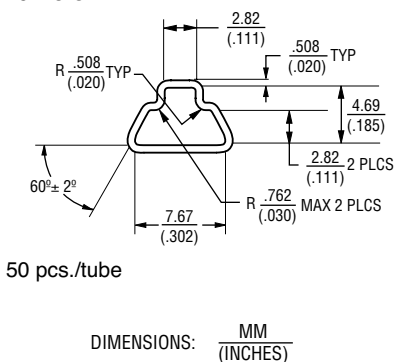


50 pcs./tube

REV. 01/12


Specifications are subject to change without notice. Customers should verify actual device performance in their specific applications.

7914G

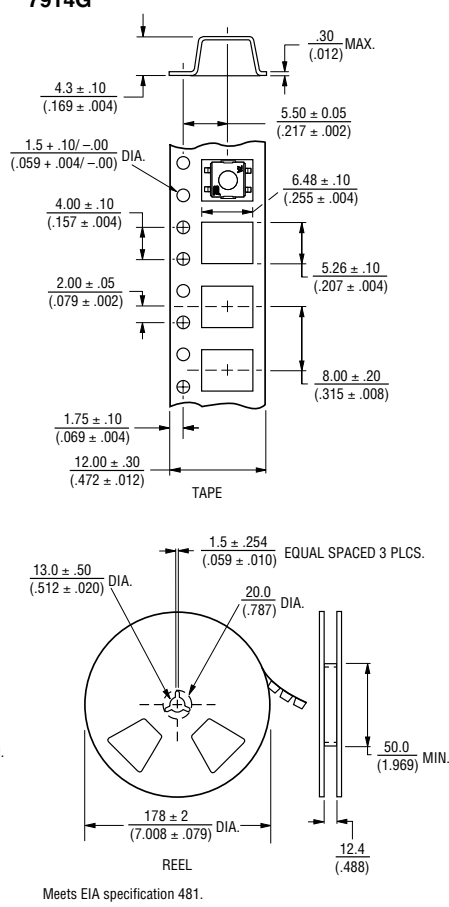


500 pcs./reel

7914H

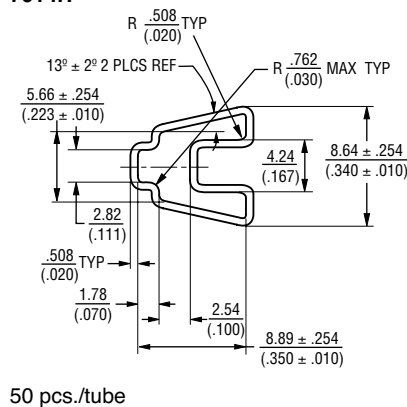

7914S

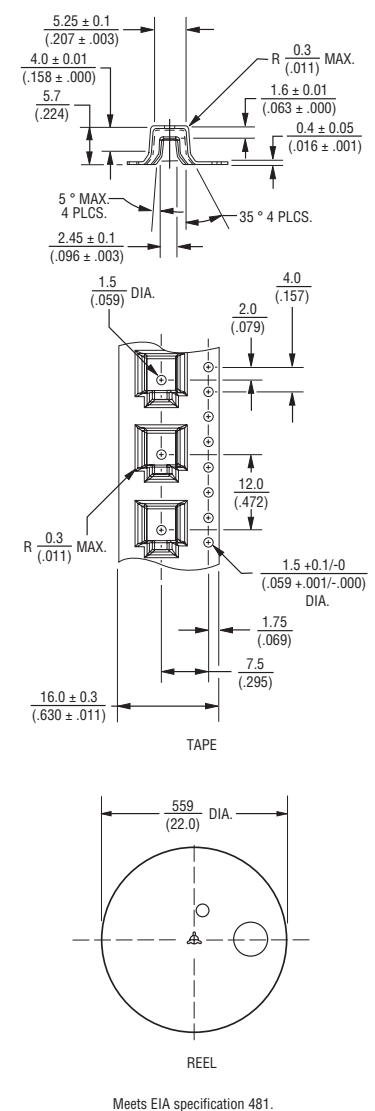

200 pcs./reel

Reflow Soldering Profile



Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А