

## SERIES: TB001-500 | DESCRIPTION: TERMINAL BLOCK

### FEATURES

- 2~24 poles
- horizontal with board
- interlocking (side)
- 5.0 mm pitch
- UL and CE safety approvals



### SPECIFICATIONS

| parameter                   | conditions/description                      | min | typ  | max  | units |
|-----------------------------|---|-----|------|------|-------|
| rated voltage (per contact) | UL  |     |      | 300  | V     |
|                             | IEC   |     |      | 250  | V     |
| rated current (per contact) | UL  |     |      | 15   | A     |
|                             | IEC   |     |      | 24   | A     |
| withstanding voltage        |   |     | 2500 |      | Vac   |
| surge voltage               |   |     |      | 4000 | V     |
| contact resistance          |   |     |      | 20   | mΩ    |
| insulation resistance       | at 500 Vdc                                  | 500 |      |      | MΩ    |
| operating temperature       |   | -40 |      | 105  | °C    |
| safety approvals            | UL 1059, EN 60998-1:2004, EN 60998-2-1:2004 |     |      |      |       |
| flammability rating         | UL94V-0                                     |     |      |      |       |
| RoHS                        | yes   |     |      |      |       |

### SOLDERABILITY

| parameter      | conditions/description | min | typ | max | units |
|----------------|------------------------|-----|-----|-----|-------|
| hand soldering | for maximum 10 seconds | 345 | 350 | 355 | °C    |
| wave soldering | for maximum 5 seconds  | 255 | 260 | 265 | °C    |

### PART NUMBER KEY

#### TB001-500 - X XX XX


|             |   |               |             |
|-------------|---|---------------|-------------|
| Base Number | Screw Type:<br>"blank" = Slot<br>P = Phillips | No. of Poles: | Color:      |
|             |   | 02 10 18      | *BE = blue  |
|             |   | 03 11 19      | GR = green  |
|             |   | 04 12 20      | OR = orange |
|             |   | 05 13 21      | YL = yellow |
|             |   | 06 14 22      | GY = gray   |
|             |   | 07 15 23      | BK = black  |
|             |   | 08 16 24      |             |
|             |   | 09 17         |             |

\*Standard housing color is blue. All other colors are subject to higher MOQ. Please inquire with CUI Devices sales for details.

## MECHANICAL DRAWING

units: mm  
 tolerance (per module):  
 $X \leq 6.00$ :  $\pm 0.25$  mm  
 $6.00 < X \leq 30.00$ :  $\pm 0.40$  mm  
 unless otherwise noted

| DESCRIPTION | MATERIAL        | PLATING/COLOR |
|-------------|-----------------|---------------|
| housing     | PA66 (UL94V-0)  |               |
| contacts    | copper alloy    | tin           |
| screws      | steel           | zinc          |
| spring      | stainless steel |               |

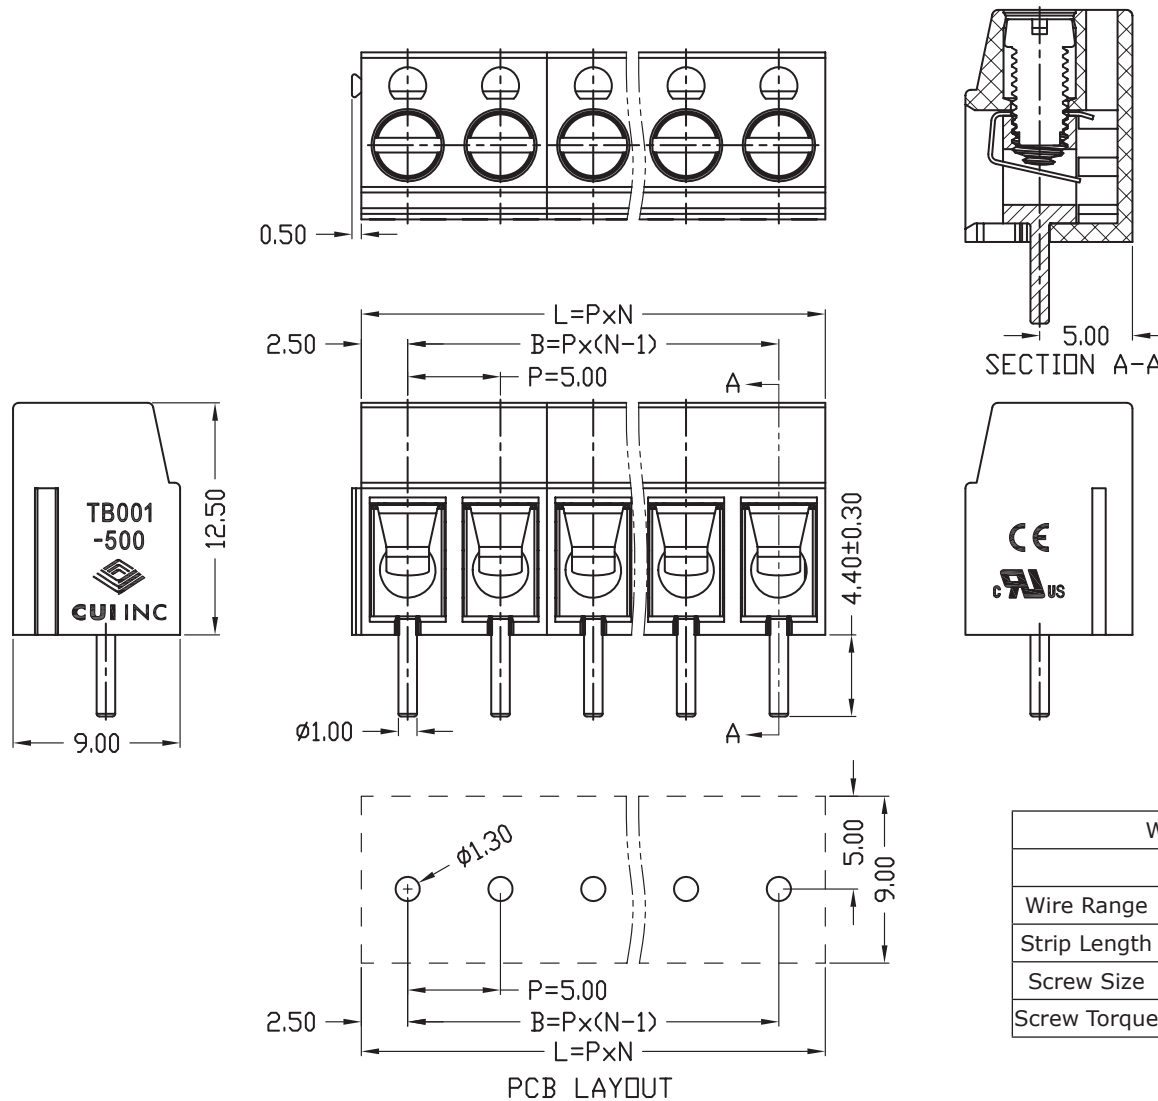

| WIRE ASSEMBLY |           |                     |
|---------------|-----------|---------------------|
|               | UL        | IEC                 |
| Wire Range    | 22~12 AWG | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Strip Length  | 5~6 mm    |                     |
| Screw Size    | M3        |                     |
| Screw Torque  | 0.5 N·m   |                     |

This series can be constructed of 2 and 3 pole modules where L is the total length, P is the pitch, and N is the number of poles.

|   |       |       |       |       |       |       |        |        |        |        |        |       |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| N | 02    | 03    | 04    | 05    | 06    | 07    | 08     | 09     | 10     | 11     | 12     | 13    |
| L | 10.00 | 15.00 | 20.00 | 25.00 | 30.00 | 35.00 | 40.00  | 45.00  | 50.00  | 55.00  | 60.00  | 65.00 |
| B | 5.00  | 10.00 | 15.00 | 20.00 | 25.00 | 30.00 | 35.00  | 40.00  | 45.00  | 50.00  | 55.00  | 60.00 |
| N | 14    | 15    | 16    | 17    | 18    | 19    | 20     | 21     | 22     | 23     | 24     | --    |
| L | 70.00 | 75.00 | 80.00 | 85.00 | 90.00 | 95.00 | 100.00 | 105.00 | 110.00 | 115.00 | 120.00 | --    |
| B | 65.00 | 70.00 | 75.00 | 80.00 | 85.00 | 90.00 | 95.00  | 100.00 | 105.00 | 110.00 | 115.00 | --    |

## REVISION HISTORY

---

| rev. | description       | date       |
|------|-------------------|------------|
| 1.0  | initial release   | 03/14/2019 |
| 1.01 | brand update      | 02/06/2020 |
| 1.02 | updated datasheet | 04/20/2020 |

The revision history provided is for informational purposes only and is believed to be accurate.

---

# CUI DEVICES

CUI Devices offers a one (1) year limited warranty. Complete warranty information is listed on our website.

CUI Devices reserves the right to make changes to the product at any time without notice. Information provided by CUI Devices is believed to be accurate and reliable. However, no responsibility is assumed by CUI Devices for its use, nor for any infringements of patents or other rights of third parties which may result from its use.

CUI Devices products are not authorized or warranted for use as critical components in equipment that requires an extremely high level of reliability. A critical component is any component of a life support device or system whose failure to perform can be reasonably expected to cause the failure of the life support device or system, or to affect its safety or effectiveness.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,  
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А