

Bus coupler - IBS IL 24 BK-LK-2MBD-PAC - 2862068

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)



Inline, Bus coupler, INTERBUS remote bus, F-SMA connector, Transmission speed in the local bus 2 MBit/s, Degree of protection IP20, including Inline connector and labeling field

Product Features

- Remote bus connections using fiber optic technology
- Optical path diagnostics



Key Commercial Data

Packing unit	1 pc
Weight per Piece (excluding packing)	314.8 g
Custom tariff number	85389091
Country of origin	Germany

Technical data

Note

Utilization restriction	EMC: class A product, see manufacturer's declaration in the download area
-------------------------	---

Dimensions

Width	85 mm
Height	119.8 mm
Depth	71.5 mm

Ambient conditions

Ambient temperature (operation)	-25 °C ... 55 °C
Ambient temperature (storage/transport)	-25 °C ... 85 °C
Permissible humidity (operation)	75 % ... 85 %
Permissible humidity (storage/transport)	75 % ... 85 %
Air pressure (operation)	80 kPa ... 106 kPa (up to 3000 m above sea level)

Bus coupler - IBS IL 24 BK-LK-2MBD-PAC - 2862068

Technical data

Ambient conditions

Air pressure (storage/transport)	70 kPa ... 106 kPa (up to 3000 m above sea level)
Degree of protection	IP20

General

Mounting type	DIN rail
Net weight	220 g
Note on weight specifications	Without plug

Interfaces

Fieldbus system	INTERBUS
Designation	INTERBUS
Connection method	F-SMA connector
Transmission speed	2 MBit/s
Transmission physics	FO
Fieldbus system	Lokalbus
Designation	Inline local bus
Connection method	Inline data jumper
Transmission speed	2 MBit/s

System limits of the bus coupler

Number of local bus devices that can be connected	63
Number of devices with parameter channel	62
Number of supported branch terminals with remote bus branch	max. 15

Power supply for module electronics

Connection method	Inline connector
Supply voltage	24 V DC (via Inline connector)
Supply voltage range	19.2 V DC ... 30 V DC (including all tolerances, including ripple)
Current consumption	max. 1.25 A (with max. number of connected I/O terminal blocks)

Inline potentials

Communications power U_L	7.5 V DC $\pm 5\%$
Power supply at U_L	max. 2 A DC (observe derating)
I/O supply voltage U_{ANA}	24 V DC -15% / $+20\%$
Power supply at U_{ANA}	max. 0.5 A DC (observe derating)

Standards and Regulations

Test section	7.5 V logics supply, 24 V analog supply, 24 V bus terminal module supply/ functional earth ground 500 V AC 50 Hz 1 min.
--------------	--

Bus coupler - IBS IL 24 BK-LK-2MBD-PAC - 2862068

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27250203
eCl@ss 4.1	27250203
eCl@ss 5.0	27250203
eCl@ss 5.1	27242608
eCl@ss 6.0	27242608
eCl@ss 7.0	27242608
eCl@ss 8.0	27242608

ETIM

ETIM 2.0	EC001434
ETIM 3.0	EC001604
ETIM 4.0	EC001604
ETIM 5.0	EC001604

UNSPSC

UNSPSC 6.01	43172015
UNSPSC 7.0901	43201404
UNSPSC 11	43172015
UNSPSC 12.01	43201404
UNSPSC 13.2	43201404

Approvals

Approvals

Approvals

UL Listed / cUL Listed / cULus Listed

Ex Approvals

Approvals submitted

Approval details

Bus coupler - IBS IL 24 BK-LK-2MBD-PAC - 2862068

Approvals

UL Listed 

cUL Listed 

cULus Listed 

Accessories

Accessories

End block

End clamp - E/UK - 1201442



End clamp, Width: 9.5 mm, Height: 35.3 mm, Length: 50.5 mm, Color: gray

Labeling panel

Labeling field - IB IL FIELD 2 - 2727501

Labeling field, width: 12.2 mm



Plug

Bus coupler - IBS IL 24 BK-LK-2MBD-PAC - 2862068

Accessories

Inline connector - IB IL SCN-8-CP - 2727608



Inline connector, colored

Terminal marking

Insert strip - ESL 62X10 - 0809492




Insert strip, Sheet, white, unlabeled, can be labeled with: Office printing systems, Plotter: Laser printer, Mounting type: Insert, Lettering field: 62 x 10 mm


Drawings

Dimensional
drawing

Connection diagram



Block diagram

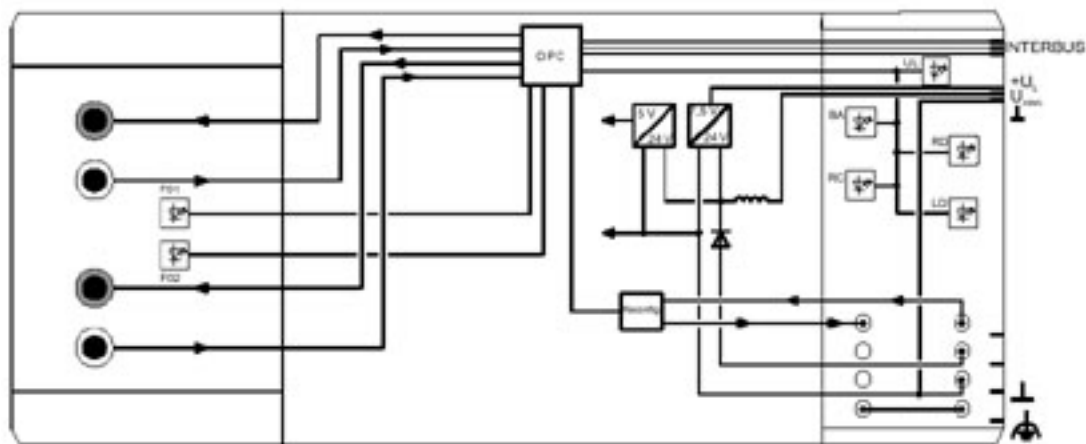

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А