


PWM control Step-Down switching regulator IC

■GENERAL DESCRIPTION

NJU7630 is a high speed low voltage operation switching regulator control IC. It features a totem pole driver that can directly drive an external MOS-FET.

Internal soft-start function, Dead time control and timer latch function are included, requiring no external components. All parameters can be optimized by additional external components for design flexibility.

■PACKAGE OUTLINE



NJU7630M




NJU7630RB1

■FEATURES


- PWM switching control
- Operating Voltage 2.2V to 8V
- Wide Oscillator Range 300kHz to 1MHz
- Maximum Duty Cycle 100% typ.
- Quiescent Current 800μA typ.
- Soft-Start Function Internal : 16ms typ. or adjustable
- Dead Time Control
- Timer Latch for Short Circuit Protection
- C-MOS Technology
- Package Outline NJU7630M : DMP8
 NJU7630RB1 : TVSP8

■PRODUCT VARIATION

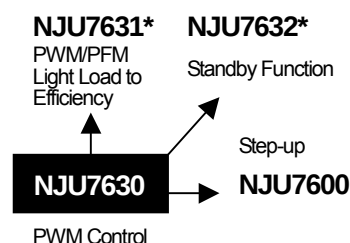

* Under Development


■PIN CONFIGURATION



PIN FUNCTION

1. OUT
2. V⁺
3. FB
4. IN-
5. SCP
6. DTC
7. RT
8. GND

■BLOCK DIAGRAM

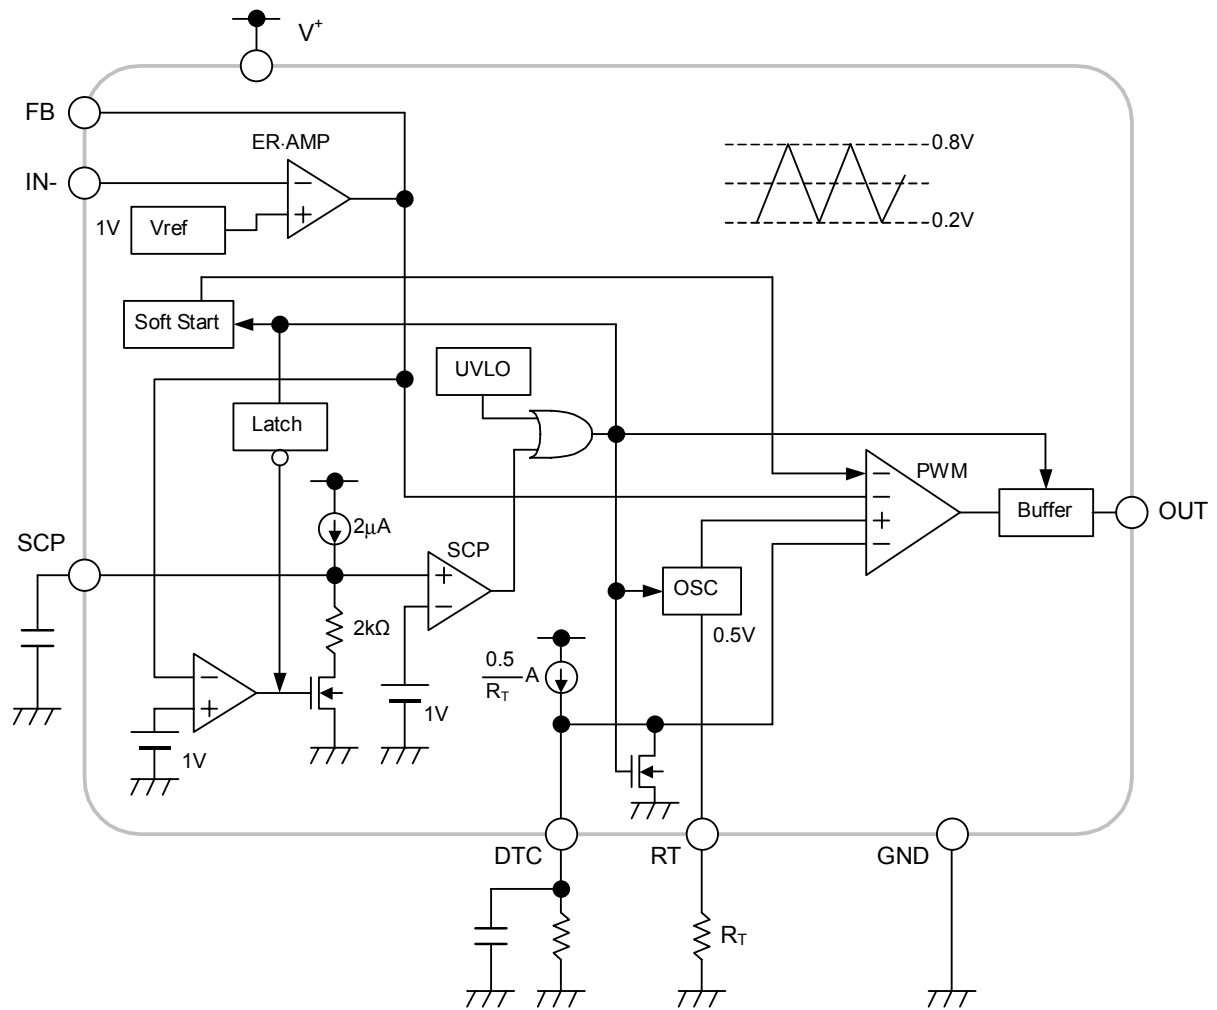

■ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (Ta=25°C)

PARAMETER	SYMBOL	MAXIMUM RATINGS	UNIT
Supply Voltage	V^+	+9	V
Output Pin Current	I_O	±50	mA
Power Dissipation	P_D	DMP8 :300 TVSP8 :320	mW
Operating Temperature Range	T_{OPR}	-40 ~ +85	°C
Storage Temperature Range	T_{STG}	-40 ~ +125	°C

■RECOMMENDED OPERATING CONDITIONS (Ta=25°C)

PARAMETER	SYMBOL	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT
Operating Voltage	V^+	2.2	—	8	V
Oscillator Timing Resistor	R_T	30	47	120	kΩ
Oscillation Frequency	f_{OSC}	300	700	1,000	kHz

■ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($V^+=3.3V$, $R_T=47k\Omega$, Ta=25°C)

PARAMETER	SYMBOL	TEST CONDITION	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT
-----------	--------	----------------	------	------	------	------

Under Voltage Lockout Block

ON Threshold Voltage	V_{T_ON}	$V^+ = L \rightarrow H$	1.9	2.0	2.1	V
OFF Threshold Voltage	V_{T_OFF}	$V^+ = H \rightarrow L$	1.8	1.9	2.0	V
Hysteresis Voltage	V_{HYS}		60	100	—	mV

Soft Start Block

Soft Start Time	T_{SS}	$V_{T_ON} \rightarrow$ Duty=80%	8	16	24	ms
-----------------	----------	----------------------------------	---	----	----	----

Short Circuit Protection Block

Input Threshold Voltage	V_{T_PC}	FB Pin	0.95	1.00	1.05	V
Charge Current	I_{CHG}	$V_{SCP}=0V$	1.5	2	2.5	μA
Latch Mode ON Threshold Voltage	V_{T_LA}	SCP Pin	0.95	1.00	1.05	V
Latch Mode OFF Threshold Voltage	V_{T_LAOFF}	SCP Pin	0.2	0.45	0.7	V

Oscillator Block


RT Pin Voltage	V_{RT}		-5%	0.5	+5%	V
Oscillation Frequency	f_{OSC}		630	700	770	kHz
Oscillate Supply Voltage Fluctuations	f_{DV}	$V^+=2.2V \sim 8V$	—	1	—	%
Oscillate Temperature Fluctuations	f_{DT}	Ta=-40°C ~ +85°C	—	3	—	%

■ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($V^+=3.3V$, $R_T=47k\Omega$, $T_a=25^\circ C$)

PARAMETER	SYMBOL	TEST CONDITION	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT
Error Amplifier Block						
Reference Voltage	V_B		-1.0%	1.00	+1.0%	V
Input Bias Current	I_B		-0.1	—	0.1	μA
Open Loop Gain	A_V		—	80	—	dB
Gain Bandwidth Product	G_B		—	1	—	MHz
Output Source Current	I_{OM+1}	$V_{FB}=1V$, $V_{IN-}=0.9V$	25	55	95	mA
	I_{OM+2}	$V_{FB}=1V$, $V_{IN-}=0.9V$, $V^+=2.2V$	4	9	16	mA
Output Sink Current	I_{OM-}	$V_{FB}=1V$, $V_{IN-}=1.1V$	0.10	0.16	0.22	mA
PWM Compare Block						
Input Threshold Voltage	V_{T0}	Duty=0%	0.16	0.22	0.28	V
	V_{T50}	Duty=50%	0.44	0.5	0.56	V
Maximum Duty Cycle	$M_{AX}D_{UTY_1}$	$V_{FB}=0.9V$	100	—	—	%
	$M_{AX}D_{UTY_2}$	$V_{FB}=0.9V$, $R_{DTC}=47k\Omega$	40	50	60	%
Output Block						
Output High Level ON Resistance	R_{OH}	$I_O=-20mA$	—	10	20	Ω
Output Low Level ON Resistance	R_{OL}	$I_O=+20mA$	—	5	10	Ω
General Characteristics						
Quiescent Current	I_{DD}	$R_L=Non\ Load$	—	800	1200	μA

■ TYPICAL APPLICATIONS


Step-Down Converter

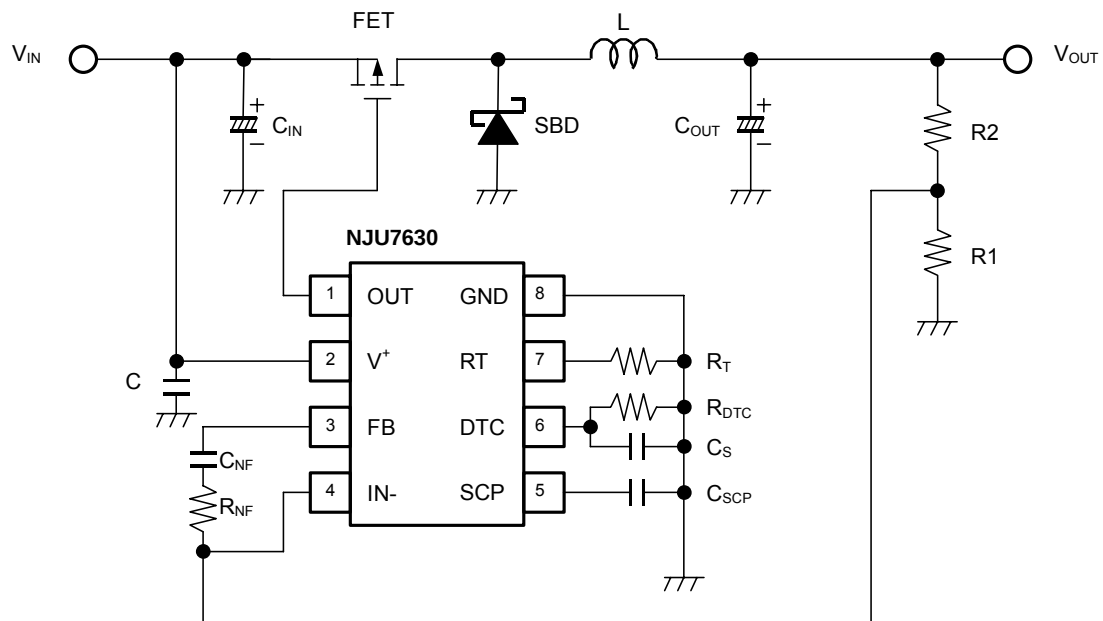

■ TYPICAL CHARACTERISTICS


Oscillation Frequency vs. Timing Resistance

($V^+ = 3.3\text{V}$, $T_a = 25^\circ\text{C}$)

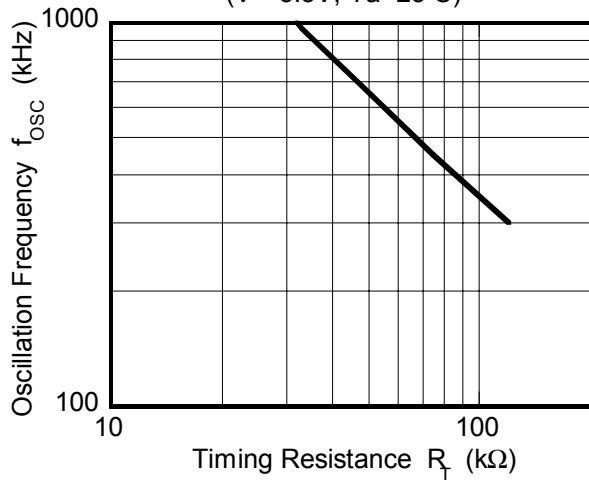


Oscillation Frequency vs. Operating Voltage

($R_T = 47\text{k}\Omega$, $T_a = 25^\circ\text{C}$)

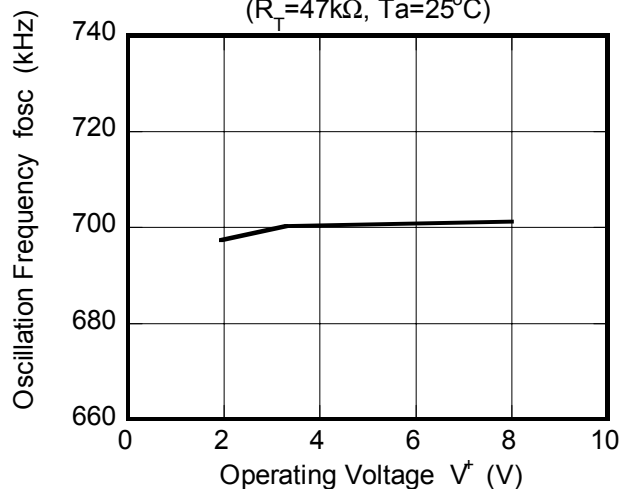


Duty Cycle vs. R_{DTC}

($V^+ = 3.3\text{V}$, $R_T = 47\text{k}\Omega$, $T_a = 25^\circ\text{C}$)

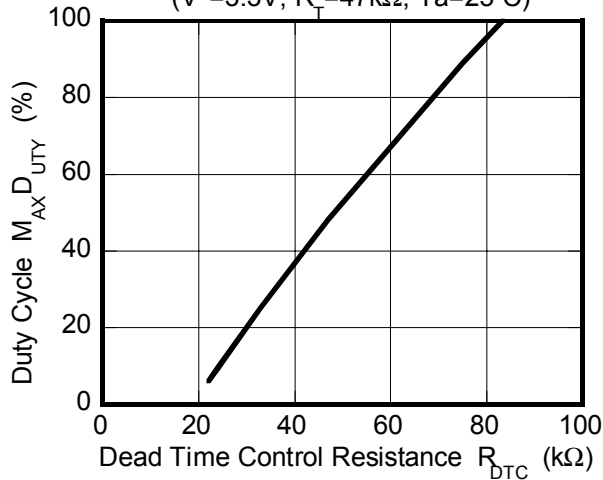


Reference Voltage vs. Operating Voltage

($V^+ = 3.3\text{V}$, $T_a = 25^\circ\text{C}$)





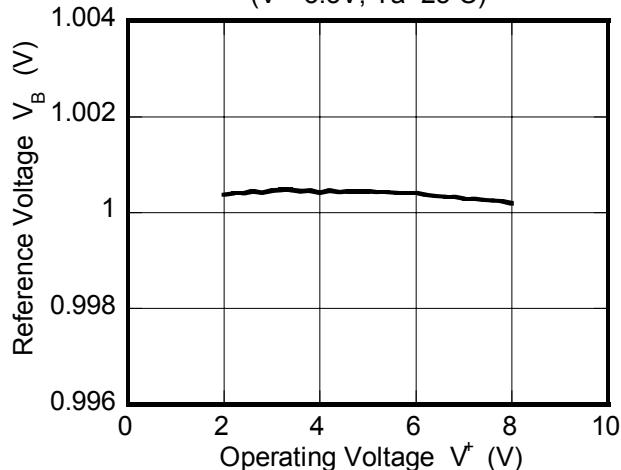


Quiescent Current vs. Operating Voltage






($R_T = 47\text{k}\Omega$, $R_L = \text{Non Load}$, $T_a = 25^\circ\text{C}$)

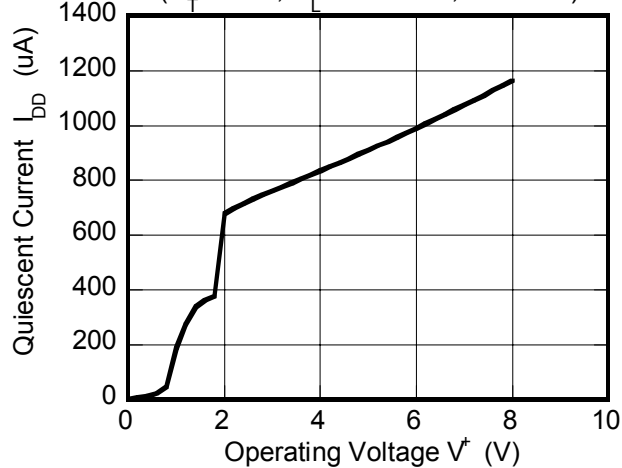

■ TYPICAL CHARACTERISTICS

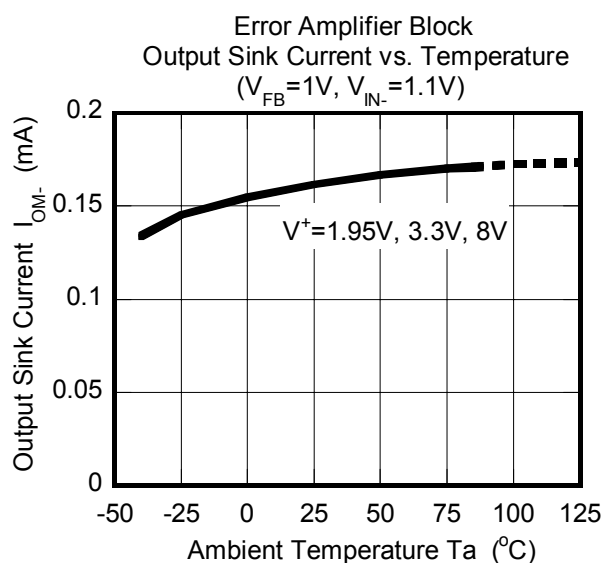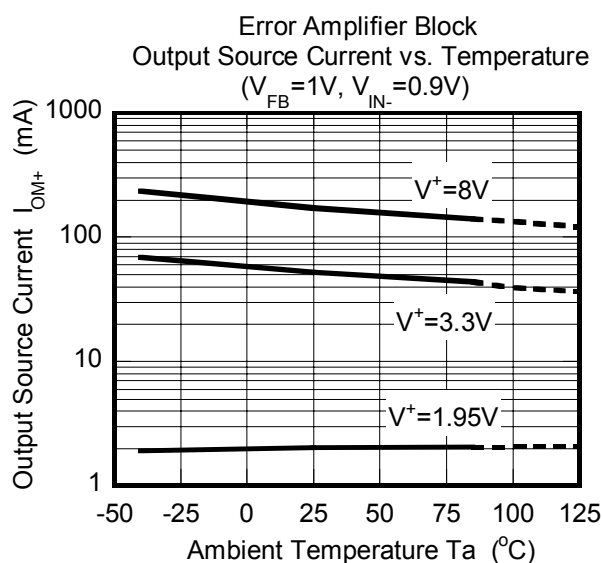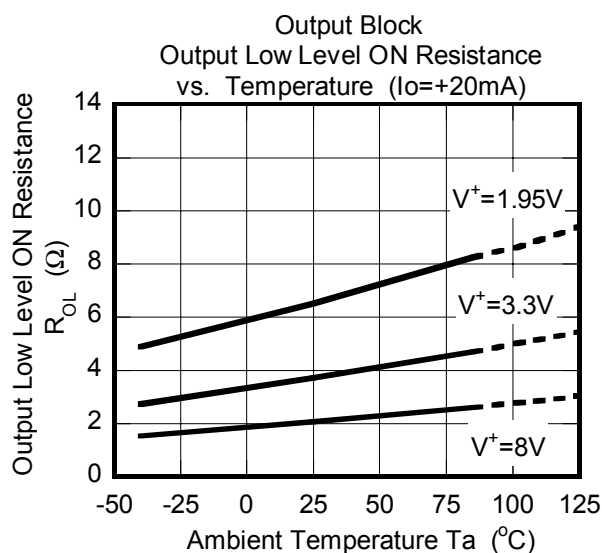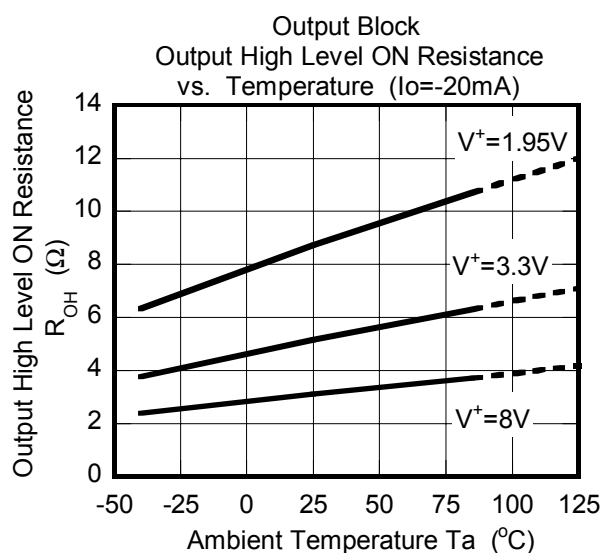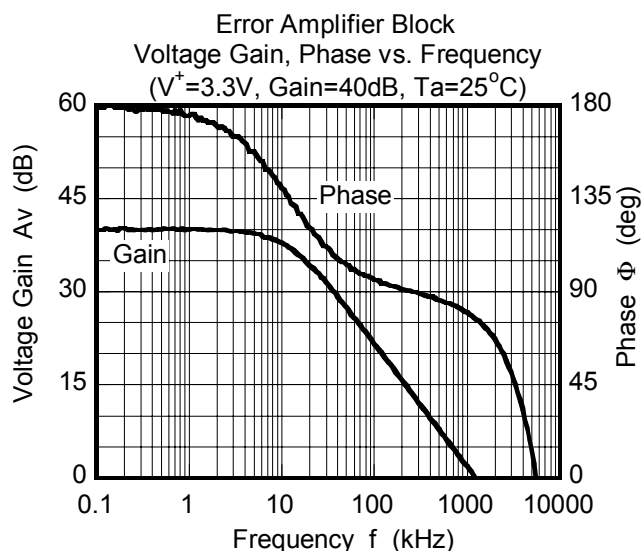

■ TYPICAL CHARACTERISTICS

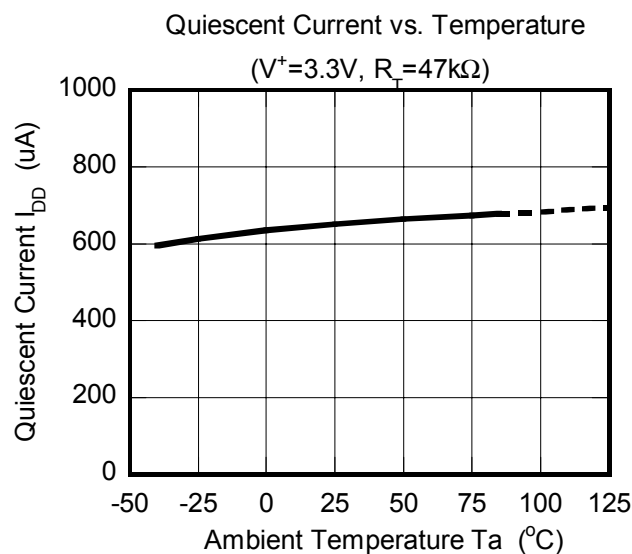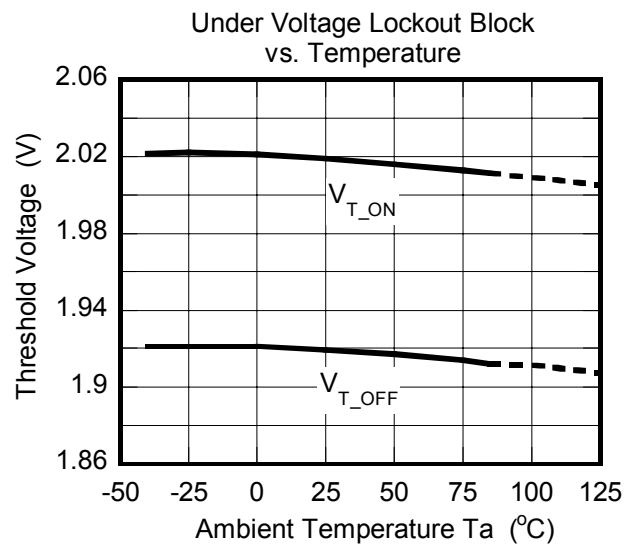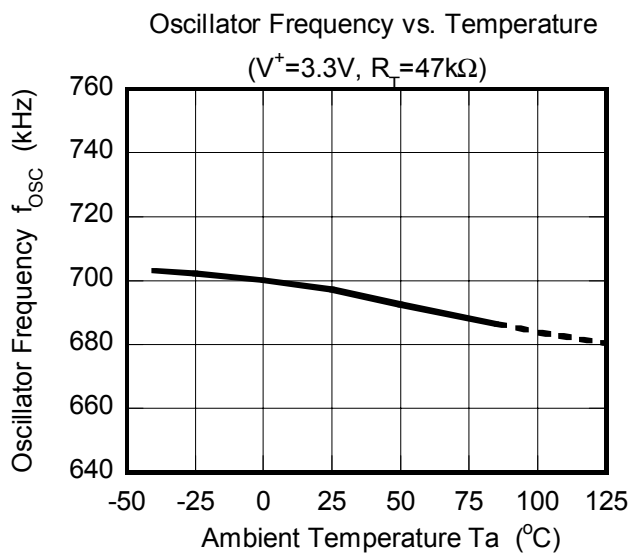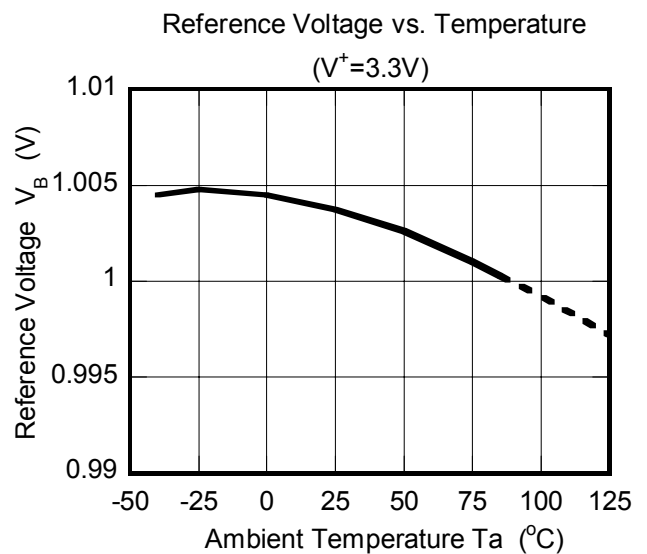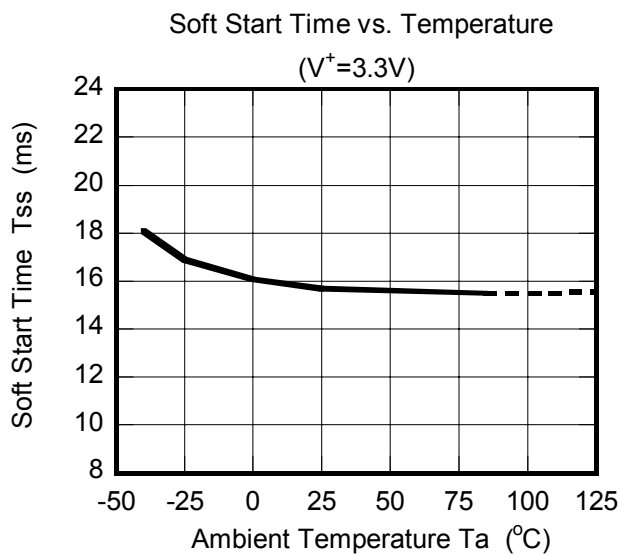

MEMO

[CAUTION]
The specifications on this databook are only given for information, without any guarantee as regards either mistakes or omissions. The application circuits in this databook are described only to show representative usages of the product and not intended for the guarantee or permission of any right including the industrial rights.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А