

# GaAs IC High Isolation Positive Control SPDT Switch DC–2.5 GHz



AS148-24


## Features

- Positive Voltage Control
- High Isolation (50 dB @ 0.9 GHz and 1.9 GHz)
- Low DC Power Consumption
- Base Station Synthesizer Switch

## Description

GaAs FET IC SPDT switch packaged in an SOIC-14 plastic package for low cost commercial applications. Ideal building block for base station dual band applications where synthesizer isolation is critical. Use in conjunction with the AS123-12 SPST switch to meet GSM synthesizer isolation requirement.

## SOIC-14

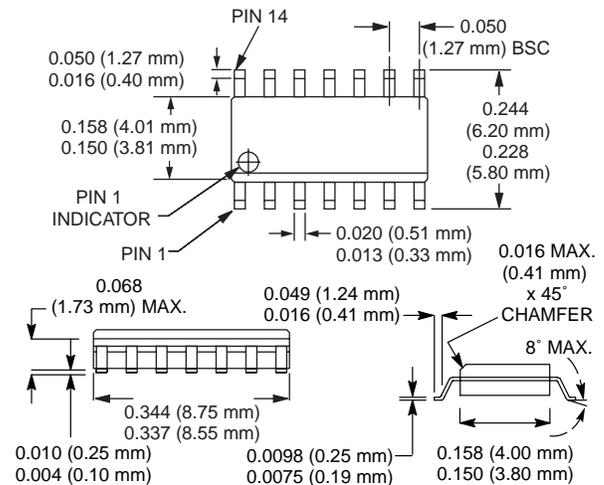

## Electrical Specifications at 25°C (0, +5 V)


Parameter <sup>1</sup>	Frequency <sup>2</sup>	Min.	Typ.	Max.	Unit
Insertion Loss <sup>3</sup>	DC–1.0 GHz		0.6	0.9	dB
	DC–2.0 GHz		0.8	1.1	dB
	DC–2.5 GHz		1.2	1.4	dB
Isolation	DC–1.0 GHz	44	50		dB
	DC–2.0 GHz	45	50		dB
	DC–2.5 GHz	32	42		dB
VSWR <sup>4</sup>	DC–2.0 GHz		1.3:1	1.5:1	
	DC–2.5 GHz		1.5:1	1.8:1	

## Operating Characteristics at 25°C (0, +5 V)


Parameter	Condition	Frequency	Min.	Typ.	Max.	Unit
Switching Characteristics <sup>5</sup>	Rise, Fall (10/90% or 90/10% RF)			60		ns
	On, Off (50% CTL to 90/10% RF)			100		ns
	Video Feedthru			50		mV
Intermodulation Intercept Point (IP3)	Two-tone Input Power +10 dBm	0.5–2.0 GHz		+41		dBm
Control Voltages	$V_{Low} = 0 \text{ to } 0.2 \text{ V @ } 20 \mu\text{A Max.}$ $V_{High} = +5 \text{ V @ } 200 \mu\text{A Max. to } +7 \text{ V @ } 500 \mu\text{A Max.}$ $V_S = V_{High} \pm 0.2 \text{ V}$					

1. All measurements made in a 50 Ω system, unless otherwise specified.
2. DC = 300 kHz.
3. Insertion loss changes by 0.003 dB/°C.
4. Insertion loss state.
5. Video feedthru measured with 1 ns risetime pulse and 500 MHz bandwidth.


Typical Performance Data (0, +5 V)

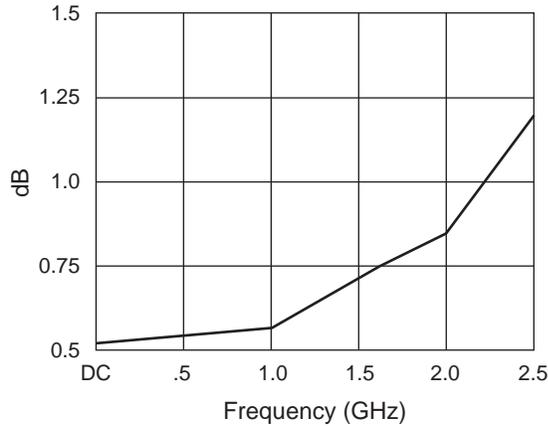

Insertion Loss vs. Frequency

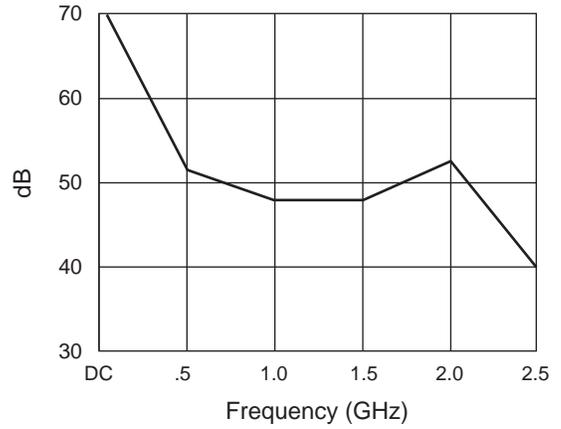

Isolation vs. Frequency

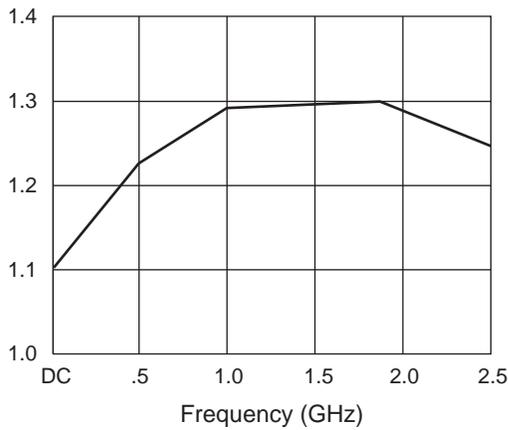

VSWR vs. Frequency

Absolute Maximum Ratings


Characteristic	Value
RF Input Power	1 W Max. > 500 MHz 0/+8 V Control
Supply Voltage	+8 V
Control Voltage	-0.2 V, +8 V
Operating Temperature	-40°C to +85°C
Storage Temperature	-65°C to +150°C
$\theta_{JC}$	25°C/W

Truth Table

$V_1$	$V_2$	$J_1-J_2$	$J_1-J_3$
$V_{High}$	0	Isolation	Insertion Loss
0	$V_{High}$	Insertion Loss	Isolation

$V_{High} = +5$  to  $+7$  V ( $V_S = V_{High} \pm 0.2$  V).

Pin Out

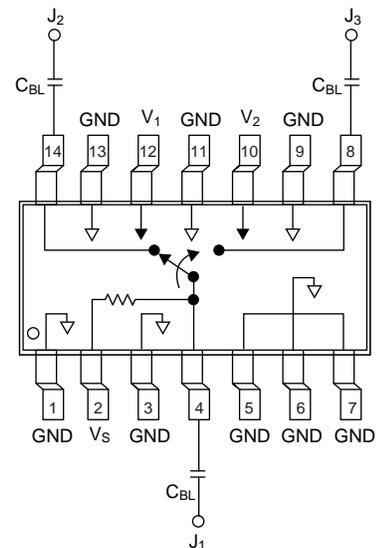

DC blocking capacitors ( $C_{BL}$ ) must be supplied externally.  
 $C_{BL} = 100$  pF for operation >500 MHz.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А