
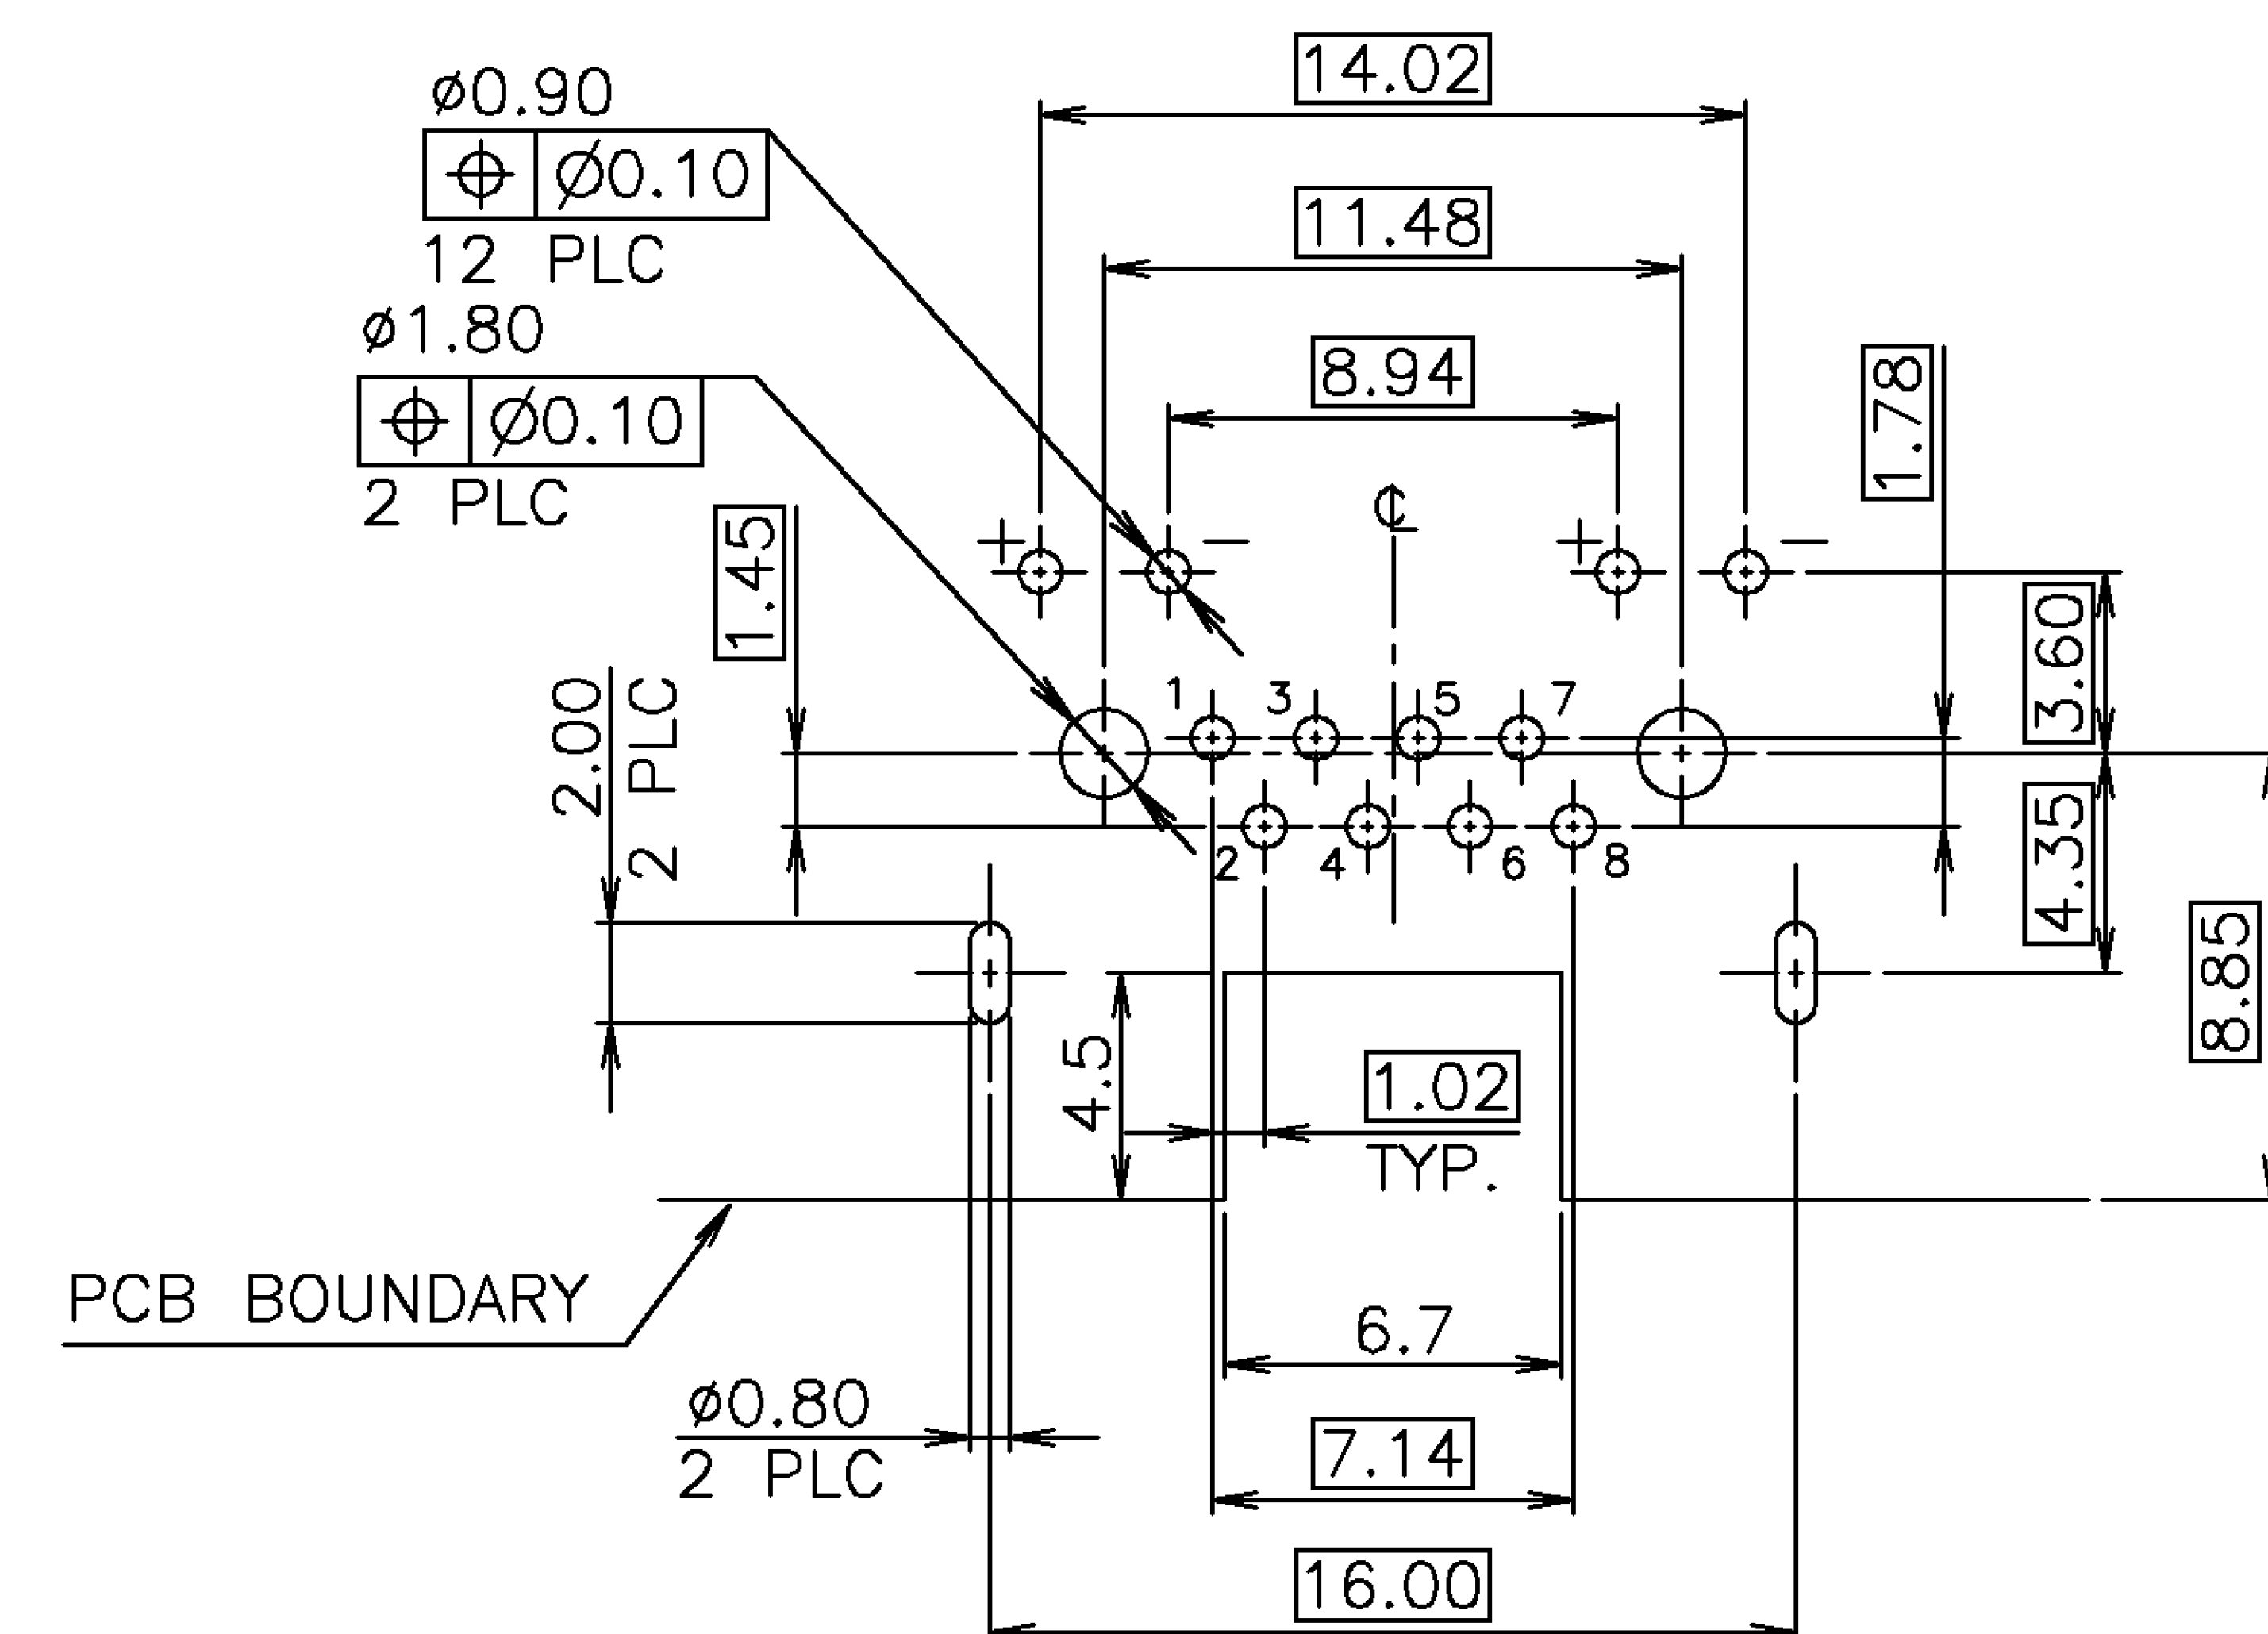
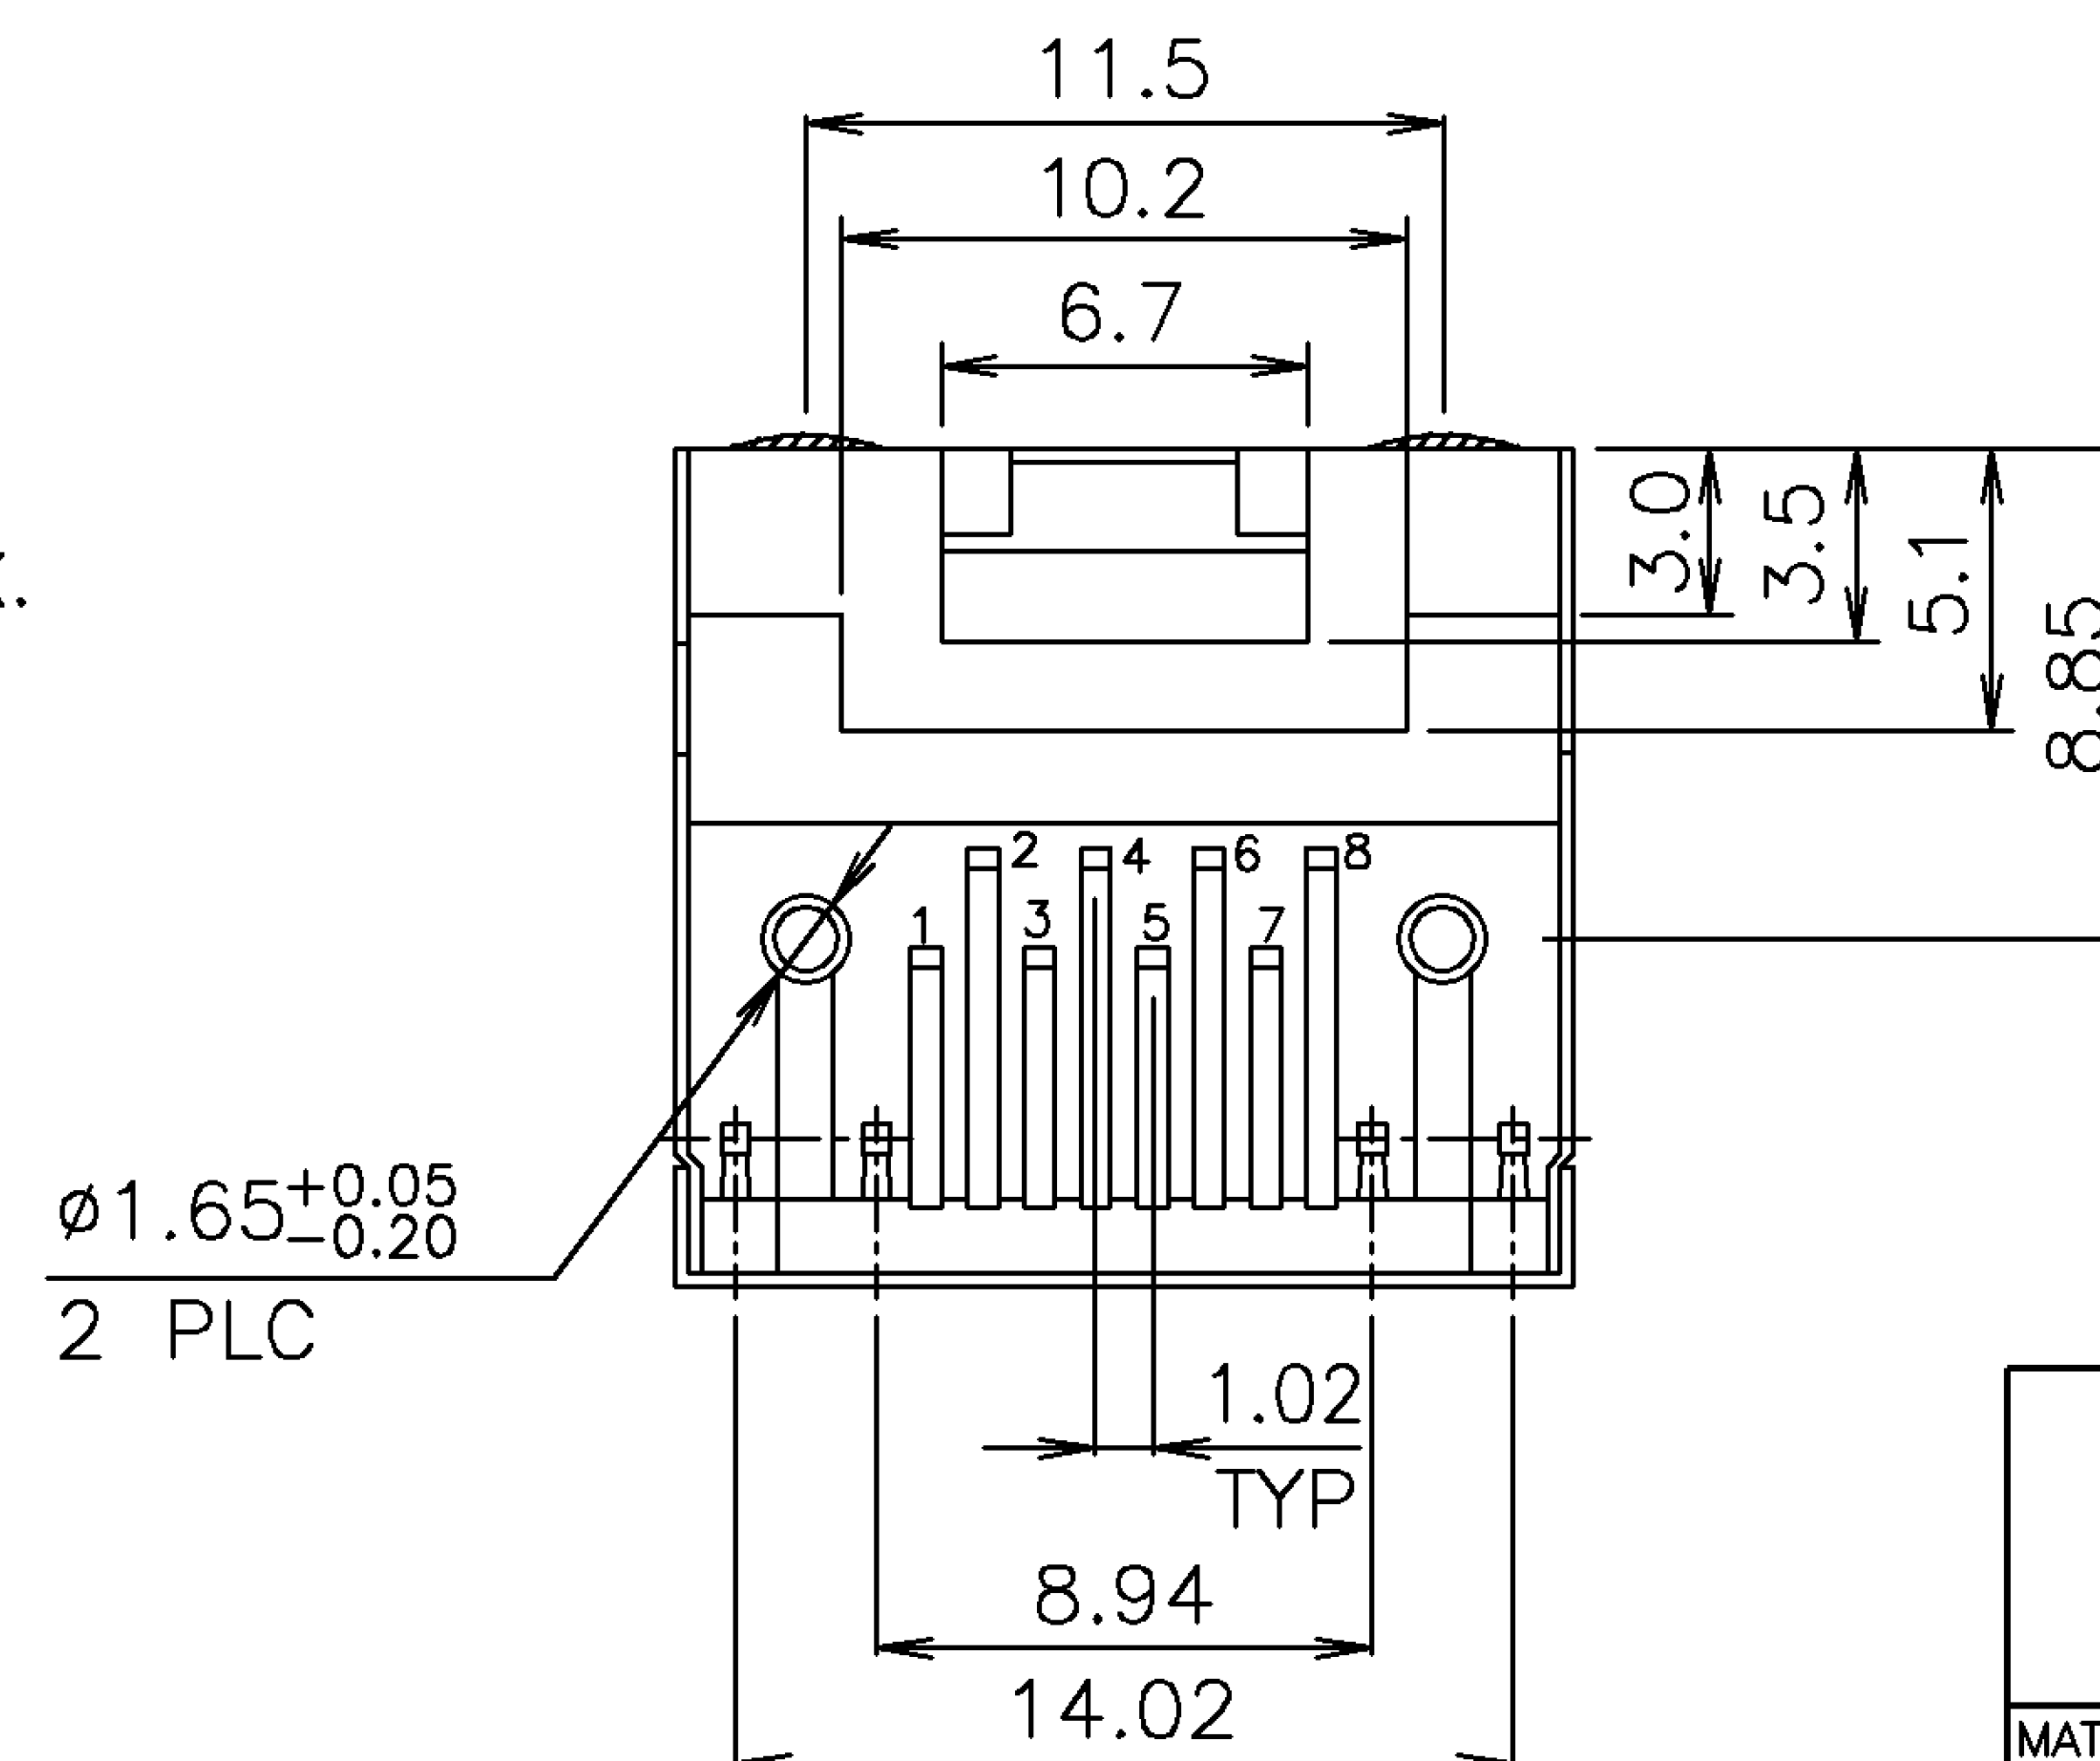
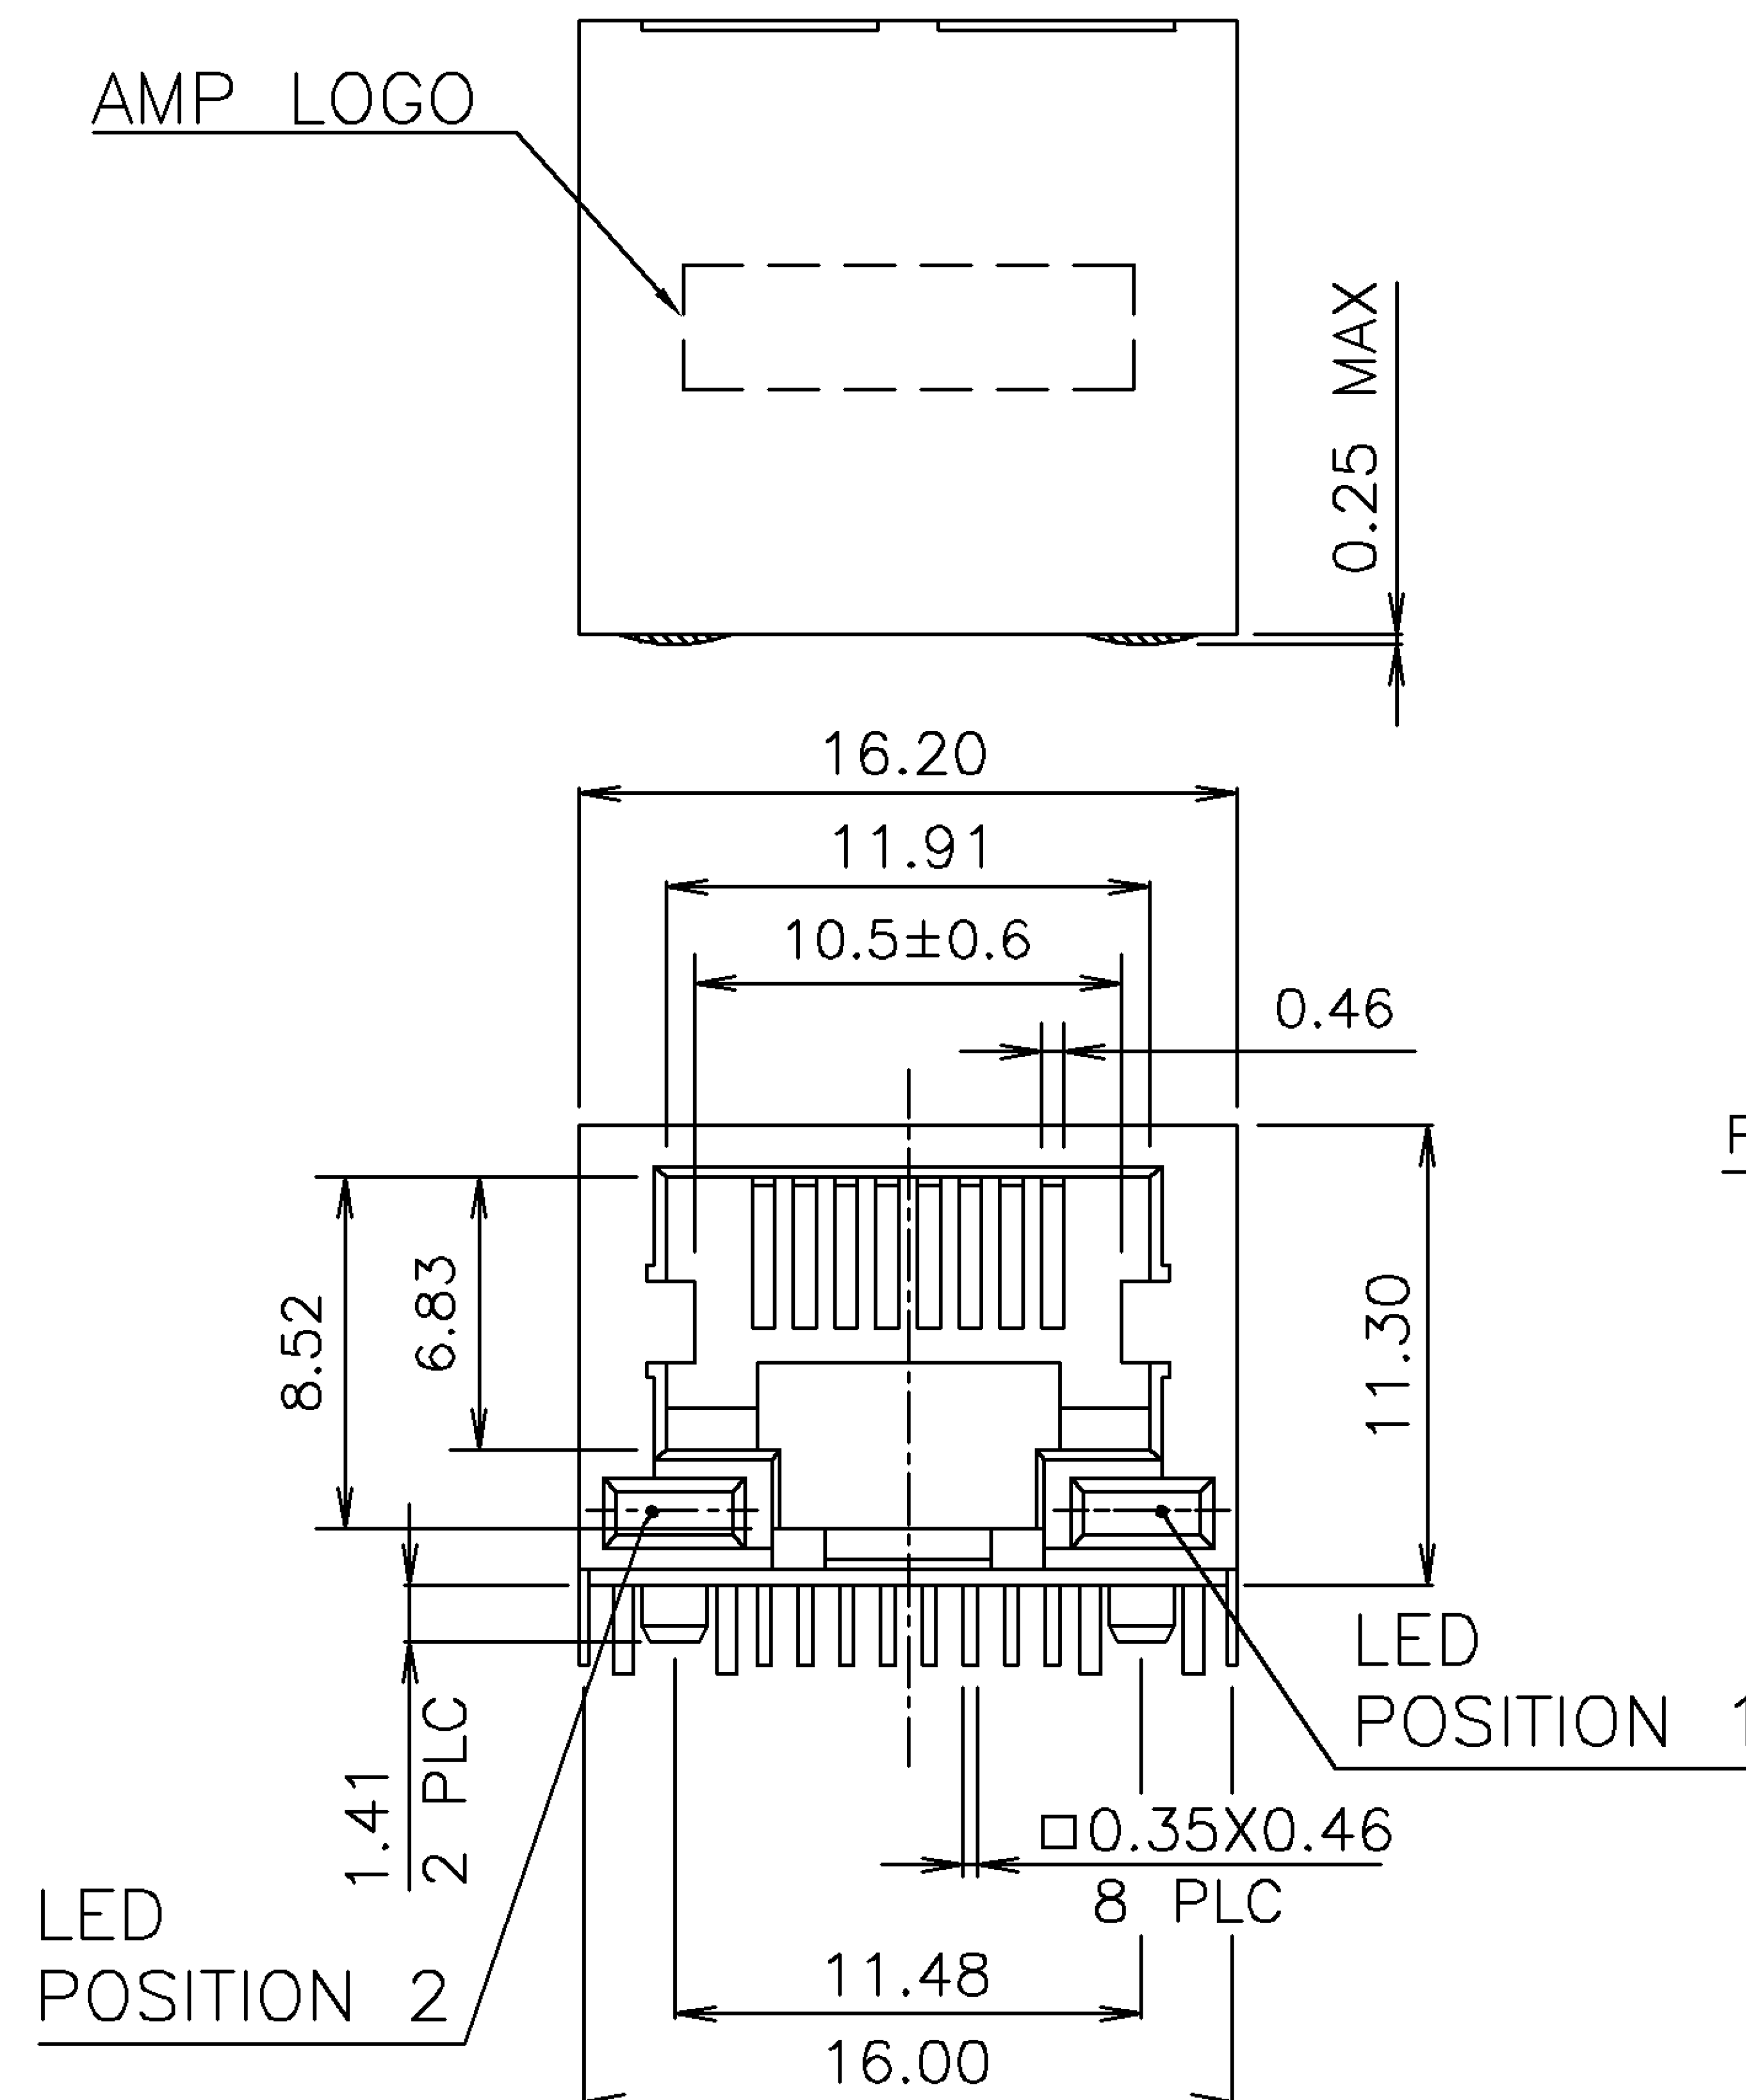


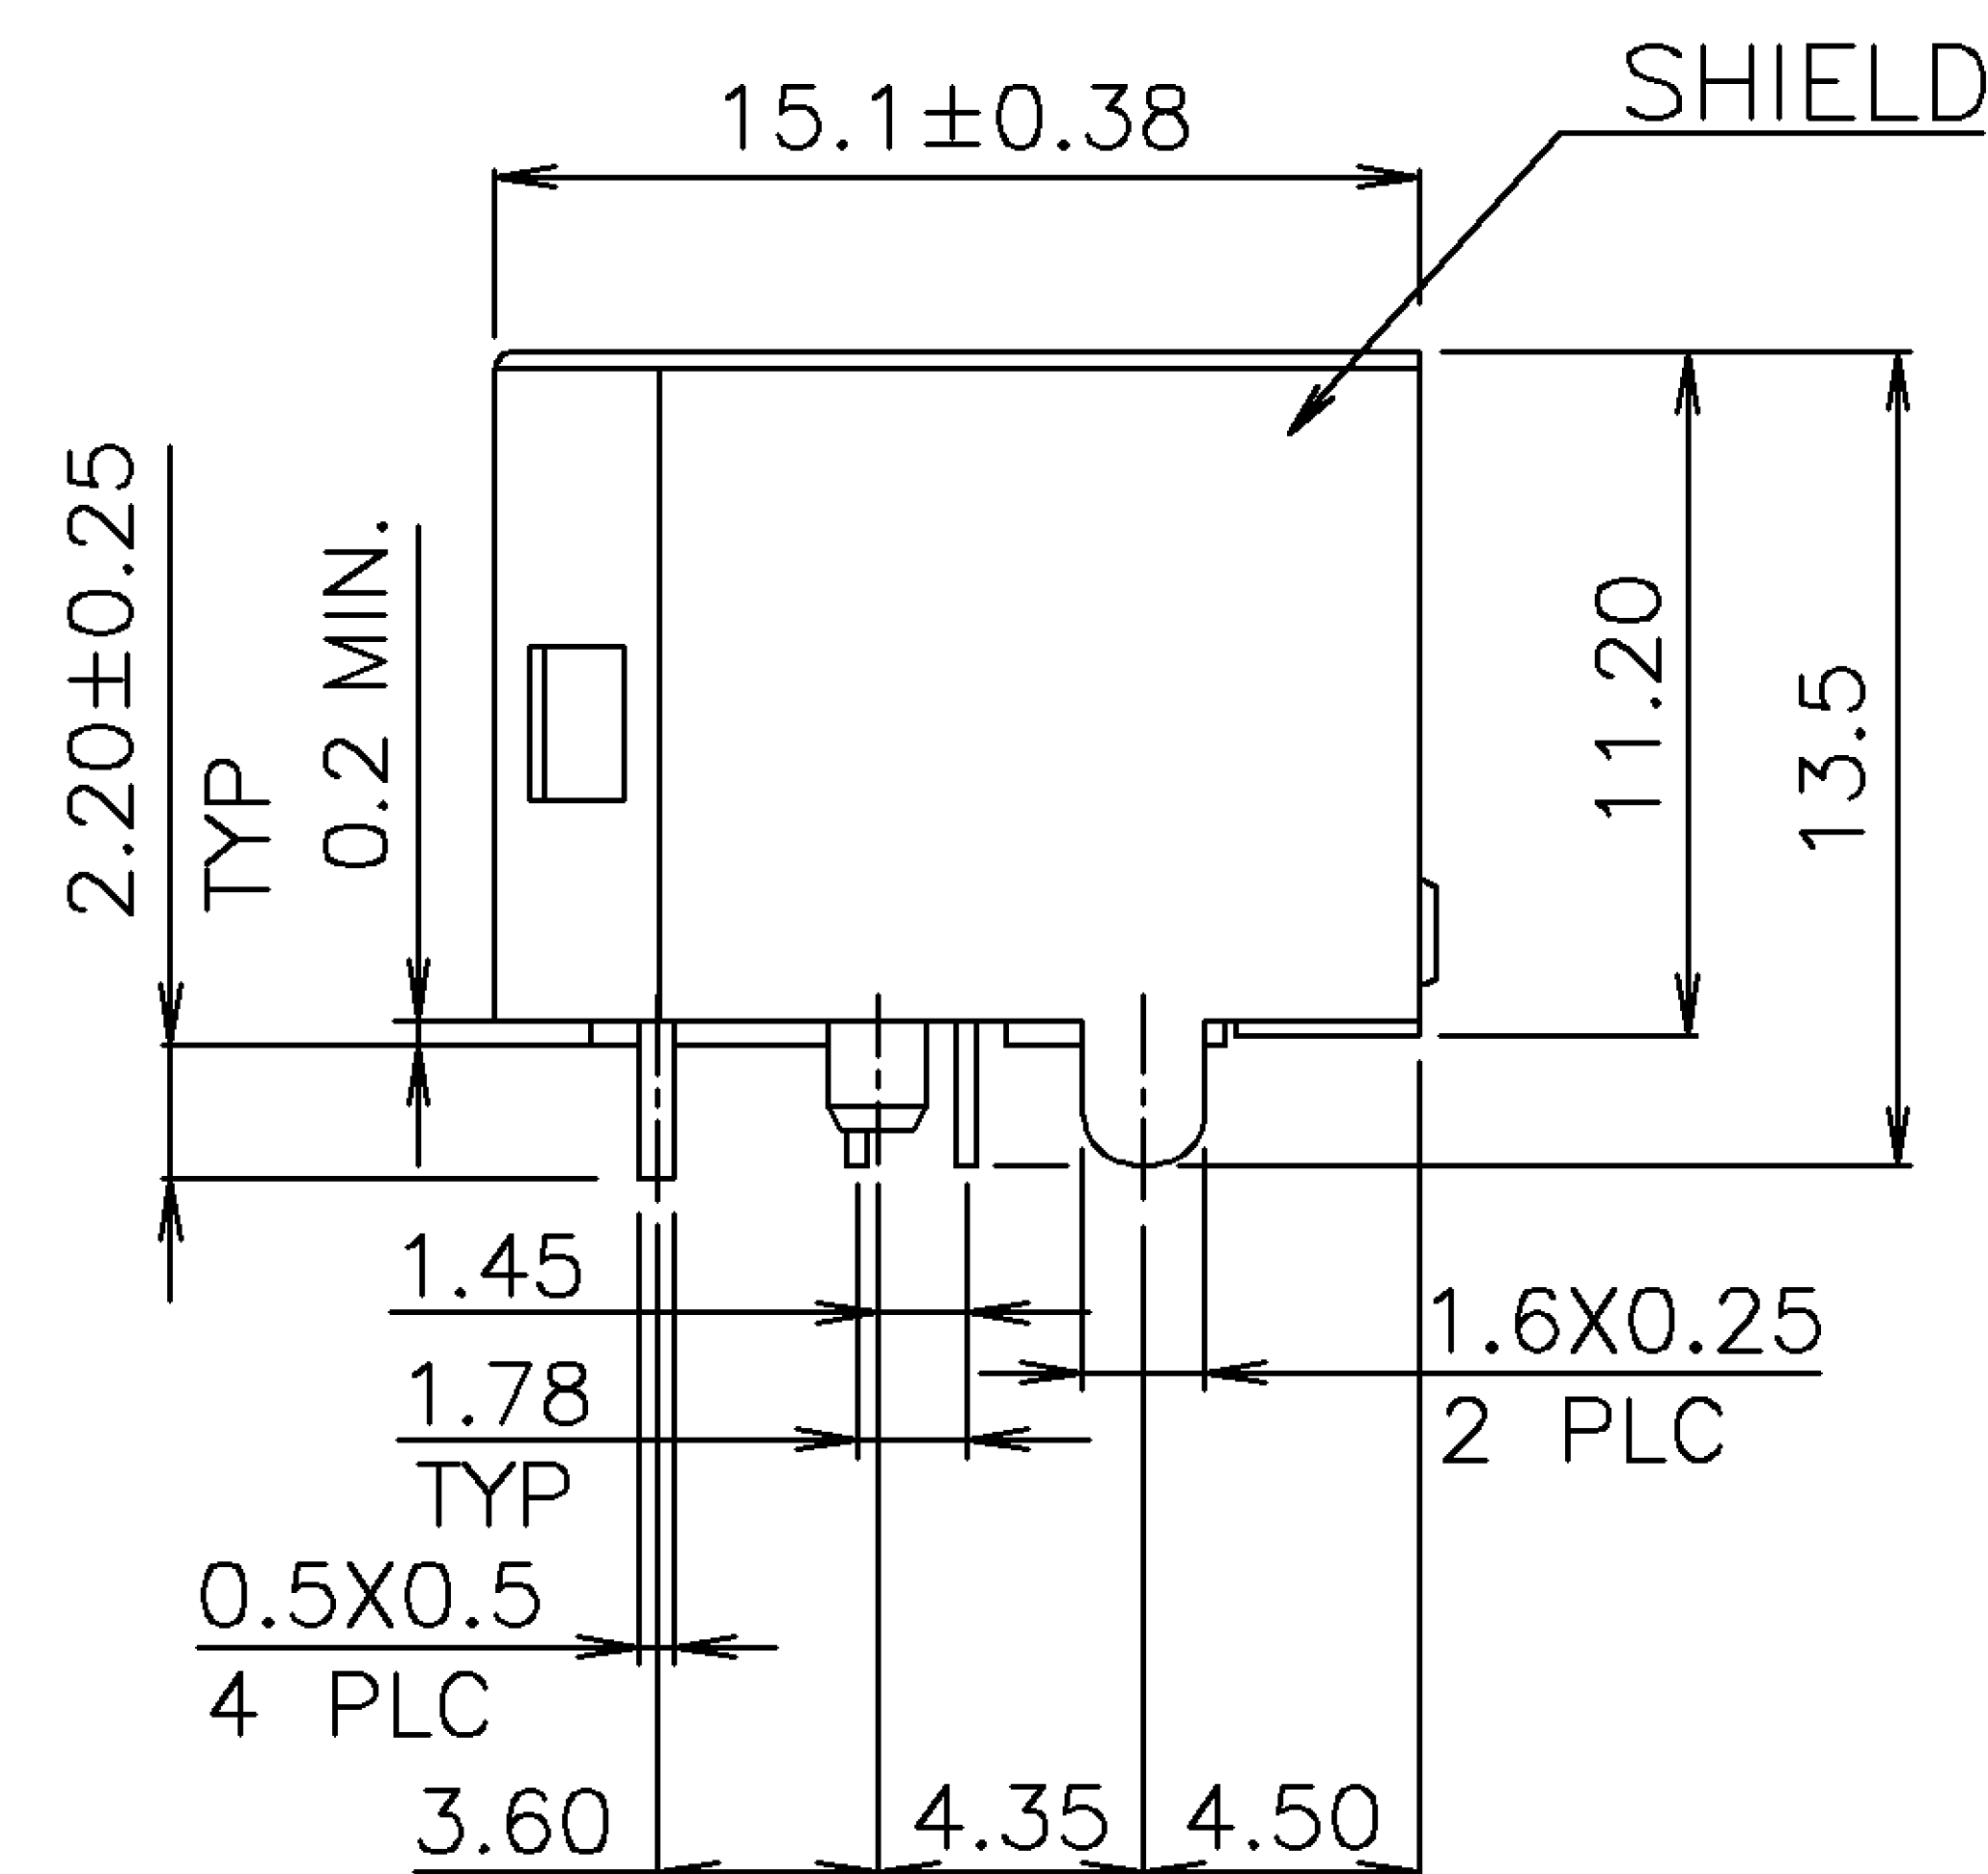

RECOMMENDED PCB LAYOUT (THICKNESS: 1.6MM)
(DIMENSION TOLERANCE: 1 PLC: ± 0.1 , 2 PLC: ± 0.05)



NOTE:

1. MATERIAL:
 - HOUSING: HIGH THERMOPLASTIC, UL94V-0, COLOR: BLACK.
 - CONTACT: PHOSPHOR BRONZE, THICKNESS: 0.35mm.
 - SHELL: BRASS, THICKNESS: 0.25mm.
 - LED LIGHT: EPOXY RESIN, THICKNESS; 0.50mm.
2. FINISH:
 - CONTACT: GOLD PLATED (SEE TABLE) IN CONTACT AREA,
GOLD FLASH ON SOLDER TAILS,
50u" MIN. NICKEL UNDER PLATED ALL OVER.
 - SHIELD: 20u" MIN NICKEL PLATED.
 - LED LIGHT: 65u" MIN. Ag PLATED.
80u" MIN. TIN PLATED.
3. LED MUST BE REFLOW COMPATIBLE TO FOLLOWING
TEMPERATURE PROFILE (FOR 1 CYCLE): ABOVE 160°C
FOR 120 SECONDS, PEAKING AT 230°C FOR 6~8 SECONDS.
4. LED DEFECT RATE IS 6000 PPM MAX. AFTER IR REFLOW
PROCESS AS NOTE 3.
5. APPLIED TO WAVE SOLDERING PROCESS
6. NET WEIGHT: 4.5g.
7.  OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER
D.RENAUD/D.SINISI

 OBSOLETE  OBSOLETE  OBSOLETE	TRAY	YELLOW	GREEN	50 μ"	1734509-8
				30 μ"	1734509-7
				15 μ"	1734509-6
				6 μ"	1734509-5
		GREEN	YELLOW	50 μ"	1734509-4
				30 μ"	1734509-3
				15 μ"	1734509-2
				6 μ"	1734509-1
	PACKAGE	POSITION 2	POSITION 1	MIN. GOLD THICKNESS	PART NUMBER
		INDICATOR COLOR			

DIMENSION : 0 PLC ±0.5 1 PLC ±0.30 2 PLC ±0.20 3 PLC ±0.10 ANGLES ±3'		DWN		O. HU		 TE Connectivity	
		03-OCT-2005		03-OCT-2005			
MATERIAL		CHK		S. HOU		NAME	
		03-OCT-2005		03-OCT-2005			
SEE NOTE		APVD		W.J. KE		MODULAR JACK RJ45 8P8C, WITH LED & SHIELD, DIP, REVERSE TYPE	
		03-OCT-2005		03-OCT-2005			
FINISH		PRODUCT SPEC		108-57527		LOC SIZE DRAWING NO REV DW A ₃ C-1734509 A2	
		QUALIFICATION TEST REPORT		501-57603			
SEE NOTE		WEIGHT		SCALE		SHEET	
				--		1 OF 4	

A2		REVISED PER ECO-11-005301	RK HMR	6APR1
LTR	REVISION RECORD	ECO	DWN CHK	DATE

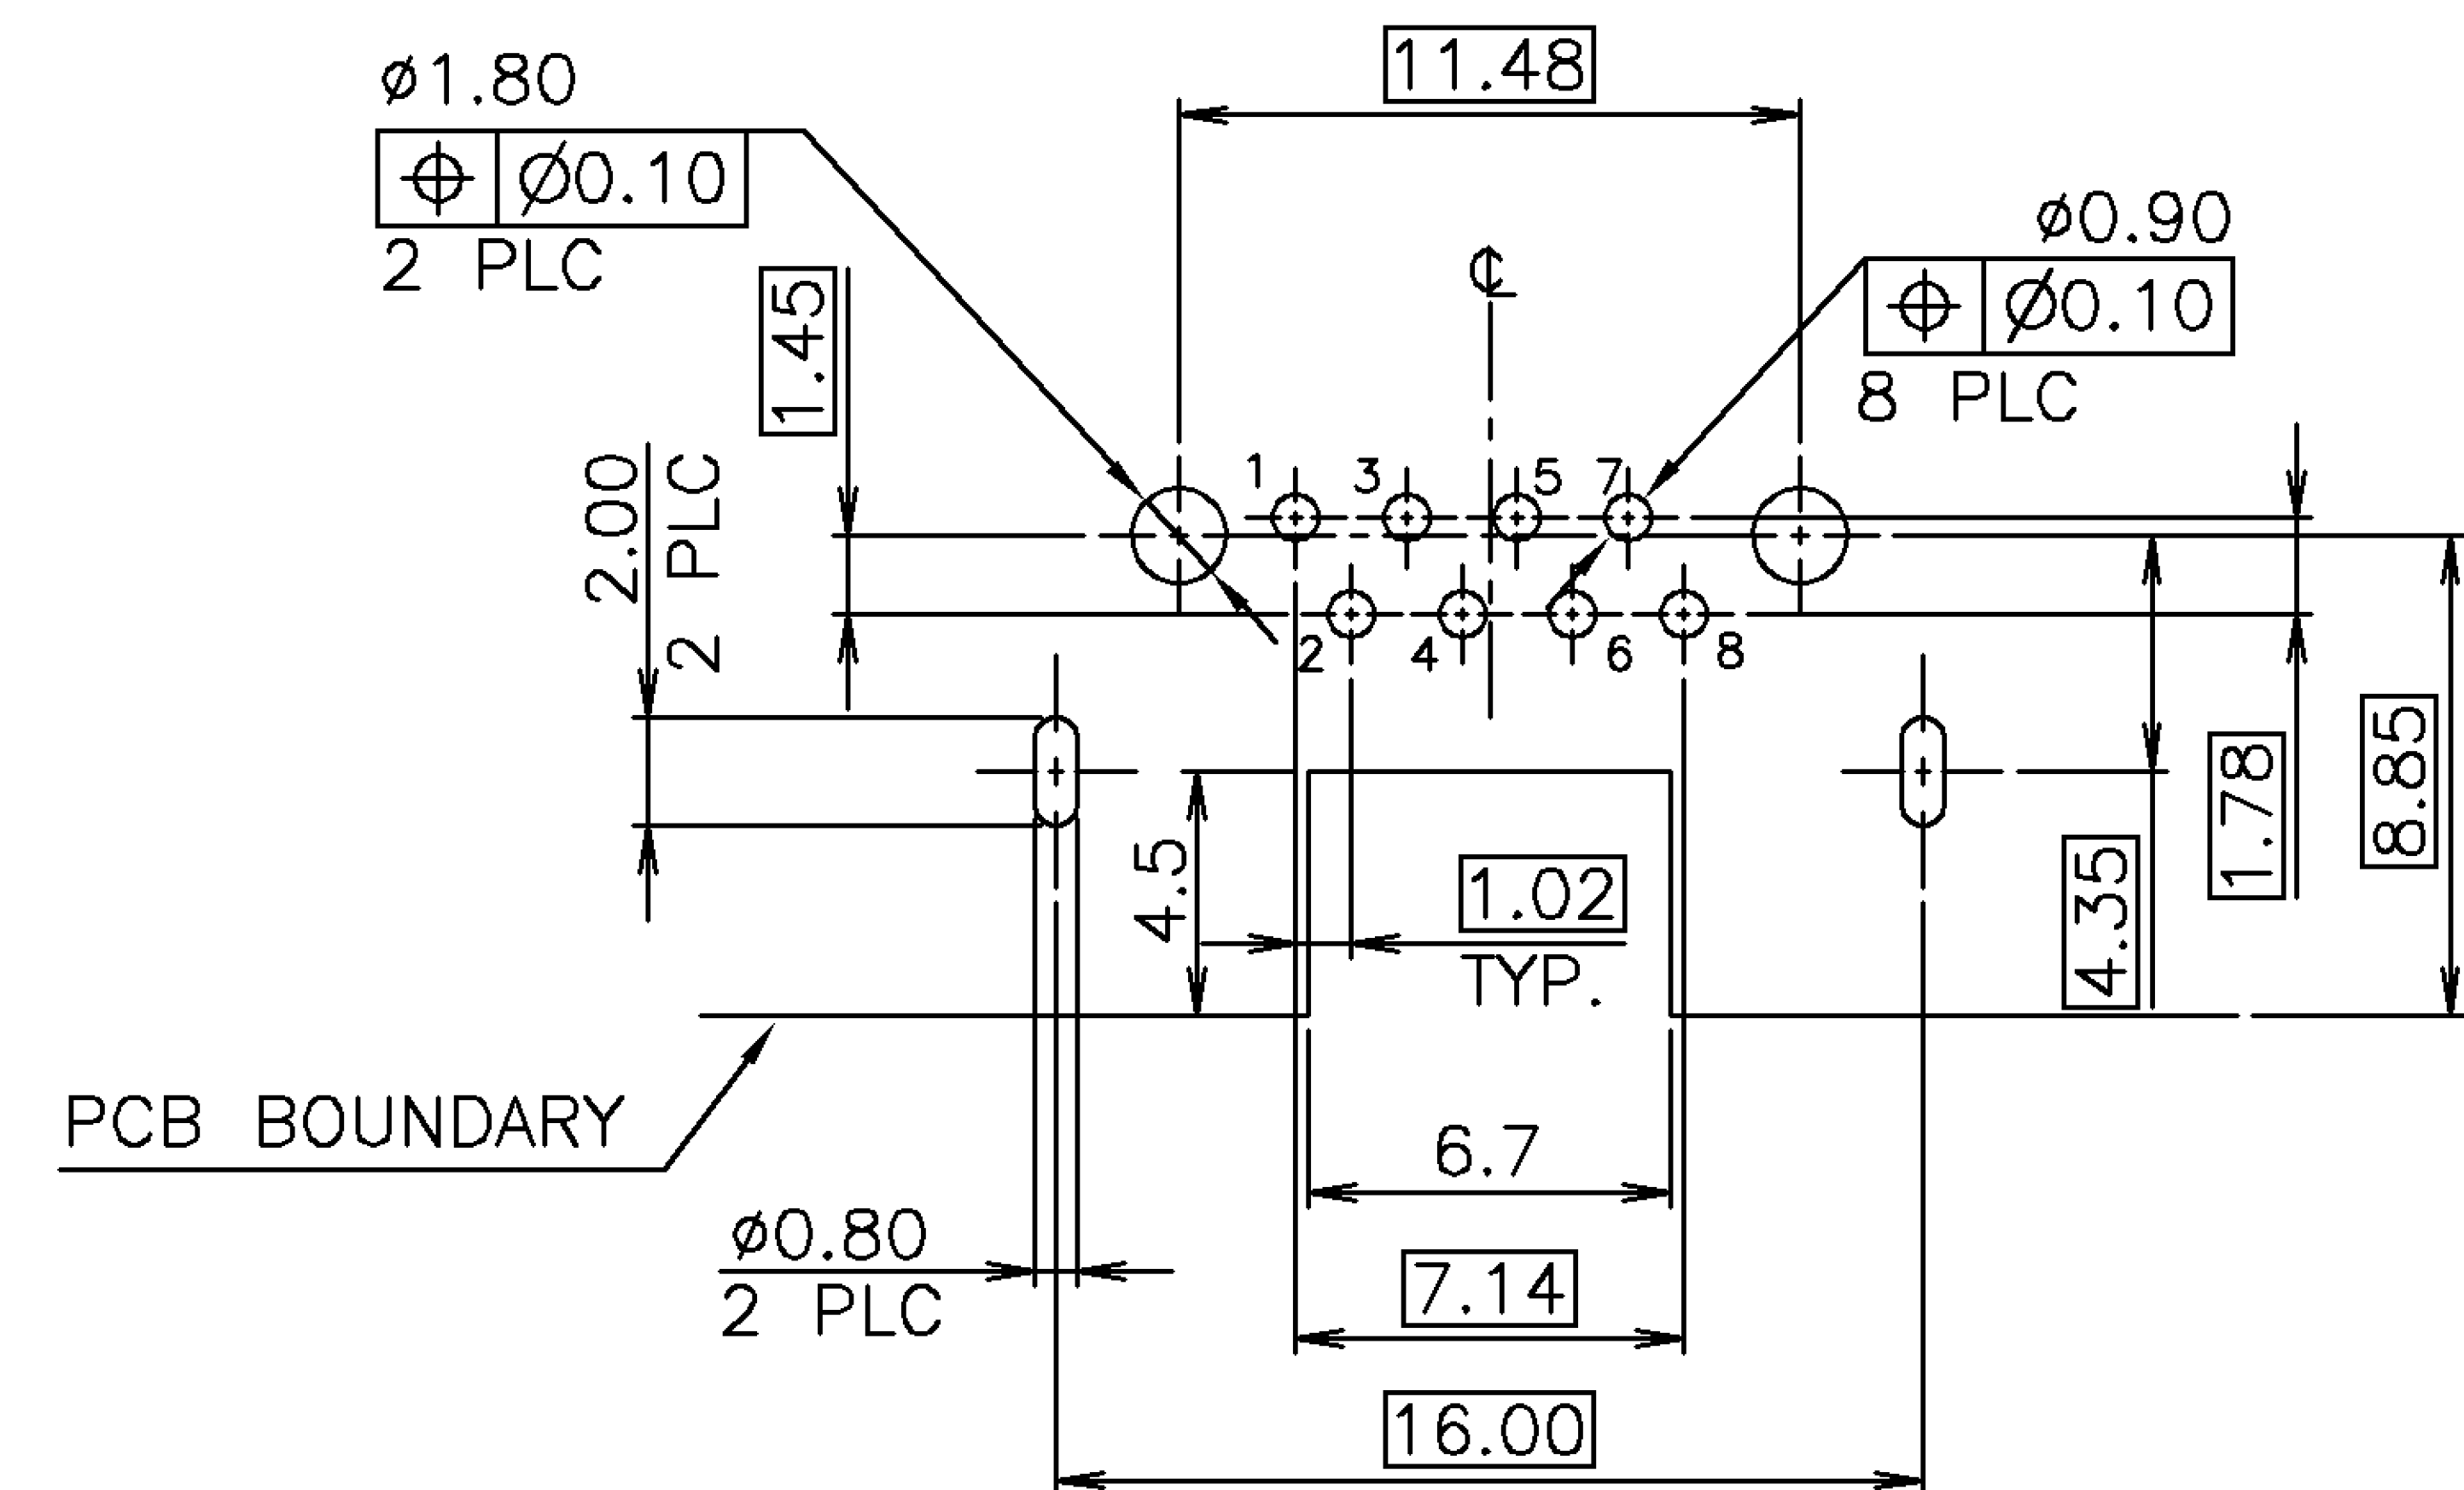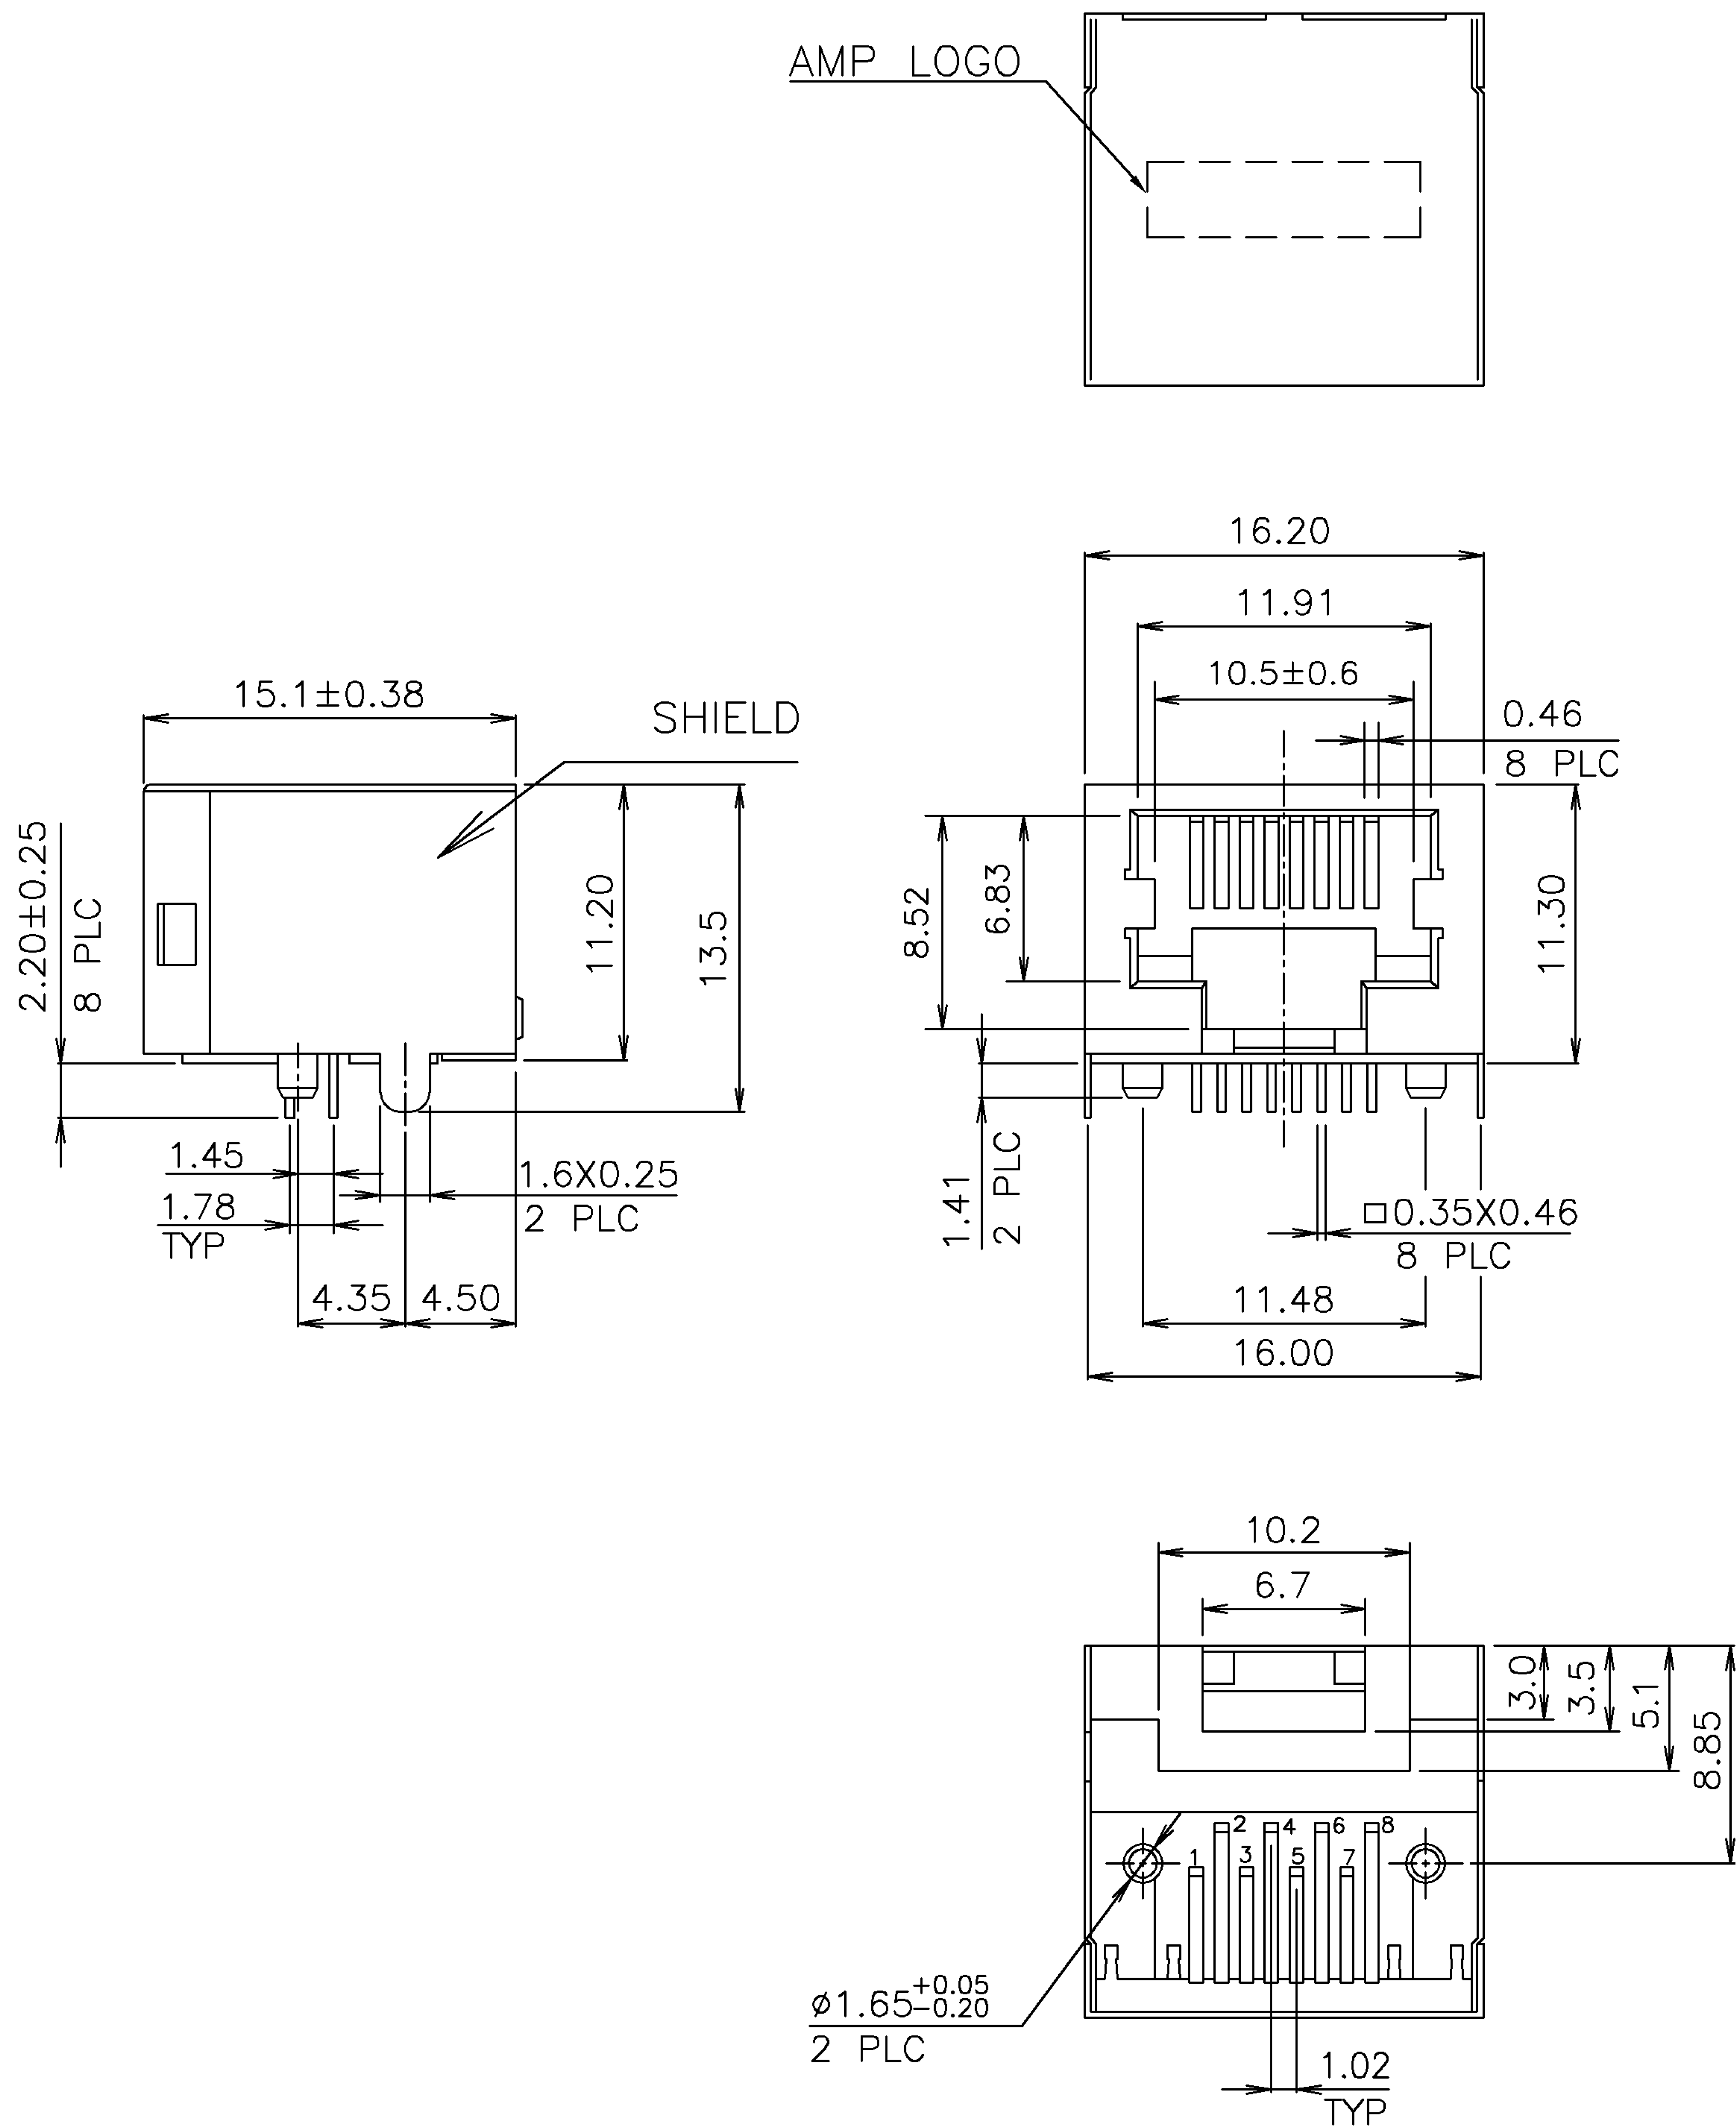


- NOTE:
- MATERIAL:
HOUSING: HIGH THERMOPLASTIC, UL94V-0, COLOR: BLACK.
CONTACT: PHOSPHOR BRONZE, THICKNESS: 0.35mm.
SHELL: BRASS, THICKNESS: 0.25mm.
 - FINISH:
CONTACT: GOLD PLATED (SEE TABLE) IN CONTACT AREA,
GOLD FLASH ON SOLDER TAILS,
50u" MIN. NICKEL UNDER PLATED ALL OVER.
SHIELD: 20u" MIN NICKEL PLATED.
 - APPLIED TO WAVE SOLDERING PROCESS
 - NET WEIGHT: 4.5g.
- ⚠️ OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

⚠️ OBSOLETE	TAPE & REEL	50μ"	1-1734509-4
		30μ"	1-1734509-3
		15μ"	1-1734509-2
		6μ"	1-1734509-1
	PACKAGE	MIN. GOLD THICKNESS	PART NUMBER

"WITH OUT LED LIGHT"

DIMENSION : 0 PLC ±0.5 1 PLC ±0.30 2 PLC ±0.20 3 PLC ±0.10 ANGLES ±3°	DWN O. HU 03-OCT-2005	TE Connectivity NAME MODULAR JACK RJ45 8P8C, WITH LED & SHIELD, DIP, REVERSE TYPE			
	CHK S. HOU 03-OCT-2005				
MATERIAL SEE SHEET 1.	APVD W.J. KE 03-OCT-2005	LOC DW A3			
	PRODUCT SPEC 108-57527				
FINISH SEE SHEET 1.	QUALIFICATION TEST REPORT 501-57603	DRAWING NO C-1734509		REV A2	
	WEIGHT	SCALE --		SHEET 2 OF 4	



LTR	REVISION RECORD	SEE SHEET 1.	ECO	DWN CHK	DATE
-----	-----------------	--------------	-----	------------	------

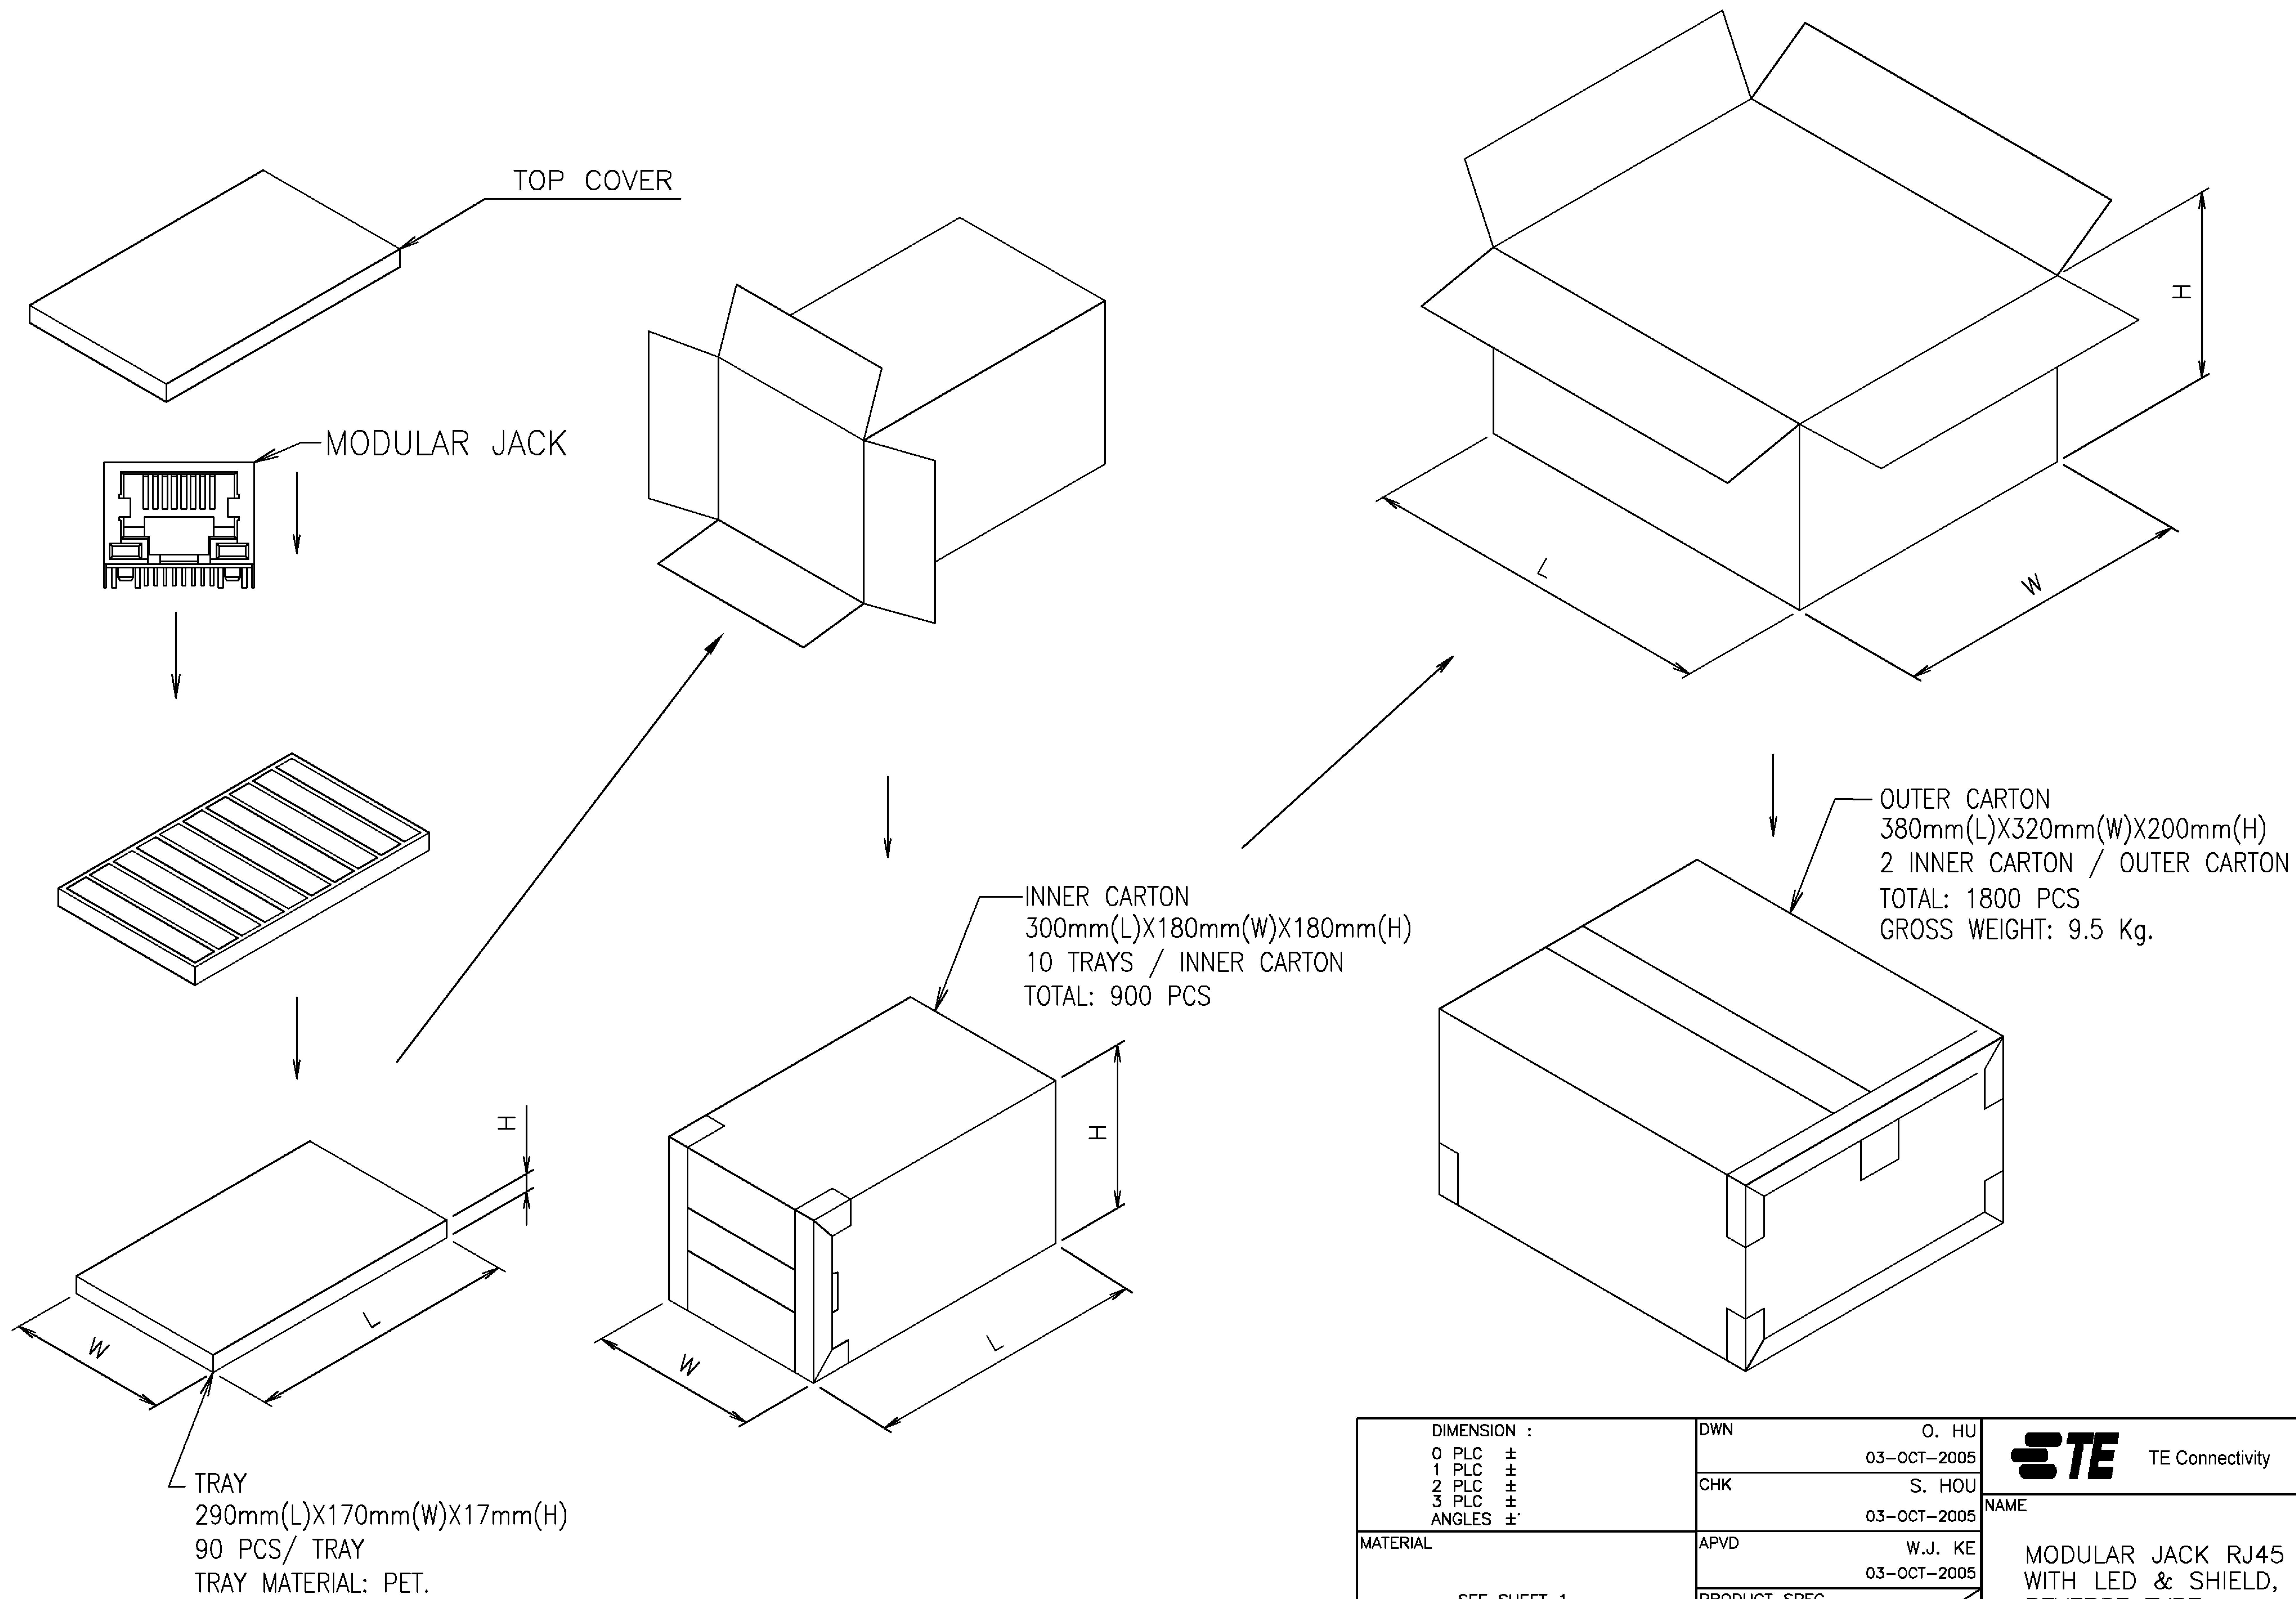

DIMENSION : 0 PLC ± 1 PLC ± 2 PLC ± 3 PLC ± ANGLES ±	DWN	O. HU 03-OCT-2005	 TE Connectivity				
	CHK	S. HOU 03-OCT-2005	NAME				
	MATERIAL	APVD	W.J. KE 03-OCT-2005	MODULAR JACK RJ45 8P8C, WITH LED & SHIELD, DIP, REVERSE TYPE			
	SEE SHEET 1.	PRODUCT SPEC					
FINISH SEE SHEET 1.	APPLICATION SPEC		LOC DW	SIZE A ₃	DRAWING NO C-1734509	REV A2	
	WEIGHT		SCALE --		SHEET 3 OF 4		

LTR	REVISION RECORD	SEE SHEET 1.	ECO	DWN	CHK	DATE

PRINT DIST

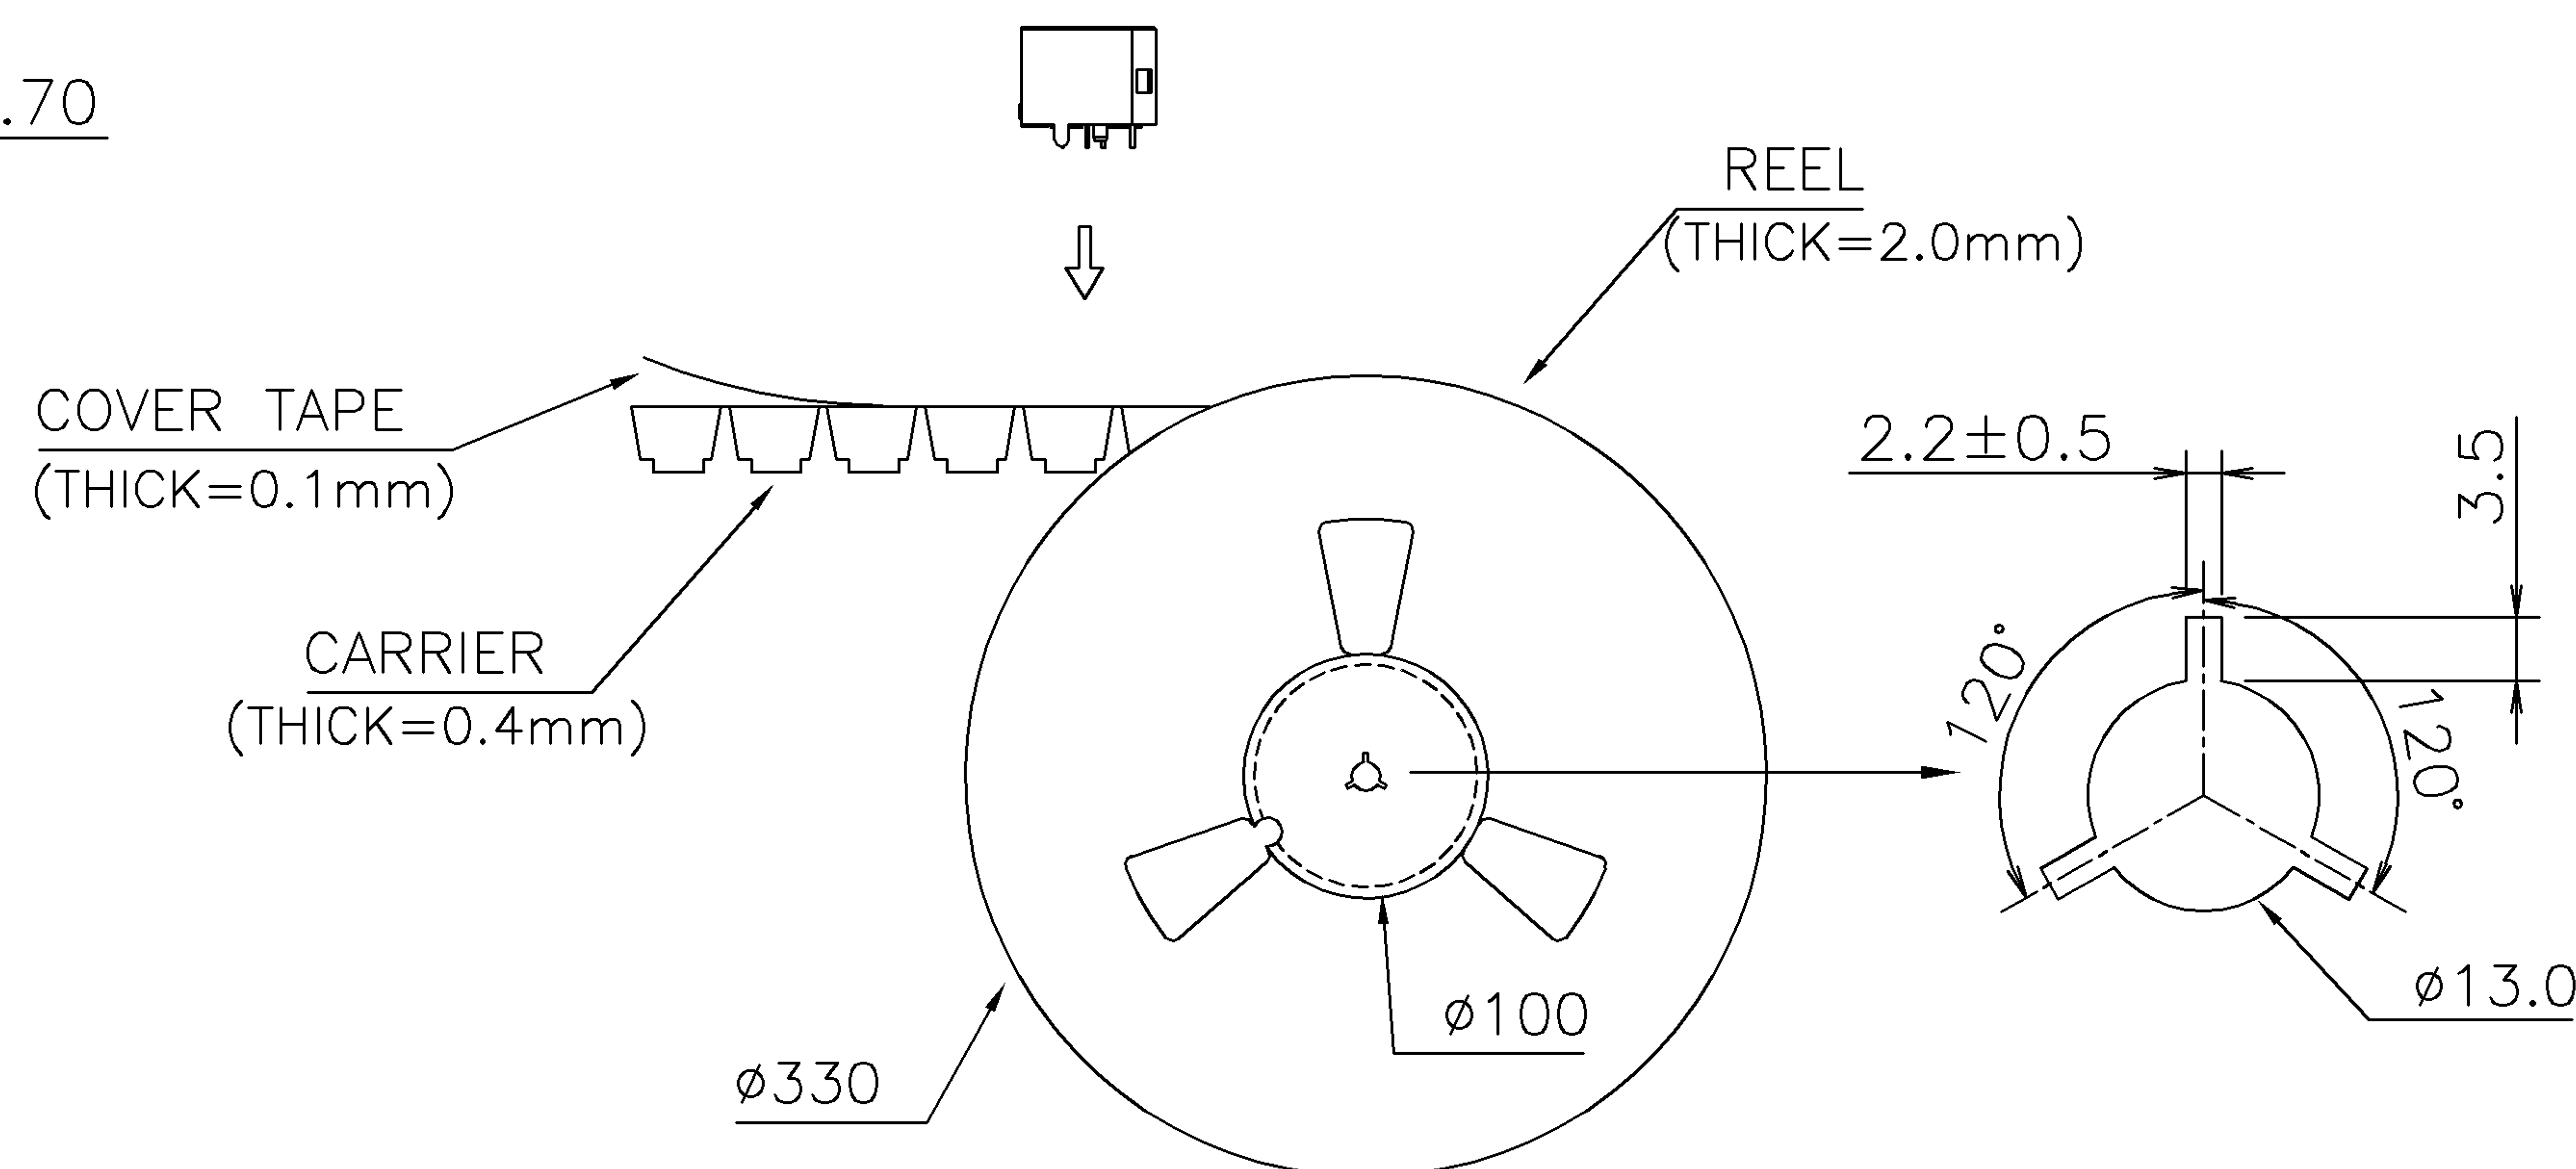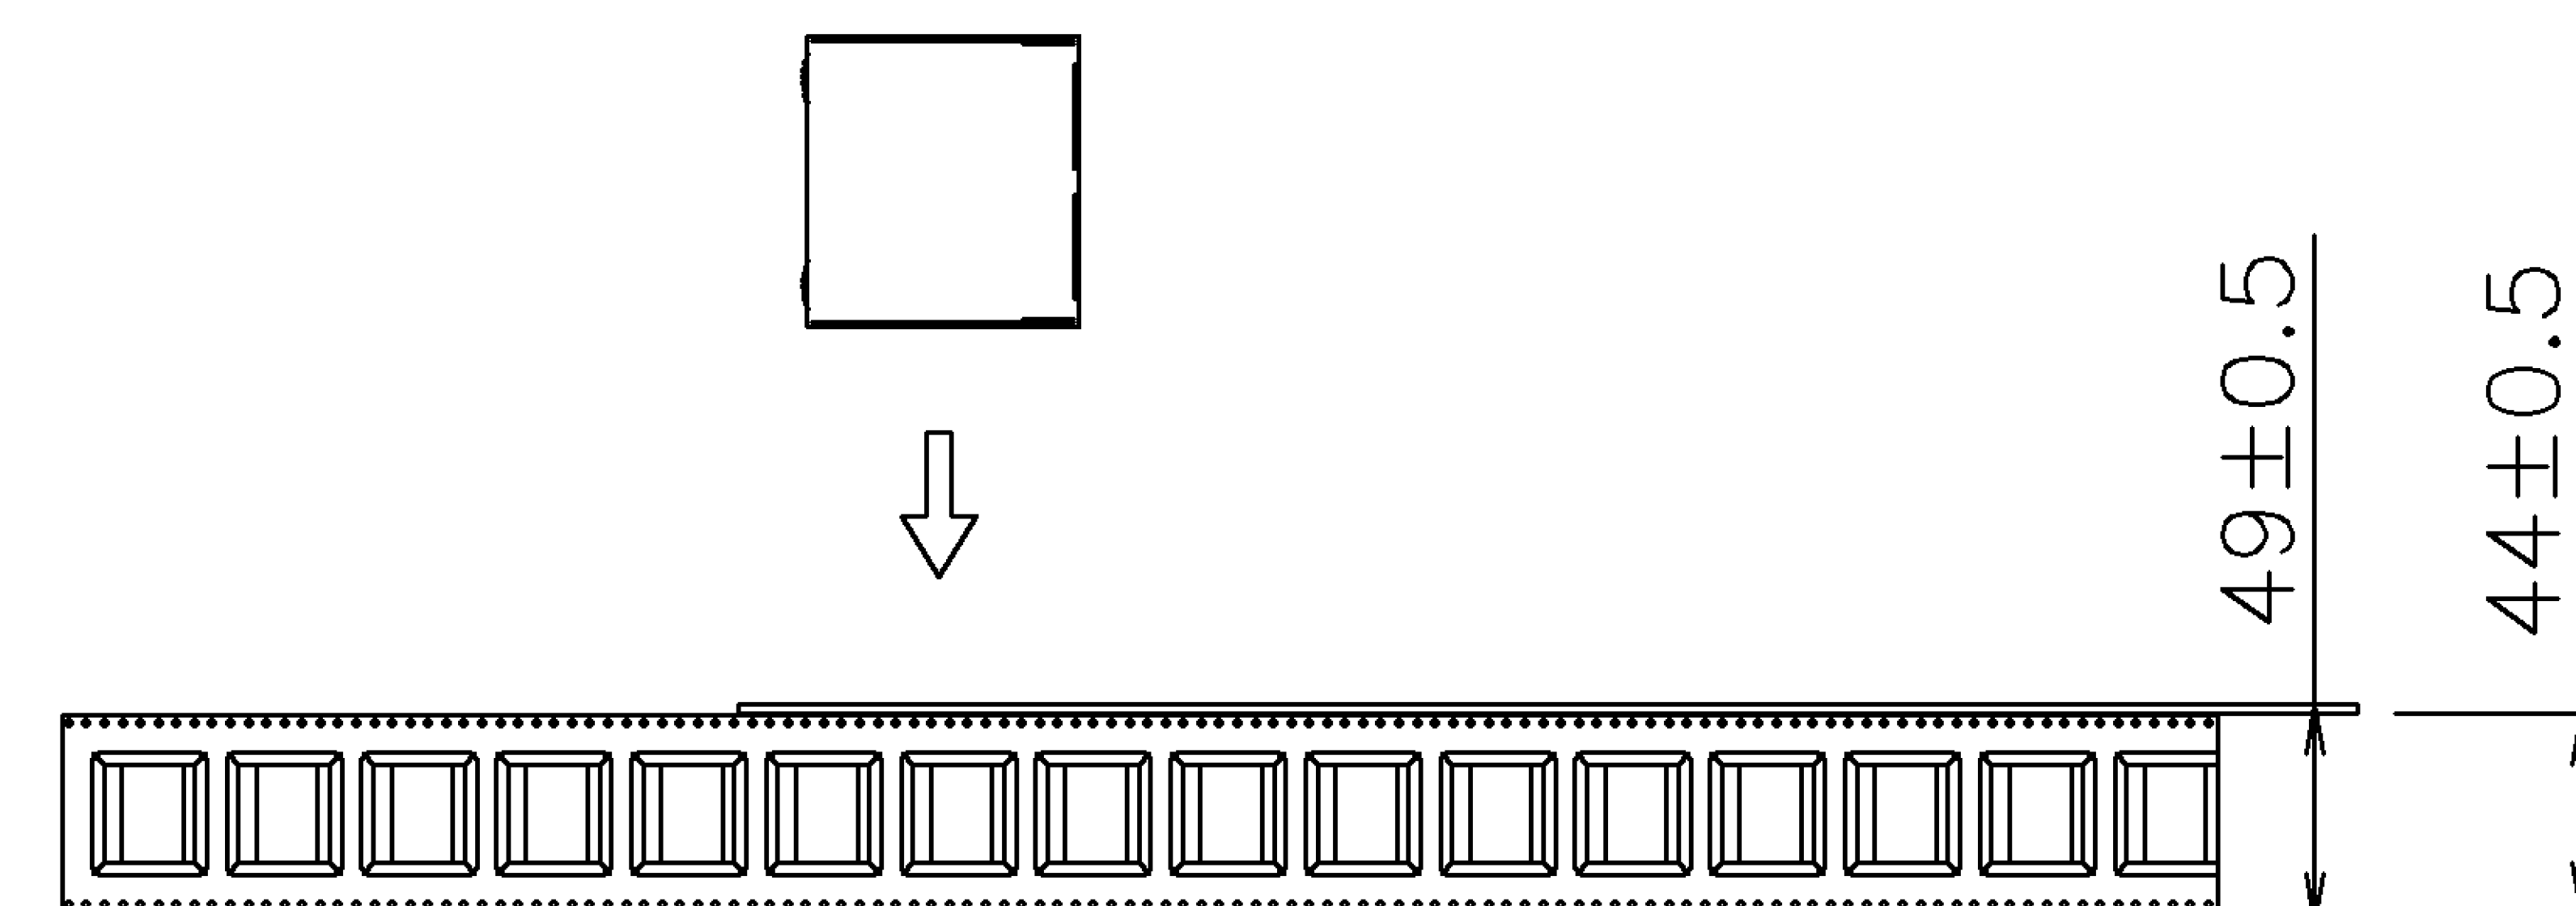

A. THE DIRECTION OF JACKS PUT INTO CARRIER.

B. 10 EMPTY CAVITIES FOR BOTH OF TOP AND BOTTOM OF THE CARRIER.

C. 180 PCS PRODUCTS BE PACKAGED ON REEL.

D. 1440 PCS PRODUCTS BE PACKAGED ONE CARTON.
CARTON SIZE: 345mm(L)X 345mm(W)X 315mm(H)
TOTOAL CROSS WEIGHT: 10 Kg REF.

DIMENSION : 0 PLC ± 1 PLC ± 2 PLC ± 3 PLC ± ANGLES ±	DWN	O. HU 03-OCT-2005	 TE Connectivity		
	CHK	S. HOU 03-OCT-2005			
MATERIAL SEE SHEET 1.	APVD	W.J. KE 03-OCT-2005	NAME MODULAR JACK RJ45 8P8C, WITH LED & SHIELD, DIP, REVERSE TYPE		
	PRODUCT SPEC				
FINISH SEE SHEET 1.	APPLICATION SPEC	LOC DW	SIZE A ₃	DRAWING NO C-1734509	REV A2
	WEIGHT	SCALE	SHEET		
			--	4 OF 4	

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А