


Xinger®

Ultra Low Profile 0805 Power Divider 75Ω to 75Ω

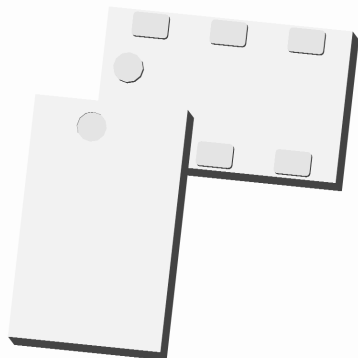

Description


The PD0409J7575S2HF is a low profile, sub-miniature Wilkinson power divider in an easy to use surface mount package. The PD0409J7575S2HF is ideal for high volume manufacturing and delivers higher performances than traditional printed and lumped element solutions. The PD0409J7575S2HF is matched to 75 Ω and has a height profile of 0.5 mm which is ideal for high level integrations in the following markets: GSM, WCDMA, DVB-H (Europe) and Terrestrial TV. The PD0409J7575S2HF does not include the resistive element and therefore, requires an external resistor for operation. The PD0409J7575S2HF is available on tape and reel for high volume manufacturing pick and place.

Detailed Electrical Specifications: Specifications subject to change without notice.






Features:	Parameter	ROOM (25°C)			Unit
		Min.	Typ.	Max	
<ul style="list-style-type: none"> • 400-900 MHz • 9.3 dB Isolation (output ports) • Good Return Loss • 0.5mm Height Profile • 75Ω Input / 75Ω Outputs • Low Insertion Loss • Surface Mountable • Tape & Reel • Non-conductive Surface • RoHS Compliant • External Resistor Required • Halogen Free 	Frequency	400		900	MHz
	Input Port Impedance		75		Ω
	Output Port Impedance		75		Ω
	Return Loss	10	12		dB
	Insertion Loss*		0.5	0.6	dB
	Amplitude Balance		0.1	0.6	dB
	Phase Balance		1	3	Degrees
	Isolation (Output Ports)	8.2	9.3		dB
	Power Handling			2	Watts
	Operating Temperature		-55		+85

* Insertion Loss stated at room temperature (Insertion Loss is approximately 0.1 dB higher at +85 °C)





Outline Drawing

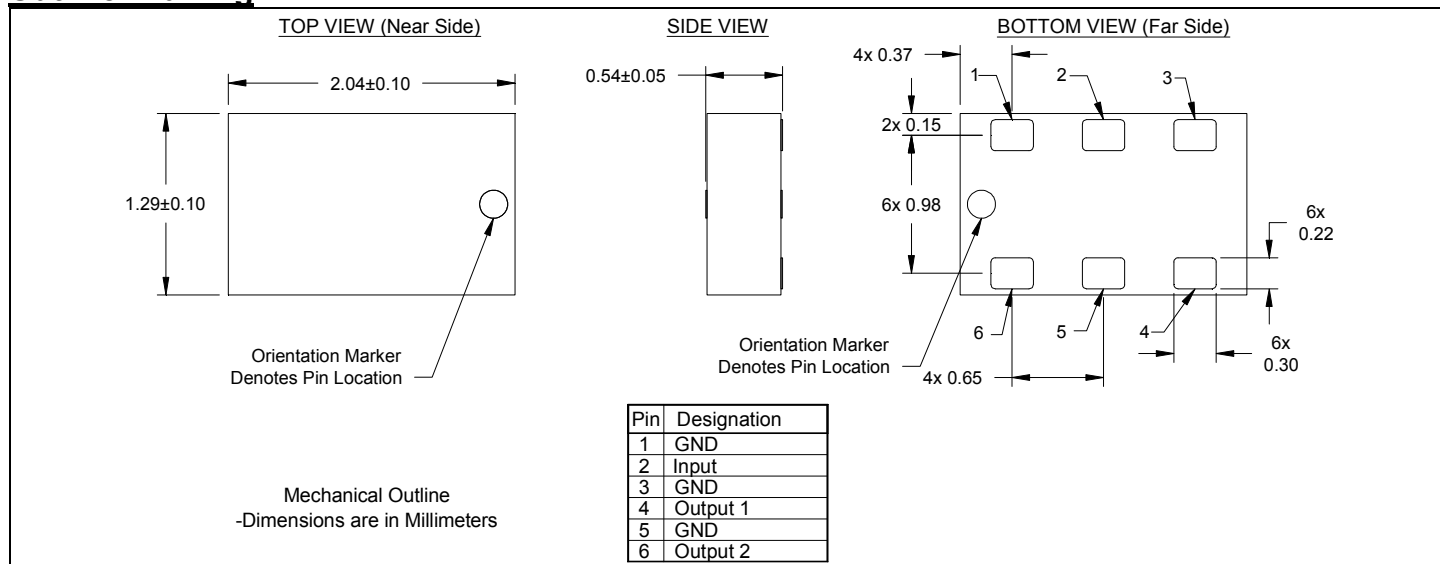

Typical Broadband Performance: 500 MHz. to 8.0 GHz.

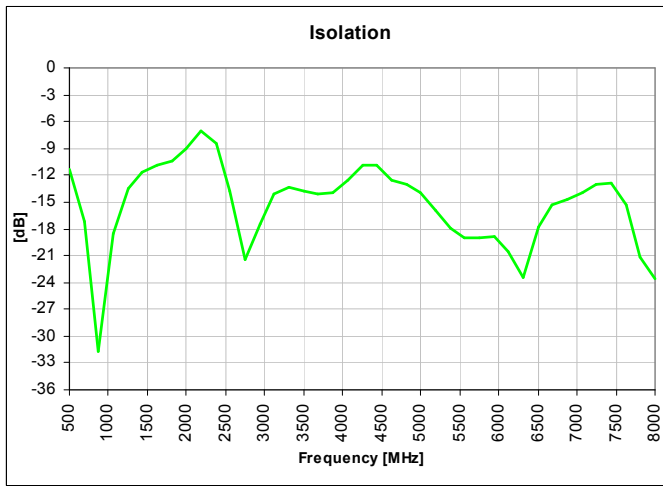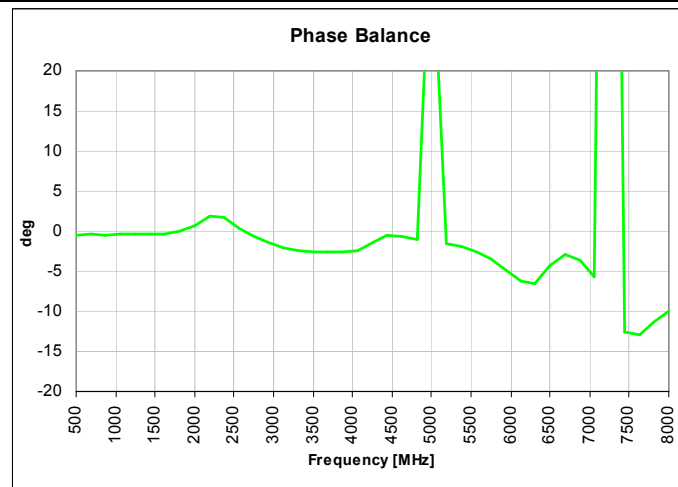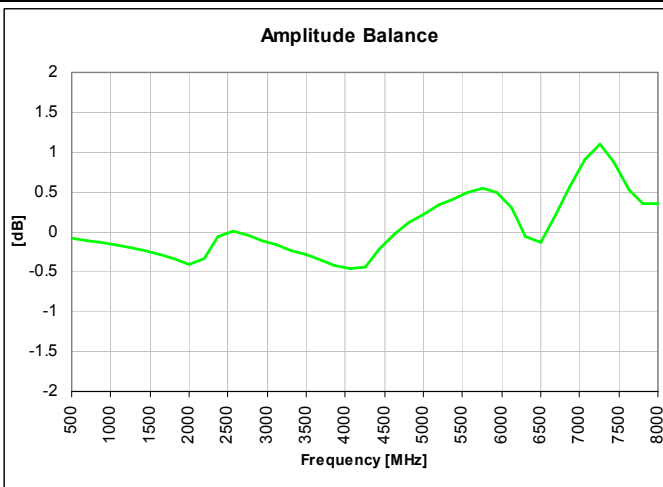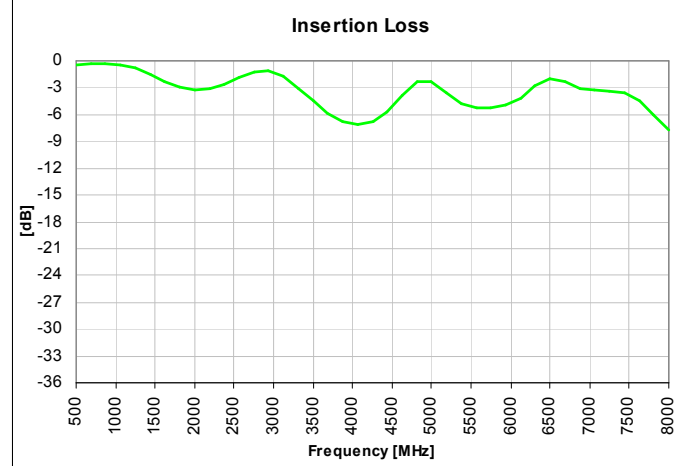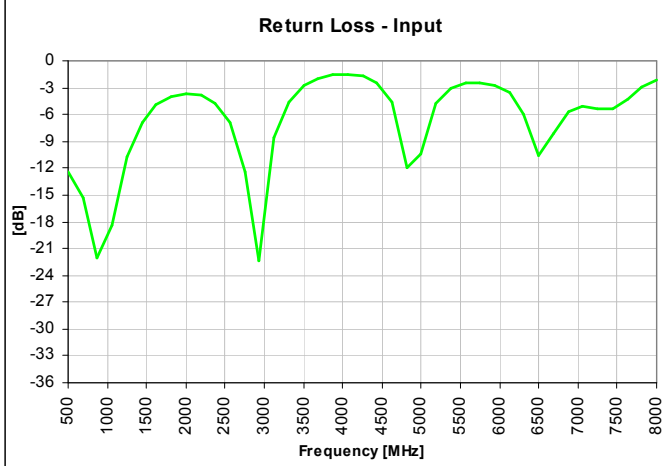

Typical Performance: 300 MHz. to 1000 MHz.

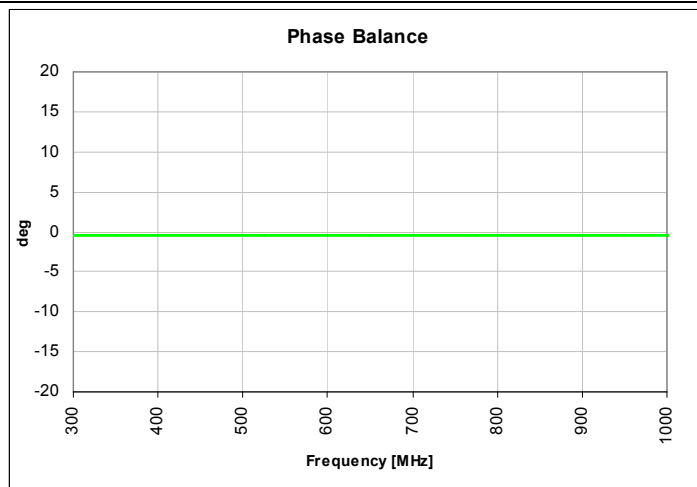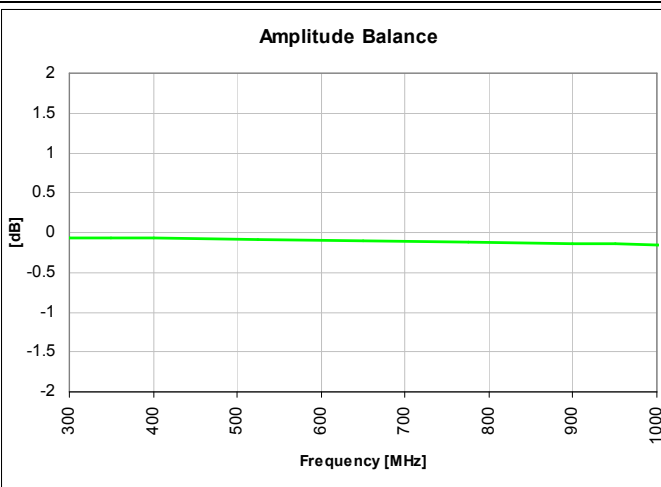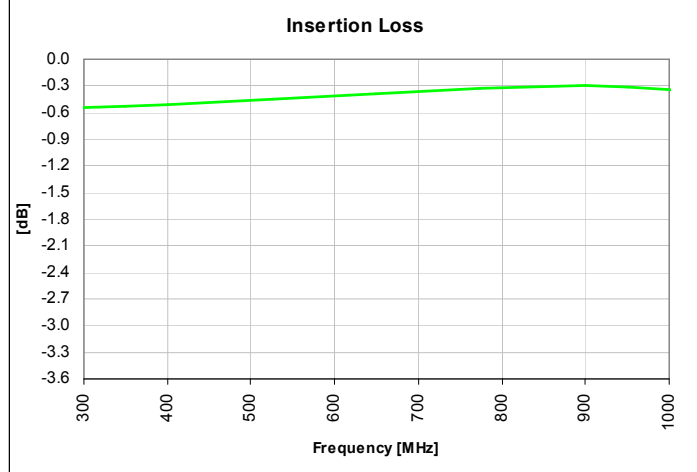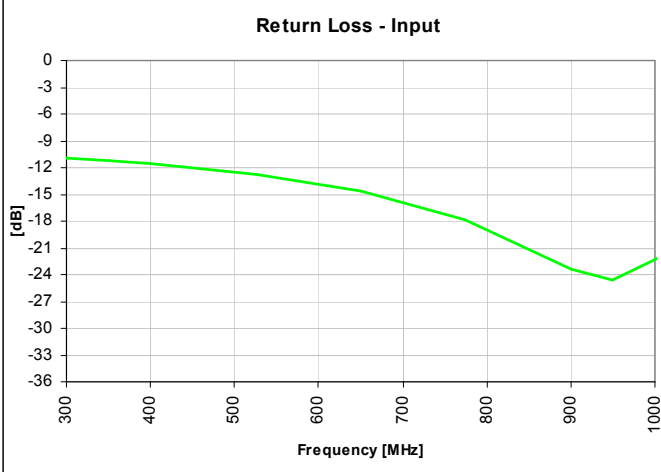


Mounting Configuration:

In order for Xinger surface mount components to work optimally, the proper impedance transmission lines must be used to connect to the RF ports. If this condition is not satisfied, insertion loss, Isolation and VSWR may not meet published specifications.

All of the Xinger components are constructed from organic PTFE based composites which possess excellent electrical and mechanical stability. Xinger components are compliant to a variety of ROHS and Green standards and ready for Pb-free soldering processes. Pads are Gold plated with a Nickel barrier.



An example of the PCB footprint used in the testing of these parts is shown below. In specific designs, the transmission line widths need to be adjusted to the unique dielectric coefficients and thicknesses as well as varying pick and place equipment tolerances. In addition, since the PD0409J7575S2HF is a Wilkinson power divider, an external 0603 150Ω resistor must be mounted in locations R1 as shown in the Figure below.

Pad Footprint w/ 0603 Resistor Locations

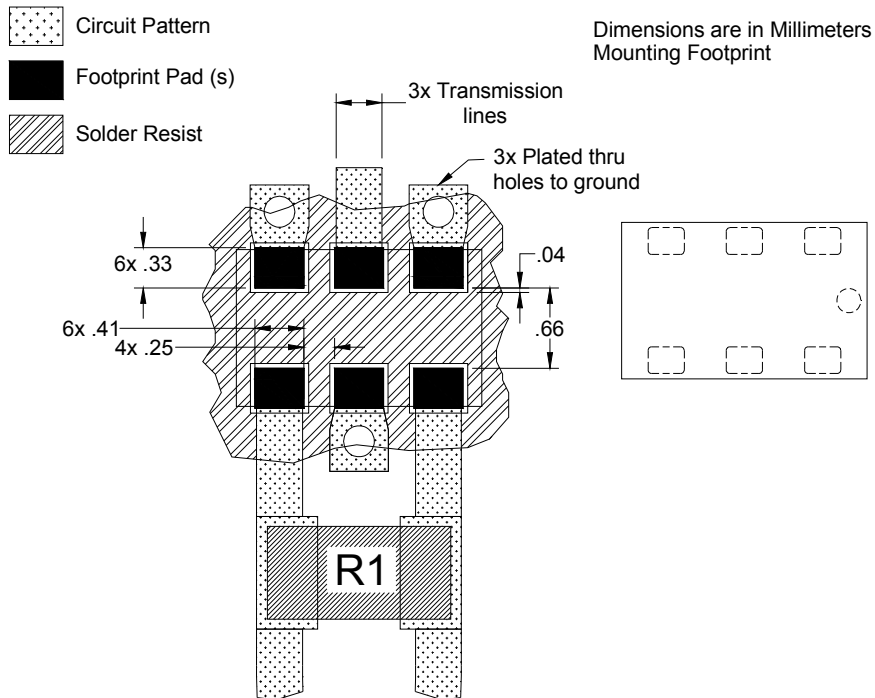

Packaging and Ordering Information

Parts are available in reels and are packaged per EIA 481-2. Parts are oriented in tape and reel as shown below. Minimum order quantities are 4000 per reel. See Model Numbers below for further ordering information.

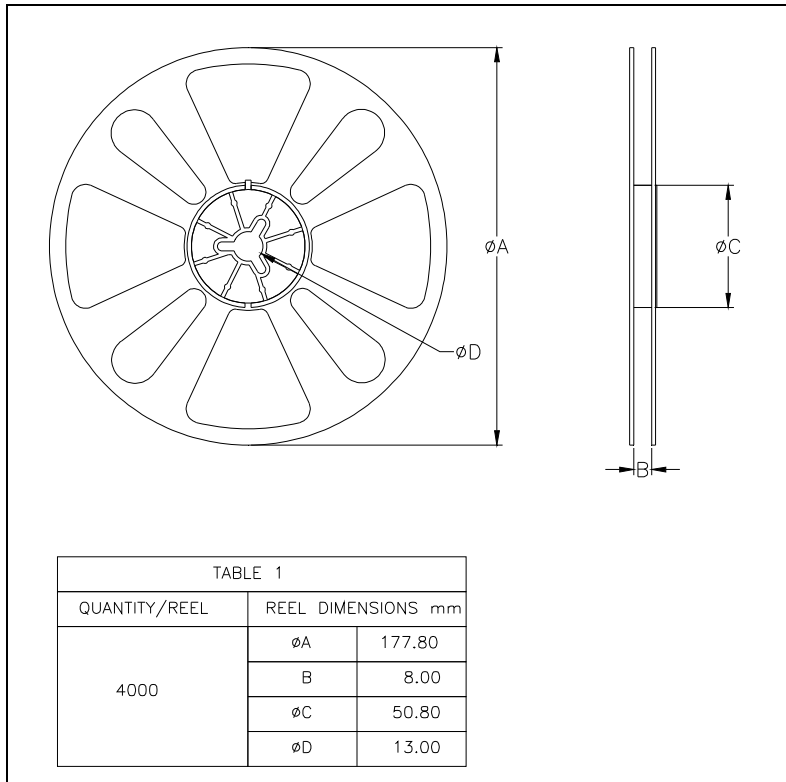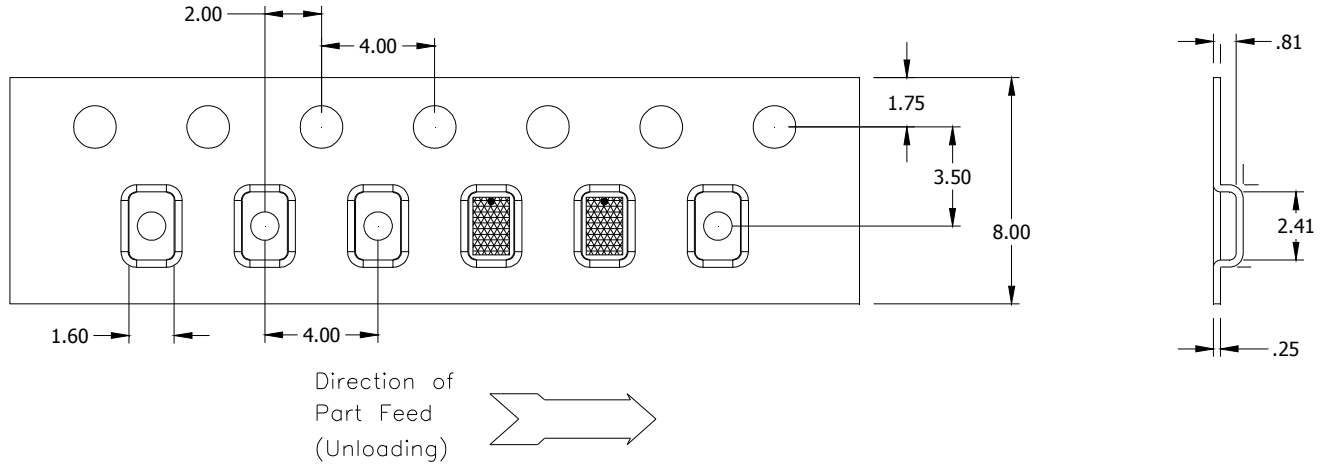

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «**JONHON**», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «**FORSTAR**».



JONHON

«**JONHON**» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«**FORSTAR**» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А