

Standard Rectifier


3~ Rectifier	
V_{RRM}	= 1800 V
I_{DAV}	= 90 A
I_{FSM}	= 350 A

ISOPLUS™
 Surface Mount Power Device
 3~ Rectifier Bridge

Part number


DMA90U1800LB

Marking on Product: DMA90U1800LB

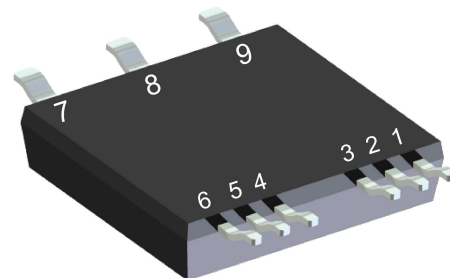

Backside: isolated

 E72873



Features / Advantages:

- Rectifier diode
- Isolated back surface
- Low coupling capacity between pins and heatsink
- Enlarged creepage towards heatsink
- Application friendly pinout
- Low inductive current path
- High reliability

Applications:

- Line rectifying 50/60 Hz
- Drives
- SMPS
- UPS

Package: SMPD

- Isolation Voltage: 3000 V~
- Industry convenient outline
- RoHS compliant
- Epoxy meets UL 94V-0
- Soldering pins for PCB mounting
- Backside: DCB ceramic
- Reduced weight
- Advanced power cycling

Disclaimer Notice

Information furnished is believed to be accurate and reliable. However, users should independently evaluate the suitability of and test each product selected for their own applications. Littelfuse products are not designed for, and may not be used in, all applications. Read complete Disclaimer Notice at www.littelfuse.com/disclaimer-electronics.

Rectifier				Ratings			
Symbol	Definition	Conditions		min.	typ.	max.	Unit
V_{RSM}	max. non-repetitive reverse blocking voltage	$T_{VJ} = 25^{\circ}\text{C}$				1900	V
V_{RRM}	max. repetitive reverse blocking voltage	$T_{VJ} = 25^{\circ}\text{C}$				1800	V
I_R	reverse current	$V_R = 1800\text{ V}$	$T_{VJ} = 25^{\circ}\text{C}$			40	μA
		$V_R = 1800\text{ V}$	$T_{VJ} = 150^{\circ}\text{C}$			1.5	mA
V_F	forward voltage drop	$I_F = 30\text{ A}$	$T_{VJ} = 25^{\circ}\text{C}$			1.26	V
		$I_F = 90\text{ A}$				1.79	V
		$I_F = 30\text{ A}$	$T_{VJ} = 150^{\circ}\text{C}$			1.20	V
		$I_F = 90\text{ A}$				1.93	V
I_{DAV}	bridge output current	$T_C = 110^{\circ}\text{C}$	$T_{VJ} = 175^{\circ}\text{C}$			90	A
		rectangular $d = \frac{1}{3}$					
V_{F0}	threshold voltage	for power loss calculation only		$T_{VJ} = 175^{\circ}\text{C}$		0.81	V
r_F	slope resistance					12.7	m Ω
R_{thJC}	thermal resistance junction to case					1.1	K/W
R_{thCH}	thermal resistance case to heatsink				0.4		K/W
P_{tot}	total power dissipation	$T_C = 25^{\circ}\text{C}$				135	W
I_{FSM}	max. forward surge current	$t = 10\text{ ms}; (50\text{ Hz}), \text{ sine}$	$T_{VJ} = 45^{\circ}\text{C}$			350	A
		$t = 8,3\text{ ms}; (60\text{ Hz}), \text{ sine}$	$V_R = 0\text{ V}$			380	A
		$t = 10\text{ ms}; (50\text{ Hz}), \text{ sine}$	$T_{VJ} = 150^{\circ}\text{C}$			300	A
		$t = 8,3\text{ ms}; (60\text{ Hz}), \text{ sine}$	$V_R = 0\text{ V}$			320	A
I^2t	value for fusing	$t = 10\text{ ms}; (50\text{ Hz}), \text{ sine}$	$T_{VJ} = 45^{\circ}\text{C}$			615	A ² s
		$t = 8,3\text{ ms}; (60\text{ Hz}), \text{ sine}$	$V_R = 0\text{ V}$			600	A ² s
		$t = 10\text{ ms}; (50\text{ Hz}), \text{ sine}$	$T_{VJ} = 150^{\circ}\text{C}$			450	A ² s
		$t = 8,3\text{ ms}; (60\text{ Hz}), \text{ sine}$	$V_R = 0\text{ V}$			425	A ² s
C_J	junction capacitance	$V_R = 400\text{ V}; f = 1\text{ MHz}$			11		pF

Package SMPD				Ratings			
Symbol	Definition	Conditions		min.	typ.	max.	Unit
I _{RMS}	RMS current	per terminal				100	A
T _{VJ}	virtual junction temperature			-55		175	°C
T _{op}	operation temperature			-55		150	°C
T _{stg}	storage temperature			-55		150	°C
Weight					8.5		g
F _C	mounting force with clip			40		130	N
d _{Spp/App}	creepage distance on surface striking distance through air	terminal to terminal		1.6			mm
d _{Spb/Apb}		terminal to backside		4.0			mm
V _{ISOL}	isolation voltage	t = 1 second	50/60 Hz, RMS; I _{ISOL} ≤ 1 mA	3000			V
		t = 1 minute		2500			V



Part description


D = Diode
 M = Standard Rectifier
 A = (up to 1800V)
 90 = Current Rating [A]
 U = 3- Rectifier Bridge
 1800 = Reverse Voltage [V]
 LB = SMPD-B


Ordering	Ordering Number	Marking on Product	Delivery Mode	Quantity	Code No.
Standard	DMA90U1800LB-TUB	DMA90U1800LB	Tube	20	517130
Alternative	DMA90U1800LB-TRR	DMA90U1800LB	Tape & Reel	200	524497

Equivalent Circuits for Simulation



* on die level

$T_{VJ} = 175^\circ\text{C}$

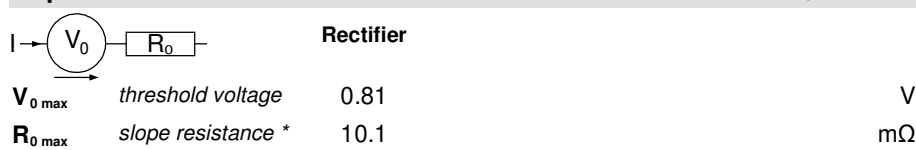

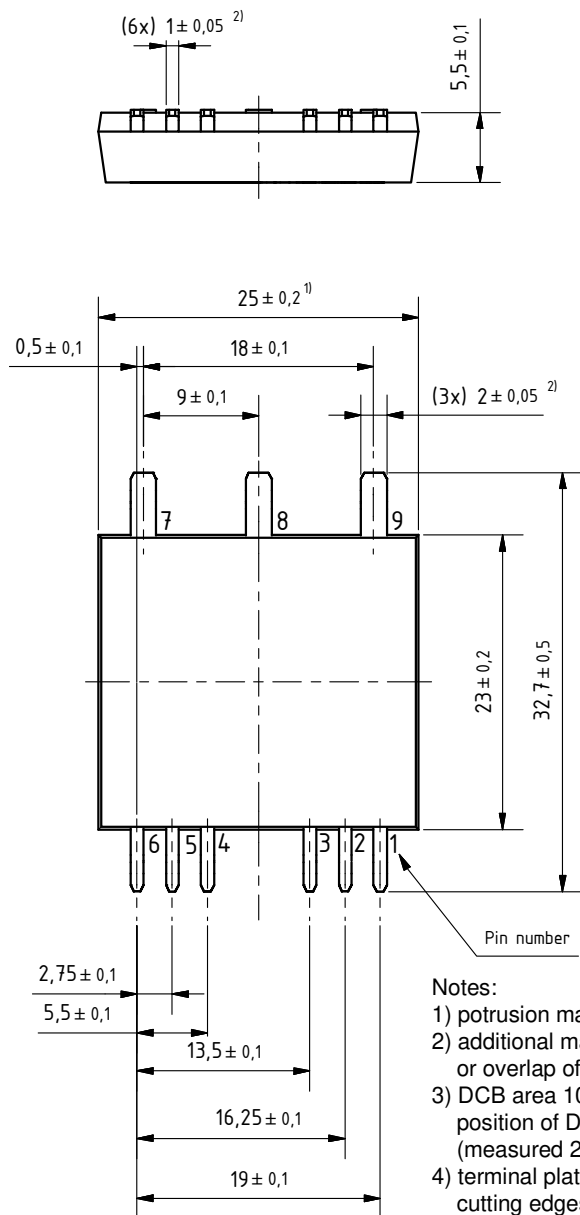Outlines SMPD
A (8 : 1)

Notes:

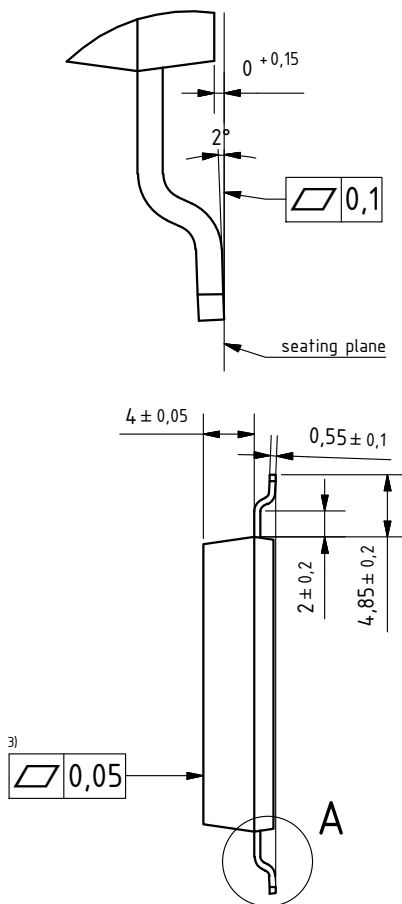- 1) potrusion may add 0.2 mm max. on each side
- 2) additional max. 0.05 mm per side by punching misalignement or overlap of dam bar or bending compression
- 3) DCB area 10 to 50 μm convex;
position of DCB area in relation to plastic rim: $\pm 25 \mu\text{m}$ (measured 2 mm from Cu rim)
- 4) terminal plating: 0.2 - 1 μm Ni + 10 - 25 μm Sn (gal v.)
cutting edges may be partially free of plating



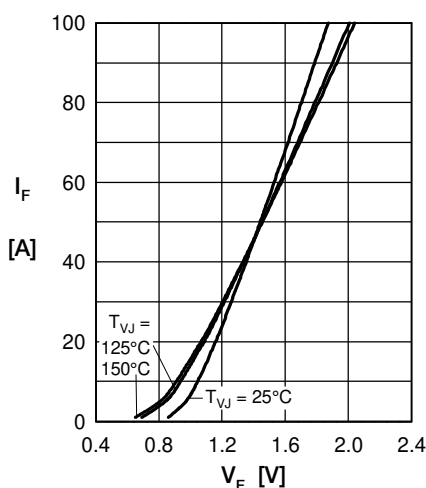
Rectifier


Fig. 1 Forward current vs. voltage drop per diode

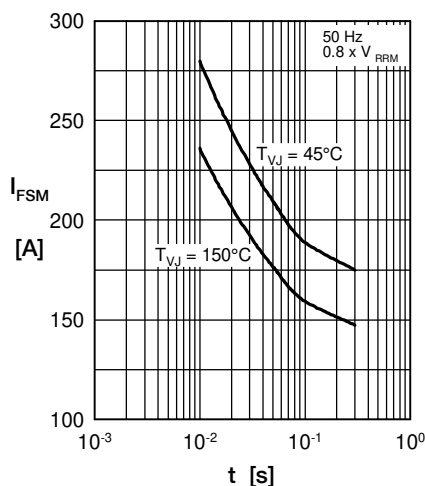


Fig. 2 Surge overload current vs. time per diode

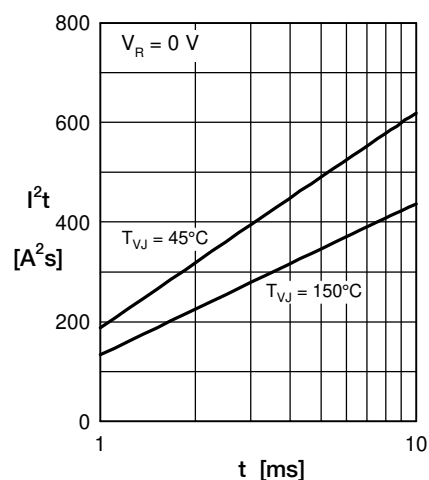


Fig. 3 I^2t vs. time per diode

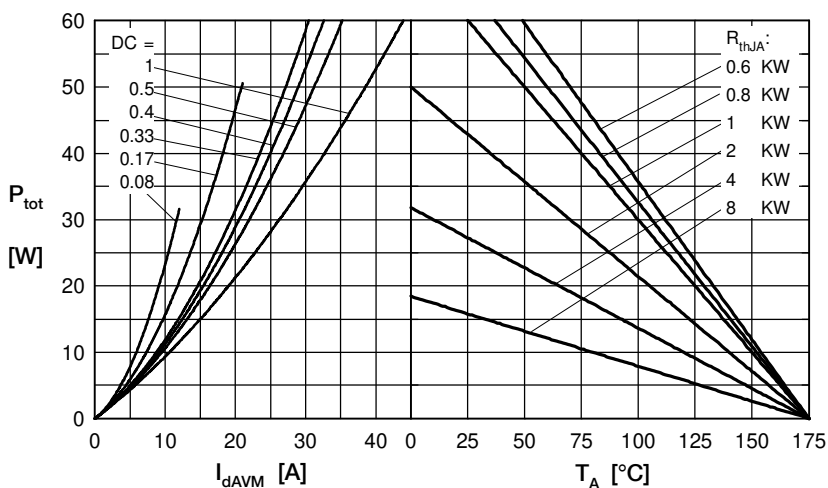


Fig. 4 Power dissipation vs. forward current and ambient temperature per diode

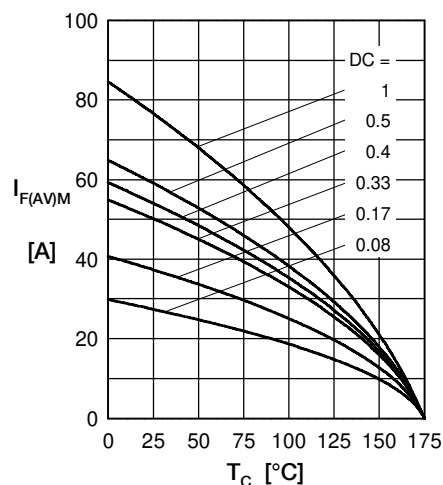


Fig. 5 Max. forward current vs. case temperature per diode

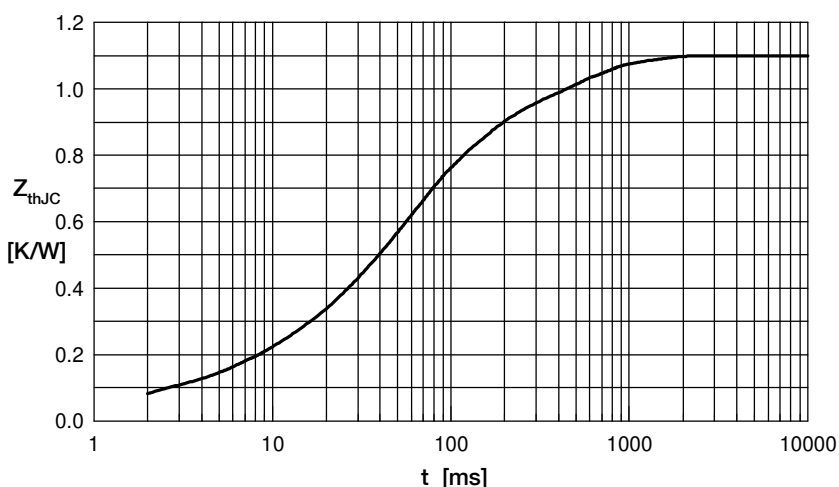


Fig. 6 Transient thermal impedance junction to case vs. time per diode

Constants for Z_{thJC} calculation:

i	R_{th} (K/W)	t_i (s)
1	0.030	0.0003
2	0.072	0.0045
3	0.092	0.0530
4	0.606	0.0520
5	0.300	0.4000

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А