


S89R/S90R series

Bistable, Impulse Relay 15 and 20 Amp Industrial Rating Continuous Coil Rating

File E22575

File LR15734

Users should thoroughly review the technical data before selecting a product part number. It is recommended that users also seek out the pertinent approvals files of the agencies/laboratories and review them to ensure the product meets the requirements for a given application.



S89R



S90R

Features

- Low cost, bistable impulse relay.
- Operates on 75ms min. pulse.
- Used in garage door controls, motor reversing and lighting controls.
- S89R available with plastic cover and octal plug-in base.

Contact Data @ 25°C

Ratings: S89R: 15 amps, 1/2 HP, 125/250VAC; 5 amps, 125VAC, tungsten filament lamp load; 1/2 amp, 125VDC; 1/4 amp, 250VDC.

Expected Life: 100,000 operations, mechanical; 50,000 operations at rated loads.

Ratings: S90R:

Load	Minimum Life
20A, 120VAC or 7.5A, 277VAC, Tungsten.	10,000 Cycles
15A, 125VAC or 7A, 277VAC, Fluorescent.	10,000 Cycles
20A, 277VAC, 75-80% PF.	50,000 Cycles
1 HP, 125VAC, 50/60 Hz.	50,000 Cycles
2 HP, 250VAC, 50/60 Hz.	50,000 Cycles
12 FLA, 60 LRA, 120VAC.	50,000 Cycles
8 FLA, 48 LRA, 240VAC.	50,000 Cycles
Pilot Duty, 360VA, 125/250VAC.	50,000 Cycles

Coil Data @ 25°C

Nominal Power:

DC Coils: 6.33 Watts @ +25°C.

AC Coils: 9VA @ +25°C.

Insulation: Class B (130°C).

Initial Breakdown Voltage: 1,500V rms, 60 Hz.

Must-Operate Voltage:

DC Coils: 75% of nominal voltage @ +25°C.

AC Coils: 85% of nominal voltage @ +25°C.

Coil Data

Nominal Voltage	Resistance DC Ohms ±15% @ +25°C	Nominal Current mA
24VAC	8.7	375
120VAC	260	75
240VAC	1084	38
6VDC	5.8	1035
12VDC	22.5	533
24VDC	92	260

Environmental Data

Temperature Range: -10°C to +60°C.

Mechanical Data

Weight: 7.75 oz. (241g) approximately.

Ordering Information


Typical Part No. ▶	S89R	5	A	B	D	1	-24
1. Basic Series: S89R = 15A S90R = 20A							
2. Contact Arrangement: 5 = SPDT 11 = DPDT							
3. Coil Input: A = AC D = DC							
4. Coil Terminal Style: A = .187" (4.75mm) Quick connect/solder. P = Dust cover with octal plug-in base. (S89R only.) B = .250" (6.35mm) Quick connect/solder.							
5. Switch Terminal Style: C = .187" (4.75mm) Quick connect.* P = Dust cover with octal plug-in base.* D = .250" (6.35mm) Quick connect. (S90 only) * S89R only.							
6. Switch Terminal Configuration: 1 = Style 1 (See outline drawings.)							
7. Coil Voltage: 24, 120, 240VAC 6, 12, 24VDC							

Our authorized distributors are more likely to maintain the following items in stock for immediate delivery.


S89R5ABD1-24	S89R11AAC1-24	S89R11ABD1-120	S89R11DAC1-24	S90R5ABD1-120
S89R5ABD1-120	S89R11AAC1-120	S89R11APP1-120	S89R11DBD1-12	S90R11ABD1-24
S89R5DBD1-12	S89R11ABD1-24	S89R11DAC1-12	S89R11DBD1-24	S90R11ABD1-120

Outline Dimensions


Open Relays

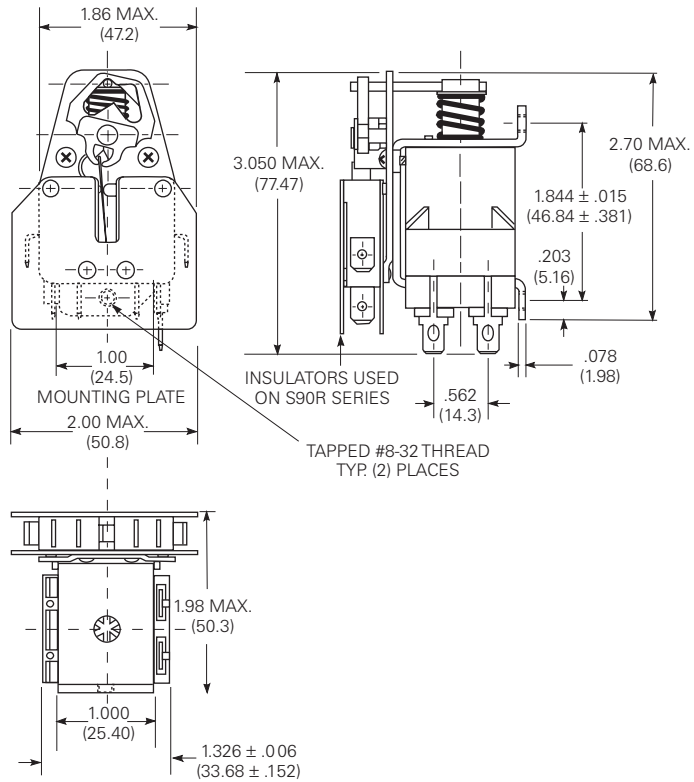

**Enclosed Relays
S89 Series**

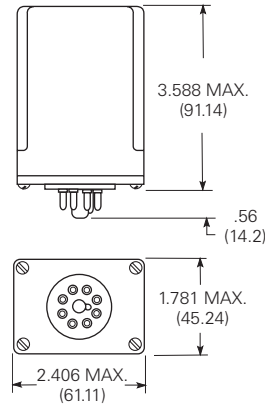


Wiring Diagram



Switch Terminal Configuration


Style 1



Switch Terminal Style

C = .187" (4.75mm) Quick-connect
D = .250" (6.35mm) Quick-connect

.187" (4.75mm) Quick Connect S89R **.250" (6.35mm) Quick Connect S90R**

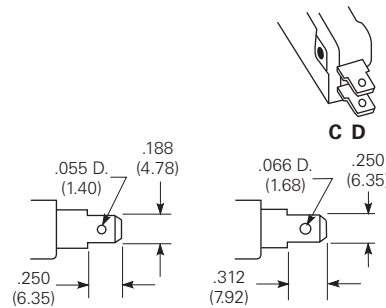

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «**JONHON**», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «**FORSTAR**».



JONHON

«**JONHON**» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«**FORSTAR**» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А