


RoHS Barrier Network Fuse 242 Series

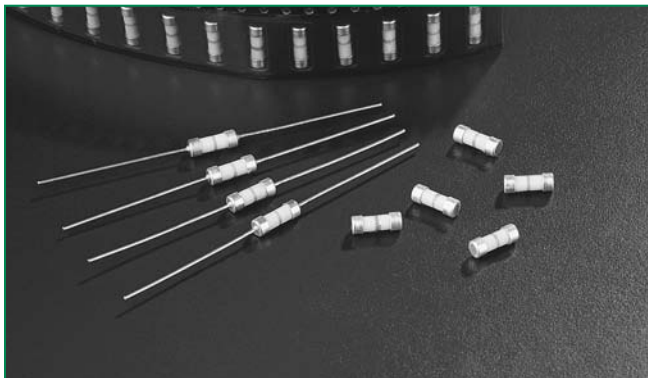

Description

The 242 Series hazardous area barrier network fuse offers a range of fuses designed to enable greater safety operating electronic equipment within potentially explosive environments.

Features

- Meets Barrier Network Standards (EN50020) for hazardous applications.
- High interrupting rating. Meets the 1500A minimum.
- Available in both axial lead and surface mount.

Applications

- Type i protected electrical equipment; Electrical connections and components, Test equipment

Agency Approvals

Agency	Agency File Number	Ampere Range
	Recognized under the components program of Underwriters Laboratories (JDYX2-10480)	0.050 - 0.250 A


Electrical Characteristics

% of Ampere Rating	Opening Time
100%	4 hours, Minimum
300%	10 seconds, Maximum
1000%	0.002 seconds, Maximum


Electrical Characteristics

Ampere Rating (A)	Amp Code	Body Color Coding	Interrupting Rating	Nominal Cold Resistance (Ohms)	Nominal Melting I ² t (A ² Sec.)	Agency Approvals
0.050	.050	Red	4000A @ 250VAC/VDC	11.34	0.000103	x
0.080	.080	Green		8.19	0.000214	x
0.100	.100	Blue		3.60	0.000977	x
0.160	.160	Violet		3.00	0.00157	x
0.200	.200	Brown		2.68	0.0038	x
0.250	.250	Black		1.6	0.00579	x

Average Time Current Curves

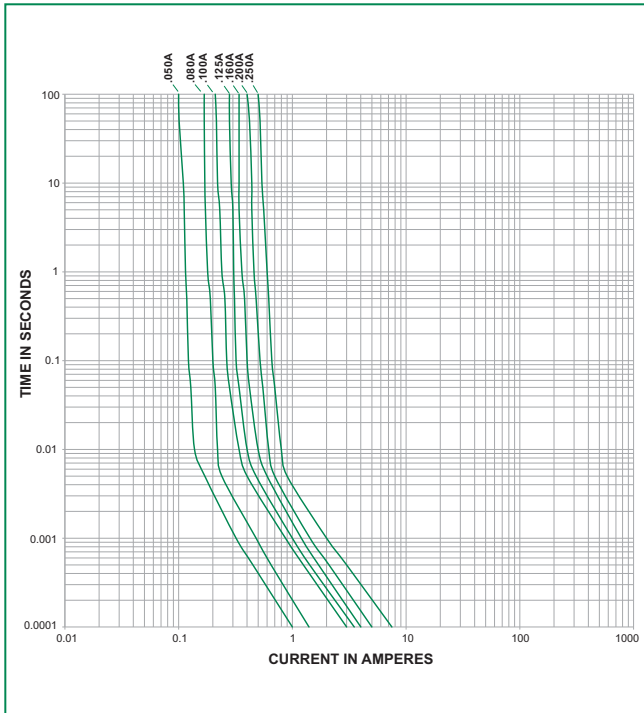


Dimensions

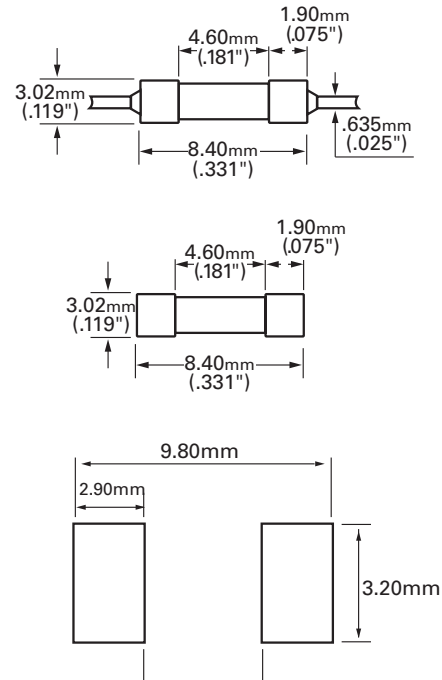

Soldering Parameters

Reflow Condition		Pb – Free assembly
Pre Heat	- Temperature Min ($T_{s(min)}$)	150°C
	- Temperature Max ($T_{s(max)}$)	200°C
	- Time (min to max) (t_s)	60 – 180 secs
Average ramp up rate (Liquidus Temp (T_L) to peak)		5°C/second max
$T_{s(max)}$ to T_L - Ramp-up Rate		5°C/second max
Reflow	- Temperature (T_L) (Liquidus)	217°C
	- Temperature (t_L)	60 – 150 seconds
Peak Temperature (T_p)		250 ^{+0/-5} °C
Time within 5°C of actual peak Temp. (t_p)		20 – 40 seconds
Ramp-down Rate		5°C/second max
Time 25°C to peak Temperature (T_p)		8 minutes Max.
Do not exceed		260°C

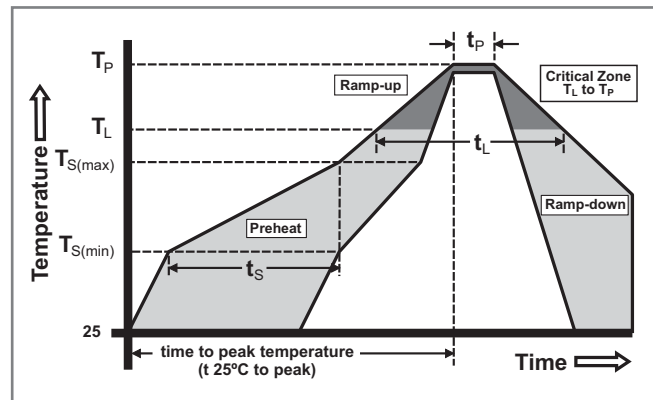

Wave Soldering

260°C, 10 seconds max.

Product Characteristics

Operating Temperature	-40°C to 125°C.
Thermal Shock	Withstands 5 cycles of - 55°C to 125°C
Vibration	Per MIL-STD-202F
Insulation Resistance (After Opening)	Greater than 10,000 ohms.

Part Numbering System

0242.050UAT1

SERIES ————

AMP CODE ————
Refer to Amp Code column in the Electrical Specifications table.

QUANTITY & PACKAGING CODE ————
 HAT1 = 100 pcs, Axial Leaded, Ammo Pack T1 Tape
 UAT1 = 500 pcs, Axial Leaded, Ammo Pack T1 Tape
 UR = 500 pcs, Surface Mount, Tape & Reel

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А