



LOC	DIST	REVISIONS				
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN APVD
J	—		E	REVISED PER ECR-11-008941	28JUL11	T.T T.M

リール引出し方向
DIRECTION OFF TOP OF REEL

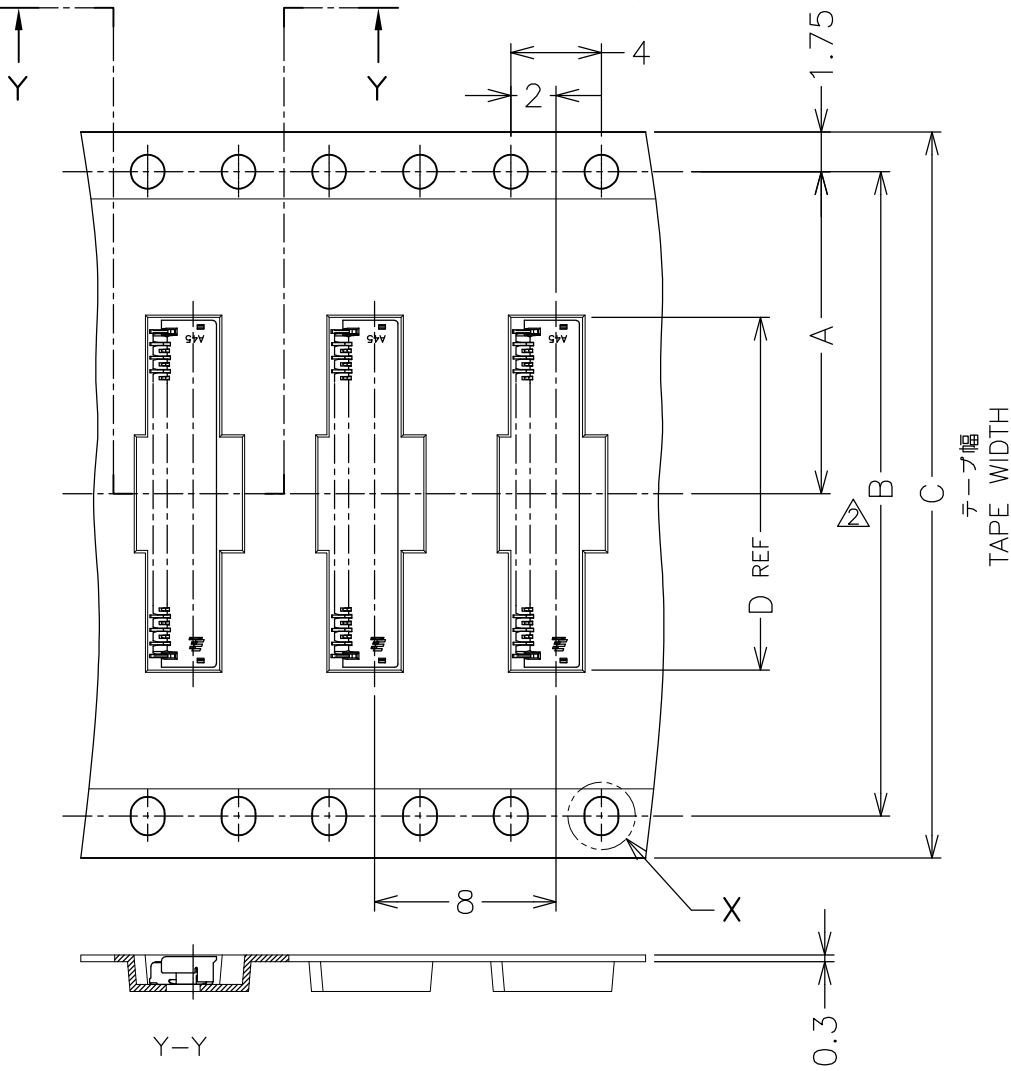

VIEW W
テープ幅 32mm以上に適用
APPLIED TAPE WIDTH 32MM,MORE.

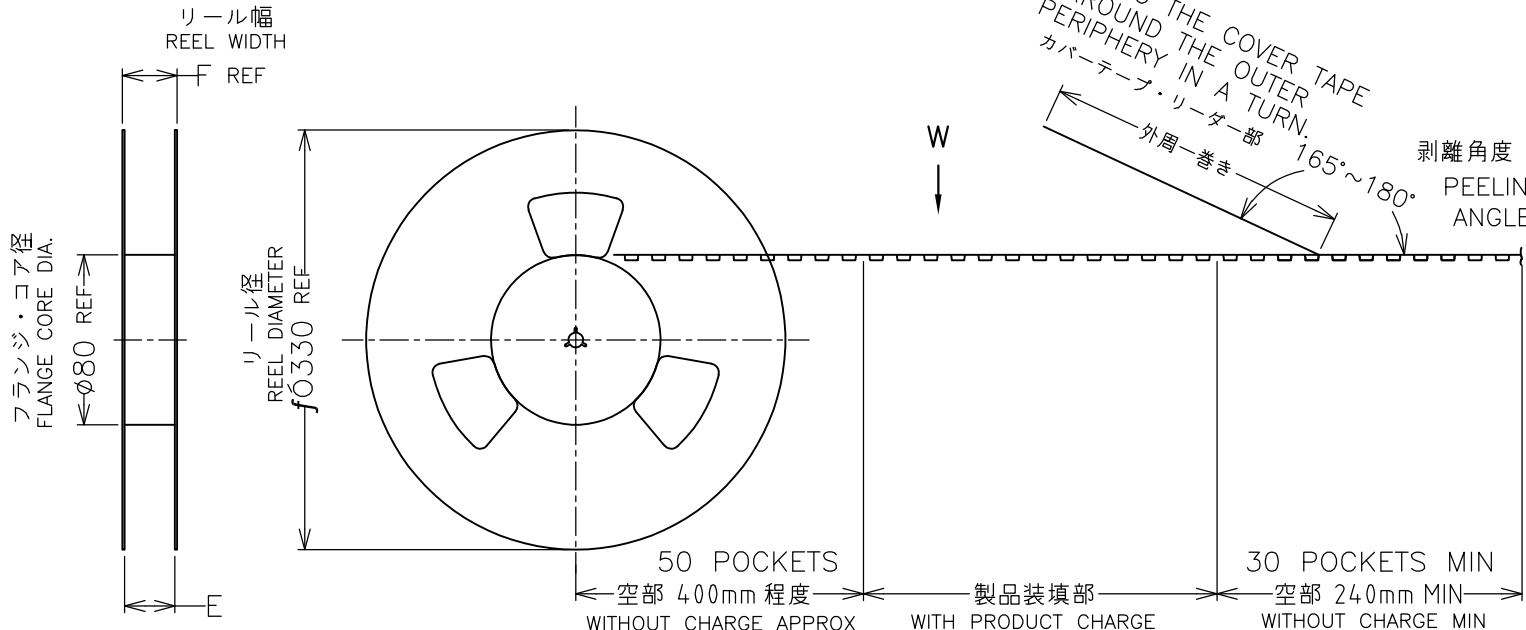

WINDING THE COVER TAPE
AROUND THE OUTER
PERIPHERY IN A TURN.
カバーテープ・リターダ部
外周一巻き
165°~180°
剥離角度
PEELING
ANGLE

- ① GENERAL TOLERANCE

10 ≥ : ±0.2
30 ≥ > 10: ±0.25
100 ≥ > 30: ±0.3
ANGLES: ±3°

② DIM. B AND DETAIL "X" APPLIED
TAPE WIDE, 32mm MORE.
- ① 一般公差

10以下 : ±0.2
10を越え 30以下 : ±0.25
30を越え 100以下 : ±0.3
角 度 : ±3°

② B寸法及び "X" 詳細図は、
テープ幅 32mm以上に適用

OBSOLETE	AVAILABLE	0.102g	30.4	24.4	17.35	24	—	11.5	4000	51	2-2013496-1
	AVAILABLE	0.090g	30.4	24.4	15.55	24	—	11.5	4000	45	1-2013496-8
	AVAILABLE	0.083g	30.4	24.4	14.35	24	—	11.5	4000	41	1-2013496-6
	AVAILABLE	0.080g	30.4	24.4	13.75	24	—	11.5	4000	39	1-2013496-5
	AVAILABLE	0.066g	30.4	24.4	11.35	24	—	11.5	4000	31	1-2013496-1
	AVAILABLE	0.062g	30.4	24.4	10.75	24	—	11.5	4000	29	1-2013496-0
	AVAILABLE	0.059g	30.4	24.4	10.15	24	—	11.5	4000	27	2013496-9
OBSOLETE	AVAILABLE	0.048g	22.4	16.4	8.35	16	—	7.5	4000	21	2013496-6
STATUS		CONNECTOR WEIGHT	F	E	D	C	B	A	数量 (ヶ)	POS.(N)	EMBOSS TAPE PACKAGING PART NUMBER
			DIMENSIONS						QTY/REEL		

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:
mm

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC ± 0.3
1 PLC ± 0.3
2 PLC ± 0.3
3 PLC ± 0.3
4 PLC ± 0.3
ANGLES ± 3°

FINISH
SEE NOTE 4

MATERIAL
SEE NOTE 3

FINISH
SEE NOTE 4

DWN Y.KODAIRA 29NOV2007
CHK T.KUSUHARA 29NOV2007
APVD T.KUSUHARA 29NOV2007
PRODUCT SPEC
108-78351
APPLICATION SPEC
411-78302
WEIGHT
SEE TABLE

TE Connectivity

0.3FPC Narrow BF-L-1.2H
1.2mmH, 2.9mmW, GOLD PLATE

SIZE CAGE CODE DRAWING NO RESTRICTED TO
A3 00779 C-2013496

SCALE 10:1 SHEET 1 OF 2 REV E

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

© COPYRIGHT — By —

ALL RIGHTS RESERVED.

LOC

DIST

REVISIONS

P

LTR






DESCRIPTION

DATE

DWN

APVD

— SEE SHEET 1

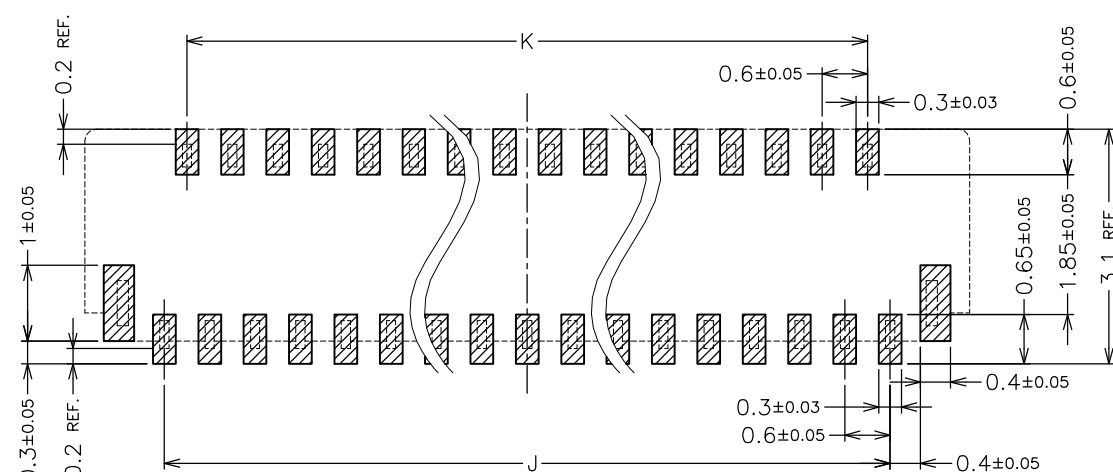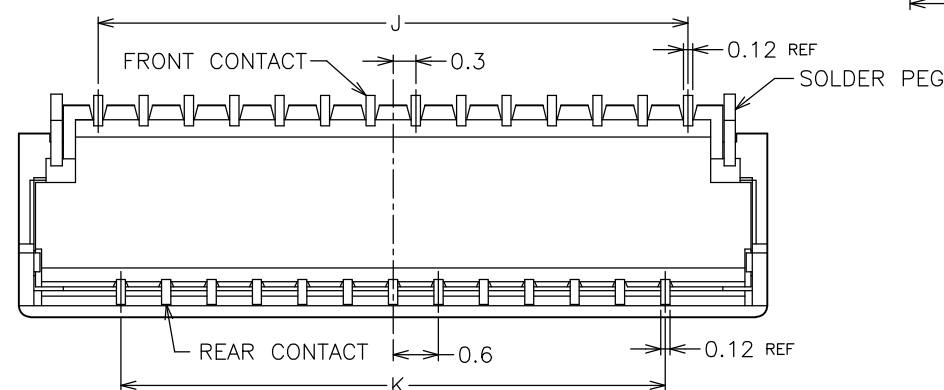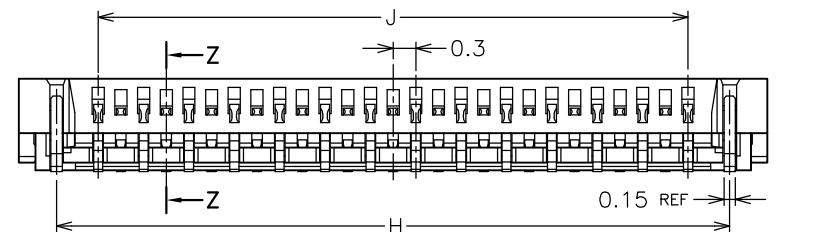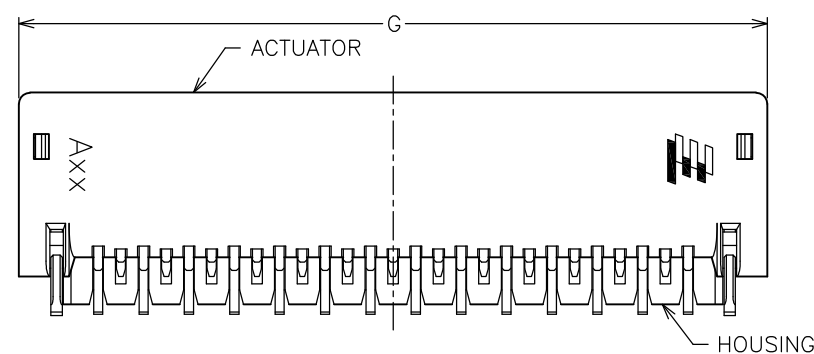

RECOMMENDED PCB PATTERN DIMENSION

0.23 REF.

2.83 REF.

90° REF.

0.55 MIN

1.95 REF

1.73 REF


FPC

0.32 REF

0.05 REF

Z-Z (20/1)

(ACTUATOR OPEN CONDITION)

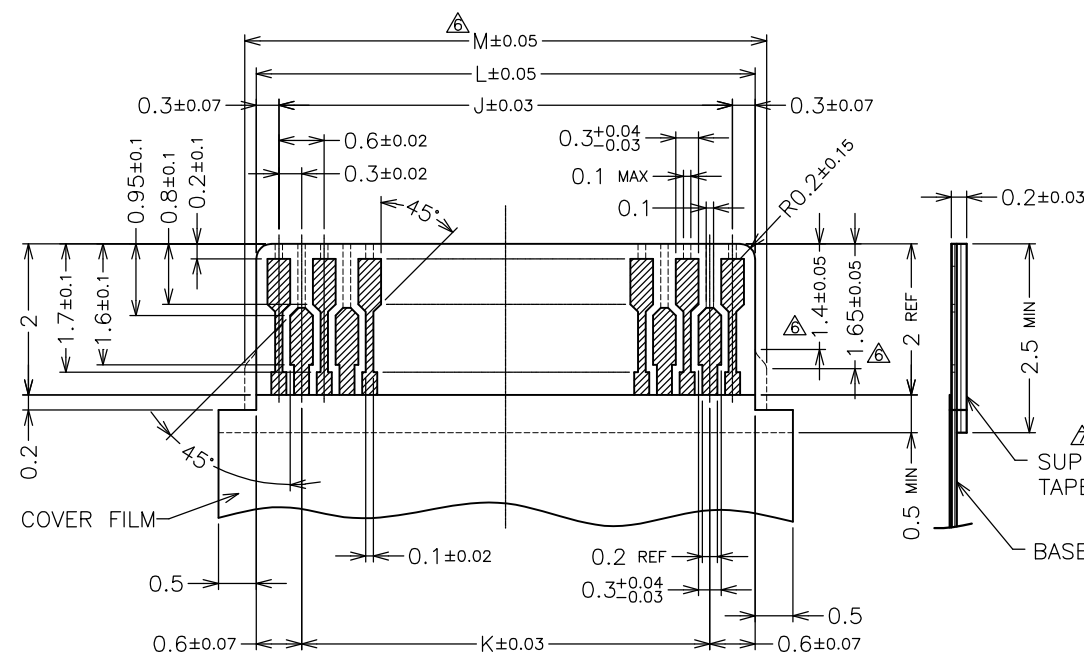RECOMMENDED FPC PATTERN DIMENSION
CONDUCTOR : GOLD OVER NICKEL PLATING (Au 0.1μm MIN.)

3. MATERIAL

HOUSING : GRASS FULLED LCP, UL94V-0 (COLOR : NATURAL)
 ACTUATOR : GRASS FULLED PPS, UL94V-0 (COLOR : BLACK)
 FRONT CONTACT : COPPER ALLOY
 REAR CONTACT : COPPER ALLOY
 SOLDER PEG : COPPER ALLOY

4. FINISH

FRONT CONTACT : GOLD OVER NICKEL PLATING
 REAR CONTACT : GOLD OVER NICKEL PLATING
 SOLDER PEG : TIN OVER NICKEL PLATING

5. THIS PRODUCT IS THE NICKEL DAM TYPE.

△ DIM.M IS APPLIED BELOW 25PINS.

△ THE SUPPORTING TAPE OF FPC IS RECOMMENDED
 TO USE THE POLYIMIDE OR THE EQUIVALENT MATERIAL
 OF THE THICKNESS OF 50μm OR MORE.

3. 材質

ハウジング : ガラス繊維入りLCP樹脂 UL94V-0 (色:乳白色)
 アクチュエーター : ガラス繊維入りPPS樹脂 UL94V-0 (色:黒)
 フロントコンタクト : 銅合金
 リアコンタクト : 銅合金
 ソルダークベグ : 銅合金

4. めっき

フロントコンタクト : 金めっき (ニッケル下地めっき)
 リアコンタクト : 金めっき (ニッケル下地めっき)
 ソルダークベグ : スズめっき (ニッケル下地めっき)

5. 本品は、Niダム仕様のコネクタである。

△ DIM. M は、25POS. 以下に適用。

△ FPCの補強板には、厚さ50μm以上のポリイミドまたは相当材
 の使用を推奨する。

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DWN

CHK

APVD

PRODUCT SPEC

APPLICATION SPEC

WEIGHT

CUSTOMER DRAWING

STE

TE Connectivity

NAME

0.3FPC Narrow BF-L-1.2H
 1.2mmH, 2.9mmW, GOLD PLATE

SIZE

CAGE CODE

DRAWING NO

RESTRICTED TO

A300779


C-2013496

SCALE 10:1

SHEET 2 OF 2

REV E

—	15.6	14.4	15.0	16.1	17.1	51	2-2013496-4
—	13.8	12.6	13.2	14.3	15.3	45	1-2013496-8
—	12.6	11.4	12.0	13.1	14.1	41	1-2013496-6
—	12.0	10.8	11.4	12.5	13.5	39	1-2013496-5
—	9.6	8.4	9.0	10.1	11.1	31	1-2013496-1
—	9.0	7.8	8.4	9.5	10.5	29	1-2013496-0
—	8.4	7.2	7.8	8.9	9.9	27	2013496-9
6.9	6.6	5.4	6.0	7.1	8.1	21	2013496-6
M △	L	K	J	H	G	POS.	CONN. PART NO.

DIMENSIONS:
mm

MATERIAL

SEE NOTE 3

TOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC ± 0.3
 1 PLC ± 0.3
 2 PLC ± 0.3
 3 PLC ± 0.3
 4 PLC ± 0.3
 ANGLES ± 3°

FINISH

SEE NOTE 4

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А