

D

C

B





A

D

C


B

A

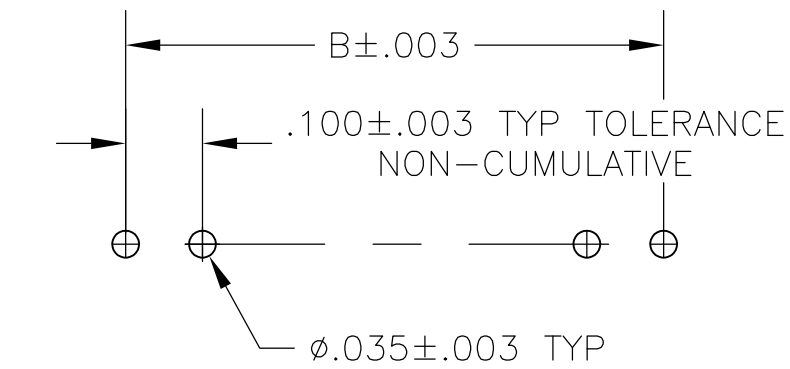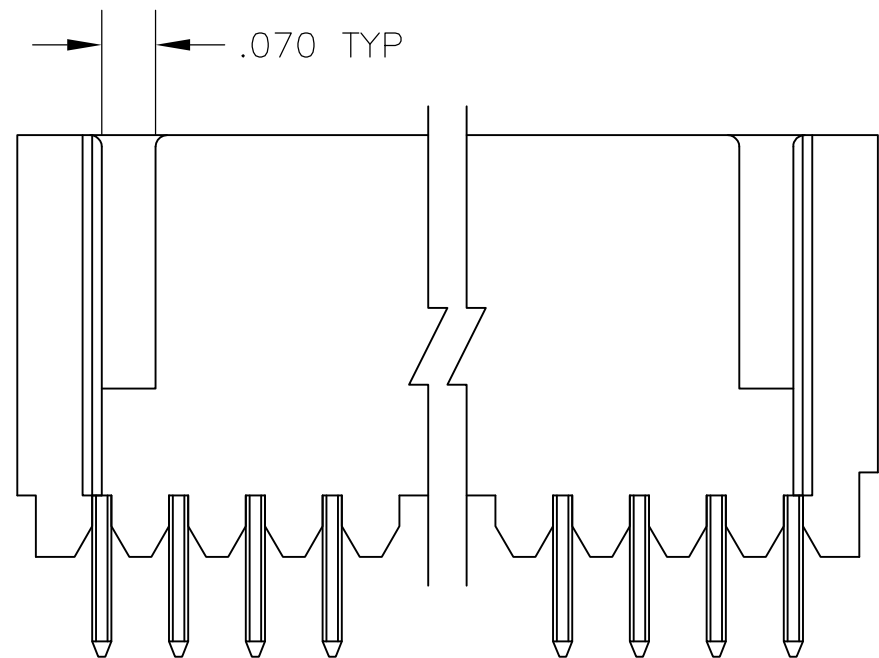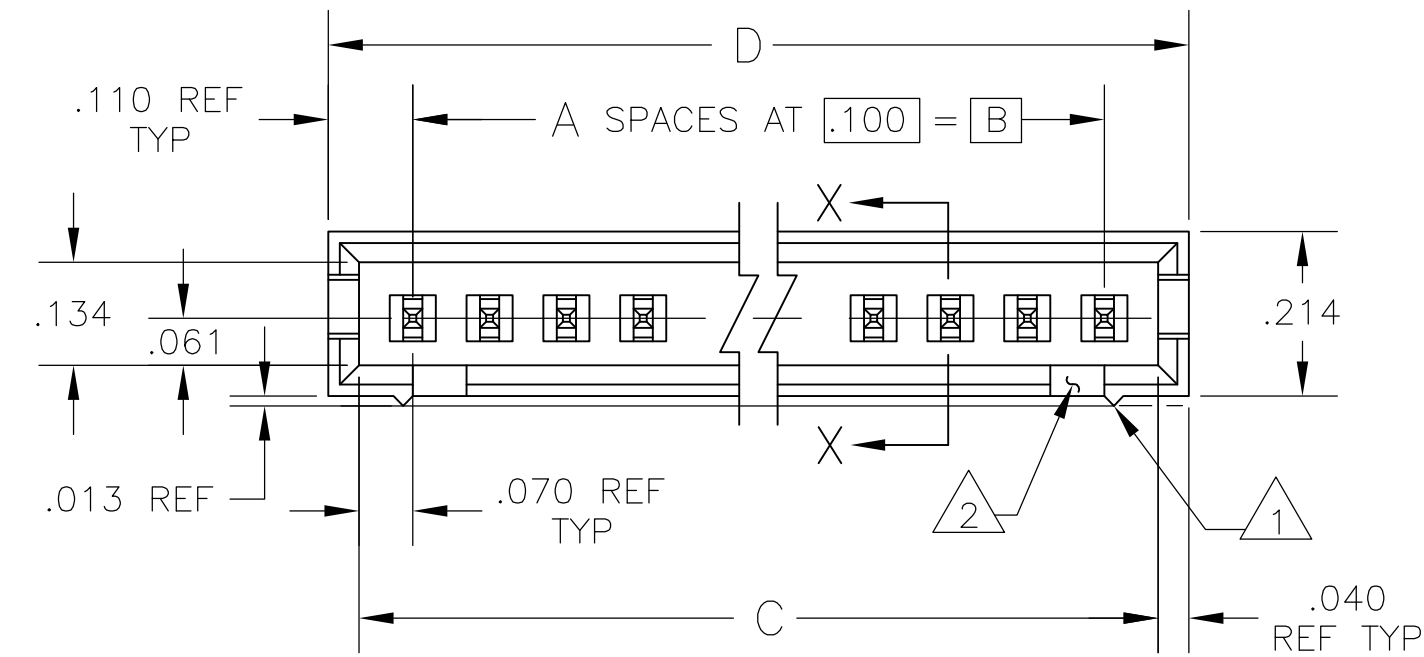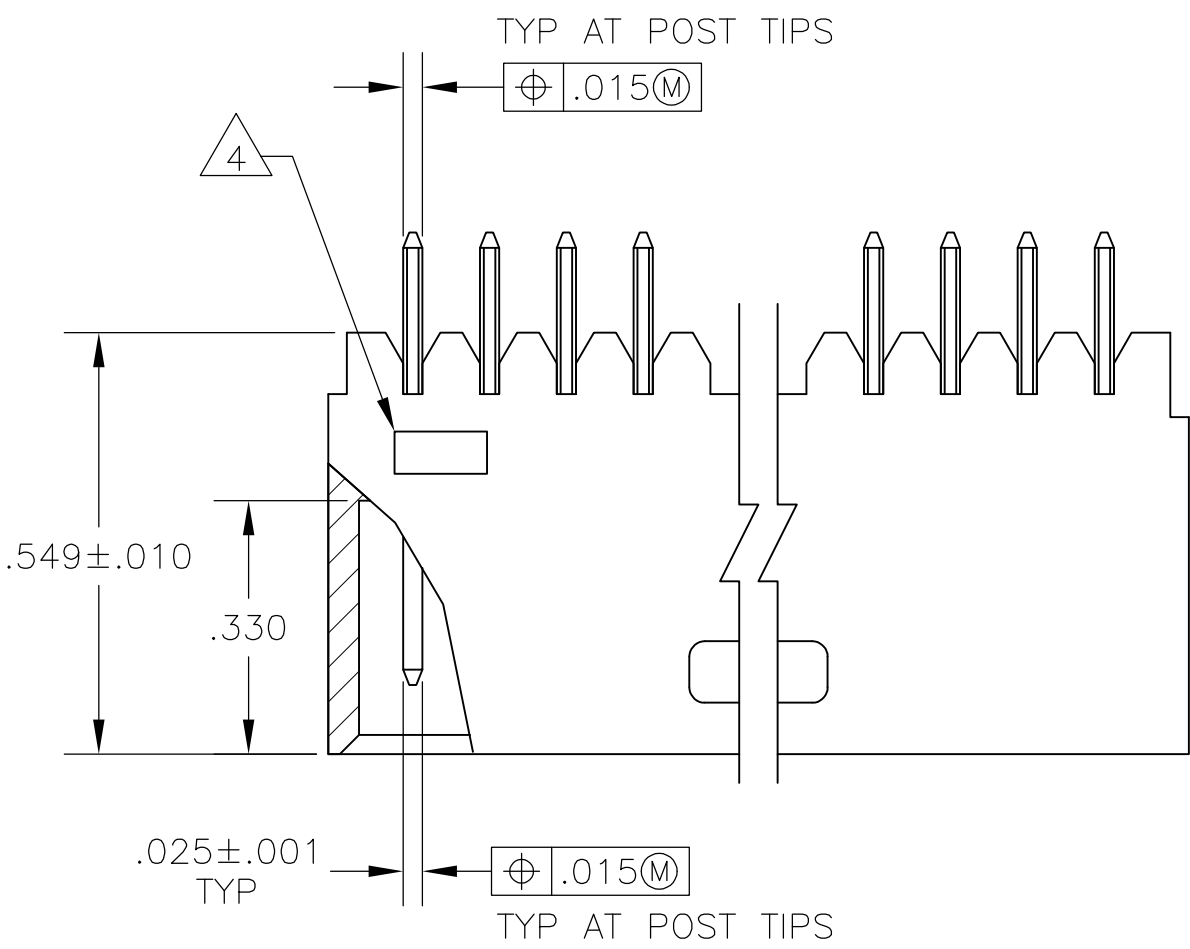

RECOMMENDED HOLE LAYOUT

- 1 STANDOFFS:
UP TO 9 POS—(2 REQD) ON THE OUTSIDE ENDS OF THE HOUSING.
10 TO 19 POS—(3 REQD) TWO ON THE OUTSIDE ENDS AND ONE CENTERED ON THE HOUSING.
- 19 POS AND ABOVE—(4 REQD) TWO ON THE OUTSIDE ENDS AND TWO SPACED EVENLY WITHIN THE REMAINING LENGTH OF THE HOUSING.
- 2 FOR 3 POS. ONLY, ONE SLOT (.215 WIDE).
- 3 INDICATED PARTS ARE PACKAGED IN "GANG-OF-TUBES".
- 4 RECESSED DATE CODE
- 5 .000100—.000200 BRIGHT TIN—LEAD OVER .000050 NICKEL.
- 6 .000100—.000200 BRIGHT TIN OVER .000050 NICKEL.
- 7 PRELIMINARY PART
- 8 .000100—.000200 MATTE TIN OVER .000050 NICKEL.
- 9 OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

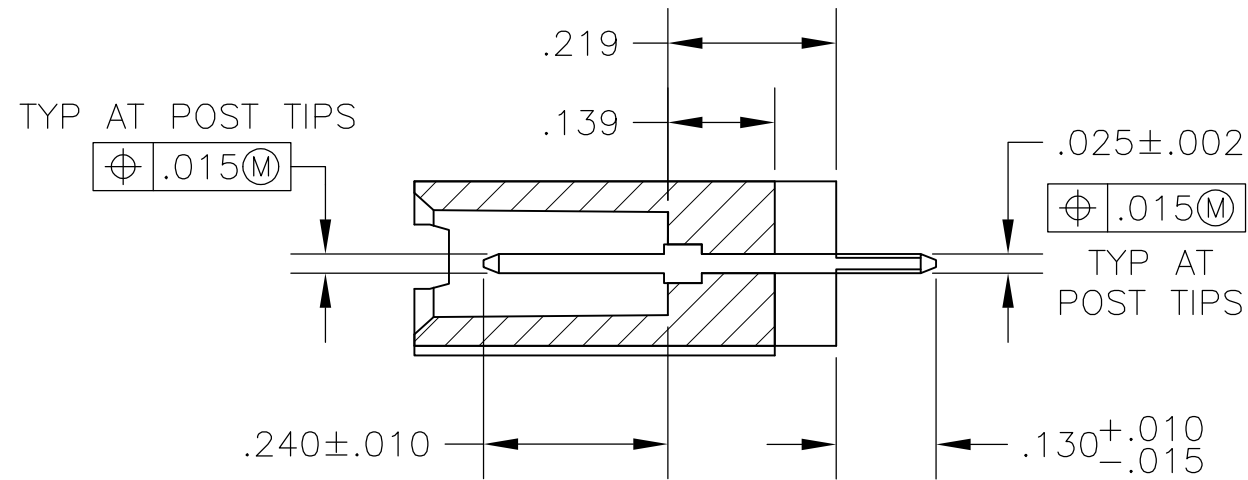

SECTION X—X

LOC	DIST	REVISONS							DATE	DWN	APVD
		F	LTR	DESCRIPTION							
AD	00	V2		REVISED	PER	ECO—11—004587			11MAR11	RK	HMR

OBSOLETE 9	8	2.620	2.540	2.400	24	25	7—103080—3	
	8	2.520	2.440	2.300	23	24	7—103080—2	
	8	2.420	2.340	2.200	22	23	7—103080—1	
	8	2.320	2.240	2.100	21	22	7—103080—0	
	8	2.220	2.140	2.000	20	21	6—103080—9	
	8	2.120	2.040	1.900	19	20	6—103080—8	
	8	2.020	1.940	1.800	18	19	6—103080—7	
	8	1.920	1.840	1.700	17	18	6—103080—6	
	8	1.820	1.740	1.600	16	17	6—103080—5	
	8	1.720	1.640	1.500	15	16	6—103080—4	
	8	1.620	1.540	1.400	14	15	6—103080—3	
	8	1.520	1.440	1.300	13	14	6—103080—2	
	8	1.420	1.340	1.200	12	13	6—103080—1	
	8	1.320	1.240	1.100	11	12	6—103080—0	
	8	1.220	1.140	1.000	10	11	5—103080—9	
	8	1.120	1.040	.900	9	10	5—103080—8	
	8	1.020	.940	.800	8	9	5—103080—7	
	8	.920	.840	.700	7	8	5—103080—6	
	8	.820	.740	.600	6	7	5—103080—5	
	8	.720	.640	.500	5	6	5—103080—4	
7	8	.620	.540	.400	4	5	5—103080—3	
	8	.520	.440	.300	3	4	5—103080—2	
	8	.420	.340	.200	2	3	5—103080—1	
	6	1.020	.940	.800	8	9	4—103080—0	
	6	.520	.440	.300	3	4	3—103080—9	
	6	.420	.340	.200	2	3	3—103080—8	
	6	.520	.440	.300	3	4	3—103080—7	
	6	.620	.540	.400	4	5	3—103080—6	
	5	.620	.540	.400	4	5	3—103080—5	
	5	3.820	3.640	3.500	35	36	3—103080—4	
	5	3.720	3.540	3.400	34	35	3—	—3
	5	3.620	3.440	3.300	33	34	3—	—2
	5	3.420	3.340	3.200	32	33	3—	—1
	5	3.320	3.240	3.100	31	32	3—	—0
	5	3.220	3.140	3.000	30	31	2—	—9
	5	3.120	3.040	2.900	29	30	2—	—8
	5	3.020	2.940	2.800	28	29	2—	—7
	5	2.920	2.840	2.700	27	28	2—	—6
	5	2.820	2.740	2.600	26	27	2—	—5
	5	2.720	2.640	2.500	25	26	2—	—4
9	5	2.620	2.540	2.400	24	25	2—	—3
	5	2.520	2.440	2.300	23	24	2—	—2
	5	2.420	2.340	2.200	22	23	2—	—1
	5	2.320	2.240	2.100	21	22	2—	—0
	5	2.220	2.140	2.000	20	21	1—	—9
	5	2.120	2.040	1.900	19	20	1—	—8
	5	2.020	1.940	1.800	18	19	1—	—7
	5	1.920	1.840	1.700	17	18	1—	—6
	5	1.820	1.740	1.600	16	17	1—	—5
	5	1.720	1.640	1.500	15	16	1—	—4
	5	1.620	1.540	1.400	14	15	1—	—3
	5	1.520	1.440	1.300	13	14	1—	—2
	5	1.420	1.340	1.200	12	13	1—	—1
	5	1.320	1.240	1.100	11	12	1—	—0
	5	1.220	1.140	1.000	10	11		—9
	5	1.120	1.040	.900	9	10		—8
	5	1.020	.940	.800	8	9		—7
	5	.920	.840	.700	7	8		—6
	5	.820	.740	.600	6	7		—5
	5	.720	.640	.500	5	6		—4
9	5	.620	.540	.400	4	5		—3
	5	.520	.440	.300	3	4		—2
	5	.420	.340	.200	2	3		103080—1
	FINISH	D	C	B	A	NO OF POS	ASSEMBLY PART NUMBER	

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN J. MARTINELLI 17AUG92		TE Connectivity	
DIMENSIONS: INCHES		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		NAME	
		0 PLC ± —		APVD H. PALEY 21AUG92	
		1 PLC ± .02		PRODUCT SPEC	
		2 PLC ± .005		APPLICATION SPEC	
		3 PLC ± —		SIZE CAGE CODE DRAWING NO	
MATERIAL RETARDANT THERMOPLASTIC, COLOR—BLACK		FINISH SEE TABLE		WEIGHT —	
POSTS—BRASS				A1 00779 103080	
CUSTOMER DRAWING		SCALE 4:1		SHEET 1 OF 1 REV V2	

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А