

CLB-Series

THERMAL CIRCUIT PROTECTORS

Rating:

3 to 60A, 125-250VAC, 32VDC

Approvals:

UL, CUL, CSA, TUV, CE
 UL1500/ISO8846 for ignition protection/marine

Dielectric Strength:

2500 VAC/1 minute

Interrupting capacity:

2500 amps @ 32 VDC

Insulation Resistance:

100M ohms

Operating Temperature:

-10°C to 60°C

Voltage drop:

< 0.25 V

Applications:

Household Appliances
 Transportation
 Marine
 Power Strips
 Medical Equipment
 Audio Visual Equipment
 Power Supplies


ROHS Compliant



A COMPACT, SINGLE POLE, PUSH-TO-RESET FAMILY OF THERMAL CIRCUIT BREAKERS

Dimensional Specifications:

3-40A Construction

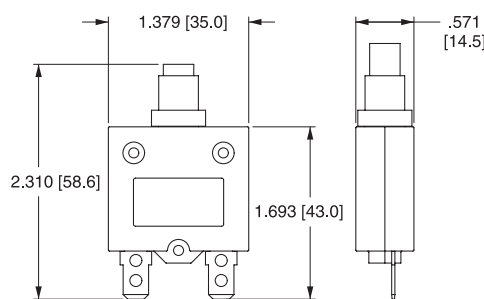

50 & 60A Construction



Carling Technologies®

Innovative Designs. Powerful Solutions.

Innovative Designs. Powerful Solutions.

CLB — 10 3 — 12 C 3 N — B — A /10





1 Series 2 Rating 3 Voltage 4 Mounting Hole 5 Bushing Type 6 Mounting Nut 7 Indicator Plate 8 Button 9 Terminal 10 Button Marking

1 SERIES
CLB

3 VOLTAGE
3 125-250VAC/ 32 VDC

2 RATING

03	3 amp	15	15 amp
04	4 amp	18	18 amp
05	5 amp	20	20 amp
06	6 amp	25	25 amp
07	7 amp	30	30 amp
08	8 amp	35	35 amp
10	10 amp	40	40 amp
12	12 amp	50 ¹²	50 amp
13	13 amp	60 ¹²	60 amp

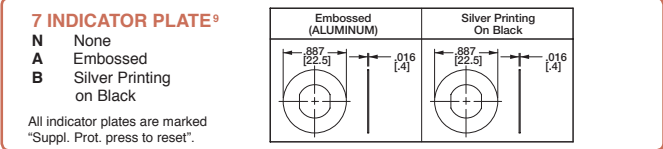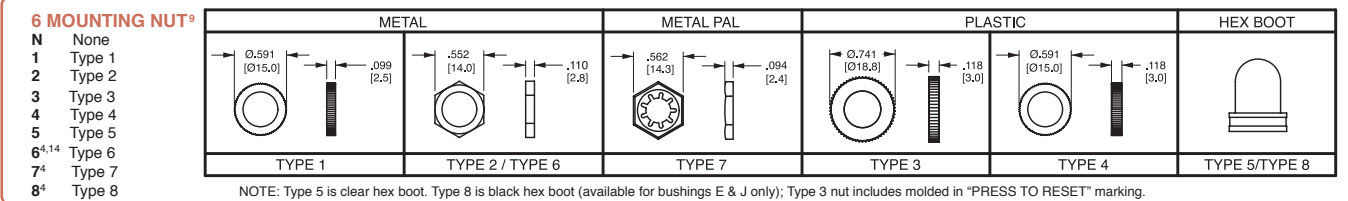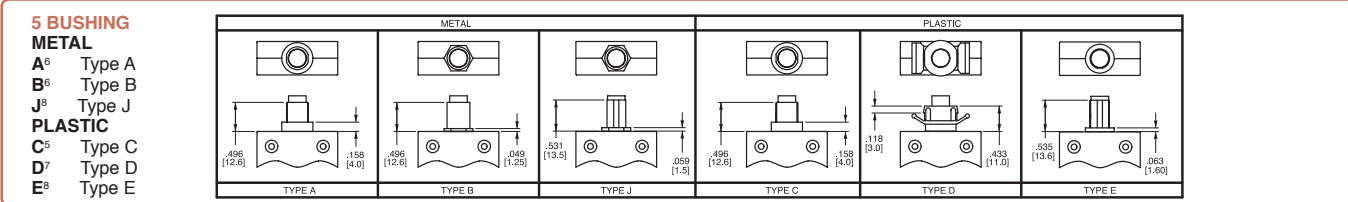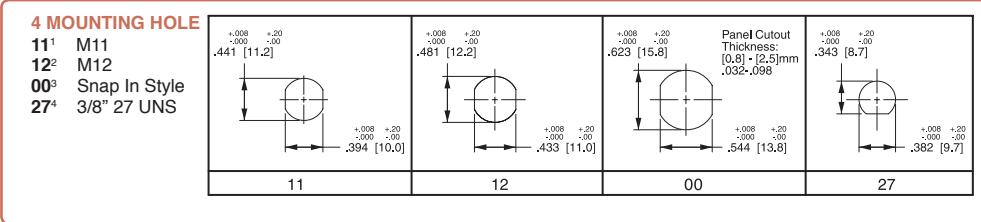


Notes: All dimensions are in [mm]. Tolerance ± 0.05 [.127] unless otherwise specified.

1 Used with bushing A or B only.	10 > 35 amp ratings must use solder joint to connect wire to non-screw type terminals.
2 Used with bushing C only.	11 Terminals are .040 [1.0] thickness for ratings > 35 amp, & .315 [8] thickness is for ratings < 35 amps.
3 Used with bushing D only.	12 Available only with 10-24 unc. screw terms. (select type F, G, H, J only.) UL, CUL only.
4 Used with bushing E & J only.	13 Amp rating must match button marking (ex: "20" will be marked on the button of the breaker)
5 Used with M12 mounting hole only.	14 Thickness is 3.0 mm, .118 in.
6 Used with M11 mounting hole only.	15 Screw terminals are 8-32 UNC
7 Used with mounting hole 00 only.	
8 Used with 27 mounting hole only.	
9 All hardware available separately. Consult factory.	


8 BUTTON

B Black R Red W White

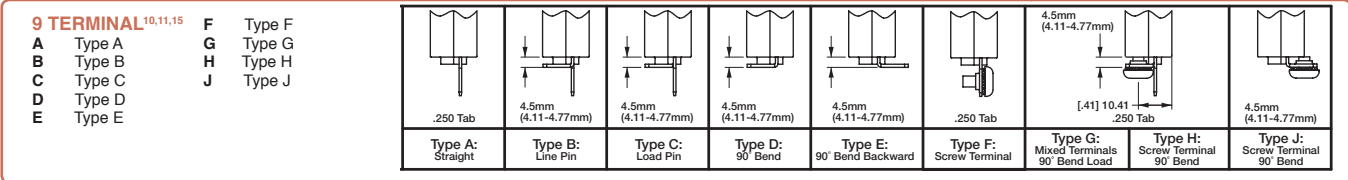

10 BUTTON MARKING (IF BLANK, NO MARKING.)¹³ Button Marking Orientation: line load

03	3 amp	06	6 amp	10	10 amp	15	15 amp	25	25 amp	40	40 amp
04	4 amp	07	7 amp	12	12 amp	18	18 amp	30	30 amp	50	50 amp
05	5 amp	08	8 amp	13	13 amp	20	20 amp	35	35 amp	60	60 amp

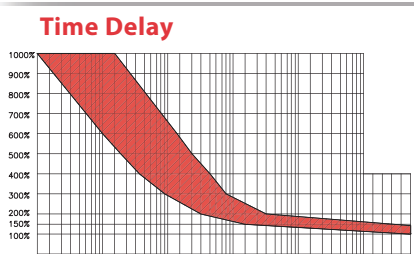

DERATING FACTOR

-10°C	X1.70
-5°C	X1.60
0°C	X1.50
5°C	X1.40
10°C	X1.30
15°C	X1.20
20°C	X1.10
25°C	X1.00

DERATING FACTOR

30°C	X0.90
35°C	X0.85
40°C	X0.80
45°C	X0.75
50°C	X0.70
55°C	X0.65
60°C	X0.60

OVERLOAD TRIP TIME

100 %	NO TRIP
150 %	TRIP IN 1 HR
200 %	4.0~40 sec
300 %	0.9~8.0 sec
400 %	0.42~5.0 sec
500 %	0.25~3.0 sec
600 %	0.1~1.8 sec

Notes:
Breaker must hold 100% of rated current and must trip at 150% and above, within the time limits shown in curve. Trip times specified at 25° ambient with no preloading.
1 To adjust the breaker rating for ambient temperature multiply the breaker rating by the factor. (ex: 5 amp rating at 0°C: 5 x .67 = 3.3 amp. Select 3 amp rating.)

*Manufacturer reserves the right to change product specification without prior notice.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А