


**Silicon PIN Diode Array**

- Surge protection device
- Designed for surge overvoltage clamping in antiparallel connection
- Pb-free (RoHS compliant) package


**BAR66**


Type	Package	Configuration	$L_S$ (nH)	Marking
BAR66	SOT23	series	1.8	PMs

**Maximum Ratings at  $T_A = 25^\circ\text{C}$ , unless otherwise specified**

Parameter	Symbol	Value	Unit
Diode reverse voltage	$V_R$	150	V
Forward current	$I_F$	200	mA
Total power dissipation $T_s \leq 25^\circ\text{C}$	$P_{\text{tot}}$	250	mW
ESD contact discharge <sup>1)</sup>	$V_{\text{ESD}}$	25	kV
Peak pulse current ( $t_p = 8 / 20 \mu\text{s}$ ) <sup>2)</sup>	$I_{\text{pp}}$	12	A
Junction temperature	$T_j$	150	$^\circ\text{C}$
Operating temperature range	$T_{\text{op}}$	-55 ... 125	
Storage temperature	$T_{\text{stg}}$	-55 ... 150	

**Thermal Resistance**

Parameter	Symbol	Value	Unit
Junction - soldering point <sup>3)</sup> , BAR 66	$R_{\text{thJS}}$	$\leq 290$	K/W

<sup>1)</sup> $V_{\text{ESD}}$  according to IEC61000-4-2, only valid if pin 1 and pin 2 are connected

<sup>2)</sup> $I_{\text{pp}}$  according to IEC61000-4-5, only valid if pin 1 and pin 2 are connected

<sup>3)</sup>For calculation of  $R_{\text{thJA}}$  please refer to Application Note Thermal Resistance

**Electrical Characteristics at  $T_A = 25^\circ\text{C}$ , unless otherwise specified**


Parameter	Symbol	Values			Unit
		min.	typ.	max.	
<b>DC Characteristics</b>					
Breakdown voltage $I_{(BR)} = 5 \mu\text{A}$	$V_{(BR)}$	150	-	-	V
Reverse current $V_R = 100 \text{ V}$	$I_R$	-	-	20	nA
Forward voltage $I_F = 50 \text{ mA}$	$V_F$	-	0.95	1.2	V
Clamping voltage $V_{ESD} = \pm 15 \text{ kV (contact)}^1$ $I_{PP} = 12 \text{ A}, t_p = 8/20 \mu\text{s}^2$	$V_{CL}$	-	tbd 7	-	
<b>AC Characteristics</b>					
Diode capacitance $V_R = 35 \text{ V}, f = 1 \text{ MHz}$ $V_R = 0 \text{ V}, f = 100 \text{ MHz}$	$C_T$	-	0.4 0.35	0.6 0.9	pF
Zero bias conductance $V_R = 0 \text{ V}, f = 1 \text{ GHz}$	$g_P$	-	220	-	$\mu\text{S}$
Forward resistance $I_F = 5 \text{ mA}, f = 100 \text{ MHz}$	$r_f$	-	1.5	1.8	$\Omega$
Charge carrier life time $I_F = 10 \text{ mA}, I_R = 6 \text{ mA}$ , measured at $I_R = 3 \text{ mA}$ , $R_L = 100 \Omega$	$\tau_{rr}$	-	0.7	-	$\mu\text{s}$

<sup>1</sup> $V_{ESD}$  according to IEC61000-4-2, only valid if pin 1 and pin 2 are connected

<sup>2</sup> $I_{pp}$  according to IEC61000-4-5, only valid if pin 1 and pin 2 are connected


**Diode capacitance  $C_T = f(V_R)$**

$f =$  Parameter

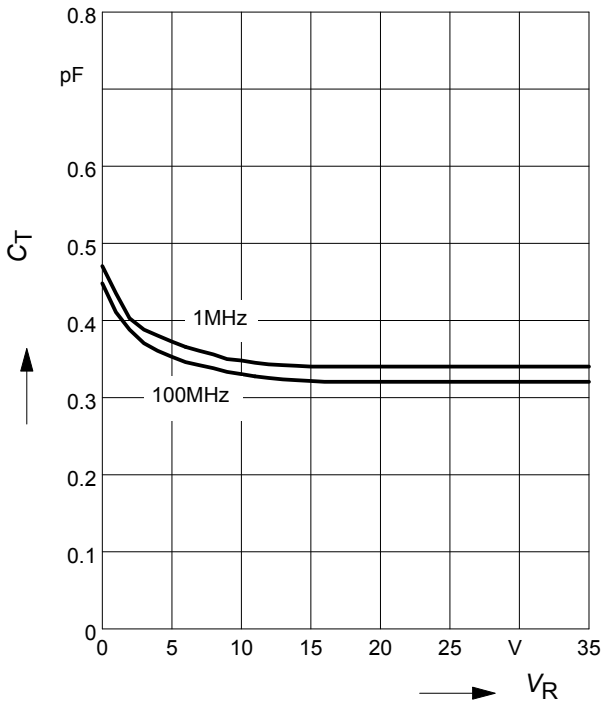


**Forward resistance  $r_f = f(I_F)$**

$f = 100\text{MHz}$

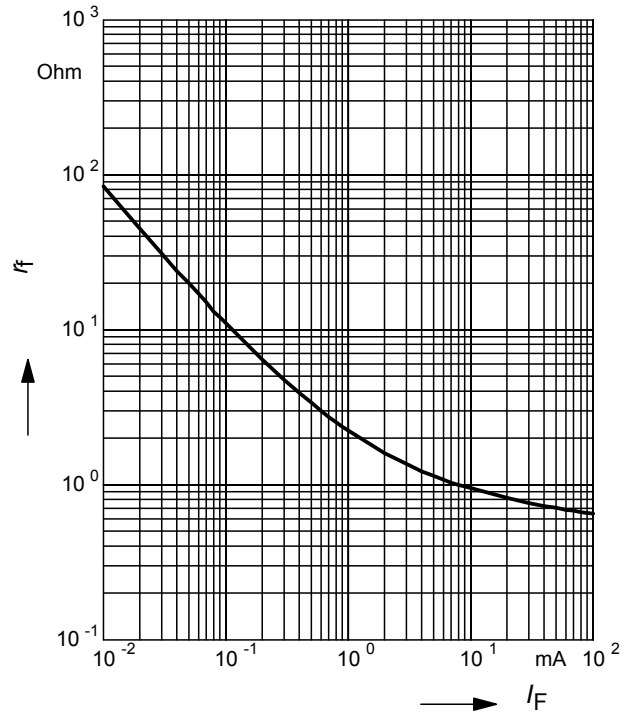


**Forward current  $I_F = f(V_F)$**

$T_A =$  Parameter

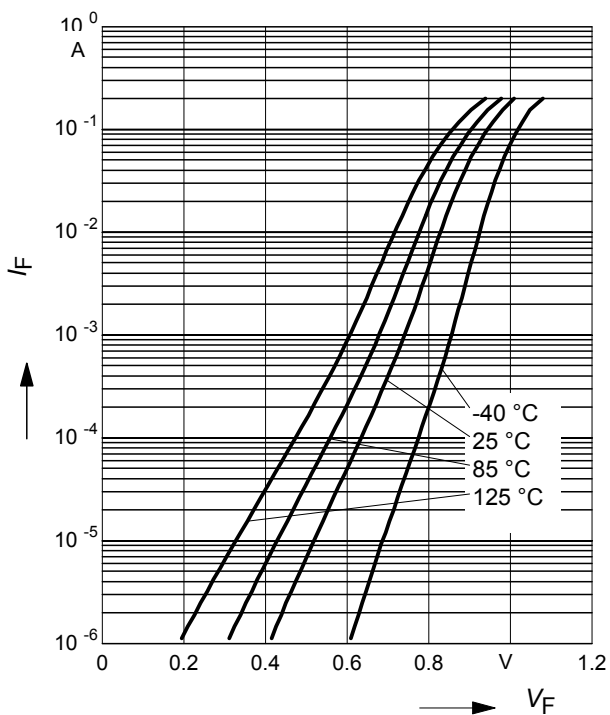


**Forward current  $I_F = f(T_S)$**

BAR66

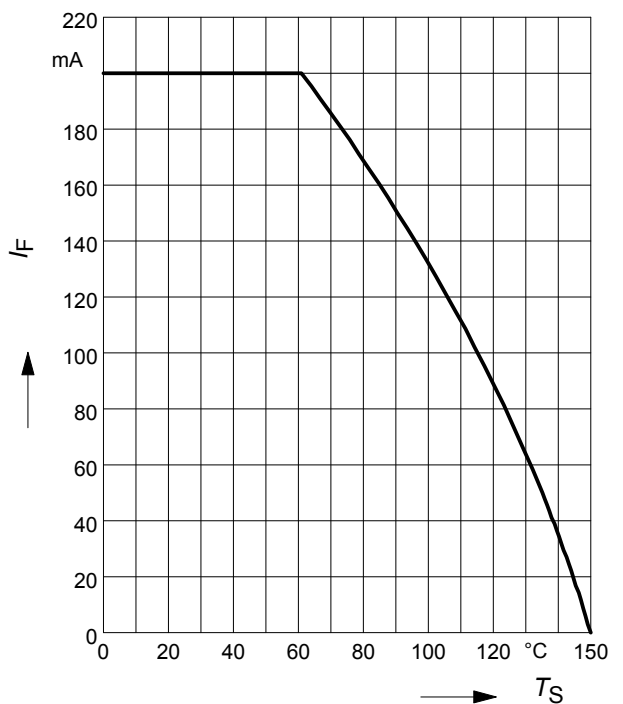

**Permissible Puls Load  $R_{thJS} = f(t_p)$**


BAR66

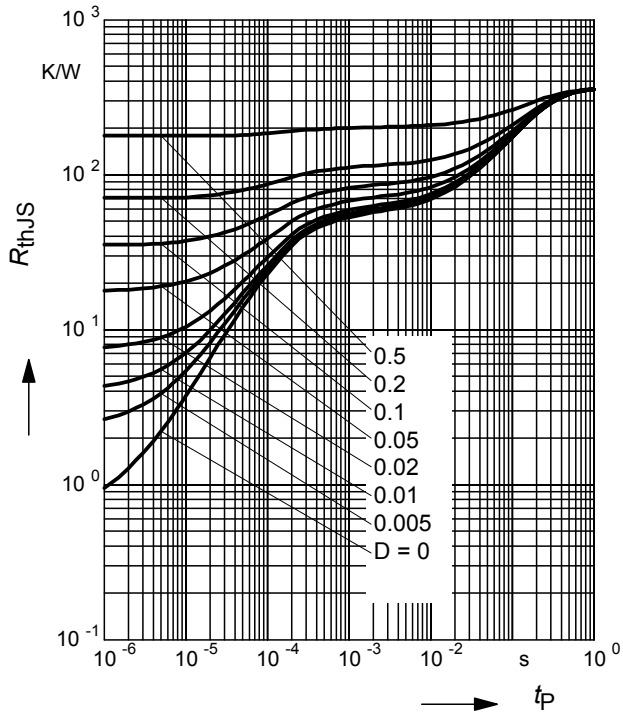


**Permissible Pulse Load**

$I_{Fmax} / I_{FDC} = f(t_p)$

BAR66

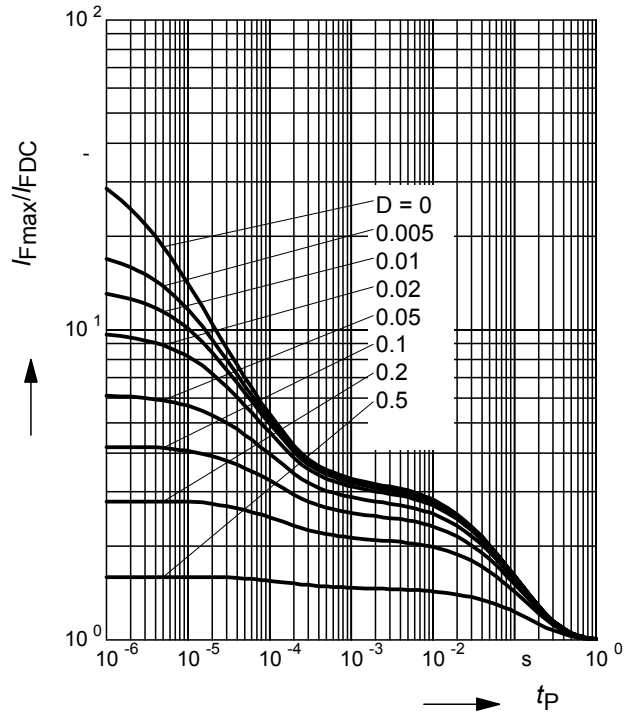


Package Outline

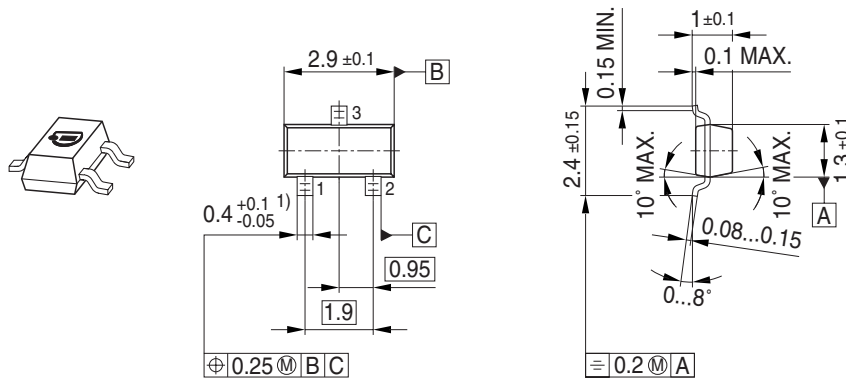


1) Lead width can be 0.6 max. in dambar area

Foot Print




Marking Layout (Example)

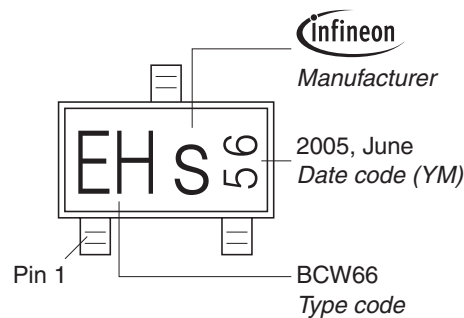

Standard Packing

Reel  $\varnothing$ 180 mm = 3.000 Pieces/Reel  
 Reel  $\varnothing$ 330 mm = 10.000 Pieces/Reel

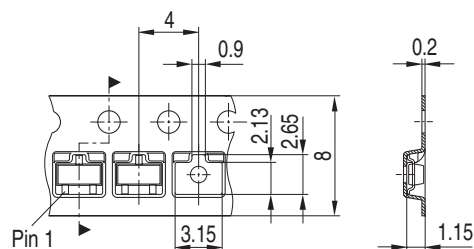

**Edition 2009-11-16**

**Published by  
Infineon Technologies AG  
81726 Munich, Germany**

**© 2009 Infineon Technologies AG  
All Rights Reserved.**

### **Legal Disclaimer**

The information given in this document shall in no event be regarded as a guarantee of conditions or characteristics. With respect to any examples or hints given herein, any typical values stated herein and/or any information regarding the application of the device, Infineon Technologies hereby disclaims any and all warranties and liabilities of any kind, including without limitation, warranties of non-infringement of intellectual property rights of any third party.

### **Information**

For further information on technology, delivery terms and conditions and prices, please contact the nearest Infineon Technologies Office ([www.infineon.com](http://www.infineon.com)).

### **Warnings**

Due to technical requirements, components may contain dangerous substances. For information on the types in question, please contact the nearest Infineon Technologies Office.

Infineon Technologies components may be used in life-support devices or systems only with the express written approval of Infineon Technologies, if a failure of such components can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system or to affect the safety or effectiveness of that device or system. Life support devices or systems are intended to be implanted in the human body or to support and/or maintain and sustain and/or protect human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health of the user or other persons may be endangered.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,  
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А