


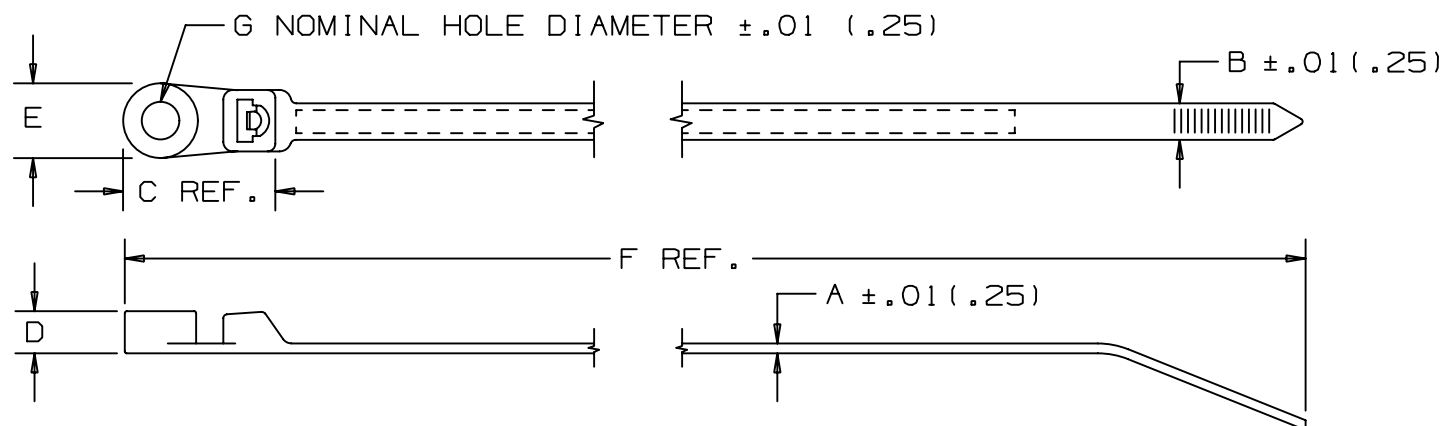

| PANDUIT<br>PART NO. * | BUNDLE DIA.     |                 | A<br>In<br>(mm) | B<br>In<br>(mm) | C<br>In<br>(mm) | D<br>In<br>(mm) | E<br>In<br>(mm) | F<br>In<br>(mm) | G<br>In<br>(mm) | MIN. LOOP<br>TENSILE<br>lbs (N) | CROSS-<br>SECTION | RECM.<br>FASTENER  | WEIGHT<br>lbs/100pcs<br>(g) |
|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|
|                       | MIN. In<br>(mm) | MAX. In<br>(mm) |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                                 |                   |                    |                             |
| PLC1M-S4              | .06<br>(1.5)    | .75<br>(19)     | .045<br>(1.1)   | .100<br>(2.5)   | .542<br>(13.8)  | .153<br>(3.9)   | .239<br>(6.1)   | 4.3<br>(109.2)  | .122<br>(3.1)   | 18<br>(80)                      | MINIATURE         | #4 (M2.5)<br>SCREW | .08<br>(36)                 |
| PLC1.5I-S8            | .06<br>(1.5)    | 1.25<br>(32)    | .045<br>(1.1)   | .135<br>(3.4)   | .694<br>(17.6)  | .166<br>(4.2)   | .335<br>(8.5)   | 6.1<br>(154.9)  | .174<br>(4.4)   | 40<br>(178)                     | INTERMEDIATE      | #8 (M4)<br>SCREW   | .18<br>(82)                 |
| PLC2S-S6              | .06<br>(1.5)    | 1.84<br>(47)    | .047<br>(1.2)   | .190<br>(4.8)   | .765<br>(19.4)  | .160<br>(4.1)   | .373<br>(9.5)   | 7.9<br>(200.7)  | .148<br>(3.8)   | 50<br>(222)                     | STANDARD          | #6 (M3)<br>SCREW   | .32<br>(145)                |
| PLC2S-S10             | .06<br>(1.5)    | 1.84<br>(47)    | .047<br>(1.2)   | .190<br>(4.8)   | .765<br>(19.4)  | .160<br>(4.1)   | .373<br>(9.5)   | 7.9<br>(200.7)  | .200<br>(5.1)   | 50<br>(222)                     | STANDARD          | #10 (M5)<br>SCREW  | .32<br>(145)                |
| PLC3S-S10             | .06<br>(1.5)    | 3.00<br>(76)    | .052<br>(1.3)   | .190<br>(4.8)   | .765<br>(19.4)  | .220<br>(5.6)   | .373<br>(9.5)   | 12<br>(304.8)   | .200<br>(5.1)   | 50<br>(222)                     | STANDARD          | #10 (M5)<br>SCREW  | .50<br>(227)                |
| PLC4S-S10             | .06<br>(1.5)    | 4.00<br>(102)   | .052<br>(1.3)   | .190<br>(4.8)   | .765<br>(19.4)  | .220<br>(5.6)   | .373<br>(9.5)   | 15<br>(381.0)   | .200<br>(5.1)   | 50<br>(222)                     | STANDARD          | #10 (M5)<br>SCREW  | .58<br>(268)                |

\*1) SEE CURRENT PRICE SHEET FOR PART NUMBER SUFFIX DESIGNATION FOR PACKAGE SIZE AND PART COLOR  
2) RECOGNIZED UNDER THE COMPONENT PROGRAM OF UNDERWRITERS LABORATORIES INC.

SS\_2724\_18.PRT

|     |         |     |     |                                                                      |  |         |      |     |  |                                                                                                                              |           |                                                                                               |                        |                  |
|-----|---------|-----|-----|----------------------------------------------------------------------|--|---------|------|-----|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|
|     |         |     |     |                                                                      |  |         |      |     |  | CAD FILENAME/LAYERS                                                                                                          |           | DIMENSIONS IN PARENTHESES ARE IN METRIC UNITS                                                 |                        |                  |
|     |         |     |     |                                                                      |  |         |      |     |  | PANDUIT CORP. TINLEY PARK, ILLINOIS                                                                                          |           |                                                                                               |                        |                  |
|     |         |     |     |                                                                      |  |         |      |     |  | PAN-TY LOCKING CLAMP TIE<br>PLC SERIES                                                                                       |           |                                                                                               |                        |                  |
|     |         |     |     |                                                                      |  |         |      |     |  | UNLESS OTHERWISE SPECIFIED,<br>DIMENSIONAL TOLERANCES ARE:<br>(.X) ± .000 (XXX) ± .020(.51)<br>(.XX) ± .02(.5) ANGLES ± .000 |           | UNLESS OTHERWISE SPECIFIED,<br>ALL DIMENSIONS ARE GIVEN<br>IN INCHES, THIRD ANGLE PROJECTION. |                        |                  |
| --  | -----   | --- |     | CHANGED MAX. BUNDLE DIA. METRIC NUMBERS<br>TO WHOLE NUMBERS          |  | ----    | --   |     |  | DRAWN BY<br>L.V./AJC                                                                                                         | MAT'L:    |                                                                                               | SCALE<br>NONE          |                  |
| 18  | 5/31/05 | ERW | JVL | CHANGED DIMENSION 'G' FROM A TOLERANCE<br>TO A NOMINAL HOLE DIAMETER |  | 2724    | 18   | JVL |  | DATE<br>2-11-71                                                                                                              | NYLON 6.6 |                                                                                               | DRAWING NO.<br>SS-2724 | DWG<br>A<br>SIZE |
| REV | DATE    | BY  | CHK | DESCRIPTION                                                          |  | ECN - R | CUST | SUP |  | CHK'D<br>HVP                                                                                                                 |           |                                                                                               |                        |                  |

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,  
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А