

DUAL AUDIO OPERATIONAL AMPLIFIER

■ GENERAL DESCRIPTION

The NJM8080 is dual operational amplifier designed for audio applications. NJM8080 finely refines to every detail from Si-wafer to circuit layout, stick in a thorough improvement in sound quality. The NJM8080 features high resolution and crispy-clear high frequency sound, which can fully perform the digital sound source with loss-less.

NJM8080 features low noise, wide gain-bandwidth, low distortion and high output current, and various reliabilities and conveniences are improved. NJM8080 can widely be used as the standard audio operational amplifier.

■ PACKAGE OUTLINE



NJM8080G
(SOP8)



NJM8080RB1
(MSOP8 (TVSP8))




NJM8080V
(SSOP8)

■ FEATURES

- Operating Voltage $\pm 2V$ to $\pm 18V$
- Low Input Noise Voltage $5nV/\sqrt{\text{Hz}}$ typ. at $f=1\text{kHz}$
- Wide Gain Bandwidth Product 15MHz typ.
- Low Distortion 0.0005% typ.
- Slew Rate $5V/\mu\text{s}$ typ.
- Bipolar Technology
- Package Outline SOP8,
MSOP8 (TVSP8)*
*MEET JEDEC MO-187-DA / THIN TYPE
SSOP8
- Internal ESD protection
Human body model (HBM) $\pm 2000V$ typ.
- Wide temperature range -40°C to $+125^\circ\text{C}$


■ PIN CONFIGURATION



NJM8080G
NJM8080RB1
NJM8080V

PIN FUNCTION
 1.A OUTPUT
 2.A -INPUT
 3.A +INPUT
 4.V⁻
 5.B +INPUT
 6.B -INPUT
 7.B OUTPUT
 8.V⁺

■ EQUIVALENT CIRCUIT (1/2 Shown)

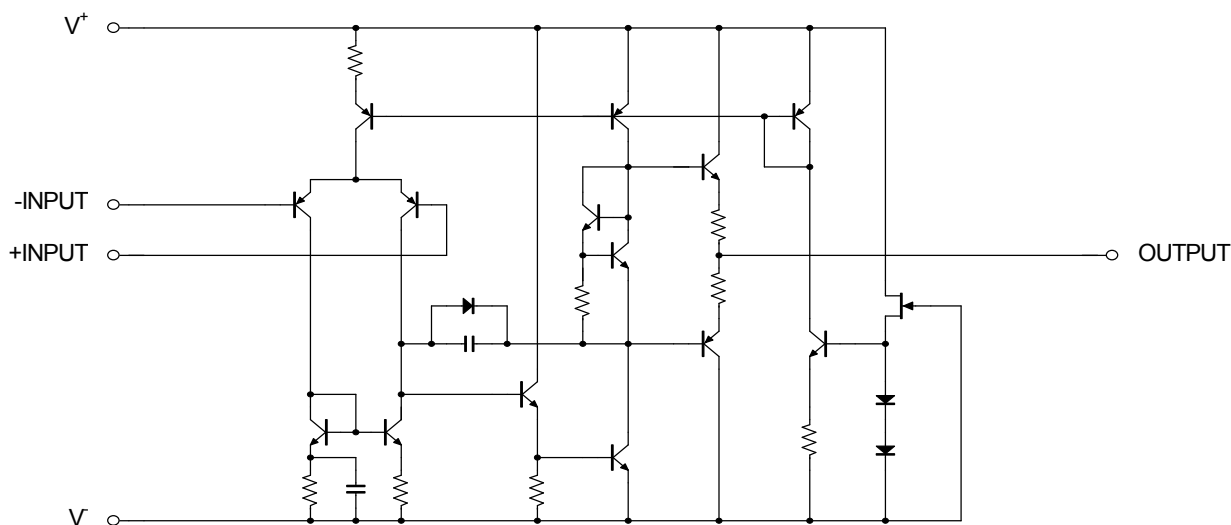

NJM8080

■ ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (Ta=25°C, unless otherwise noted.)

PARAMETER	SYMBOL	RATING	UNIT
Supply Voltage	V^+ / V^-	$\pm 18V$	V
Differential Input Voltage (Note1)	V_{ID}	± 36	V
Input Voltage (Note2)	V_{IN}	$V - 0.3$ to $V + 36$	V
Output Terminal Input Voltage	V_O	$V - 0.3$ to $V^+ + 0.3$	V
Power Dissipation	P_D	SOP : 690 (Note3) 1000 (Note4) MSOP : 510 (Note3) 680 (Note4) SSOP : 430 (Note3) 540 (Note4)	mW
Operating Temperature Range	Topr	-40~+125	°C
Storage Temperature Range	Tstg	-65~+150	°C

(Note1) Differential voltage is the voltage difference between +INPUT and -INPUT.

(Note2) Input voltage is the voltage should be allowed to apply to the input terminal independent of the magnitude of V^+ .

The normal operation will establish when any input is within the Common Mode Input Voltage Range of electrical characteristics.

(Note3) EIA/JEDEC STANDARD Test board (76.2 x 114.3 x 1.6mm, 2layers, FR-4) mounting

(Note4) EIA/JEDEC STANDARD Test board (76.2 x 114.3 x 1.6mm, 4layers, FR-4) mounting







■ RECOMMENDED OPERATING CONDITIONS (Ta=25°C)

PARAMETER	SYMBOL	CONDITION	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT
Supply Voltage	V^+ / V^-		± 2	-	± 18	V







■ ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($V^+ / V^- = \pm 15V$, Ta=25°C, unless otherwise noted.)

PARAMETER	SYMBOL	TEST CONDITION	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT
Input Offset Voltage	V_{IO}	$R_S \leq 10k\Omega$	-	0.3	3	mV
Input Offset Current	I_{IO}		-	5	200	nA
Input Bias Current	I_B		-	100	500	nA
Input Resistance	R_{IN}		-	0.5	-	MΩ
Large Signal Voltage Gain	A_V	$R_L \geq 2k\Omega$, $V_O = \pm 10V$	90	110	-	dB
Maximum Output Voltage	V_{OM}	$R_L \geq 2k\Omega$	± 12	± 13.5	-	V
Common Mode Input Voltage Range	V_{ICM}		± 12	± 13.5	-	V
Common Mode Rejection Ratio	CMR	$R_S \leq 10k\Omega$	80	110	-	dB
Supply Voltage Rejection Ratio	SVR	$R_S \leq 10k\Omega$	80	110	-	dB
Supply Current	I_{CC}		-	6	9	mA
Slew Rate	SR	$R_L \geq 2k\Omega$	-	5	-	V/μs
Gain Bandwidth Product	GBP	$f = 10kHz$	-	15	-	MHz
Total Harmonic Distortion	THD	$A_V = 20dB$, $V_O = 5V$, $R_L = 2k\Omega$, $f = 1kHz$	-	0.0005	-	%
Equivalent Input Noise Voltage1	e_n	$f = 1kHz$	-	5	-	nV/√Hz







■ TYPICAL CHARACTERISTICS

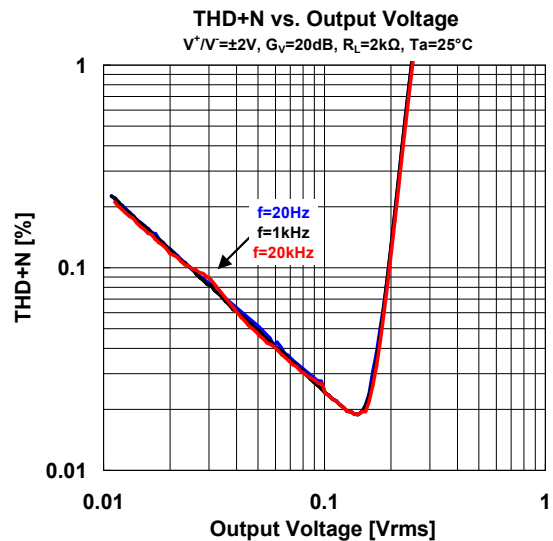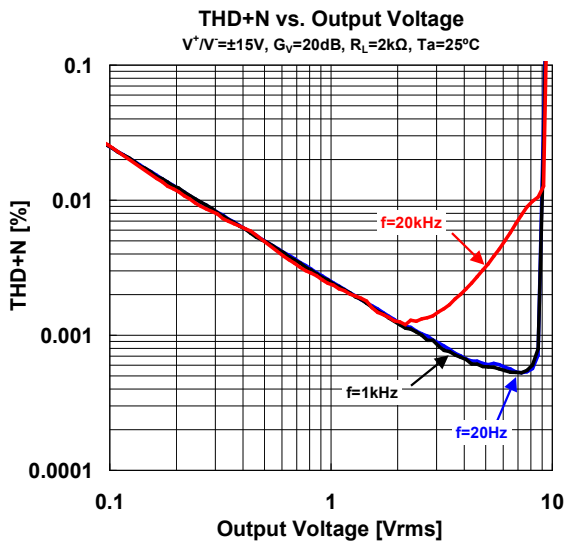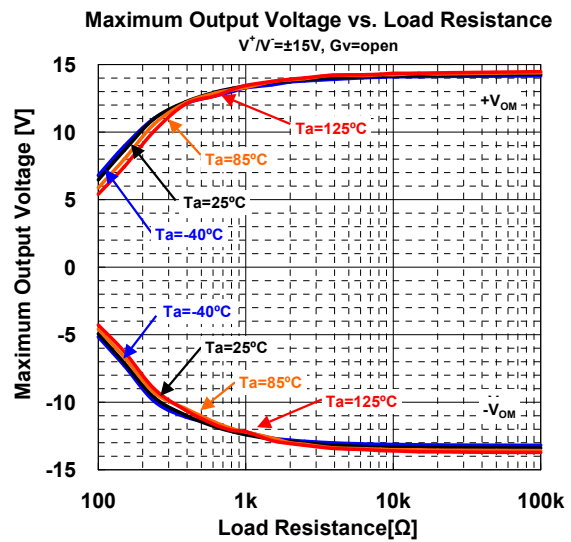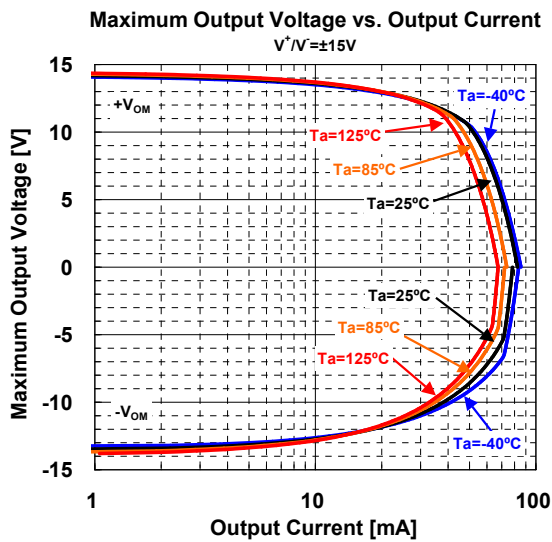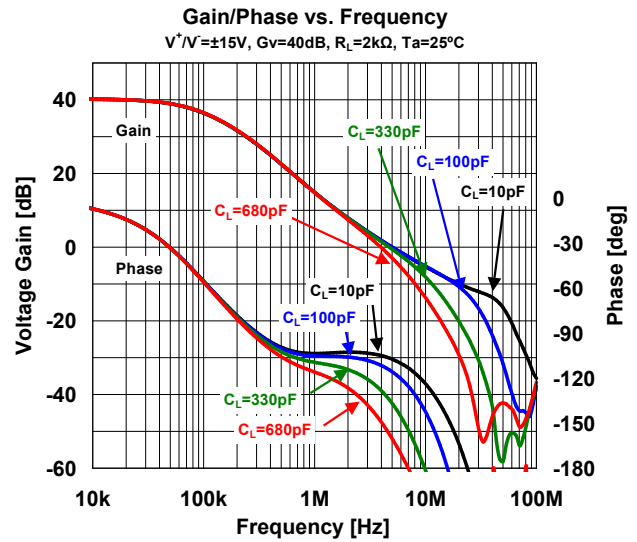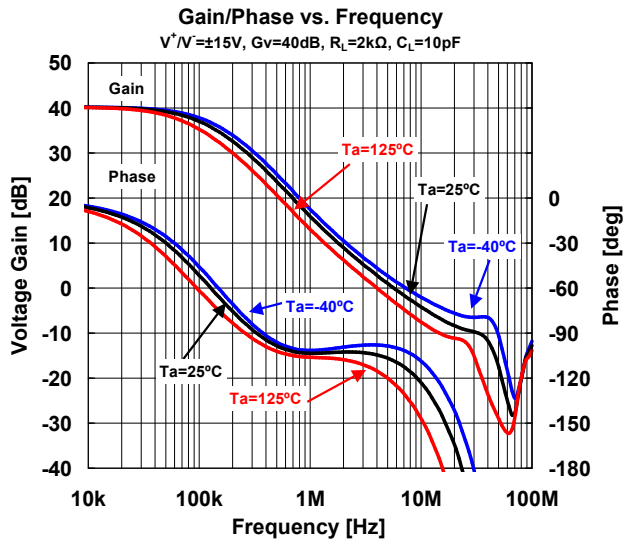




■ TYPICAL CHARACTERISTICS

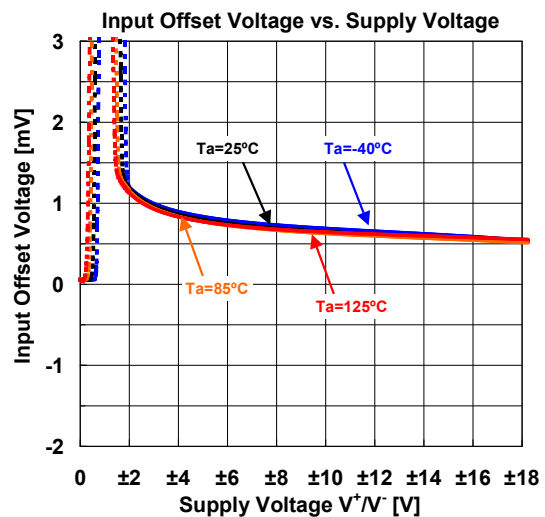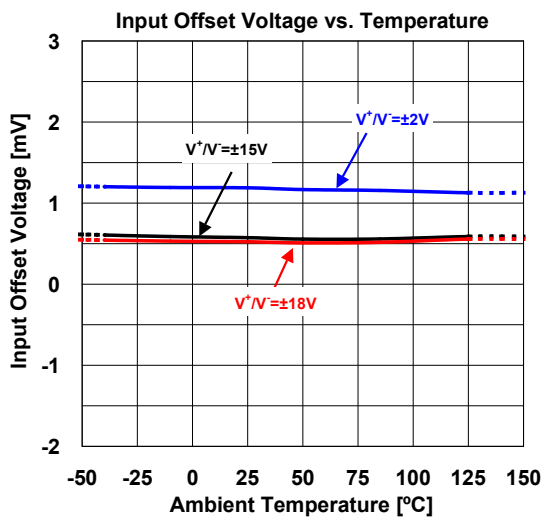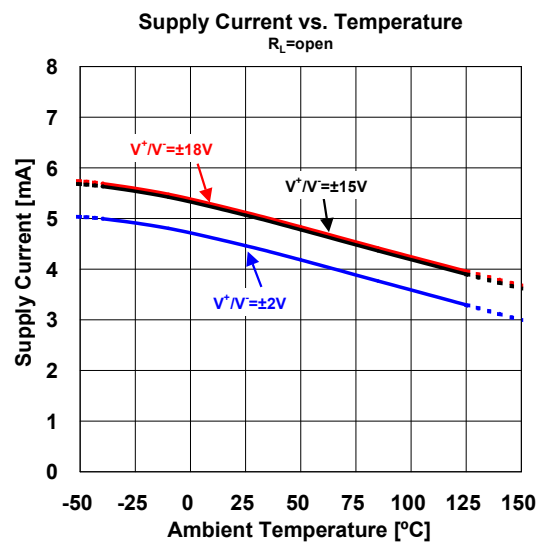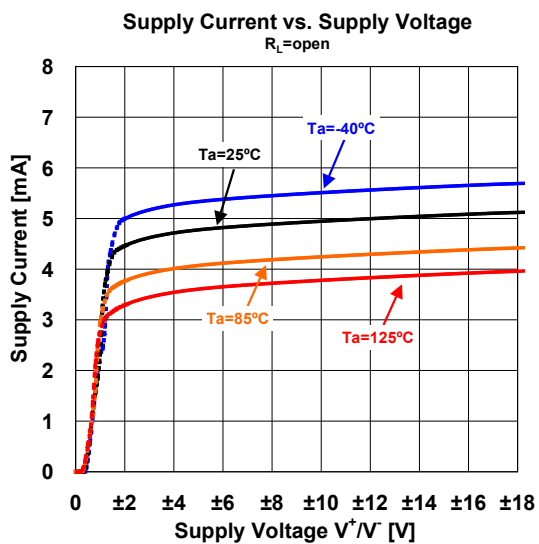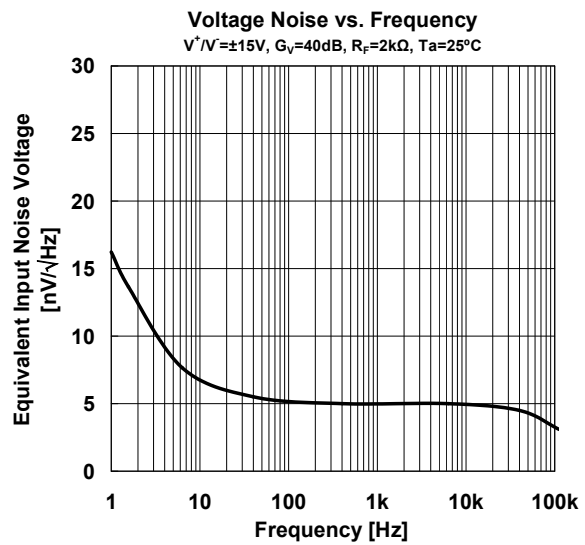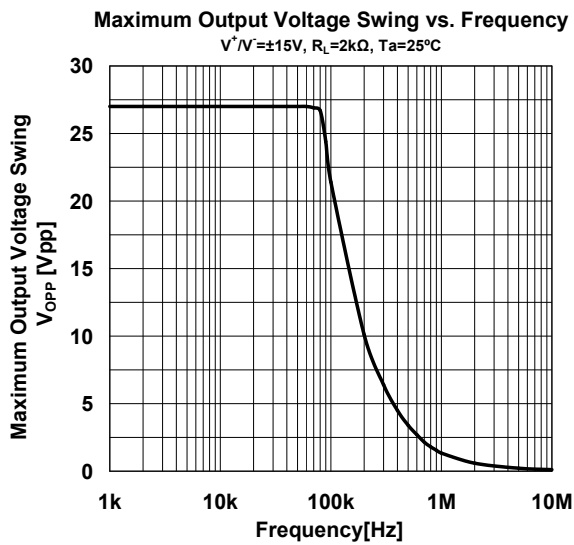

■ TYPICAL CHARACTERISTICS

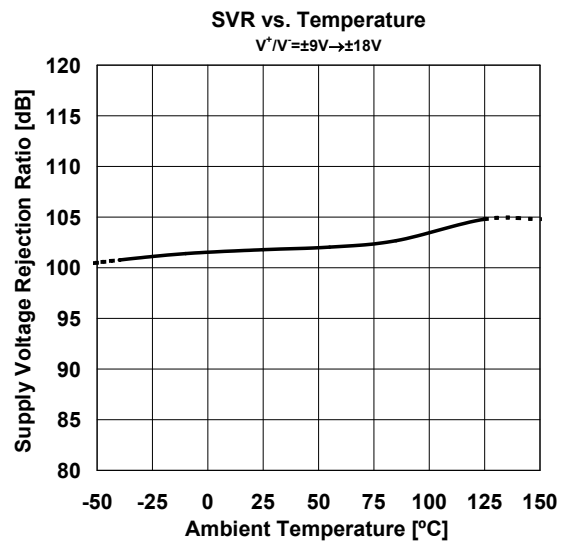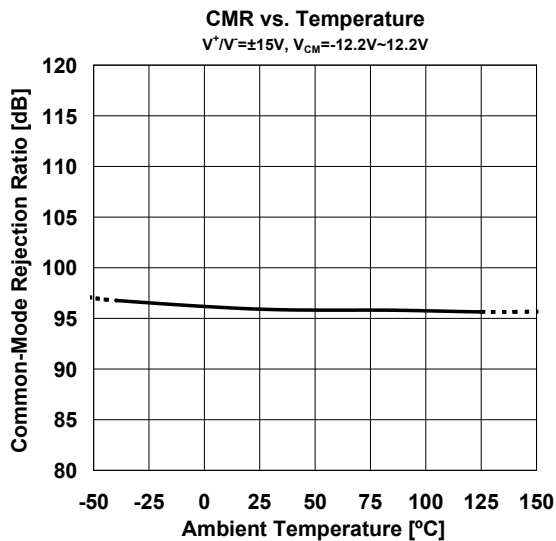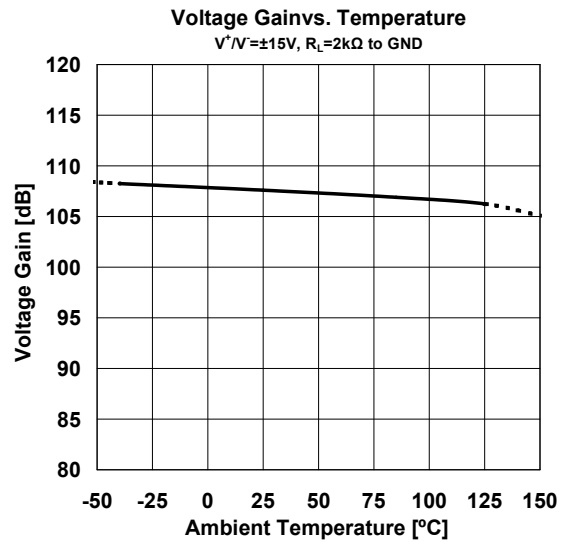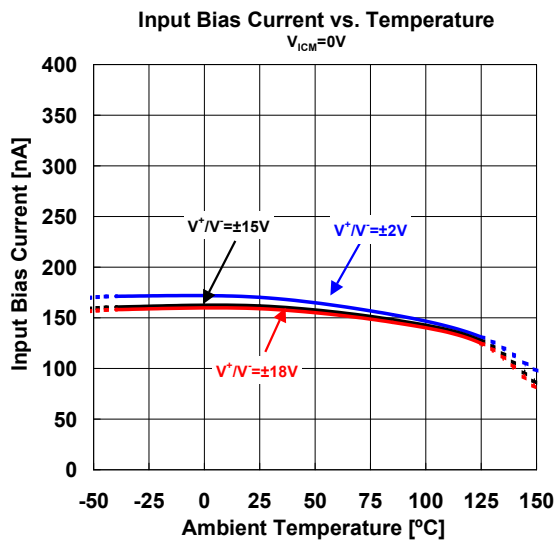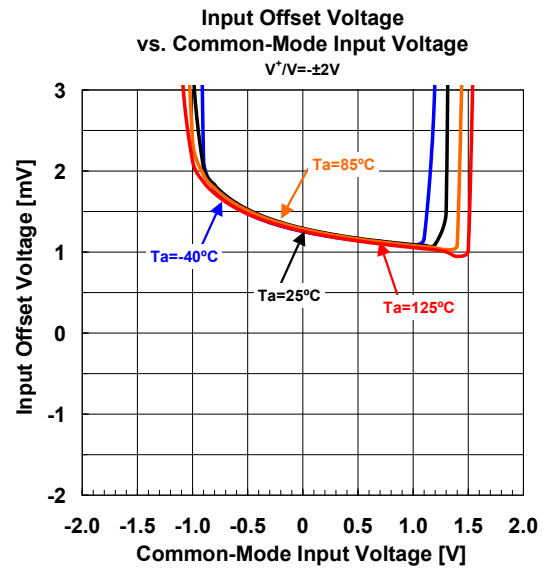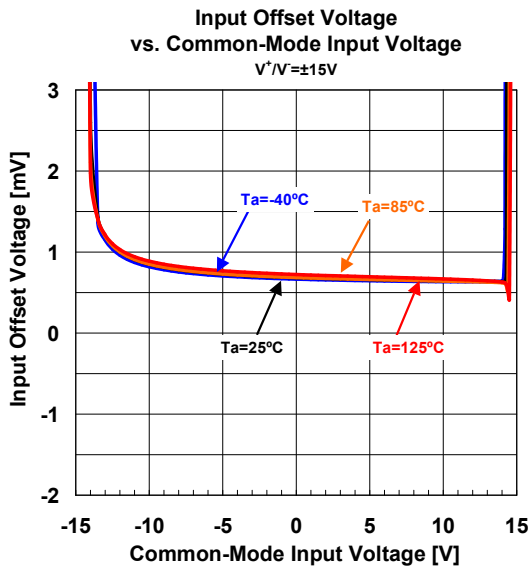


■ TYPICAL CHARACTERISTICS

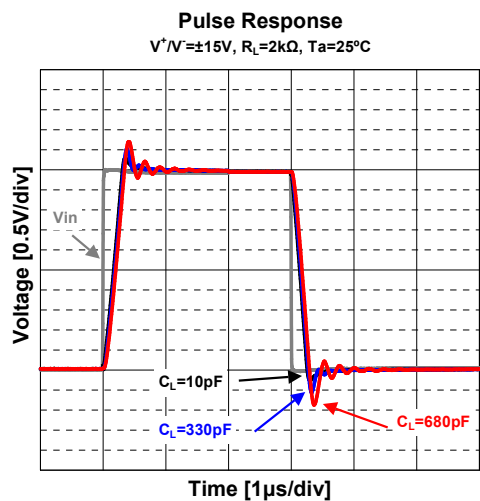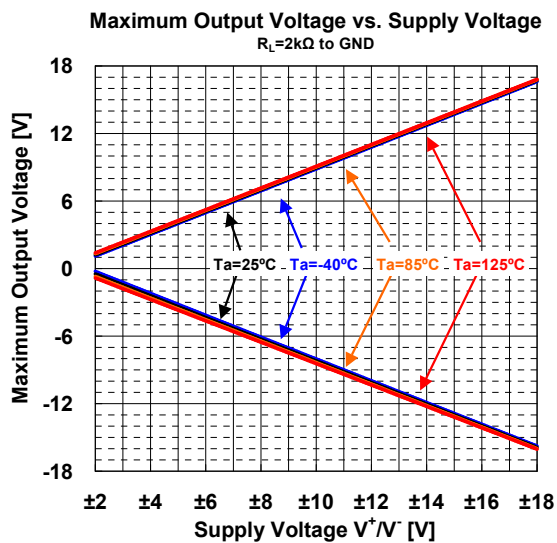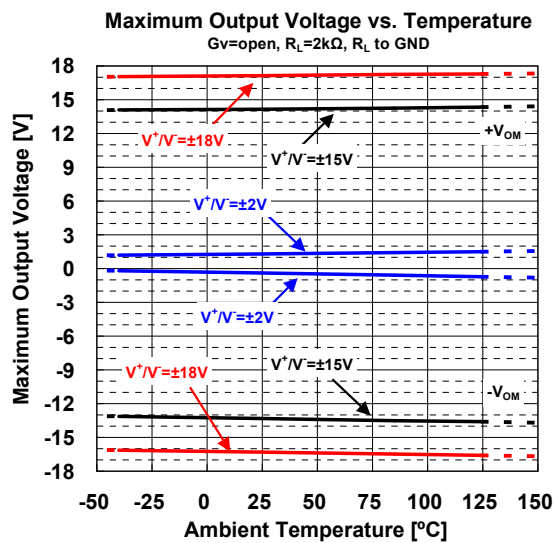


■PACKAGE OUTLINE UNIT : mm

SOP8

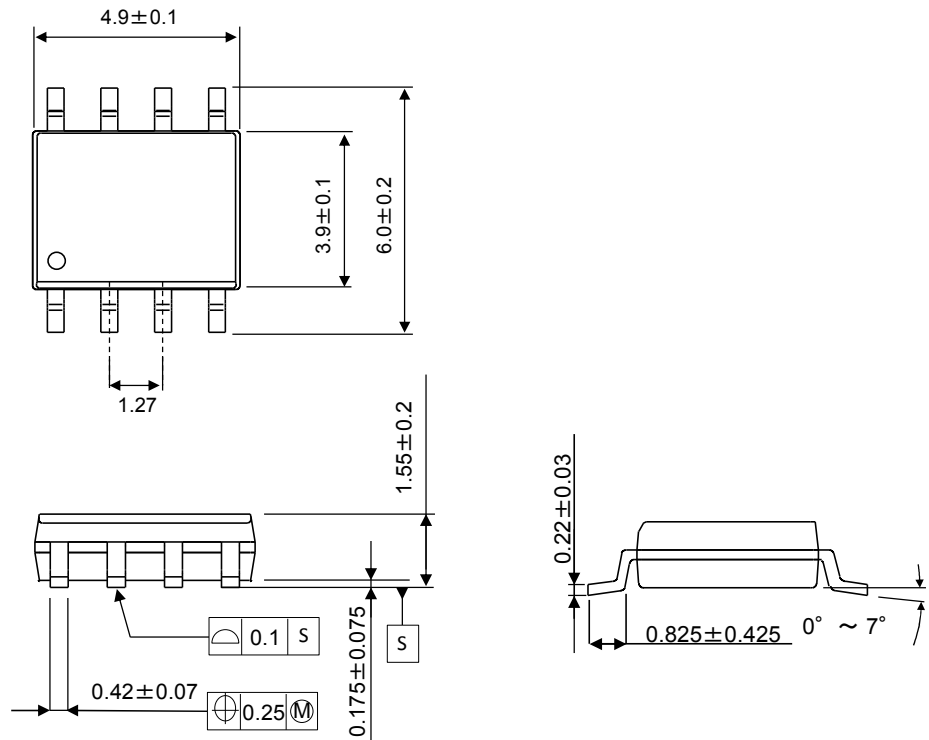


MSOP8 (TVSP8)*

*MEET JEDEC MO-187-DA/ THIN TYPE

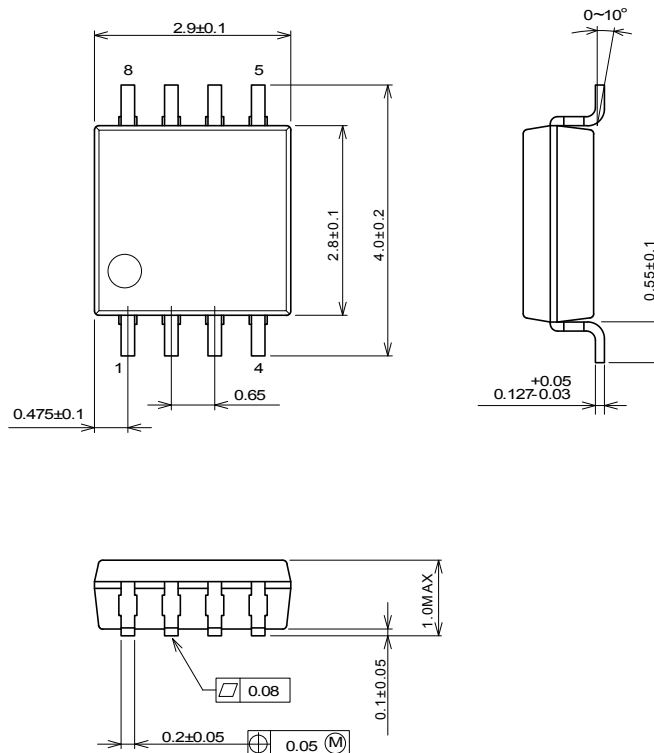

NJM8080

SSOP8

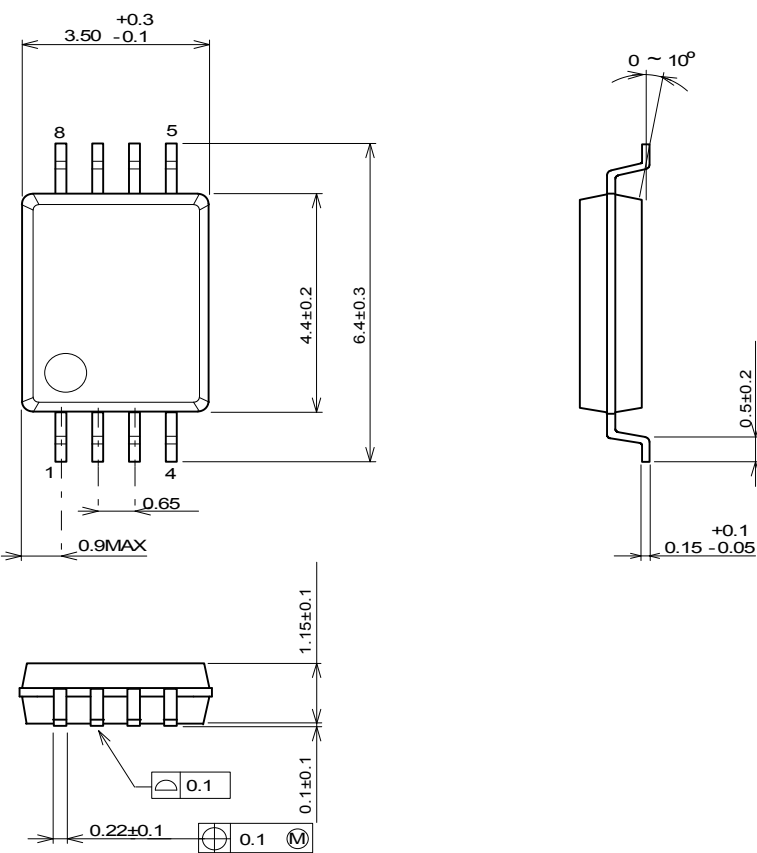

[CAUTION]

The specifications on this databook are only given for information , without any guarantee as regards either mistakes or omissions. The application circuits in this databook are described only to show representative usages of the product and not intended for the guarantee or permission of any right including the industrial rights.

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[NJR:](#)

[NJM8080G-TE2](#)

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А