

# AC axial fan

sickle-shaped blades (S series)  
with guard grille for short nozzle

## ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG

Bachmühle 2 · D-74673 Mulfingen

Phone +49 7938 81-0

Fax +49 7938 81-110

info1@de.ebmpapst.com

www.ebmpapst.com

Limited partnership · Headquarters Mulfingen

Amtsgericht (court of registration) Stuttgart · HRA 590344

General partner Elektrobau Mulfingen GmbH · Headquarters Mulfingen

Amtsgericht (court of registration) Stuttgart · HRB 590142

## Nominal data

Type	S4E350-AN02-41	
Motor	M4E074-DF	
Phase		1~
Nominal voltage	VAC	230
Frequency	Hz	50
Method of obtaining data		ml
Valid for approval/standard		CE
Speed (rpm)	min <sup>-1</sup>	1340
Power consumption	W	165
Current draw	A	0.73
Capacitor	µF	4
Capacitor voltage	VDB	400
Capacitor standard		S0 (CE)
Max. back pressure	Pa	90
Max. back pressure	in. wg	0.36
Min. ambient temperature	°C	-25
Max. ambient temperature	°C	65
Starting current	A	1.4

ml = Max. load · me = Max. efficiency · fa = Free air · cs = Customer specification · ce = Customer equipment  
Subject to change

## Data according to Commission Regulation (EU) 327/2011

		Actual	Req. 2015			
01 Overall efficiency $\eta_{es}$	%	29	28.6	09 Power consumption $P_e$	kW	0.16
02 Measurement category		A		09 Air flow $q_v$	m <sup>3</sup> /h	2160
03 Efficiency category		Static		09 Pressure increase $p_{fs}$	Pa	75
04 Efficiency grade N		40.4	40	10 Speed (rpm) n	min <sup>-1</sup>	1355
05 Variable speed drive		No		11 Specific ratio*		1.00

Data obtained at optimum efficiency level.

The ErP data is determined using a motor-impeller combination in a standardized measurement setup.

\* Specific ratio =  $1 + p_g / 100\,000\text{ Pa}$

LU-131320



## AC axial fan

sickle-shaped blades (S series)  
with guard grille for short nozzle


## Technical description

Weight	4.8 kg
Size	350 mm
Motor size	74
Rotor surface	Painted black
Terminal box material	PC/ABS plastic
Blade material	Press-fitted sheet steel blank, sprayed with PP plastic
Guard grille material	Steel, coated with black plastic (RAL 9005)
Number of blades	5
Airflow direction	V
Direction of rotation	Counterclockwise, viewed toward rotor
Degree of protection	IP44; installation- and position-dependent as per EN 60034-5
Insulation class	"F"
Moisture (F) / Environmental (H) protection class	H1
Max. permitted ambient temp. for motor (transport/storage)	+ 80 °C
Min. permitted ambient temp. for motor (transport/storage)	- 40 °C
Installation position	Shaft horizontal or rotor on bottom; rotor on top on request
Condensation drainage holes	On rotor side
Mode	S1
Motor bearing	Ball bearing
Touch current according to IEC 60990 (measuring circuit Fig. 4, TN system)	< 0.75 mA
Electrical hookup	Terminal box
Motor protection	Thermal overload protector (TOP) internally connected
With cable	Variable
Protection class	I (with customer connection of protective earth)
Motor capacitor according to EN 60252-1 in safety protection class	S0
Conformity with standards	EN 60335-1; CE
Approval	CSA C22.2 No. 100; UL 1004-1

# AC axial fan


sickle-shaped blades (S series)  
with guard grille for short nozzle

## Product drawing

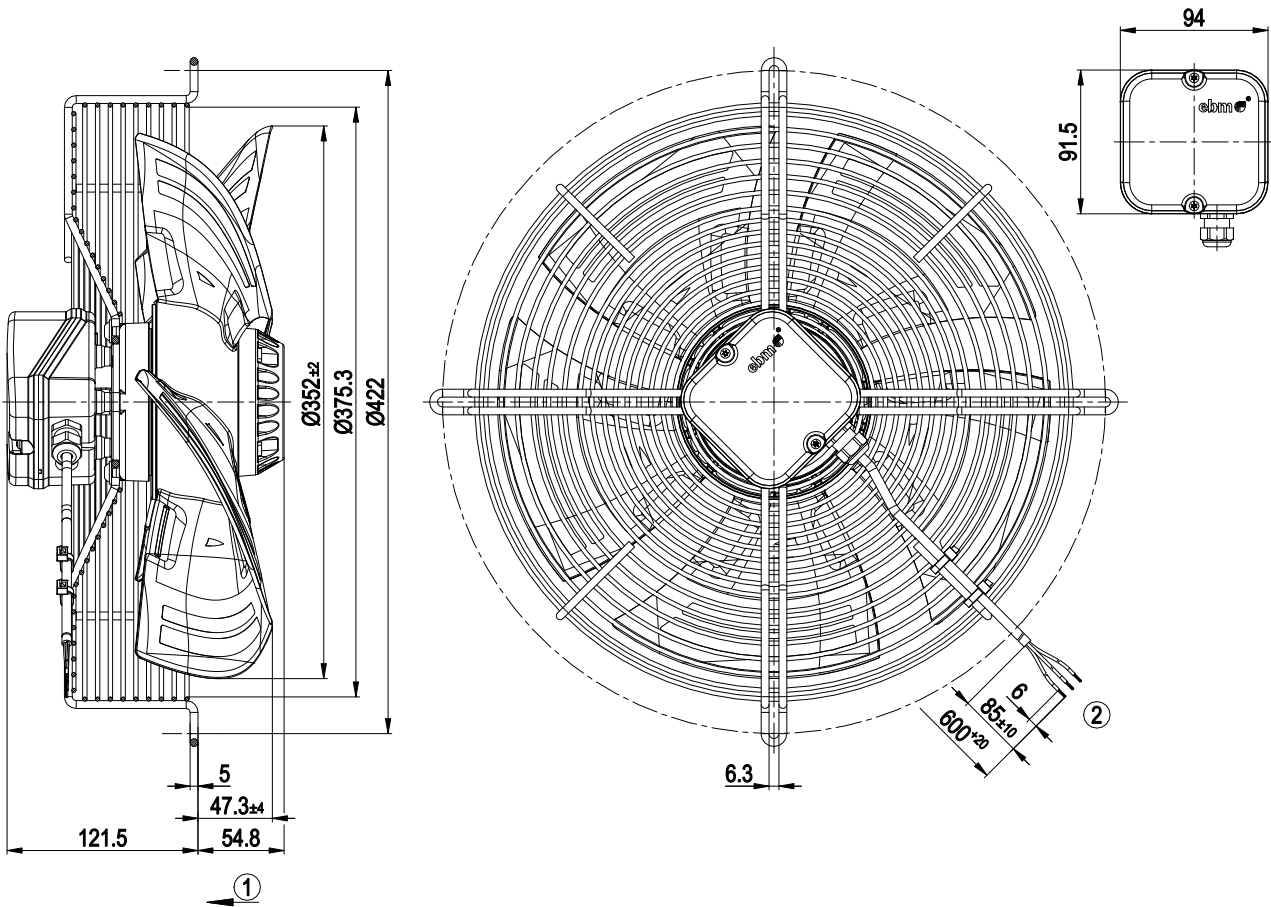

1	Airflow direction "V"
2	Cable PVC AWG20
	3x splice

## Connection diagram




L	blue	N	black	PE	green/yellow
---	------	---	-------	----	--------------



# AC axial fan

sickle-shaped blades (S series)  
with guard grille for short nozzle

## Curves: Air performance 50 Hz

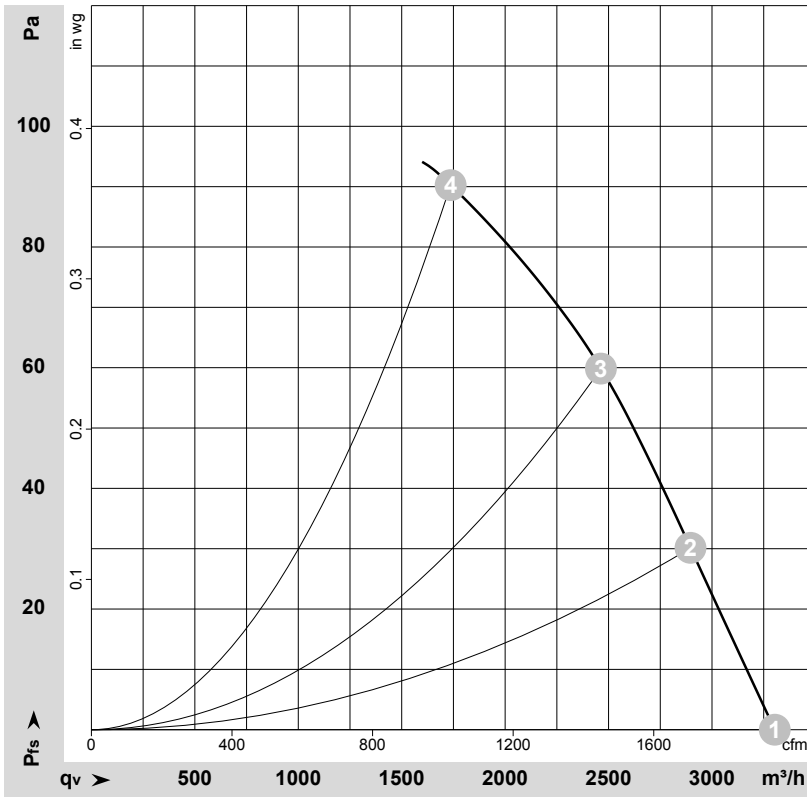

$\rho = 1.179 \text{ kg/m}^3 \pm 2 \%$

Measurement: LU-131320-1

Air performance measured according to ISO 5801 installation category A. For detailed information on the measurement setup, contact ebm-papst. Intake sound level: Sound power level according to ISO 13347 / sound pressure level measured at 1 m distance from fan axis. The values given are valid under the specified measuring conditions and may vary due to conditions of installation. For deviations from the standard configuration, the parameters have to be checked on the installed unit.

## Measured values

	U	f	n	P <sub>e</sub>	I	LpA <sub>in</sub>	LwA <sub>in</sub>	q <sub>v</sub>	p <sub>fs</sub>	q <sub>v</sub>	p <sub>fs</sub>
	V	Hz	min <sup>-1</sup>	W	A	dB(A)	dB(A)	m <sup>3</sup> /h	Pa	cfm	in. wg
1	230	50	1400	135	0.60	62	69	3305	0	1945	0.00
2	230	50	1380	145	0.64	59	67	2895	30	1705	0.12
3	230	50	1365	155	0.68	56	64	2465	60	1450	0.24
4	230	50	1340	165	0.73	58	66	1735	90	1020	0.36

U = Voltage · f = Frequency · n = Speed (rpm) · P<sub>e</sub> = Power consumption · I = Current draw · LpA<sub>in</sub> = Sound pressure level intake side · LwA<sub>in</sub> = Sound power level intake side  
q<sub>v</sub> = Air flow · p<sub>fs</sub> = Pressure increase



Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А